
MONTAGEM DE RIPADO



In Brasil

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS



EQUIPAMENTOS DE CORTE



EQUIPAMENTOS DE FURAÇÃO E PARAFUSAÇÃO



EQUIPAMENTOS DE NÍVEL



EQUIPAMENTOS PARA ACABAMENTO



EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Água
+
Energia
Elétrica
*Tomada com
entrada 10A



Furadeira
de Impacto



Broca chata
25mm
+
Broca de vídea
15mm
+
Broca de Metal
3mm



Lápis de
marceneiro
e caneta



Formão
Chanfrado



Prumo de
ferro com
guia de
madeira



Parafusadeira
com jogo de
ponteiros fenda
e phillips



Serra de
Esquadria
com lâmina de
serra 10" ou
12".



Serra
Tico-Tico



Martelo
comum
+
Martelo de
Borracha



Esquadro
grande
+
Nível Bolha
para medir
nivelamento
em pontos
próximos



Mangueira
Transparente
(sem ponteira
esguicho)
para medir
em ponto
distantes



Kit de serra
copo para
furadeira



Trena



Lima chata
bastarda
grossa




Pesos de
calibração de
balança
+
Carretel de
nylon
com extensão maio
que o comprimentc
total do ambiente
de instalação do
deck



Equipamento
de Proteção
Individual
(EPIs)




PERFIL PARA RIPADO

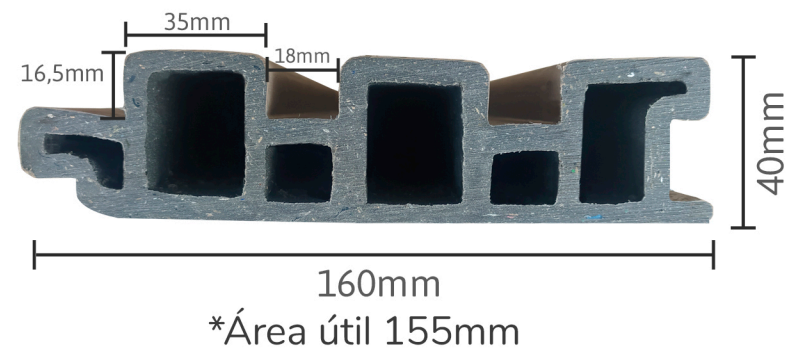

Perfil 160x40mm macho-fêmea
1 m² = 6,25 metros lineares

PERFIS PARA ESTRUTURA

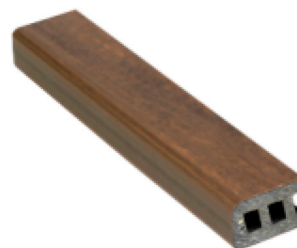

Refilado
30x45mm




Coluna
40x50mm

São necessários 3m
lineares de estrutura para
1m² de Ripado.



Parafuso CC
3,50mm x 30mm

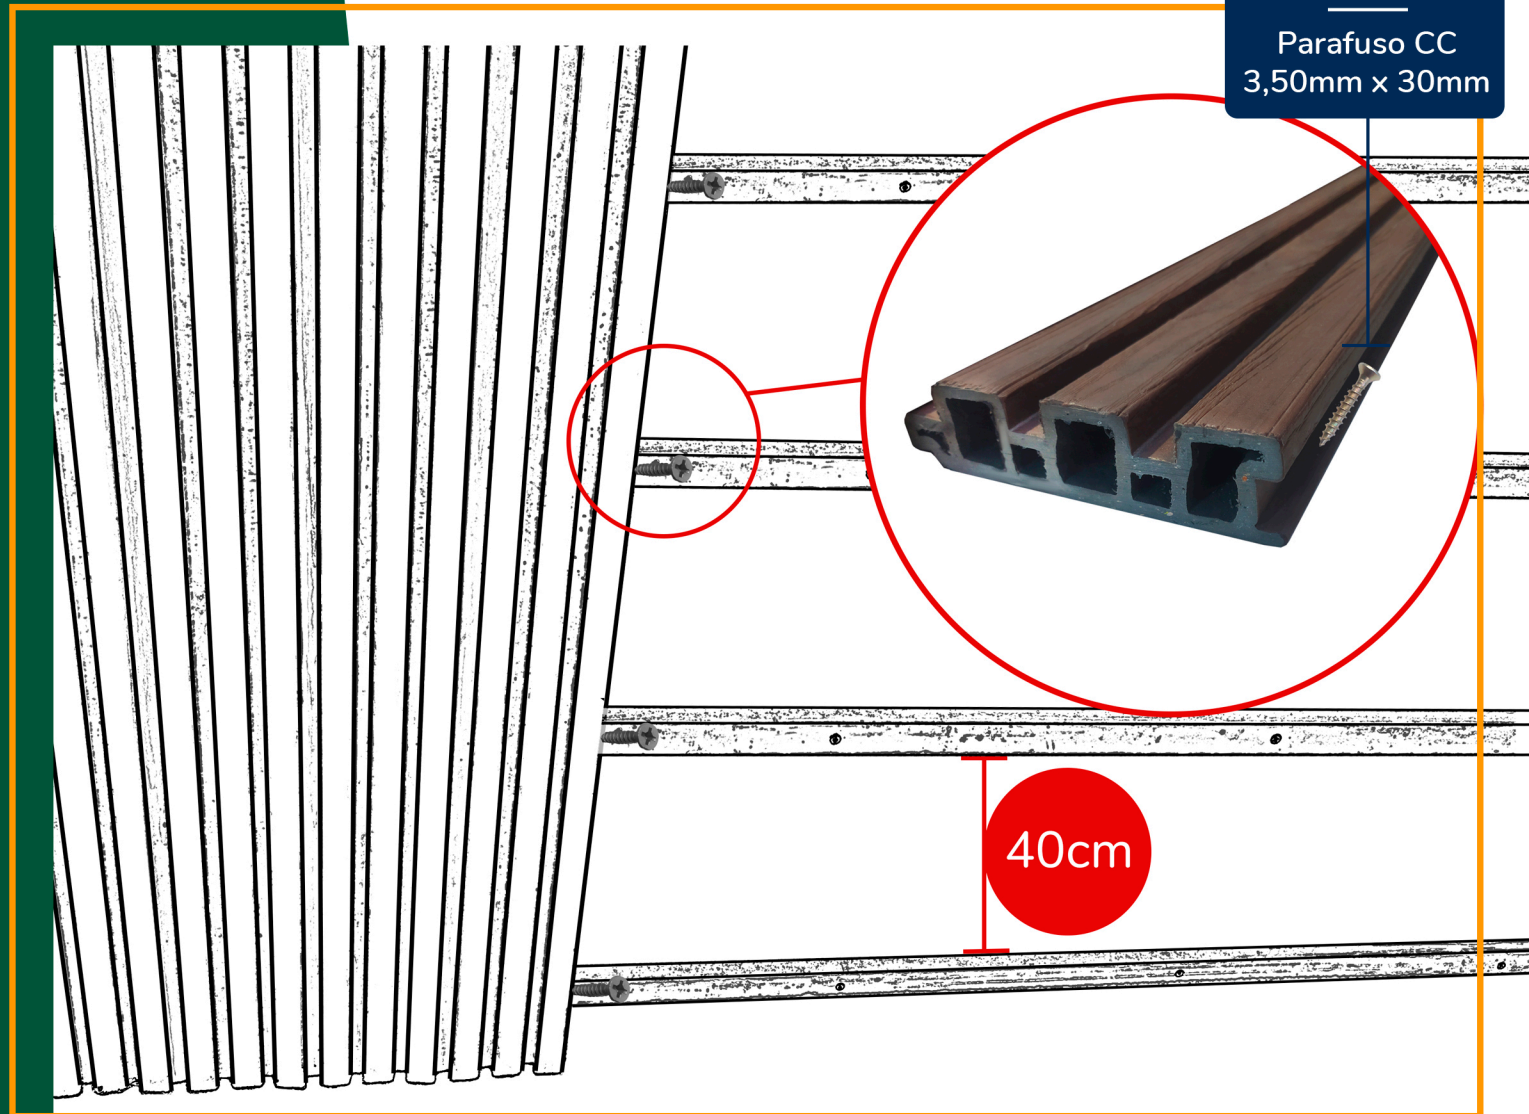


Instalação do Ripado:

- Distância máxima entre as estruturas 40cm
- Parafusar o perfil na estrutura, conforme demonstrado na imagem;
- Distância indicada de 40cm entre os parafusos para fixação da estrutura.

Dica importante:

Em casos de instalação do ripado em ambientes externos e sem cobertura, vedar a extremidade superior para evitar umidade entre a parede e o ripado.

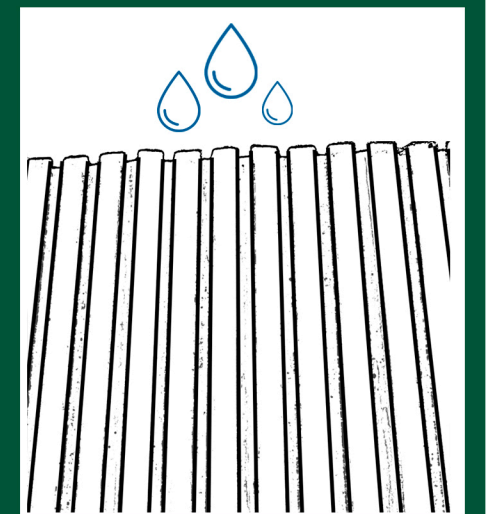



Acabamento



- Utilizar o perfil indicado nas extremidades para manter o visual perfeito.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



A limpeza periódica é essencial

Utilizar apenas água e sabão ou detergente neutro

A limpeza pode ser realizada com lavadora de alta pressão ou vassoura específica

Após lavar seu ripado, você pode passar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando seu ambiente limpo e agradável.



Dicas para passar a cera:

- Pode ser a cada 60 dias;
- Utilize espuma ou flanela;
- Não deixe excesso.



TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

Se faz necessário que a cada obra executada, finalizada e entregue ao cliente, o montador parceiro da In Brasil deve obter um documento assinado por Contratante e Contratado de que a obra foi concluída e está de acordo com as condições contratuais, onde ambos concordam sobre o êxito da mesma.

Abaixo está um modelo exemplificando como pode ser o Termo de Recebimento de Obra a ser utilizado pelo Contratado (montador parceiro).



FOTOS NA FINALIZAÇÃO DA OBRA

Após a conclusão da Obra, deve-se fotografar o resultado final, de forma que apareça o produto e seus detalhes, cuidando sempre com objetos que possam danificar a qualidade da foto, como: ferramentas, baldes, mangueiras, entulhos, restos da obra e até pessoas.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Ao realizar obras próximas ao ripado, isolar a área, cobrindo a em sua totalidade, a fim de proteger de sujeiras (tintas, gesso, rejunte, massas, concreto e etc.)
- Fixar o material somente com parafusos, o material não adere a cola.
- É da natureza de produtos plásticos a tendência a flexão.

“COM
ORGANIZAÇÃO
E TEMPO, ACHA-SE
O SEGREDO DE
FAZER TUDO E
BEM FEITO”.

(PITÁGORAS)



In Brasil

