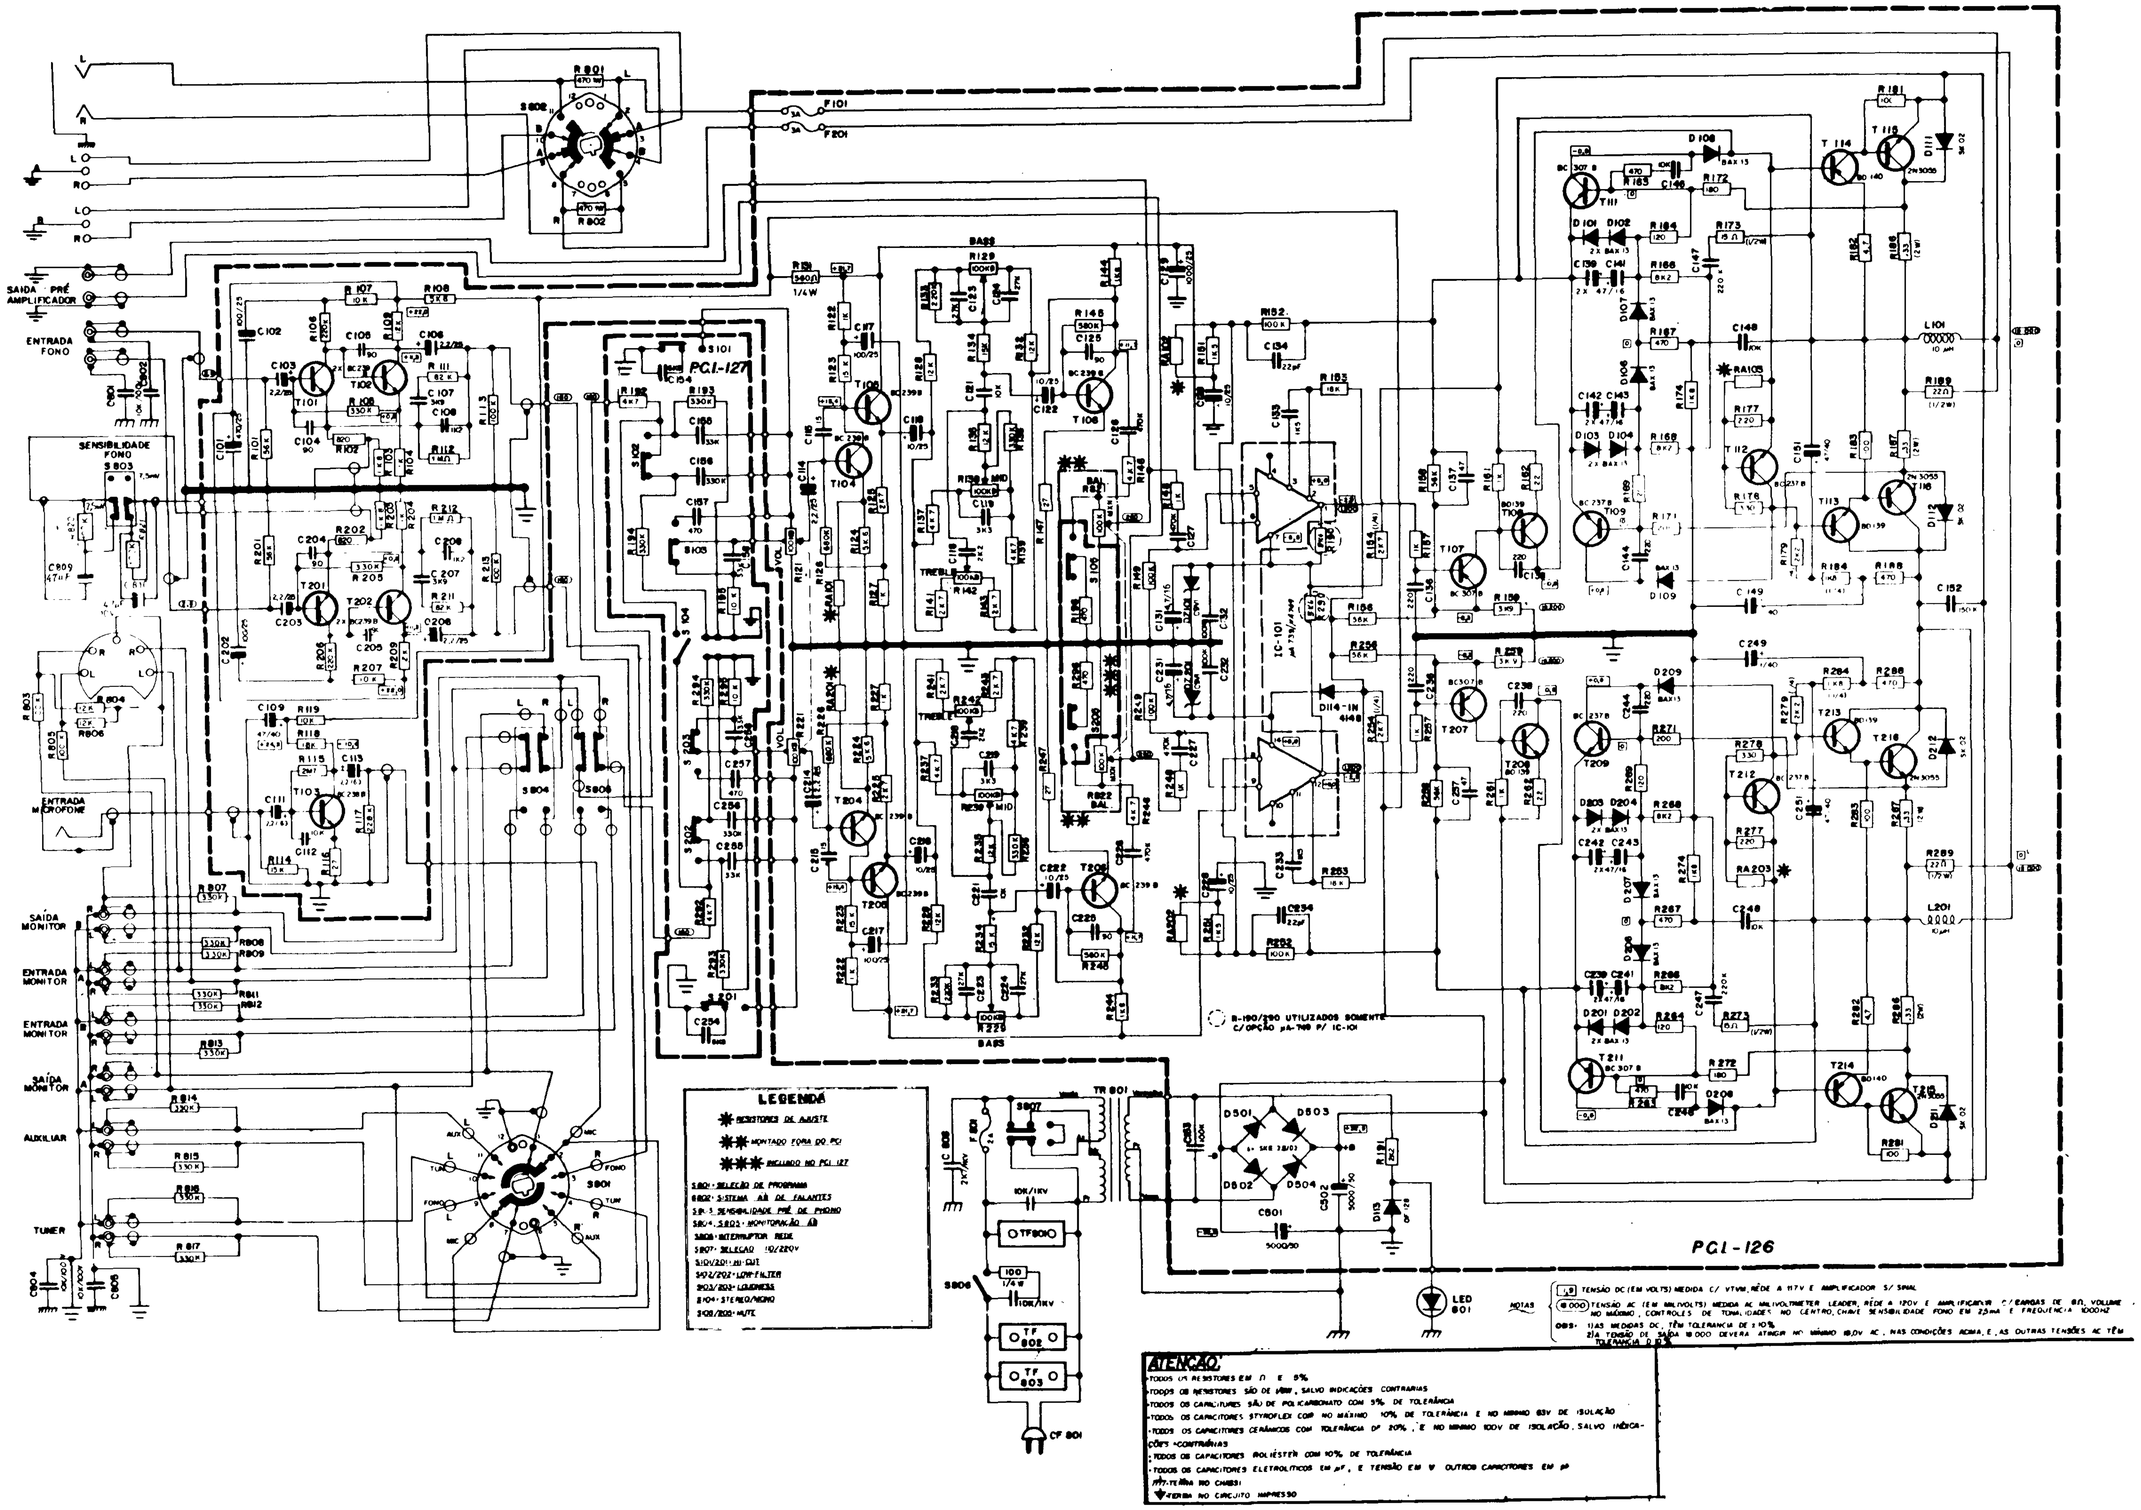
SAÍDA PRÉ AMPLIFICADOR
ENTRADA FONO
SENSIBILIDADE FONO
ENTRADA MICROFONE
SAÍDA MONITOR
ENTRADA MONITOR
ENTRADA MONITOR
SAÍDA MONITOR
AUXILIAR
TUNER
PCI-127
PCI-126
BASS
TREBLE
MID
BAL
VOL
IC-101
TR 801
LED 801
CF 801
R-190/290 UTILIZADOS SOMENTE C/OPÇÃO μA-749 P/ IC-101
LEGENDA
✱ RESISTORES DE AJUSTE
✱✱ MONTADO FORA DO PCI
✱✱✱ INCLUIDO NO PCI 127
S801 - SELEÇÃO DE PROGRAMA
S802 - SISTEMA AB DE FALANTES
S803 - SENSIBILIDADE PRÉ DE PHONO
S804, S805 - MONITORAÇÃO AB
S806 - INTERRUPTOR REDE
S807 - SELEÇÃO 110/220V
S101/201 - HI-CUT
S102/202 - LOW-FILTER
S103/203 - LOUDNESS
S104 - STEREO/MONO
S105/205 - MUTE
NOTAS
TENSÃO DC (EM VOLTS) MEDIDA C/ VTVM, REDE A 117V E AMPLIFICADOR S/ SINAL
TENSÃO AC (EM MILIVOLTS) MEDIDA AC MILIVOLTMETER LEADER, REDE A 120V E AMPLIFICADOR C/ CARGAS DE 8Ω, VOLUME NO MÁXIMO, CONTROLES DE TONALIDADES NO CENTRO, CHAVE SENSIBILIDADE FONO EM 2,5mA E FREQUÊNCIA 1000Hz
OBS: 1) AS MEDIDAS DC, TÊM TOLERANCIA DE ±10%
2) A TENSÃO DE SAÍDA 18000 DEVERÁ ATINGIR NO MÍNIMO 18,0V AC, NAS CONDIÇÕES ACIMA, E, AS OUTRAS TENSÕES AC TÊM TOLERANCIA DE 15%
ATENÇÃO
• TODOS OS RESISTORES EM Ω E 5%
• TODOS OS RESISTORES SÃO DE 1/8W, SALVO INDICAÇÕES CONTRARIAS
• TODOS OS CAPACITORES SÃO DE POLICARBONATO COM 5% DE TOLERÂNCIA
• TODOS OS CAPACITORES STYROFLEX COM NO MÁXIMO 10% DE TOLERÂNCIA E NO MÍNIMO 63V DE ISOLAÇÃO
• TODOS OS CAPACITORES CERÂMICOS COM TOLERÂNCIA DE 20%, E NO MÍNIMO 100V DE ISOLAÇÃO, SALVO INDICAÇÕES CONTRÁRIAS
• TODOS OS CAPACITORES POLIÉSTER COM 10% DE TOLERÂNCIA
• TODOS OS CAPACITORES ELETROLÍTICOS EM μF, E TENSÃO EM V OUTROS CAPACITORES EM pF
TERRA NO CHASSI
TERRA NO CIRCUITO IMPRESSO