


## CROQUI DE INSTALAÇÃO LAVA LOUÇA MODELO H2 T380V

### Elétrica:

- Fiação: 3 pólos positivos + 1 Neutro + 1 Terra, fios de 6mm cada
- Disjuntor somente para a máquina: 45 ampéres
- Tomada Steck macho e fêmea

### Dreno de Esgoto:

Ao nível no piso, de 50 mm de diâmetro ou que de certo para encaixar uma mangueira em baixo da máquina. Deverá ser tubulação de água quente, pois a água sai de 70° a 90° graus.

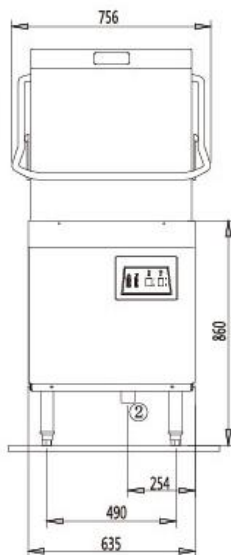

ITEM 2: DRENO DE ESCOAMENTO (ESGOTO) A NÍVEL DO PISO

### Entrada d'água:

Registro d'água, pode ser modelo gaveta ou similar. “Deverá ser de 3/4” á entrada d'água, com pressão de água 0.3 ~5 Kg/cm<sup>2</sup>.

Deverá ter uma boa pressão e vazão de água

Obs.: Não acompanha dosadores de detergente e secante na máquina.

Qualquer esclarecimento colocamo-nos a disposição.