


MESA DIMMER



MANUAL DE INSTRUÇÕES


# MESA DIMMER

Dimensões: 40,7 x 33,4 x 14,3 cm

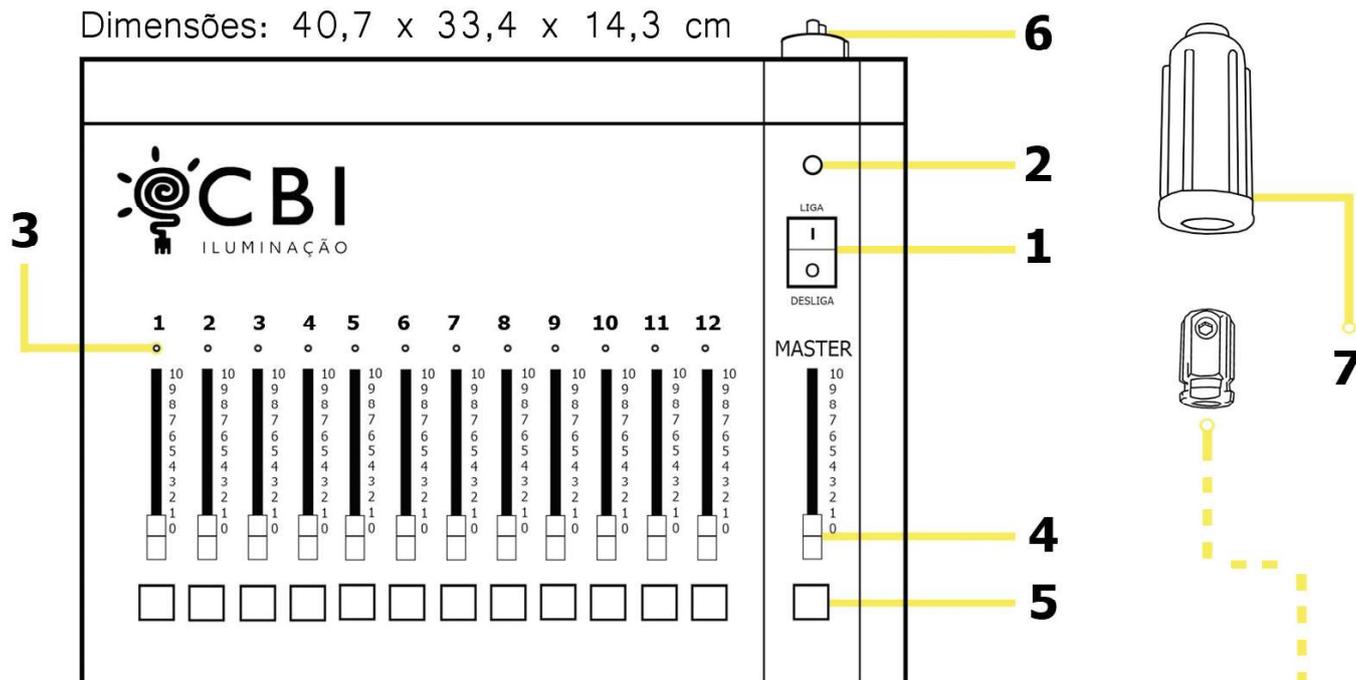

Peso: 6,300 kg

Entrada de energia: 220v

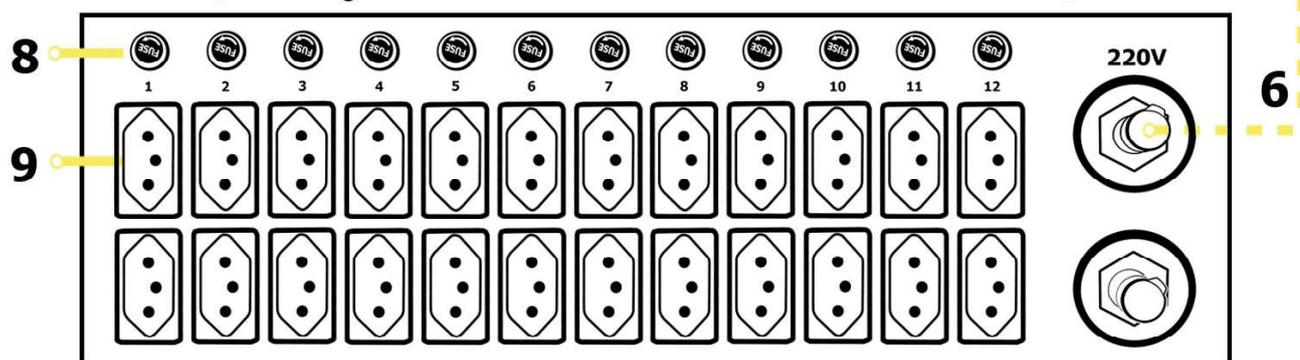

- 1** Chave Liga/Desliga.
- 2** LED indicador de energia.
- 3** LEDs, usados para o monitoramento dos canais de dimmer.
- 4** Master é o controle principal da mesa. Controla as funções dimmer.
- 5** Flash de contato momentâneo, usadas para acender as lâmpadas de zero a 10 quando pressionados.
- 6** Conectores Granada (Painel/Macho)
- 7** Conectores granada (Engate rápido) São recomendados cabos de 25mm (Cabo/Fêmea)
- 8** Fusíveis 15a
- 9** Tomadas 10a

# LIGANDO A MESA AO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

Ao adquirir a Mesa Dimmer CBI você recebe os conectores para montar os cabos de energia. Os conectores granada usados na Mesa Dimmer são dimensionados para uma capacidade superior à máxima que a mesa comporta, quando a mesa for usada com a capacidade total (24 kw), para evitar perda de energia e aquecimento o cabo usado deve ter bitola de 25mm (ou superior) para distância de 50 metros do quadro de energia.

## CARGA E PROTEÇÃO

A carga máxima por canal é de 02 kw . As saídas são protegidas cada uma por um fusível de 15 ampéres.

## SAÍDAS E LIGAÇÕES

As tomadas de saída da mesa são do tipo 2P+T. A mesa tem um terminal para aterramento, o terminal de terra das tomadas é ligado ao mesmo. A Mesa Dimmer é dotada de refrigeração forçada, os orifícios de ventilação não devem ser obstruídos.

Esperamos que com as informações contidas neste manual, o equipamento seja instalado e funcione sem maiores dificuldades, em caso de dúvidas que não tenham sido esclarecidas pelas informações deste manual, contate-nos não economizaremos esforços para sanar suas dúvidas e resolver qualquer dificuldade encontrada na instalação e utilização do equipamento.