

Toledo do Brasil

Indústria de Balanças Ltda.



2095
Balanças de bancada para até 30 kg.

Simples, inovadora e flexível, a balança eletrônica de bancada 2095 é a opção ideal para aplicações de conferência, recebimento, expedição, almoxarifado e processos produtivos em geral.

É um equipamento versátil, que atende às necessidades de pesagem do seu negócio, seja da indústria ou do mercado varejista. Fabricada pela Toledo do Brasil, a maior empresa nacional de pesagem, a 2095

é testada de acordo com o padrão de qualidade ISO 9001:2008. Proporciona máxima durabilidade nos mais exigentes ambientes de trabalho.

CARACTERÍSTICAS

Capacidades

As balanças 2095 são fornecidas em três capacidades, todas com 6.000 divisões. Garantem maior exatidão, economia e flexibilidade.

Capacidade (kg)	Divisão (g)
6	1
12	2
30	5

Filtragem digital

Quatro níveis de filtro permitem adequar a balança ao local de instalação, garantindo pesagens mais rápidas, sem oscilação da indicação de peso.

Robustez e durabilidade

A 2095 possui perfil ultrabaixo e uma única célula de carga. É insensível a momento, sem redução mecânica e de partes móveis sujeitas a desgaste.

Sua estrutura é feita de chapa de aço carbono SAE 1020, com acabamento em tinta primer poliuretano. A plataforma de pesagem em aço inoxidável AISI 430 possui acabamento escovado, ideal para pesagem de produtos alimentícios.

Fabricado com tecnologia exclusiva da Toledo do Brasil, o modelo alia alta durabilidade e menor custo de propriedade.

Tara flexível

A balança 2095 possui dispositivo que memoriza e subtrai automaticamente o valor de tara das embalagens, caixas, bandejas e recipientes.

É configurável para aceitar uma ou sucessivas operações de tara, sem necessidade de cancelamento das fórmulas anteriores.

BENEFÍCIOS

- Ideal para produtos alimentícios.
- Redução do custo de propriedade.
- Maior segurança, estabilidade e nivelamento.
- Suporta cargas até 30% acima do limite máximo.
- Pés reguláveis e antiderrapantes.
- Fácil higienização.
- Pesagens rápidas, sem flutuação da indicação.

Custo-benefício

Experimente as vantagens de adquirir uma balança resistente e versátil para diversas aplicações. Comprove a qualidade e a economia gerada por um produto Toledo.



TECLADO

O teclado da balança 2095 é simples, robusto e fácil de limpar. Selado, exige baixa manutenção, dispensando proteções e cuidados adicionais.





Interface

Os protocolos de comunicação extremamente amigáveis da 2095 permitem estabelecer comunicação com dispositivos externos, como impressoras e microcomputadores, via RS-232C.


A transferência de dados é realizada de forma ágil e flexível, proporcionando otimização do tempo de operação e economia para a empresa.

A balança pode ser integrada a aplicativos gerenciadores de mercado.

Impressora

Obtenha informações de peso bruto, tara e peso líquido impressas de forma rápida e confiável. A impressora matricial 351 é fornecida opcionalmente para

efetuar os registros das pesagens em etiquetas autoadesivas. As informações são impressas em diferentes fontes, conforme os exemplos abaixo:

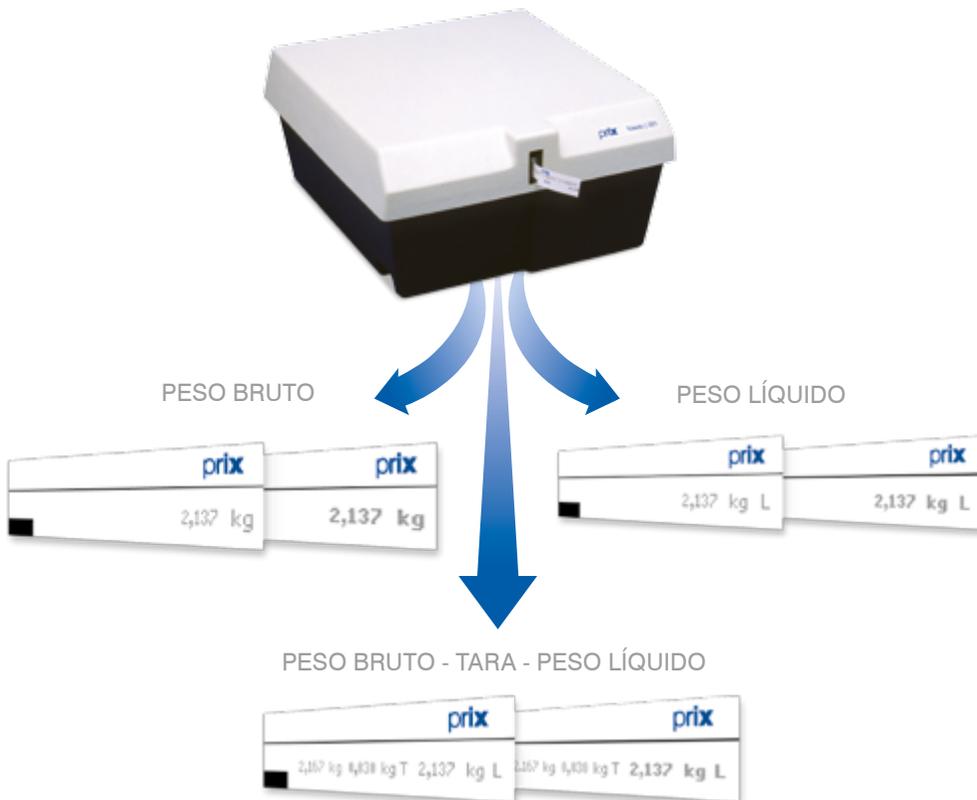

Caracteres em larguras simples e dupla

Display

Proporciona excelente visualização e fácil leitura. Pode ser acoplado à base ou fixado à torre.

Versão Standard

Inclinação vertical ajustável em até três posições. Indicada para operações gerais, que necessitem de otimização de espaço.



Três posições de ajuste vertical

Versão Torre

Além dos ajustes verticais, o indicador pode ser rotacionado horizontalmente a até 360°.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade (kg)	6	12	30
Divisão (g)	1	2	5
Dimensão da plataforma (mm)	275 (L) x 225 (P)	325 (L) x 275 (P)	325 (L) x 275 (P)
Dimensão da balança (mm) – Standard	275 (L) x 87 (A) x 285 (P)	325 (L) x 87 (A) x 335 (P)	325 (L) x 87 (A) x 335 (P)
Dimensão da balança (mm) – Torre	275 (L) x 279 (A) x 266 (P)	325 (L) x 279 (A) x 316 (P)	325 (L) x 279 (A) x 316 (P)
Tara	Até a carga máxima de pesagem (subtrativa)		
Display	LCD, com dígitos de 12 mm (A) x 6 mm (L)		
Alimentação	Fonte de parede, com entrada de 110 Vca a 220 Vca		
Frequência	50 Hz a 60 Hz		
Consumo	0,8 W a 3,4 W		
Interface de comunicação	RS-232C		
Temperatura de operação	-10° C a 40° C		
Umidade relativa do ar	0% a 95%, sem condensação		
Teclado	Teclas de contato independentes		
Inmetro	Conforme a Portaria 236/94, Classe de Exatidão III		
Construção	Plataforma	Aço inoxidável AISI 430	
	Base	Aço carbono SAE 1020, com pintura primer poliuretano preto liso	
	Indicador	Plástico ABS cinza	
Opcionais	Cabo RS-232C para microcomputador		
	Cabo RS-232C para impressora LX-300		

Assistência técnica

A maior assistência técnica de pesagem do Brasil

Serviços

A Toledo do Brasil executa serviços de instalação, calibração, manutenção preventiva e corretiva e atualização tecnológica nas mais variadas balanças, com o máximo de qualidade no menor tempo possível, reduzindo os períodos de parada e otimizando o processo operacional de seus clientes.

Cobertura

Os serviços são realizados por cerca de 500 técnicos espalhados por todas as regiões do país. Cerca de 30.000 itens disponíveis em estoque viabilizam o atendimento imediato, minimizando

o tempo de execução dos serviços de manutenção e atualização.

A Toledo conta ainda com mais de 300 distribuidores credenciados, como Oficinas Técnicas Autorizadas (OTAs), que são treinados para realizar serviços em balanças comerciais.

Manutenção e conformidade

Para assegurar a qualidade dos processos de pesagem, a Toledo do Brasil realiza manutenções e verificações periódicas dos equipamentos.

Os programas de manutenção e conformidade permitem que os clientes

de vários segmentos atendam aos requisitos de legislações específicas e metrológicas, bem como das normas de Gestão da Qualidade, como NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, NBR ISO IEC, NBR ISO/TS 16949 e Boas Práticas de Fabricação (BPF).

Calibração

Acreditado pela Coordenação Geral de Credenciamento (CGCRE/Inmetro), o Laboratório de Calibração Toledo está integrado à Rede Brasileira de Calibração (RBC) e atende à norma NBR ISO/IEC 17025:2005.