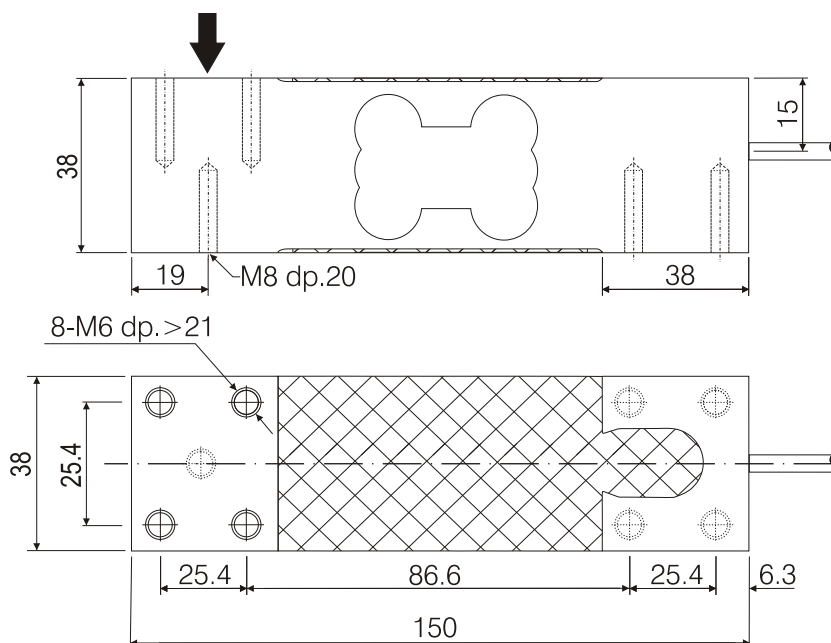


- Cap de 30, 50, 60, 100, 150, 200, 250 e 300kg
- Balanceada
- Em alumínio
- Conector - opcional
- IP 67

Dimensões Mecânicas

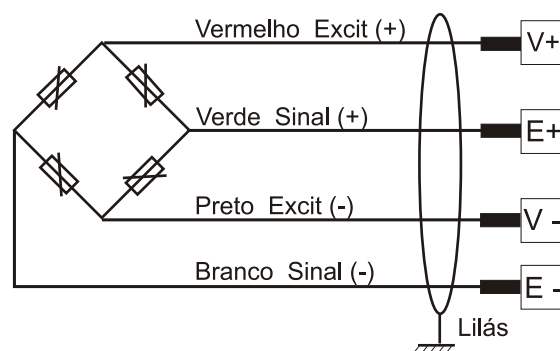
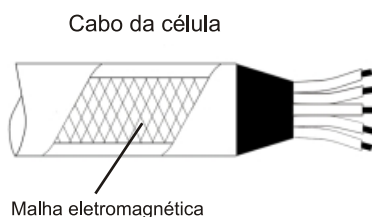


Para outras capacidades favor consultar!

Especificações Técnicas

Sensibilidade	mV/V	2.0 ± 10%
Não linearidade	%F.S.	<0.017
Histerese	%F.S.	<0.017
Repetibilidade	%F.S.	<0.017
Efeito acomodação(30 min)	%F.S.	<0.017
Balanço de zero	%F.S.	± 2
Efeito da temp. na sensibilidade	%F.S./10°C	<0.015
Efeito na temp. no zero	%F.S./10°C	<0.015
Impedância de entrada	Ω	410 ± 30
Impedância de saída	Ω	350 ± 3
Resistência de isolamento	MΩ	>2000 / 50VDC
Tensão recomendada	V	6 ~10
Máxima tensão	V	15
Faixa de temp. homologada	°C	-10 ~+ 40
Faixa de temp. operação	°C	-10 ~+ 60
Deflexão nominal aproximada	mm	0.4
Sobrecarga segura	%F.S.	150
Sobrecarga máxima	%F.S.	300
Tamanho da plataforma	mm	500 x 500
Tamanho do cabo	mm	Ø5 x 3000
Torque nominal	Nm	6.8
Material do corpo	Alumínio Anodizado	
Peso aproximado	kg	0,6
Tipo do cabo	redondo de PVC com malha interna contra EMI. Fios #AWG 22	

- Todos os parâmetros acima referem-se a nomenclatura internacional OIML categoria C3.
- Categoria C4 ou C6 sob encomenda
- Outras especificações sob encomenda


Representante