

# FOLHA DE DADOS

## Inversores de Frequência



### Características Principais

Referência	: CFW500B10P0T4DB20H00G2
Código do produto	: 15575700
Referência do Produto	: CFW500 G2
Módulo acessório (controle)	: Sem plug-in

### Dados básicos

Tensão nominal de entrada	: 380-480 V
Tensão mínima - máxima de entrada	: 323-528 V
Número de fases	
- De entrada	: 3
- De saída	: 3

Faixa de tensões de alimentação	380-480 V	
Regime	Sobrecarga Normal (ND)	Sobrecarga Pesada (HD)
Corrente nominal	Não aplicável	10 A
Corrente de sobrecarga para 60 s	Não aplicável	15,0 A
Corrente de sobrecarga para 3 s	Não aplicável	20,0 A

### Motor máximo aplicável:

Tensão/Freqüência	Potência (cv/kW) [1]	
	Sobrecarga Normal (ND)	Sobrecarga Pesada (HD)
380V / 50Hz	Não aplicável	5,5 / 4
380V / 60Hz	Não aplicável	6 / 4,5
400V / 50Hz	Não aplicável	5,5 / 4
400V / 60Hz	Não aplicável	6 / 4,5
440V / 50Hz	Não aplicável	6 / 4,5
440V / 60Hz	Não aplicável	6 / 4,5
460V / 60Hz	Não aplicável	7,5 / 5,5
480V / 60Hz	Não aplicável	7,5 / 5,5

Módulo acessório (controle)	: Sem plug-in
Frenagem reostática [2]	: Standard com frenagem
Alimentação externa da eletrônica em 24Vcc	: Não disponível
Parada de segurança	: Preparado para utilizar o módulo de segurança (G2)
Filtro RFI interno	: Sem filtro
Filtro RFI externo	: Não disponível
Indutor do Link	: Não
Cartão de memória	: Não incluso no produto
Porta USB	: Somente com plug-in
Freqüência de rede	: 50/60Hz
Faixa de freqüência de rede (mínima - máxima)	: 48-62 Hz
Desequilíbrio entre fases	: Menor ou igual a 3% da tensão de linha nominal de entrada
Tensões transientes e sobretensões	: Categoria III
Corrente de entrada monofásica [3]	: Não aplicável
Corrente de entrada trifásica [3]	: 12,2 A
Fator de potência típico de entrada	: 0,75
Fator de deslocamento típico	: 0,98
Rendimento típico na condição nominal	: ≥ 97%
Número máximo conexões (de rede) por hora	: 10 (1 a cada 6 minutos)
Alimentação da potência em corrente contínua	: Permite
Freqüência de chaveamento padrão	: 5 kHz
Freqüência de chaveamento selecionáveis	: 2,5 a 15 kHz
Relógio de tempo real	: Não disponível
Função Copy	: Sim, via MMF ou plug-in ou HMI alfanumérica
Potência dissipada:	

Tipo de montagem	Sobrecarga	
	ND	HD
Em superfície	170 W	170 W
Em flange	Não aplicável	Não aplicável

### Fonte disponível ao usuário

Tensão de saída	: 24 Vcc
Capacidade máxima	: 150 mA

### Dados de controle / desempenho

Alimentação	: Fonte chaveada
Métodos de Controle - motor de indução	: V/f, VVW, Sensorless, Encoder e VVW PM
Interface Encoder	: Somente com plug-in
Freqüência de saída do controle [5]	: 0-500 Hz

09/12/2025	As informações contidas são valores de referência. Sujeito a alterações sem aviso prévio. Imagem meramente ilustrativa.	1 / 4
------------	---	-------

# FOLHA DE DADOS

## Inversores de Frequência



### Dados de controle / desempenho

Resolução de frequência	: 0,015 Hz
Controle V/F	
- Regulação de velocidade	: 1% da velocidade nominal
- Variação de velocidade	: 1:20
Controle VVV	
- Regulação de velocidade	: 1% da velocidade nominal
- Variação de velocidade	: 1:30
Controle vetorial sensorless	
- Regulação de velocidade	: 0,5% da velocidade nominal
- Variação de velocidade	: 1:100
Controle vetorial com Encoder	
- Regulação de velocidade	: 0,1% da velocidade nominal
- Variação de velocidade	: Até 0 rpm

### Entradas Analógicas

Quantidade (padrão)	: Somente com plug-in
Níveis	: Não aplicável
Impedância para entrada em tensão	: Não aplicável
Impedância para entrada em corrente	: Não aplicável
Função	: Não aplicável
Tensão máxima admitida	: Não aplicável

### Entradas digitais

Quantidade (padrão)	: Somente com plug-in
Ativação	: Não aplicável
Nível baixo máximo	: Não aplicável
Nível alto mínimo	: Não aplicável
Corrente de entrada	: Não aplicável
Corrente de entrada máxima	: Não aplicável
Função	: Não aplicável
Tensão máxima admitida	: Não aplicável

### Saídas analógicas

Quantidade (padrão)	: Somente com plug-in
Níveis	: Não aplicável
RL para saída em tensão	: Não aplicável
RL para saída em corrente	: Não aplicável
Função	: Não aplicável

### Saídas digitais

Quantidade (padrão) e tipo	: Somente com plug-in
Tensão máxima	: Não aplicável
Corrente máxima	: Não aplicável
Função	: Não aplicável

### Comunicação

- Modbus-RTU (com acessório: Qualquer módulo plug-in)
- Modbus/TCP (com acessório CFW500-CEMB-TCP)
- Profibus DP (com acessório: CFW500-CPDP)
- Profibus DPV1 (com acessório: CFW500-CPDP)
- Profinet (com acessório CFW500-CEPN-IO)
- CANopen (com acessório: CFW500-CCAN)
- DeviceNet (com acessório: CFW500-CCAN)
- EtherNet/IP (com acessório CFW500-CETH-IP)
- EtherCAT (Não disponível)
- BACnet (CFW500 G2 / CFW501 G2 / MW500 G2 com acessório: Qualquer módulo plug-in)

### Proteções disponíveis

- Sobrecorrente/Curto fase-fase na saída
- Sobrecorrente/Curto a terra na saída
- Sub/Sobretensão na potência
- Sobretemperatura do dissipador
- Sobrecarga no motor
- Sobrecarga nos módulos IGBTs
- Falha / Alarme externo
- Erro de programação

### Interface de operação (HMI)

Disponibilidade	: Incluída no produto
Instalação HMI	: HMI fixa
Quantidade de teclas HMI	: 9
Display	: LCD Numérico

# FOLHA DE DADOS

## Inversores de Frequência



### Interface de operação (HMI)

Exatidão de indicação de corrente	: 5% da corrente nominal
Resolução da velocidade	: 0,1 Hz
Grau de proteção da HMI padrão	: IP20
Tipo de bateria da HMI	: Não aplicável
Expectativa de vida da bateria da HMI	: Não aplicável
Tipo da HMI remota	: Acessório
Moldura para a HMI remota	: Não aplicável
Grau de proteção da HMI remota	: IP54

### Condições ambientais

Grau de proteção	: IP20
Grau de poluição	: 2 (EN50178 e UL508C)

Temperatura ao redor do inversor: de -10 °C a 50 °C. Para temperaturas acima do especificado é necessário aplicar redução de corrente de 2 % por °C de 50 a 60 °C.

Umidade relativa do ar: 5% a 95% sem condensação.

Altitude: até 1000 m (3281 ft) em condições normais. De 1000 m (3281 ft) a 4000 m (13123 ft) reduzir a corrente em 1% para cada 100 m acima (0,3% para cada 100 ft acima) de 1000 m (3281 ft). Reduzir a tensão máxima (240 V para modelos 200...240 V, 480 V para modelos 380...480 V e 600 V para modelos 500...600 V) em 1,1% para cada 100 m acima (0,33% para cada 100 ft acima) de 2000 m.

### Diretivas de sustentabilidade

RoHS	: Sim
Conformal Coating	: 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)

### Dimensões e peso

- Tamanho	: B
- Altura	: 199 mm / 7.8 in
- Largura	: 100 mm / 3.9 in
- Profundidade	: 160 mm / 6.3 in
- Peso	: 1,2 kg / 2.6 lb

### Instalação Mecânica

Posição de montagem	: Em superfície ou trilho DIN
Parafuso para fixação	: M4
Torque de aperto	: 2 N.m / 1.48 lb.ft
Permite montagem lado-a-lado	: Sim, temperatura ambiente máxima 40°C
Espaçamento mínimo ao redor do inversor:	
- Superior	: 35 mm / 1.38 in
- Inferior	: 50 mm / 1.97 in
- Frontal	: 40 mm / 1.57 in
- Entre inversores (IP20)	: 15 mm / 0.59 in

### Conexões elétricas

Bitolas e torques de aperto:

	Bitola de cabo recomendada	Torque de aperto recomendado
Potência	2,5 mm <sup>2</sup> (14 AWG)	0,5 N.m / 0,37 lb.ft
Frenagem	2,5 mm <sup>2</sup> (14 AWG)	0,5 N.m / 0,37 lb.ft
Aterramento	2,5 mm <sup>2</sup> (14 AWG)	0,5 N.m / 0,37 lb.ft
Controle	0,5 A 1,5 mm <sup>2</sup> (20 a 14 AWG)	0,5 N.m / 0,37 lb.ft

SoftPLC	: Sim, incorporado
Corrente máxima de frenagem	: 16,0 A
Resistência mínima para o resistor de frenagem	: 47 Ω
Fusível aR recomendado [6]	: FNH00-25K-A
Disjuntor recomendado [6]	: MPW40i-3-U016
Seccionadora na alimentação do inversor	: Não aplicável
Caixa de adaptação para montagem em motor	: Não aplicável

### Normas atendidas

Segurança	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UL 508C - Power conversion equipment.</li> <li>- UL 840 - Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment.</li> <li>- EN 61800-5-1 - Safety requirements electrical, thermal and energy.</li> <li>- EN 50178 - Electronic equipment for use in power installations.</li> <li>- EN 60204-1 - Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements. Nota: Para ter uma máquina em conformidade com essa norma, o fabricante da máquina é responsável pela instalação de um dispositivo de parada de emergência e um equipamento para seccionamento da rede.</li> <li>- EN 60146 (IEC 146) - Semiconductor converters.</li> <li>- EN 61800-2 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems.</li> </ul>
Compatibilidade Eletromagnética	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EN 61800-3 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC product standard including specific test methods.</li> </ul>

# FOLHA DE DADOS

## Inversores de Frequência



### Normas atendidas

	<ul style="list-style-type: none"><li>- EN 55011 - Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment.</li><li>- CISPR 11 - Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment</li><li>- Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement.</li><li>- EN 61000-4-2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test.</li><li>- EN 61000-4-3 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.</li><li>- EN 61000-4-4 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test.</li><li>- EN 61000-4-5 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 5: Surge immunity test.</li><li>- EN 61000-4-6 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.</li></ul>
Construção Mecânica	<ul style="list-style-type: none"><li>- EN 60529 - degrees of protection provided by enclosures (IP code).</li><li>- UL 50 - enclosures for electrical equipment.</li><li>- IEC 60721-3-3 - classification of environmental conditions - part 3: classification of groups of environmental parameters and their severities - section 3: stationary use at weather protected locations level 3m4.</li></ul>

### Certificações

UL, CE, RCM, CS/IRAM, EAC, UKCA e RoHS  
CHINA

### Notas

- 1) Potências de motores orientativas, válidas para motores WEG standard de IV polos. O dimensionamento correto deve ser feito em função da corrente nominal do motor utilizado, que deve ser menor ou igual a corrente nominal de saída do inversor;
- 2) Resistor de frenagem não incluído;
- 3) Considerando impedância de rede mínima 1%;
- 4) Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do CFW500 G2;
- 5) Todas as imagens são meramente ilustrativas.
- 6) Para operação com frequência de chaveamento acima da nominal, aplicar derating na corrente de saída (consulte o manual do usuário).

1








2

3


4

5

6

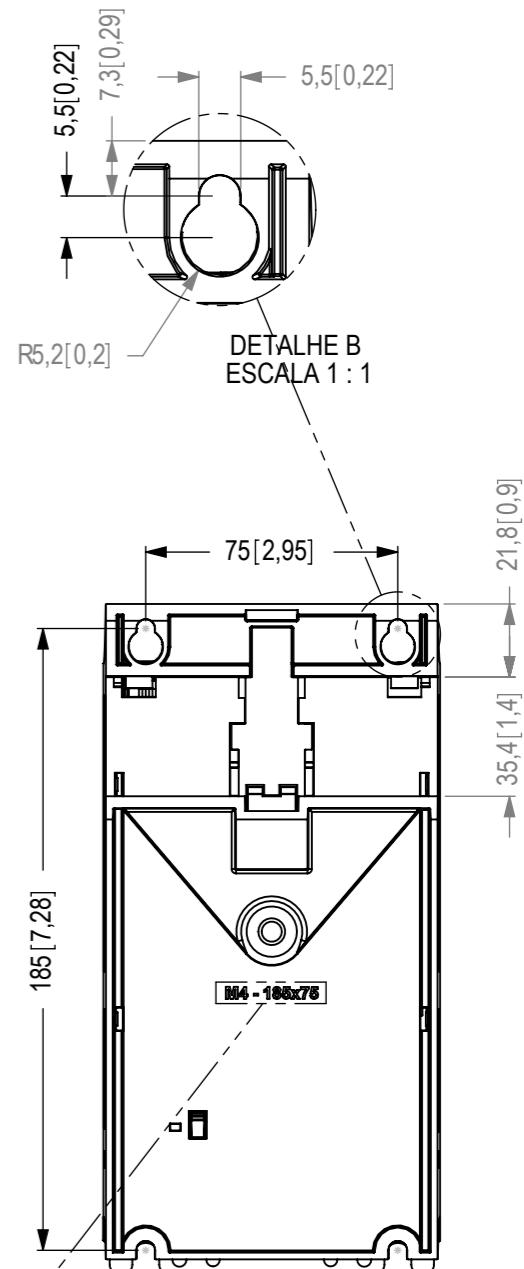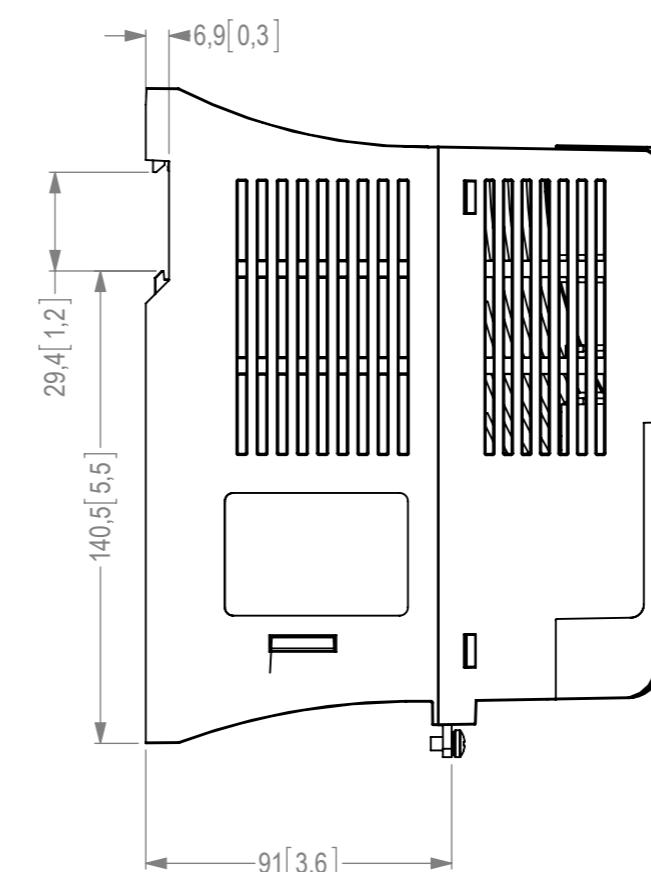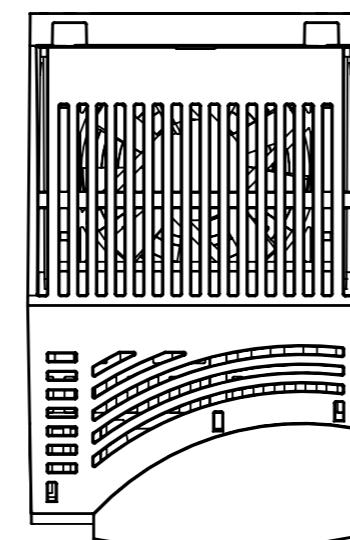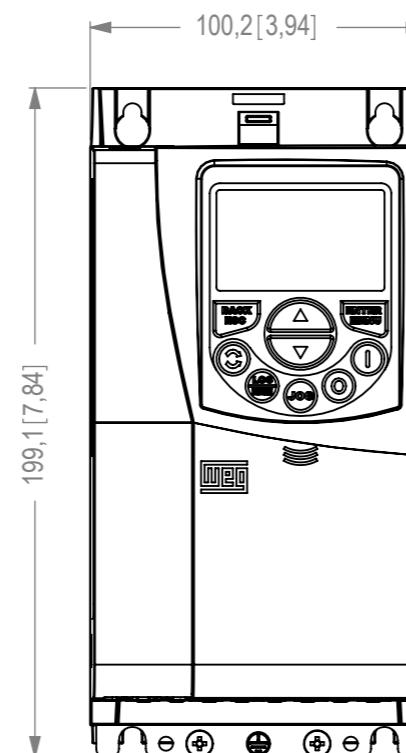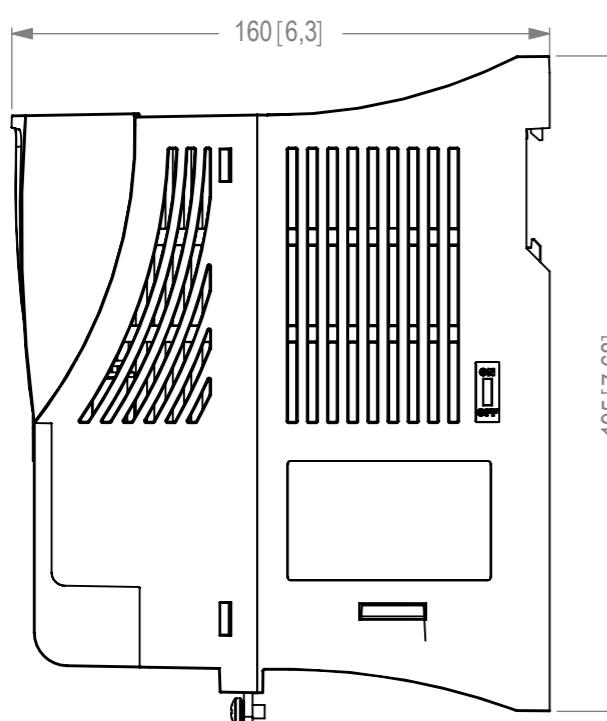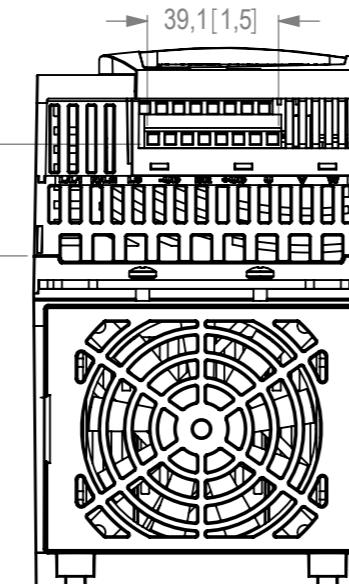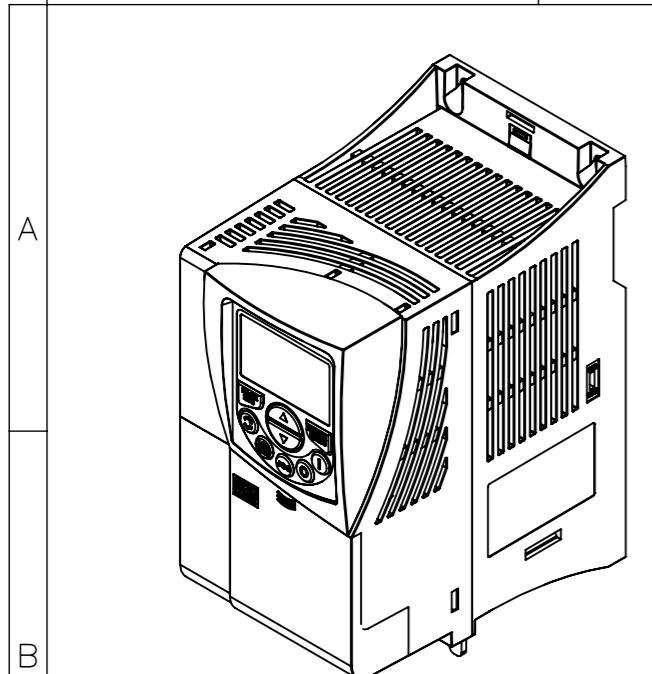

M4 - 185x75

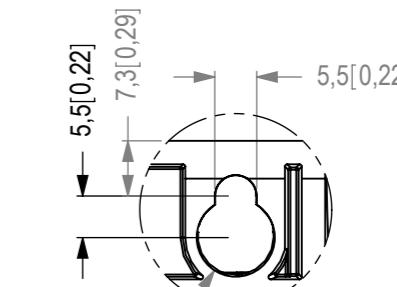DETALHE A  
ESCALA 1:1DETALHE B  
ESCALA 1:1

MASSA BRUTA/GROSS WEIGHT		MASSA LÍQUIDA/NET WEIGHT		ESCALA/SCALE	
ECM	LOC	RESUMO DE MODIFICAÇÕES SUMMARY OF MODIFICATIONS		EXECUTADO EXECUTED	VERIFICADO CHECKED
EXEC		CFW500 SIZE: B IP20		10003577071	
VERIF/CHECKED					
LIBER/RELEASED					
DT LIBER/REL DT					
FOL/SHEET		1 / 1		WEG	