




# Criando Arquivo de Configuração Padrão



**Suntech**  
Suntech do Brasil  
Capacidade em Inovar

# Download

Entre no site [www.suntechdobrasil.com.br](http://www.suntechdobrasil.com.br), faça o caminho **Suporte – Download – Clique aqui – Configurações Padrão**, escolha o arquivo, e faça o download clicando em cima dele.

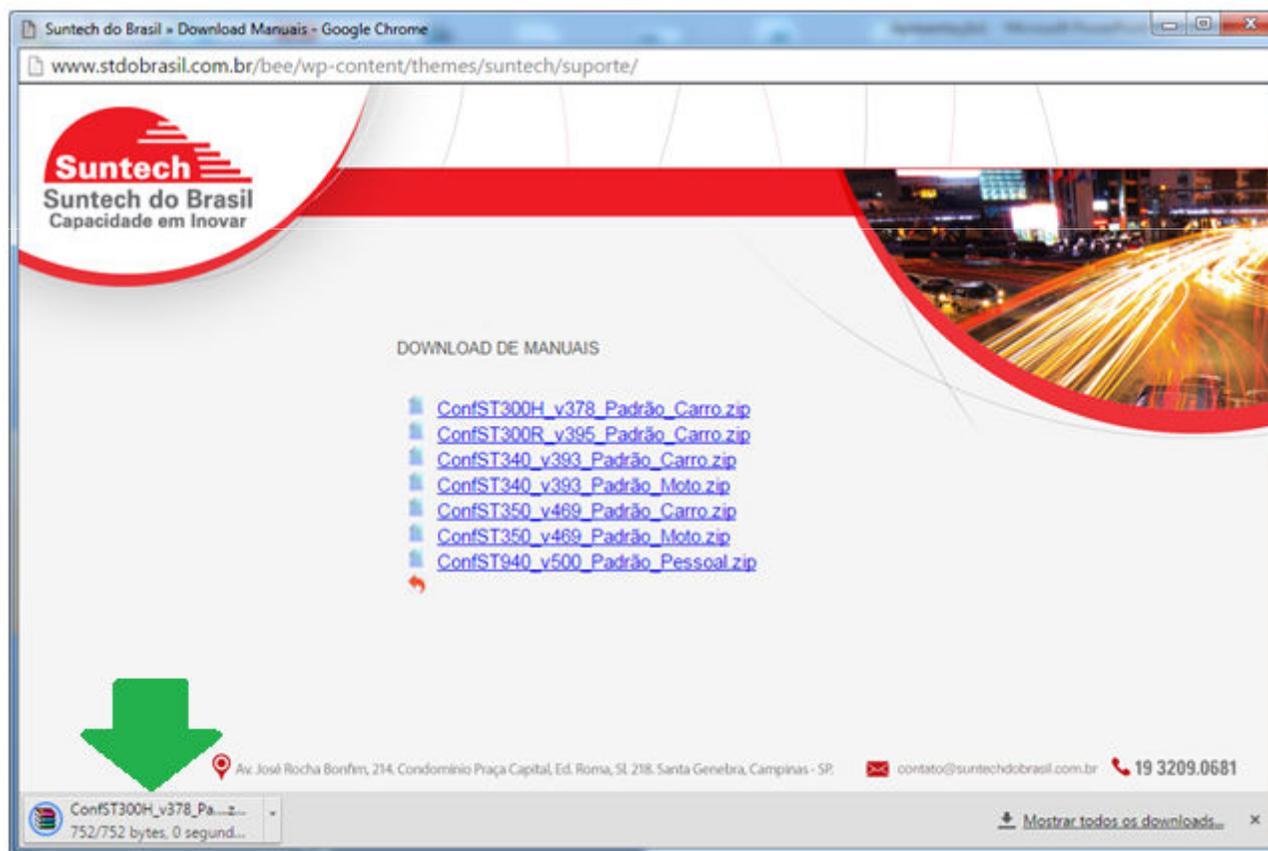

# Synctrack


Abra o equipamento que deseja configurar no programa Synctrack.

The screenshot shows the SyncTrak v3 software interface. The window title is "SyncTrak\_v3 - Suntech Int.". The main area contains a "Comport" dropdown menu set to "COM6", and three buttons: "Aberta", "Fechada", and "XML lido". To the right, there is a table with columns "Dispositivo", "Comprador", "Versao", and "RS232". Below the table is a large blacked-out area. The bottom section contains a form with the following fields:

Autenticação	Não	Enviar
APN	zap.vivo.com.br	
ID do Usuário	vivo	
Senha do usuário	vivo	
IP do servidor	200.98.204.151	
Porta do servidor	7210	
Ip do servidor secundário	200.94.204.151	
Porta do servidor secundário	7210	
Número do SMS		
Número do Pin		


# Synctrack

Vá na aba “*Perfil de Configuração*”, e Clique em “*Selecionar Perfil*”.

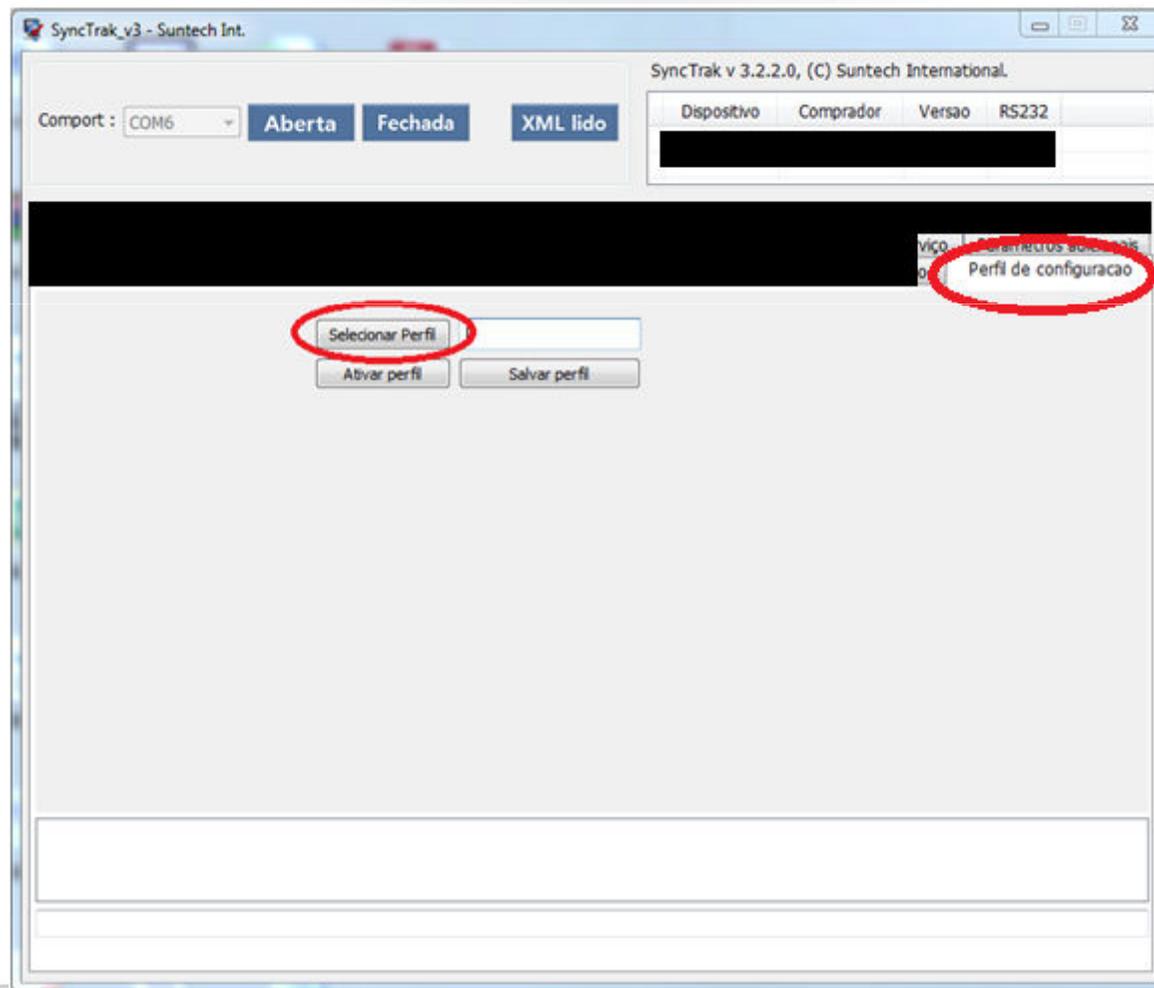


# Synctrack

Procure no seu PC o arquivo de configuração que você fez o download do site da Suntech. Em seguida **“Selecione-o”** e clique em **“abrir”**.

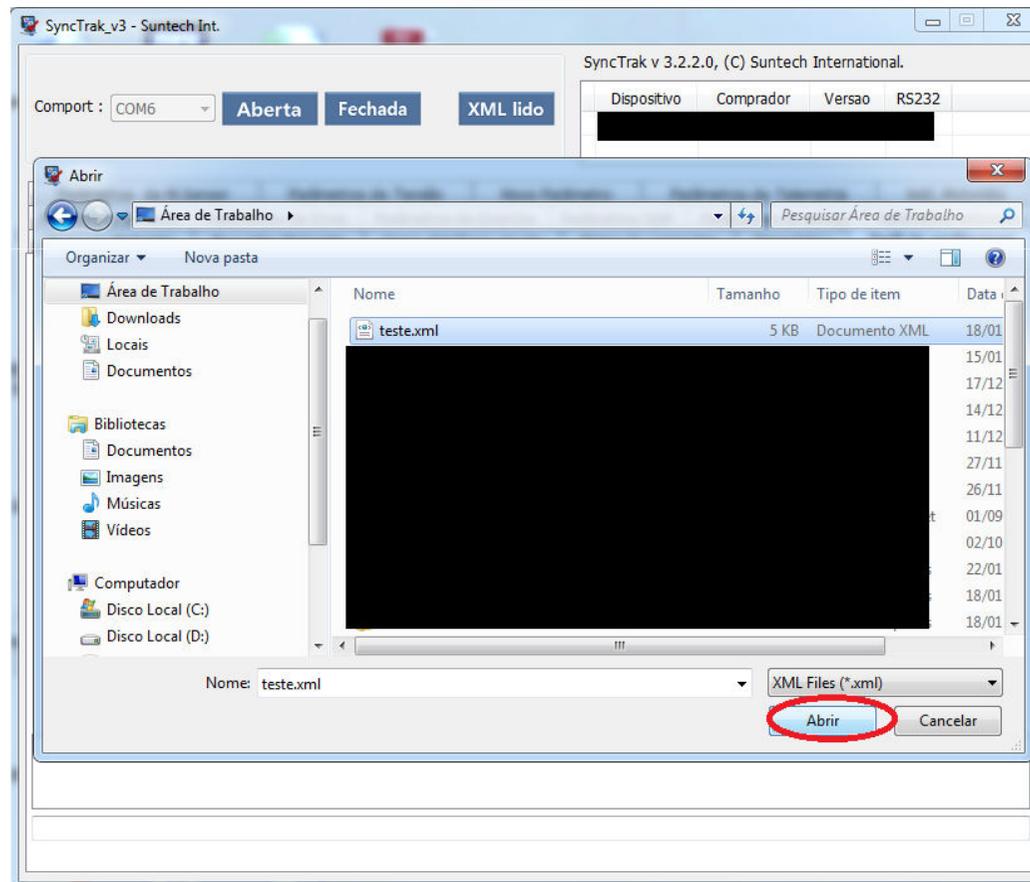


# Synctrack

Já na tela do Synctrack, clique em **“Ativar Perfil”**, o Synctrack carregará um barra verde, e em seguida no rodapé mostrará **“Perfil Ativado com Sucesso”**

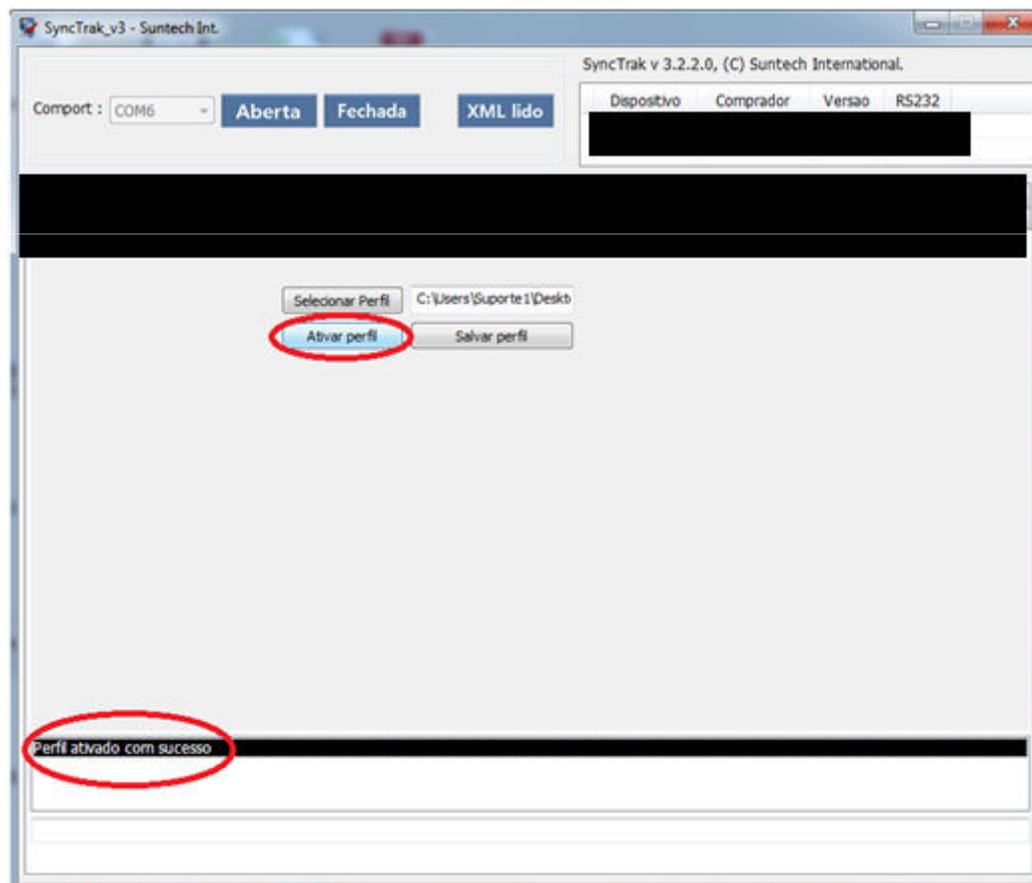

# Syntrack

Clique no botão “**Fechada**” e depois “**Aberta**”.

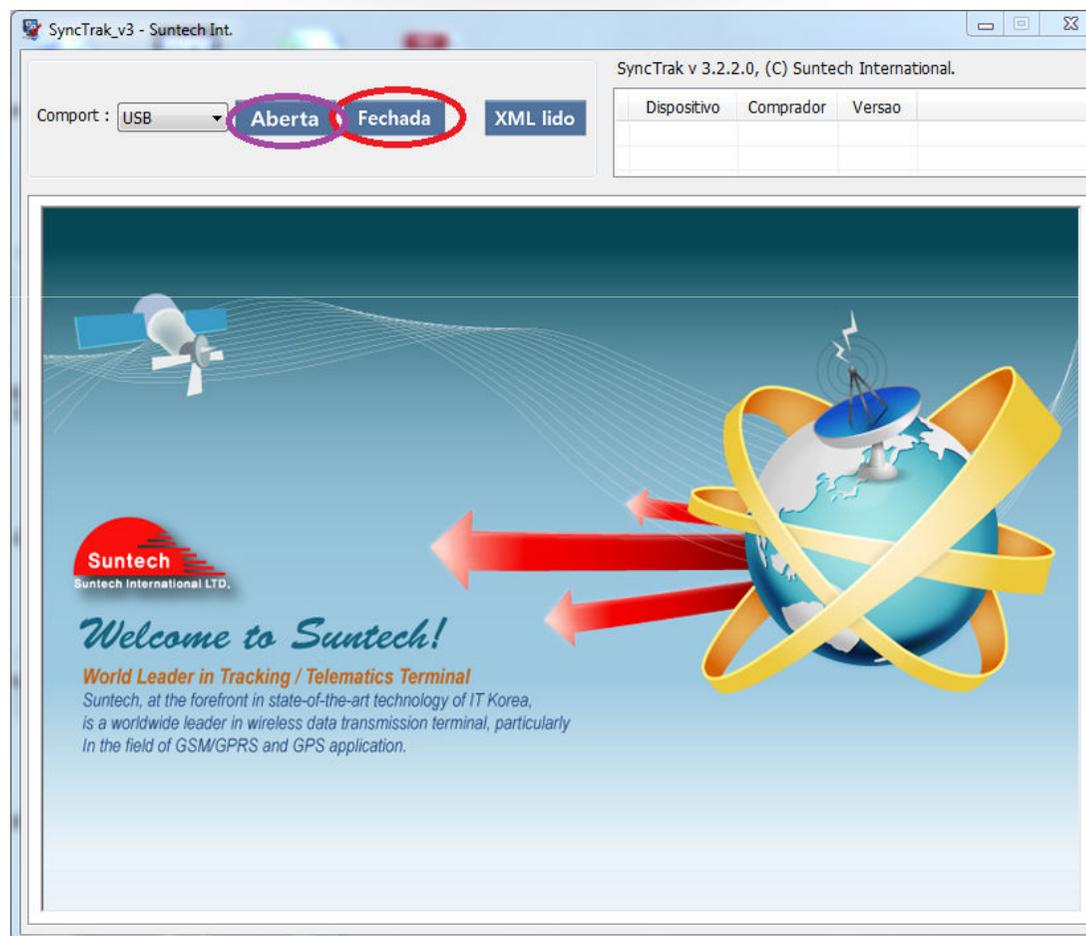

# Synctrack

O Synctrack abrirá as configurações novamente.

Dispositivo	Comprador	Versao	RS232

Autenticação	Não
APN	zap.vivo.com.br
ID do Usuário	vivo
Senha do usuário	vivo
IP do servidor	200.98.204.151
Porta do servidor	7210
Ip do servidor secundário	200.94.204.151
Porta do servidor secundário	7210
Número do SMS	
Número do Pin	


Enviar

Apague os dados,  
e insira seus dados  
de APN, IP e Porta

Depois preencher  
todos seus dados  
clique em **Enviar**


# Observação

O **“Tipo de servidor”** no arquivo de configuração padrão, esta como TCP, caso tenha duvida com qual tipo de servidor o seu sistema trabalha, consulte o suporte do seu sistema de monitoramento, e faça a alteração necessária.

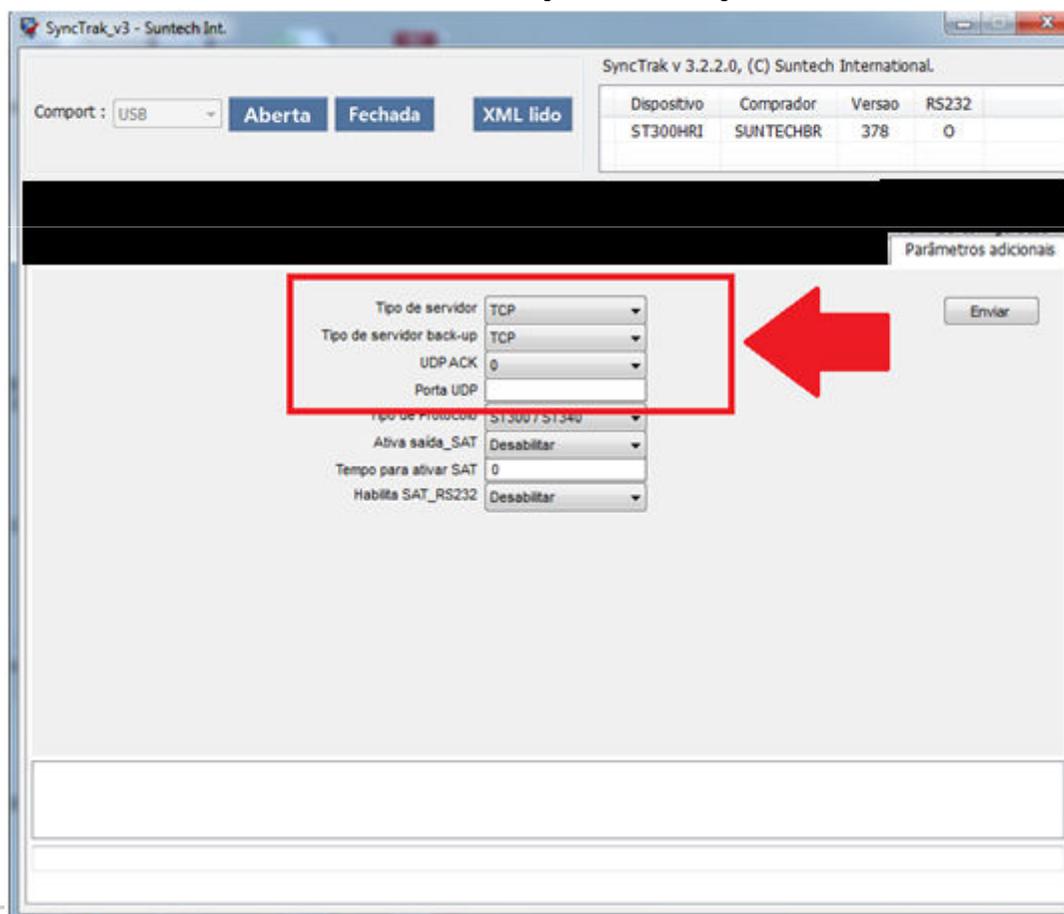


# Synctrack

Vá novamente em “Perfil de configuração”, e clique em “Salvar Perfil”.

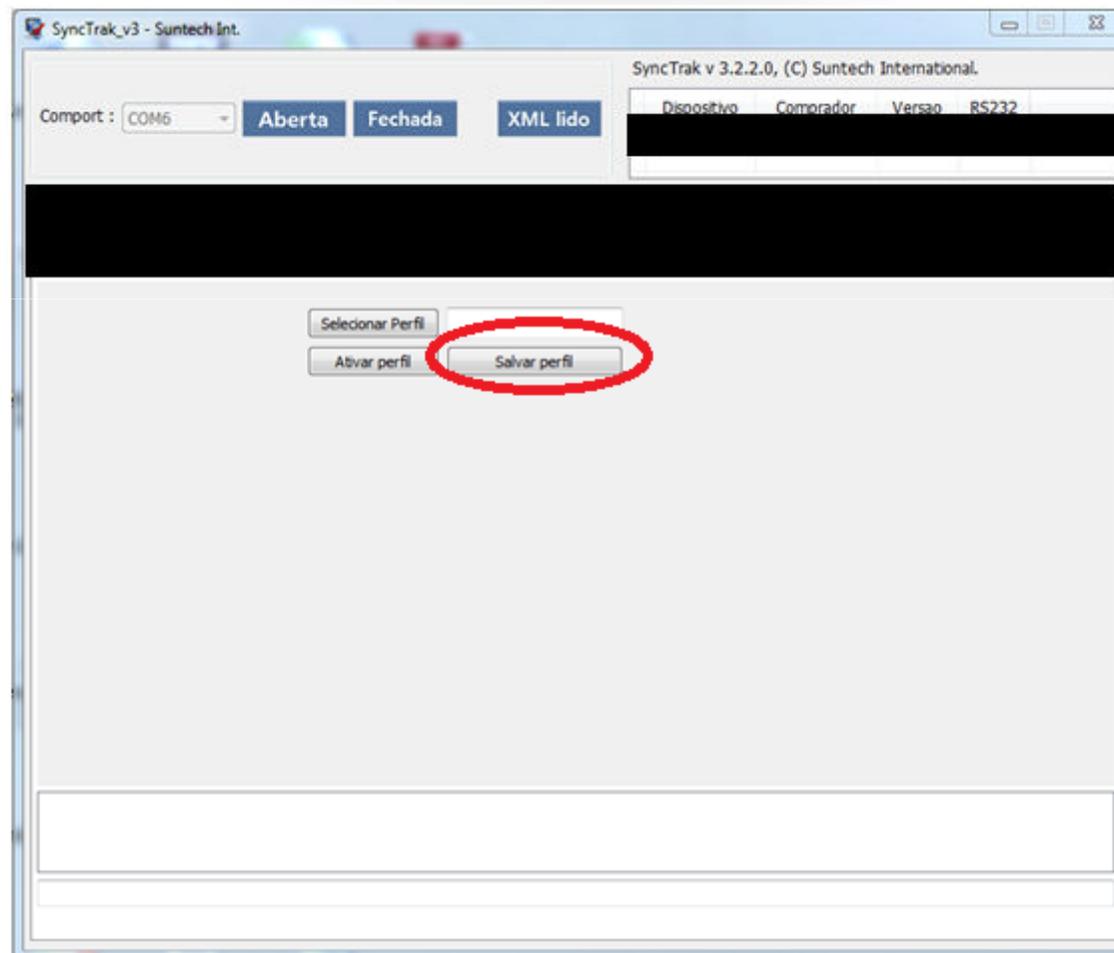


# Syntrack

Escolha o lugar onde você quer salvar o perfil contendo sua informações, e clique em **“Salvar”**.

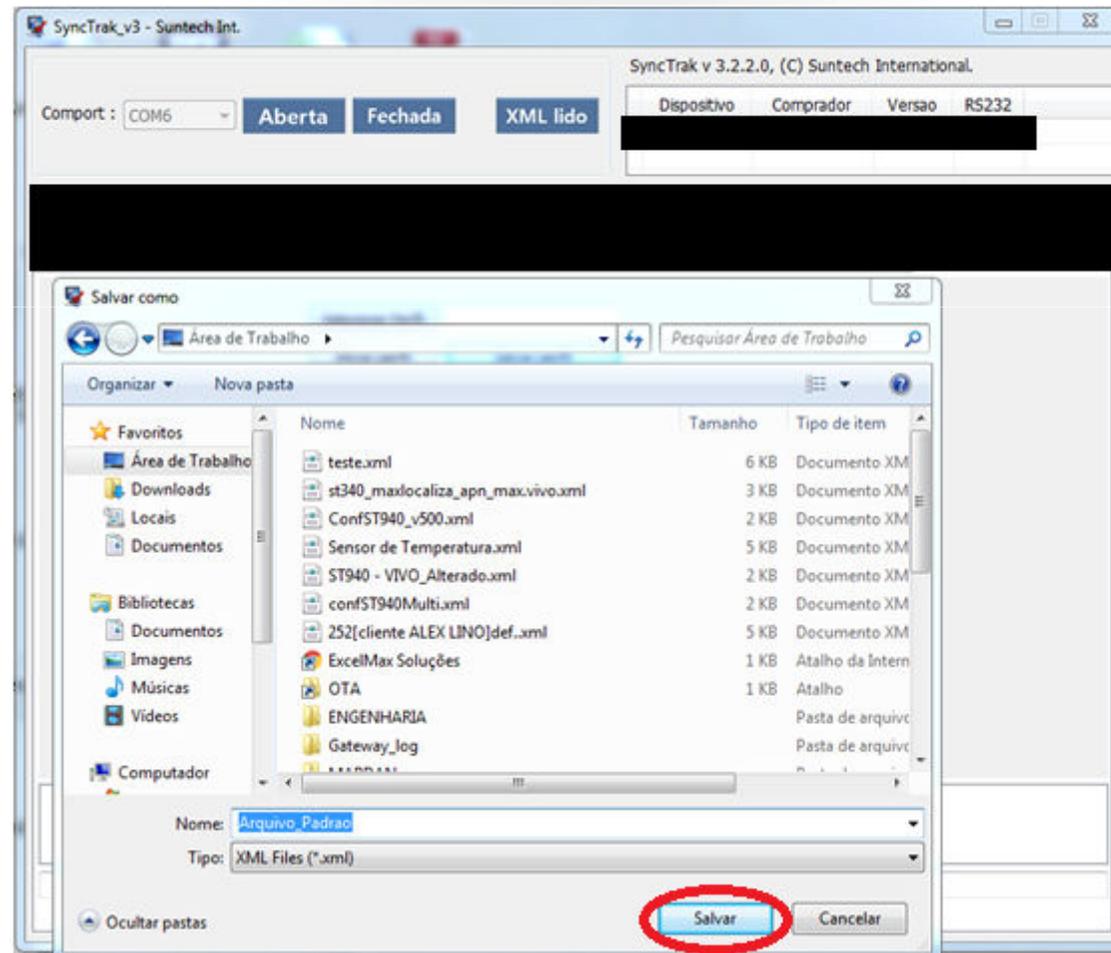

# Synctrack

Aparecera no rodapé do programa, a mensagem “Perfil Salvo com Sucesso”.

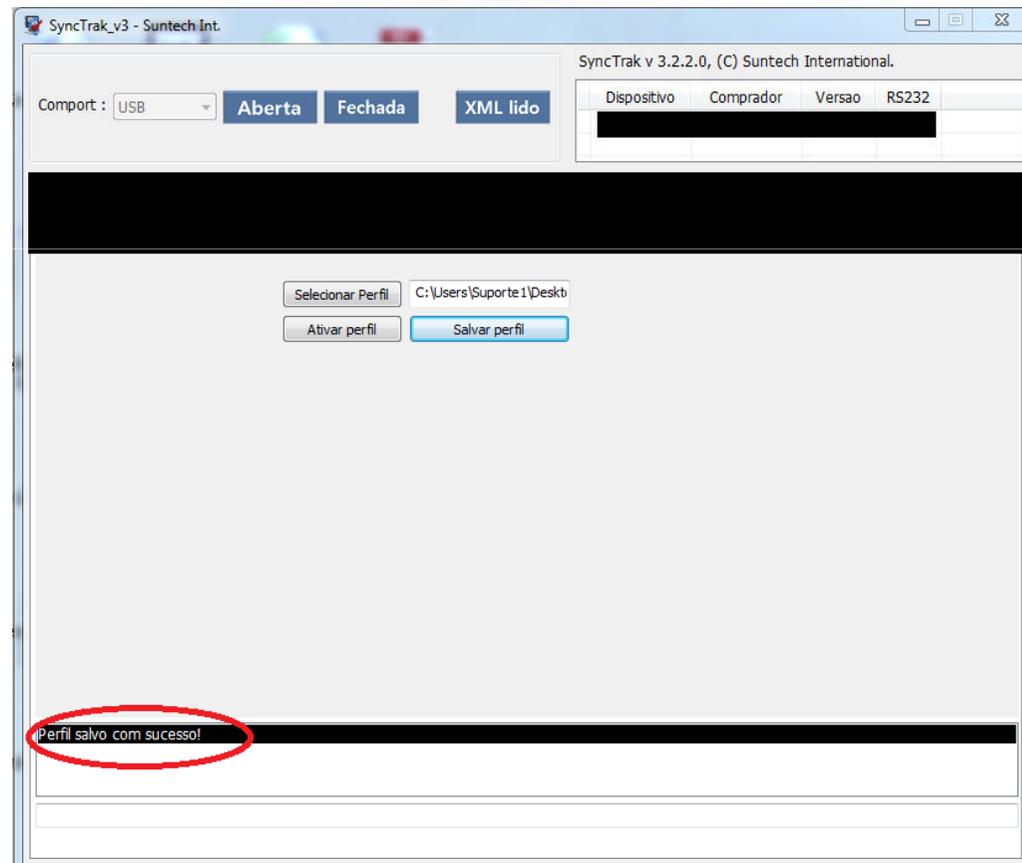



**Pronto! seu arquivo de  
configuração padrão esta criado**

