


MANUAL

- Central Wi-Fi + controle sem fio - compatível com Amazon Alexa e Google Home

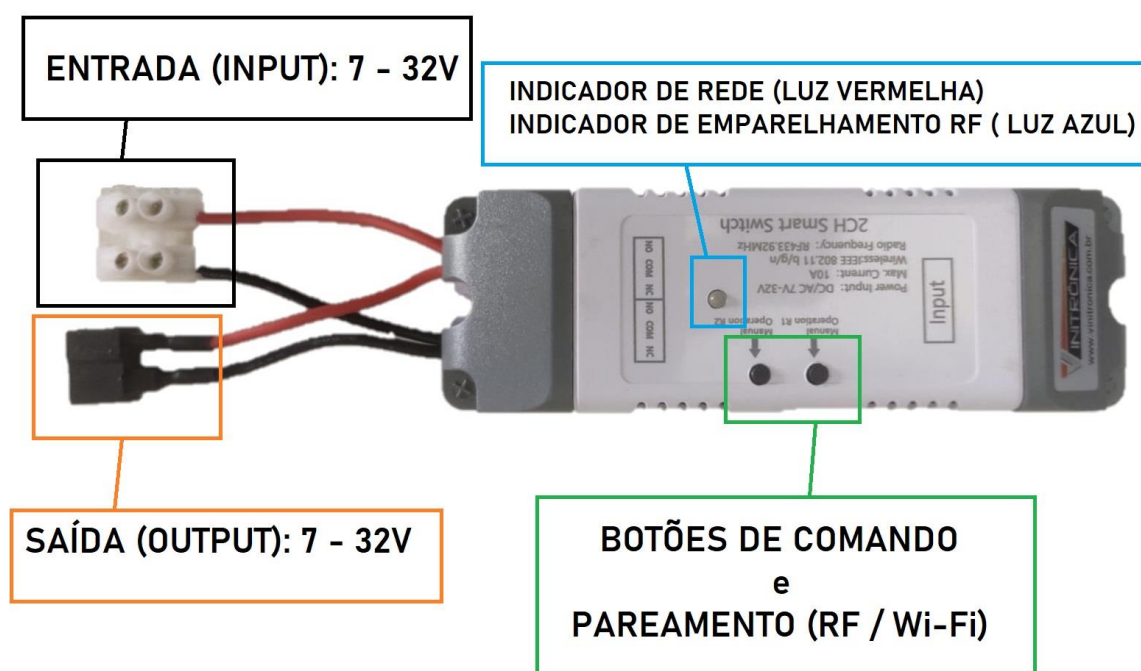

ESPECIFICAÇÕES DO APARELHO

Voltagem de entrada: DC/AC 7- 32V /microusb 5v

Corrente máxima: 10A

Wi-Fi Standard: Wi-Fi 2.4ghz

Temperatura de trabalho: -20 a 70 graus Celsius

Tamanho: 116x38x25mm

LISTA DE VERIFICAÇÃO ANTES DE USAR O DISPOSITIVO

Seu smartphone ou tablet deve estar conectado a uma rede Wi-Fi **2.4g**.
o App E-WeLink deve ser baixado, instalado e configurado em seu aparelho.
Está disponível na GOOGLE PLAY e APP STORE.




eWeLink - Smart Home
CoolKit Technology
Compras no app

PRIMEIROS PASSOS...

- 1) Após instalação e registro no app, Abra o E-WeLink e faça o login com nome de usuário e senha cadastrados.



- 2) Conecte o dispositivo à fonte de alimentação (7v – 32v) e mantenha um dos botões de comando (qualquer um) pressionado por 7 segundos. Neste momento ascenderá, ao mesmo tempo, luz azul fixa e luz vermelha pulsando.
- 3) No app E-WeLink, Clique no sinal de **+**, conforme imagem abaixo:

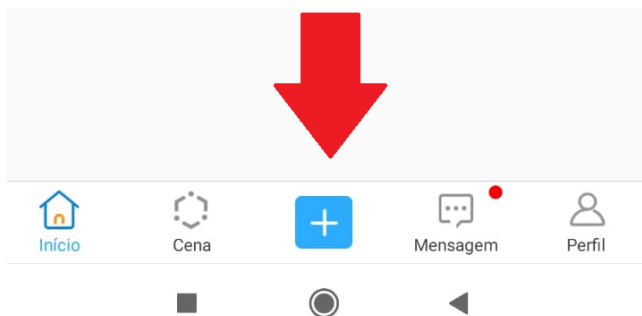


4) Selecione "EMPARELHAMENTO RÁPIDO"

** Caso o emparelhamento não progrida, siga as orientações ao final deste manual. "MODO COMPATÍVEL **



5) Selecione sua rede Wi-Fi e Insira sua senha Wi-Fi 2.4Ghz. Não se esqueça que seu aparelho celular / tablet deverá estar conectado a uma rede 2.4Ghz.

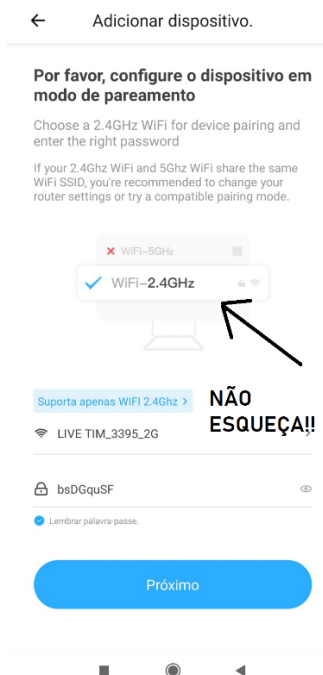


6) Isto feito, aguarde alguns segundos até o app E-WeLink encontrar e configurar seu aparelho.

Conectando

Por favor, deixe o dispositivo em modo de pareamento de acordo com o manual do usuário.

Depois, coloque o dispositivo e o seu smartphone o mais próximo possível do roteador Wi-Fi.



Procurando dispositivos

Recuperando informações do dispositivo

Registrando dispositivo

Enviando informações de rede

O dispositivo será adicionado com sucesso. Dê o nome desejado e siga os próximos passos.




Dispositivo adicionado com sucesso.

Nome **PORTA**



- 7) Para o perfeito funcionamento do dispositivo com o atuador linear elétrico VINITRÔNICA, acesse as configurações no canto superior direito do aplicativo, três pontinhos (...), e habilite a função “BLOQUEIO”, imagens abaixo:

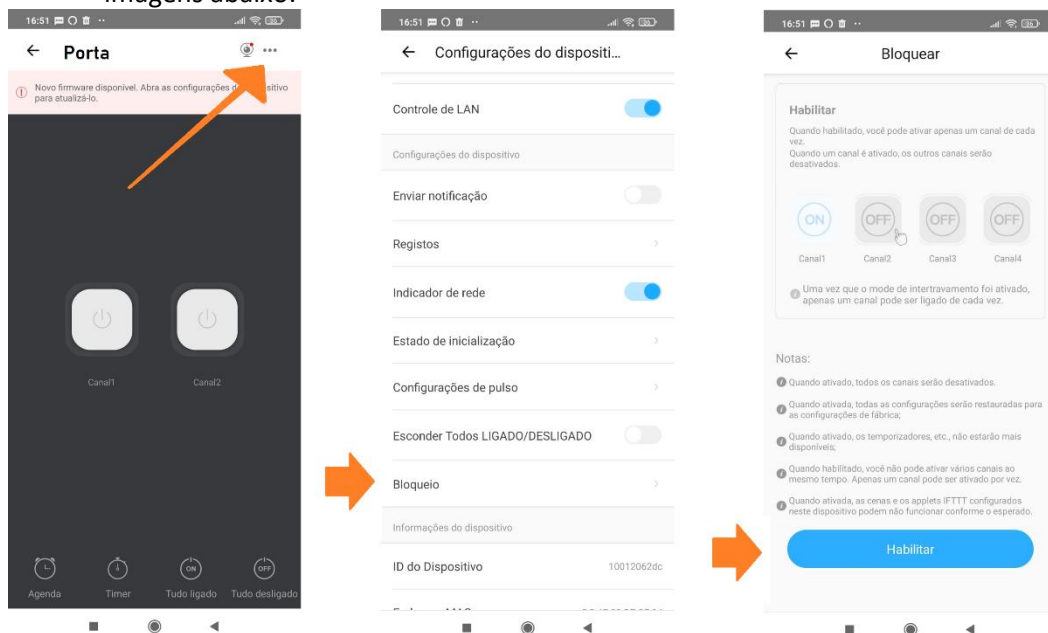


- 8) Seu dispositivo estará configurado e pronto para ser utilizado da melhor forma possível. Poderá ser comandado pelo app E-Welink, pelo controle sem fio e, caso queira, também por comando de voz através dos app Amazon Alexa e/ou google Home.

**** para a utilização por comando de voz através da Amazon Alexa ou Google Home, faz-se necessária a vinculação do app E-Welink aos referidos aplicativos, bem como conhecimento prévio de configuração e criação de rotinas para a automação desejada. Não prestamos suporte para a referida configuração.**

****MODO COMPATÍVEL****

Caso o passo (4) não progrida, siga as orientações seguintes para a configuração do aparelho.

- 1) Conecte o dispositivo à fonte de alimentação;
- 2) Pressione um dos botões de comando do dispositivo por 7 segundos, até o modo emparelhamento Wi-Fi ser ativado (led vermelho mantém-se piscando);
- 3) Abra as configurações de rede do seu celular/tablet e conecte-o à rede do dispositivo, denominada ITEAD seguida por oito números e 2 letras, exemplo (ITEAD-95839567dc) com senha: 12345678;
- 4) Abra o app E-Welink e faça o login. Em seguida, clique no sinal “+” e “Modo compatível” e “conectar”, conforme imagem abaixo:

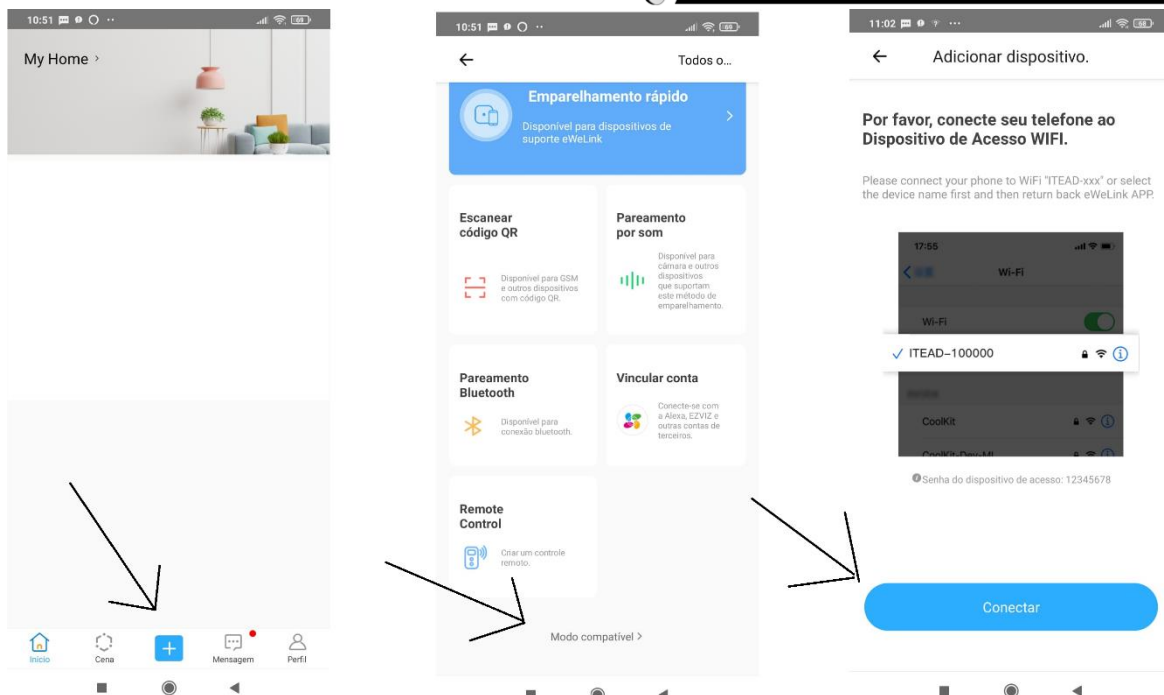

5) Feito isto, volte ao passo (5) para prosseguimento na configuração do dispositivo.

PAREAMENTE E RESETE DO CONTROLE SEMFIO RF

Caso queira parrear outros controles sem fio RF 433Mhz ao dispositivo, basta pressionar o botão de comando por 4 segundos, até ativar a luz azul da central. Neste momento pressione o botão do controle sem fio a ser vinculado. Faça o mesmo processo com o outro botão para vinculá-lo à função reversa do atuador.

Para ressetar (apagar da memória do dispositivo) todos os controles RF 433Mhz previamente cadastrados, basta pressionar o botão de comando por 14 segundos. É necessário fazê-los nos 2 botões, um de cada vez.