

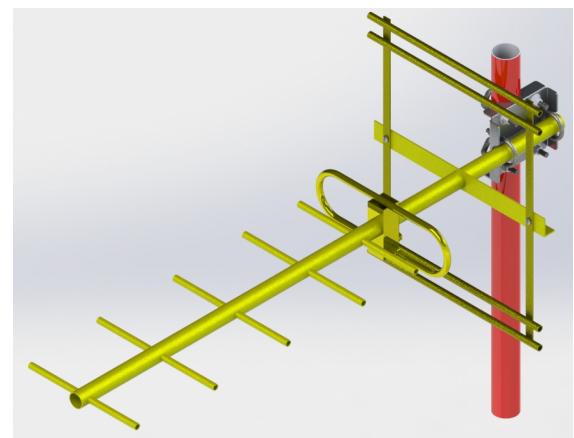
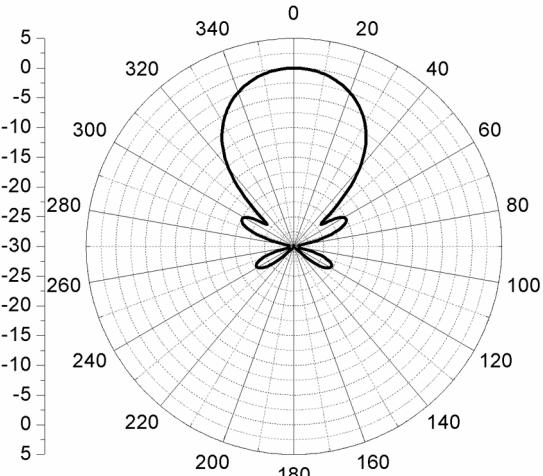
Características Elétricas

Electrical Characteristics

Y43011-07SG

Y43011-07SG

Tipo Type	Yagi Yagi
Faixa de Freqüência Bandwidth	415 a 450 MHz 415 up to 430 MHz
Ganho Nominal Nominal Gain	10,68 dBi 10.68 dBi
Impedância Nominal Nominal Impedance	50 Ohms 50 Ohms
R.O.E V.S.W.R	< 1,5:1 < 1,5:1
Polarização Polarization	Linear Linear
Relação Frente-Costas Front-to-Back Ratio	24 dB 24 dB
Isolação por Polarização Cruzada Cross Polarization	33 dB 33 dB
Feixe -3 dB @433 MHz – Plano E -3 dB Beamwidth @433 MHz – E Plane	49° 49°
Feixe -3 dB @433 MHz – Plano H -3 dB Beamwidth @433 MHz – H Plane	64° 64°
Potência Máxima de Entrada Maximum Input Power	150 W 150 W
Máximo Lóbulo lateral $\phi < 100^\circ$ Upper Sidelobe $\phi < 100^\circ$	-21 dB 21 dB
Máximo Lóbulo lateral $\phi \geq 100^\circ$ Upper Sidelobe $\phi \geq 100^\circ$	-21 dB 21 dB


Diagrama de Radiação @433 MHz Plano - E
 Radiation Pattern @433 MHz – E Plane


Características Mecânicas	
Mechanical Characteristics	
Conector Connector Type	N Fêmea N Female
Peso (com ferragem) Weight (with stand)	1,7 Kg 1.7 Kg
Área Exposta ao Vento Wind Area	0,075 m ² 0,075 m ²
Dimensões Máximas (C X L X A) Maximum Dimensions (L X W X H)	1277x418x493 mm 1277x418x493

Montagem Assembly	Tubo Redondo 1 1/4" 1 1/4" Round tube
----------------------	--

Materiais Empregados

Employed Materials

Estrutura Structure	Alumínio liga naval 6351-T6 Aluminum 6351-T6 alloy
Círcuito de acoplamento Coupling Circuit	Acoplamento capacitivo com micro-cabo coaxial de PTFE, encapsulado com resina epoxídica Brass with Capacitive coupling with PTFE micro-cable
Tratamento de superfície Surface Treatment	Primer aeronáutico com cobertura de verniz PU Primer aeronáutico com cobertura de verniz PU
Suporte Stand	Suporte em alumínio injetado. Grampos, porcas e arruelas em aço galvanizado a fogo Stand built with injected aluminum. Staples, nuts and washers built in galvanized steel

Diagrama de Radiação @433 MHz Plano – H
 Radiation Pattern @433 MHz – H Plane
