

FOLHA DE DADOS

Inversores de Frequência



Características Principais



Referência : CFW300A06P0T2NB20
 Código do produto : 13059538
 Linha de produto : CFW300

Dados básicos

Tensão nominal de entrada : 200-240 V
 Tensão mínima - máxima de entrada : 170-264 V
 Número de Fases de entrada : Trifásico
 - De entrada : 3
 - De saída : 3

	Faixa 1	Faixa 2
Faixa de tensões de alimentação	200-240 V	Não aplicável
Regime de Sobrecarga	Pesada (HD)	Pesada (HD)
Corrente nominal (HD)	6 A	Não aplicável
Corrente de sobrecarga para 60 s (HD)	9,0 A	Não aplicável
Corrente de entrada monofásica (HD) [1]	Não aplicável	Não aplicável
Corrente de entrada trifásica / CC (HD) [1]	7,1 A	Não aplicável

Motor máximo aplicável:

Tensão/Frequência	Sobrecarga Normal (ND)	Sobrecarga Pesada (HD)
220V / 50Hz	Não aplicável	1,5 / 1,1
220V / 60Hz	Não aplicável	1,5 / 1,1
230V / 50Hz	Não aplicável	2 / 1,5
230V / 60Hz	Não aplicável	1,5 / 1,1
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

Frenagem reostática [3] : Standard sem frenagem
 Filtro RFI externo : CFW300-KFA-T2
 Indutor do Link : Não
 Cartão de memória : Não incluso no produto
 Porta USB : Sim, via CFW300-CUSB
 Frequência de rede : 50/60Hz
 Faixa de frequência de rede (mínima - máxima) : 48-62 Hz
 Desequilíbrio entre fases : Menor ou igual a 3% da tensão de linha nominal de entrada
 Tensões transientes e sobretensões : Categoria III
 Fator de potência típico de entrada : 0,83
 Fator de deslocamento típico : 0,98
 Rendimento típico na condição nominal : $\geq 97\%$
 Número máximo conexões (de rede) por hora : 10 (1 a cada 6 minutos)
 Alimentação da potência em corrente contínua : Não permite
 Frequência de chaveamento [4]: : 5 kHz
 Frequência de chaveamento selecionáveis : 2,5 a 15 kHz
 Relógio de tempo real : Não disponível
 Função Copy : Sim, via CFW100-CFW300-MMF
 Potência dissipada [5]: : 75 W

Fonte disponível ao usuário

Tensão de saída : 10 Vcc
 Capacidade máxima : 50 mA

Dados de controle / desempenho

Alimentação : Fonte chaveada
 Métodos de Controle - motor de indução : V/f (escalar) e VVW
 Interface Encoder : Disponível com CFW300-IOAENC
 Frequência de saída do controle [5] : 0-400 Hz
 Resolução de frequência : 0,1 Hz

Controle V/F

- Regulação de velocidade : 1% da velocidade nominal
 - Variação de velocidade : 1:20
 Controle VVW
 - Regulação de velocidade : 1% da velocidade nominal
 - Variação de velocidade : 1:30
 Controle vetorial sensorless
 - Regulação de velocidade : Não aplicável

22/04/2026

As informações contidas são valores de referência. Sujeito a alterações sem aviso prévio. Imagem meramente ilustrativa.

1 / 4

FOLHA DE DADOS

Inversores de Frequência



Controle V/F

- Variação de velocidade : Não aplicável
- Controle vetorial com Encoder
- Regulação de velocidade : Não aplicável

Entradas Analógicas

- Quantidade (padrão) : 1
- Níveis : 0-10V, 0-20mA e 4-20mA
- Impedância para entrada em tensão : 100 k Ω
- Impedância para entrada em corrente : 500 Ω
- Função : Programável
- Tensão máxima admitida : 30 Vcc

Entradas digitais

- Quantidade (padrão) : 4
- Ativação : Ativo baixo e alto
- Nível baixo máximo : 5 V (baixo) e 10 V (alto)
- Nível alto mínimo : 10 V (baixo) e 20 V (alto)
- Corrente de entrada : 11 mA
- Corrente de entrada máxima : 20 mA
- Função : Programável
- Tensão máxima admitida : 30 Vcc

Saídas analógicas

- Quantidade (padrão) : Somente com plug-in
- Níveis : Não aplicável
- RL para saída em tensão : Não aplicável
- RL para saída em corrente : Não aplicável
- Função : Não aplicável

Saídas digitais

- Quantidade (padrão) e tipo : 1 relé NA/NF
- Tensão máxima : 250 Vca
- Corrente máxima : 0,5 A
- Função : Programável

Comunicação

- Modbus-RTU (com acessório: CFW300-CRS485, CFW300-CRS232, CFW300-CUSB ou CFW300-CBLT)
- Modbus/TCP (com acessório: CFW300-CETH)
- Profibus DP (com acessório: CFW300-CPDP)
- Profibus DPV1 (Não disponível)
- Profinet (Não disponível)
- CANopen (com acessório: CFW300-CCAN)
- DeviceNet (com acessório: CFW300-CCAN)
- EtherNet/IP (com acessório: CFW300-CETH)
- EtherCAT (Não disponível)
- Bluetooth (com acessório: CFW300-CBLT)
- BACnet (com acessório: CFW300-CRS485)

Proteções disponíveis

- Sobrecorrente/Curto fase-fase na saída
- Não aplicável
- Sub/Sobretensão na potência
- Sobretemperatura do dissipador
- Sobrecarga no motor
- Não aplicável
- Falha / Alarme externo
- Erro de programação
- Falha na CPU ou memória

Interface de operação (HMI)

- Disponibilidade : Incluída no produto
- Instalação HMI : HMI fixa
- Quantidade de teclas HMI : 4
- Display : LCD Numérico
- Exatidão de indicação de corrente : 10% da corrente nominal
- Resolução da velocidade : 0,1 Hz
- Grau de proteção da HMI padrão : IP20
- Tipo de bateria da HMI : Não aplicável
- Expectativa de vida da bateria da HMI : Não aplicável
- Tipo da HMI remota : Acessório CFW300-KHMIR
- Moldura para a HMI remota : Não aplicável
- Grau de proteção da HMI remota : IP54

Condições ambientais

- Grau de proteção : IP20

FOLHA DE DADOS

Inversores de Frequência



Condições ambientais

Grau de poluição (EN50178 e UL508C) : 2 (EN50178 e UL508C)
Temperatura ao redor do inversor: de 0 °C a 50 °C. Para temperaturas acima do especificado é necessário aplicar redução de corrente de 2 % por °C de 50 a 60 °C.
Umidade relativa do ar: 5% a 95% sem condensação.

Diretivas de sustentabilidade

RoHS : Sim
Conformal Coating : 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)

Dimensões e peso

- Tamanho : A
- Altura : 157.9 mm / 6.2 in
- Largura : 70 mm / 2.76 in
- Profundidade : 148,4 mm / 5.8 in
- Peso : 0,9 kg / 2 lb

Instalação Mecânica

Posição de montagem : Em superfície ou trilho DIN
Parafuso para fixação : M4
Torque de aperto : 2 N.m / 1.48 lb.ft
Permite montagem lado-a-lado : Sim, sem derating
Espaçamento mínimo ao redor do inversor:
- Superior : 15 mm / 0.59 in
- Inferior : 40 mm / 1.57 in
- Frontal : 30 mm / 1.18 in
- Entre inversores (IP20) : Não aplicável

Conexões elétricas

Bitolas e torques de aperto:

	Bitola de cabo recomendada	Torque de aperto recomendado
Potência	2,5 mm ² (14 AWG)	0,8 N.m / 0.6 lb.ft
Frenagem	Não aplicável	0,8 N.m / 0.6 lb.ft
Aterramento	4,0 mm ² (12 AWG)	0,8 N.m / 0.6 lb.ft
Controle	0,5 A 1,5 mm ² (20 a 14 AWG)	0,4 N.m / 0.30 lb.ft

Especificações complementares

SoftPLC : Sim, incorporado
Corrente máxima de frenagem : Não disponível
Resistência mínima para o resistor de frenagem : Não disponível
Fusível recomendado : FNH00-20K-A
Disjuntor recomendado [6] : MPW40-3-U010

Normas atendidas

Segurança	<ul style="list-style-type: none">- UL 508C - Power conversion equipment.- UL 840 - Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment.- EN 61800-5-1 - Safety requirements electrical, thermal and energy.- EN 50178 - Electronic equipment for use in power installations.- EN 60204-1 - Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements. Nota: Para ter uma máquina em conformidade com essa norma, o fabricante da máquina é responsável pela instalação de um dispositivo de parada de emergência e um equipamento para seccionamento da rede.- EN 60146 (IEC 146) - Semiconductor converters.- EN 61800-2 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems.- UL 508C - Power conversion equipment.
Compatibilidade Eletromagnética	<ul style="list-style-type: none">- EN 61800-3 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC product standard including specific test methods.- EN 55011 - Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment.- CISPR 11 - Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement.- EN 61000-4-2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test.- EN 61000-4-3 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.- EN 61000-4-4 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test.

FOLHA DE DADOS

Inversores de Frequência




Normas atendidas

	<ul style="list-style-type: none">- EN 61000-4-5 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 5: Surge immunity test.- EN 61000-4-6 - Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4: Testing and measurement techniques - Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.- Somente com filtro externo
Construção Mecânica	<ul style="list-style-type: none">- EN 60529 - degrees of protection provided by enclosures (IP code).- UL 50 - enclosures for electrical equipment.- IEC 60721-3-3 - classification of environmental conditions - part 3: classification of groups of environmental parameters and their severities - section 3: stationary use at weather protected locations level 3m4.- EN 60529 e UL 50

Certificações

- 1) Considerando impedância de rede mínima 1%;
- 2) Potências de motores orientativas, válidas para motores WEG standard de IV polos. O dimensionamento correto deve ser feito em função da corrente nominal do motor utilizado, que deve ser menor ou igual a corrente nominal de saída do inversor;
- 3) Resistor de frenagem não incluído;
- 4) Para operação com frequência de chaveamento acima da nominal, aplicar derating na corrente de saída (consultar o manual do usuário).
- 5) Montagem em superfície, sobrecarga HD.
- 6) Somente para proteção do circuito elétrico. Para proteção dos inversores, utilizar os fusíveis ultrarápidos indicados.
- 7) Somente com filtro externo.

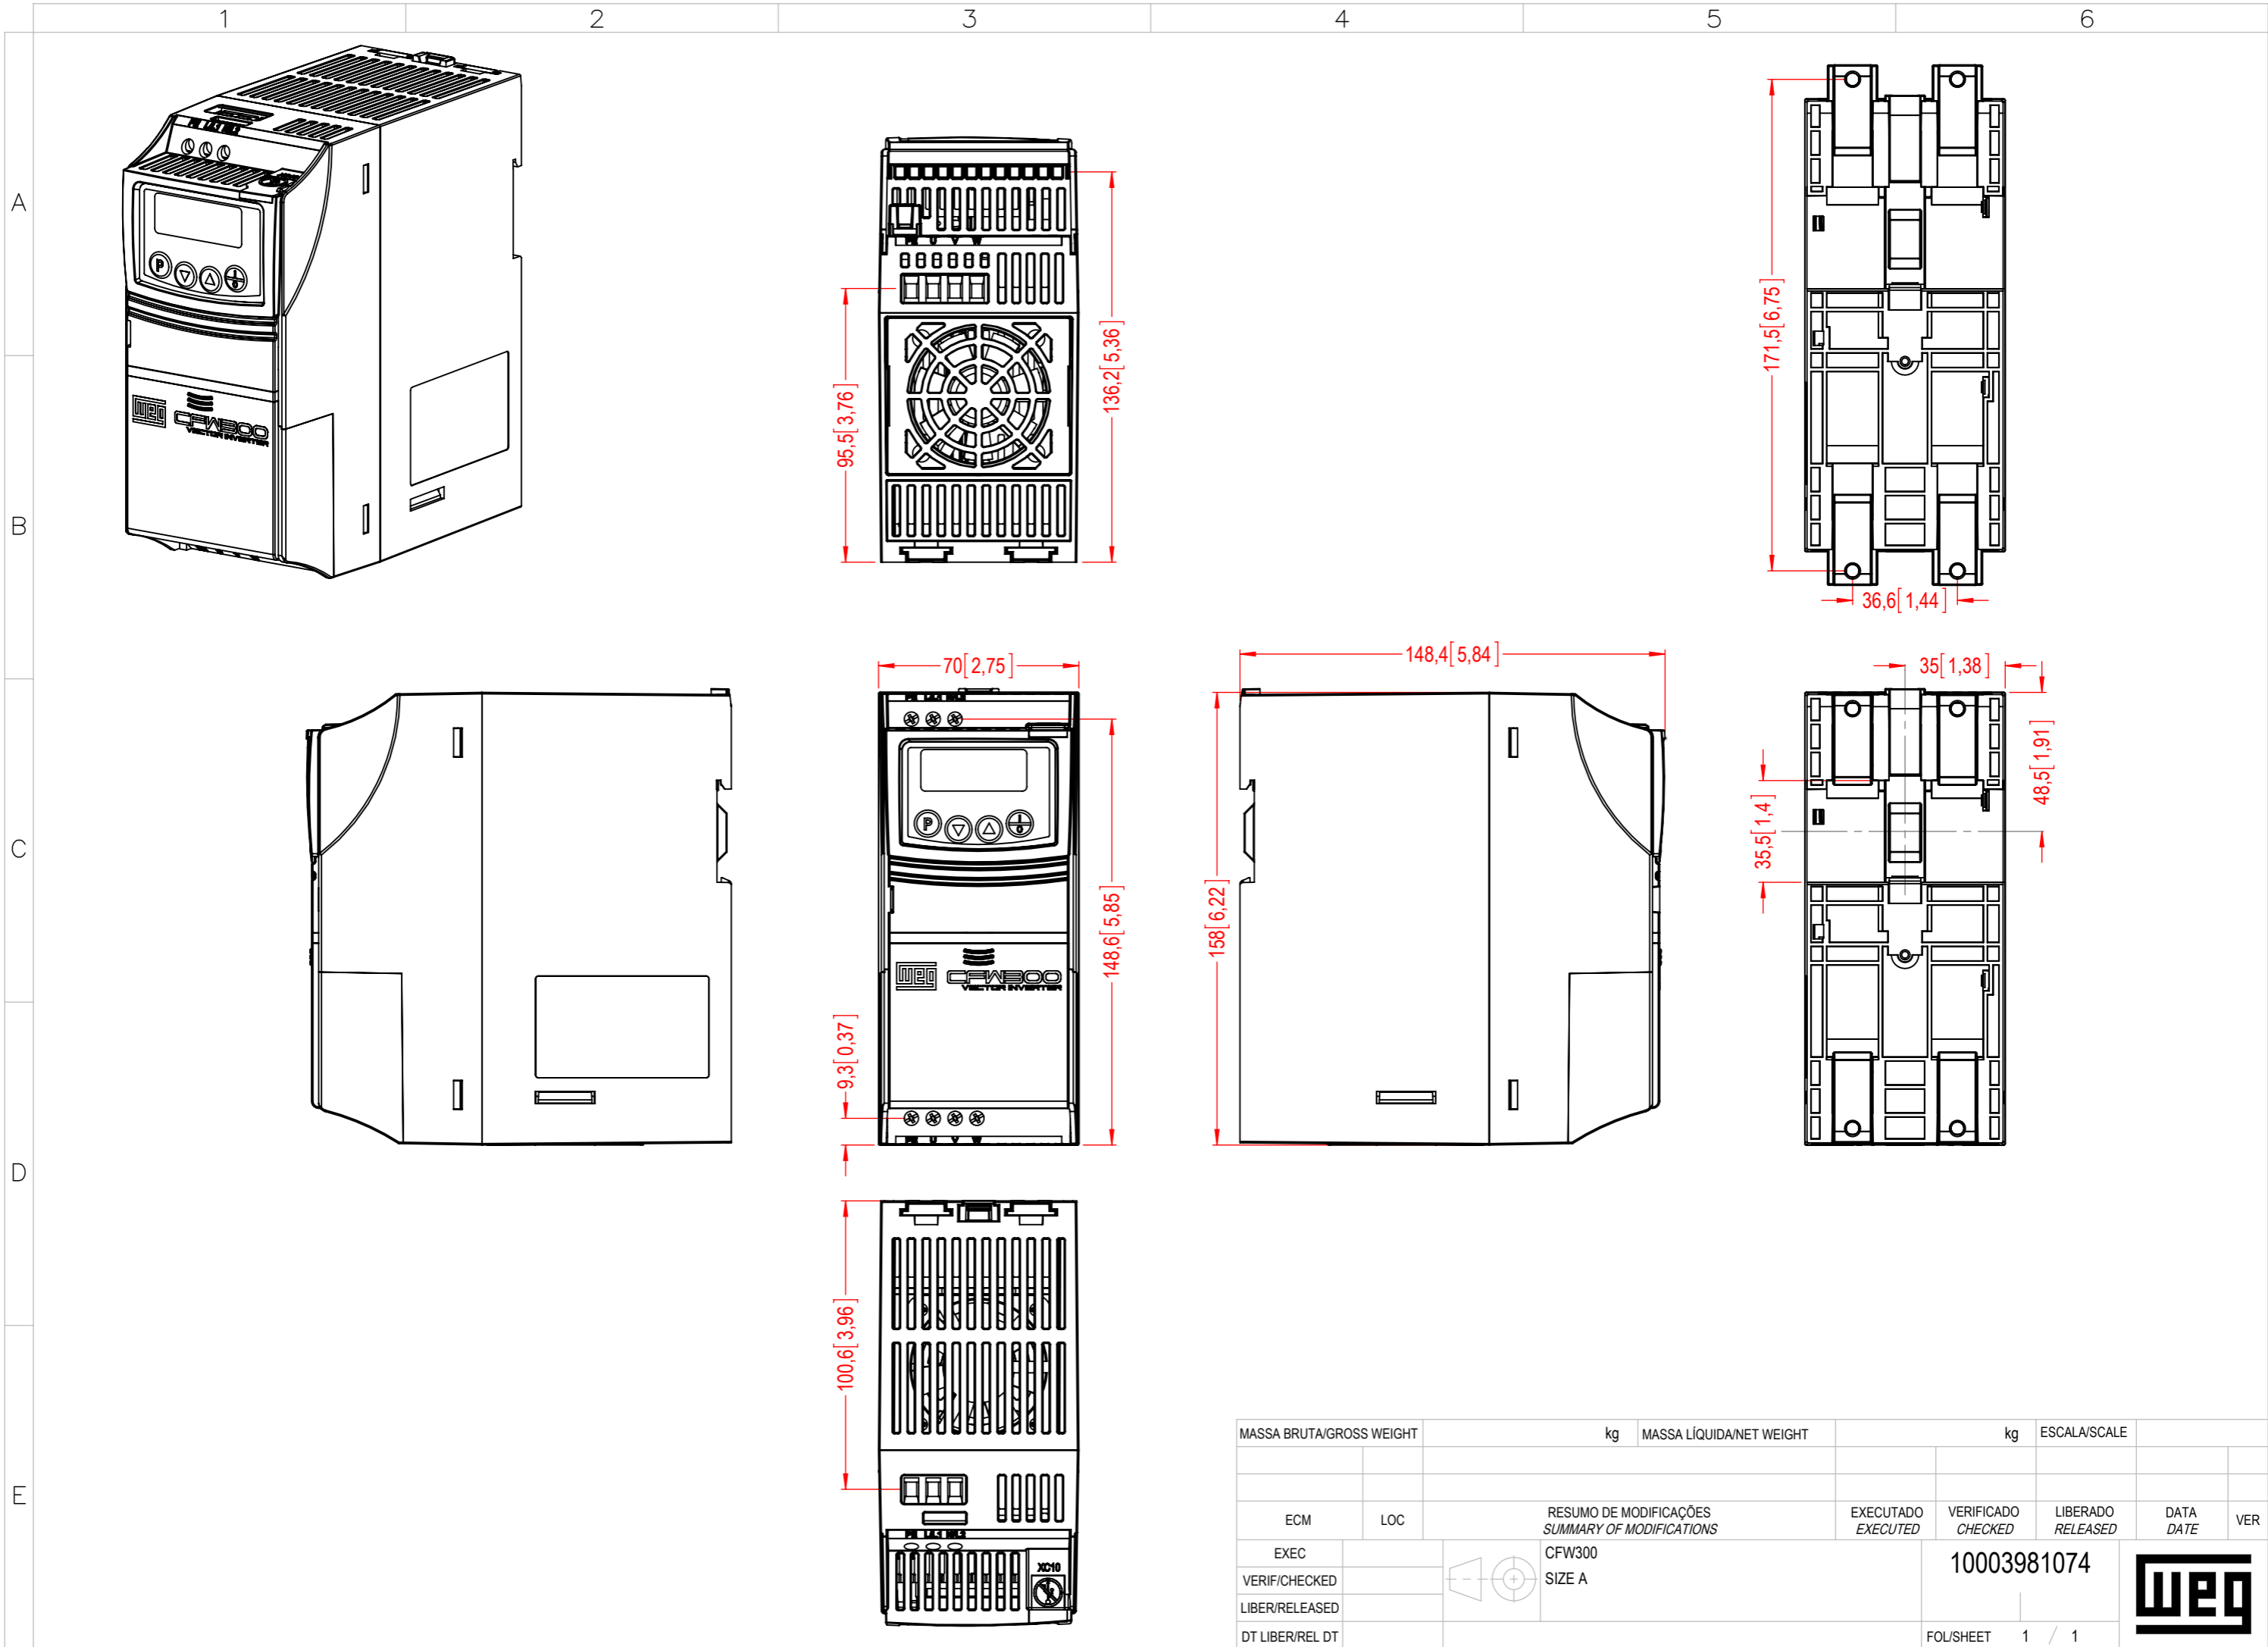

MASSA BRUTA/GROSS WEIGHT		kg	MASSA LÍQUIDA/NET WEIGHT		kg	ESCALA/SCALE	
ECM	LOC	RESUMO DE MODIFICAÇÕES SUMMARY OF MODIFICATIONS			EXECUTADO EXECUTED	VERIFICADO CHECKED	LIBERADO RELEASED
EXEC		CFW300			10003981074		
VERIF/CHECKED		SIZE A					
LIBER/RELEASED							
DT LIBER/REL DT					FOL/SHEET 1 / 1		

