



AlphaFontes

DOCUMENTO DE ENGENHARIA
CROQUI

N° DO DOC.
05.0013

REVISÃO
01
DATA
05/05/
2016

CÓDIGO: 100.0064

DESCRIÇÃO: FONTE NO-BREAK F.R. E. 85 A 265VAC SAÍDA 27,6VDC / 3A 83W S/ CX

Sinalização de falha de bateria
(BATERIA BAIXA) J5

Normal fechado
Comum
Normal aberto

(+) Entrada 2 (BAT)
(-) 0V
Saída
(+) 27,6Vdc/ 3A
(-) 0V

Restart
partida sem rede ac

Led VD (AC)
Aceso = rede ac ligada

Led VM (DC)
Aceso = bateria ligada/ term. dc

Normal fechado
Normal aberto
Comum

Sinalização de falha de rede ac
(FALHA AC) J6

Entrada AC
85 a 265Vac
ou
100 a 400Vdc


Dimensões mm: Tolerância entre cotas ± 0.5mm
Tolerância furos ± 0.3mm

A	B	C	D	E	F	G	H
180.0	103.0	170.5	93.5	3.5	40.0	4.15	45.0

Peso do produto: 300g

Vista Lateral

Dimensão máxima acima da pci - 40.0±0.5mm

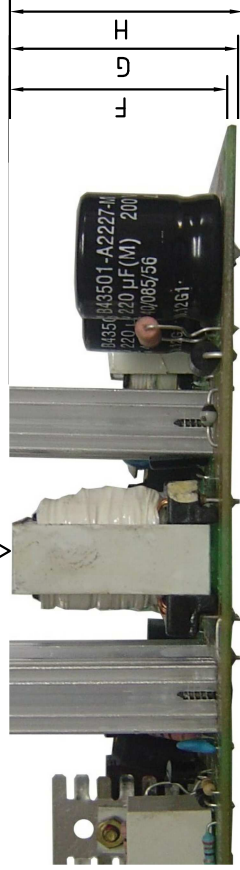

Dimensão máxima abaixo da pci - 3.5±0.5mm

