



AlphaFontes

DOCUMENTO DE ENGENHARIA
CROQUI

Nº DO DOC.
05.0013

REVISÃO

01

DATA

05/05/
2016

CÓDIGO: 100.0154

DESCRIÇÃO: FONTE NOBREAK SAÍDA -48VDC/ 3A 144W SEM CAIXA

Sinalização de falha de bateria
(BATERIA BAIXA) J4

Normal fechado
Comum
Normal aberto

(+) Entrada para Bateria
(-) Saída
0V -48Vdc/ 3A

Restart
Partida sem rede ac / Fechar contato
Led VD (AC)
Aceso = rede ac ligada
Led VM (DC)
Aceso = bateria ligada/ term. dc


Entrada AC
85 a 265Vac
ou
100 a 400Vdc

Terra


(FALHA AC) J5

ØE(X4)

Vista Lateral
Dimensão máxima acima da pci - 50.0±0.5mm

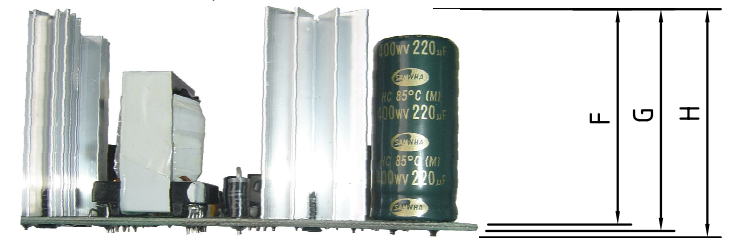

Dimensão máxima abaixo da pci - 3.5±0.5mm

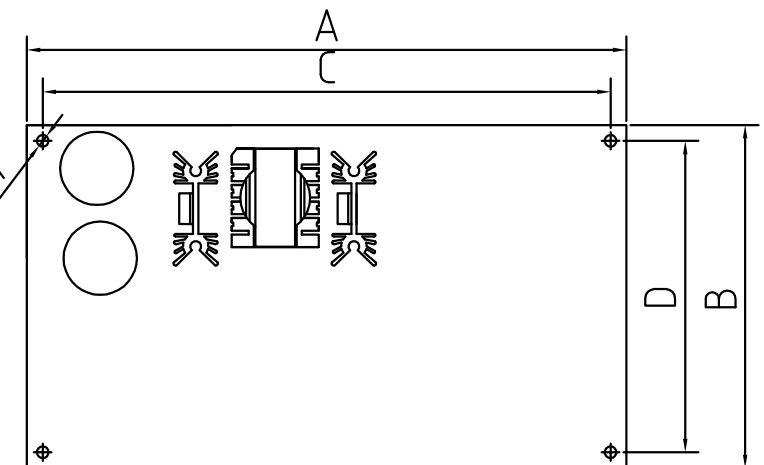

Dimensões mm: Tolerância entre cotas ± 0.5mm
Tolerância furos ± 0.3mm

A	B	C	D	E	F	G	H
180.0	103.0	170.5	93.5	3.5	50.0	51.5	55.0

Peso do produto: 400g