

Lasled **SHOP**

LUMINÁRIA DE PISCINA **18W**

Especificações Técnicas



 FABRICAÇÃO
100% NACIONAL

Tensão de alimentação: 12 vcc estabilizada.

Potência de luz: **18W**

Potência de consumo aprox. 12W (máx).

Área de iluminação: 12m²

RGB:

6 Power LEDs RGB 3x1W ou 18 SMD 3030 1W - 6VM/6VD/6AZ.

Cabo de ligação: 4x0,50m² com 2m de comprimento.

A cor do cabo corresponde a cor do LED.

O cabo branco é o positivo.

Consumo 600mA por cor.

Combinação de cores:

Amarelo = Verde + Vermelho.

Azul Claro = Verde + Azul.

Pink = Azul + Vermelho.

Branco = Vermelho + Verde + Azul.

Cor única:

6 Power LEDs 3W ou 18 SMD 3030 1W

Cabo de ligação: 2x0,50m² com 2m de comprimento (mod. 120mm).

Cabo de ligação: 2x0,20m² com 2m de comprimento (mod. 80mm).


Consumo 1,8 A.

Material do Corpo: Policarbonato (PC)

Anel de vedação 40mm (Tigre)

Resina PU.

Garantia de 3 anos para defeitos de fabricação.

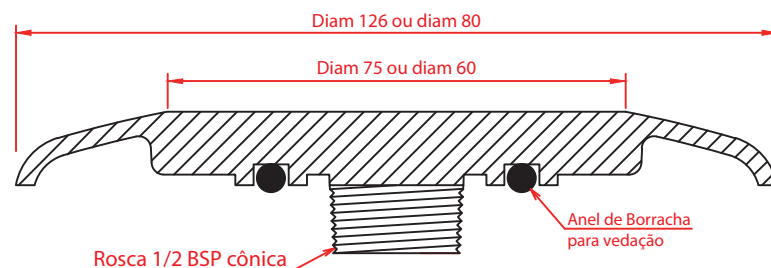

PRODUTOS AUXILIARES PARA INSTALAÇÃO

Fontes de Alimentação Estabilizada 12vcc

1,0 Amp

2,0 Amp

2,5Amp

5,0 Amp

6,0 Amp

8,5 Amp

Controle Remoto 12vcc

Tipo Rádio Frequência.

Botão Liga/Desliga com memória do último efeito.

Botão "Mode" de seleção Cor/Efeito - 7 cores e 4 efeitos.

Botão "+B e -B" para diminuir a luz (dimmer) das 7 cores.

Botão "+S e -S" para controlar a veloc. dos efeitos 8 a 11

1- Luz Vermelha

2- Luz Verde

3- Luz Azul

4- Luz Amarela

5- Luz Azul Claro

6- Luz Pink

7- Luz Branca

8- VM/VD/AZ mudando bruscamente

9- 7 cores mudando bruscamente

10- VM/VD/AZ mudando suavemente

11 - 7 cores mudando suavemente

Complementos

- Amplificador - SLAVE

Recebe o sinal RGB do controle remoto ou de outro amplificador para sincronizar as próximas luminárias com a principal. Necessita de uma nova fonte 12vcc para alimentar as luminárias que serão ligadas neste amplificador. Máximo de 6 luminárias com fonte de 8Amp.


Conheça a nossa linha de luminárias de piscina:

Ø 125mm Bronze - RGB / Branco Frio / Branco Quente / Azul - 9W e 18W

Ø 125mm Policarbonato - RGB / Branco Frio/ Branco Quente / Azul - 9W e 18 W

Ø 80mm Policarbonato - RGB / Branco Frio / Branco Quente / Azul - 9W e 18W

INSTALAÇÃO EM PISCINA DE AZULEJO

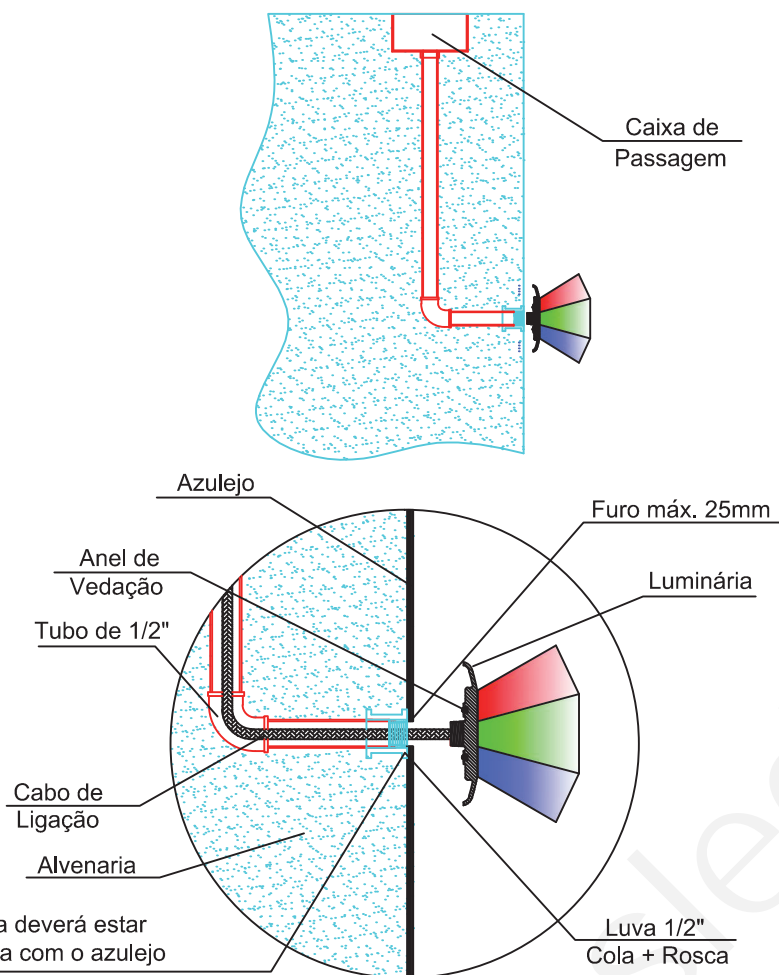

Chumbar a luva de 1/2" faceando com a alvenaria.


Colocar os azulejos/pastilhas com furo máx. de 25mm para poder instalar a luminária na luva. Preencher com rejunte as emendas dos azulejos que possam ficar na região de vedação (diam. 60mm).

Quando pronto, deixar a superfície bem lisa e limpa para vedação ficar garantida, aplicar fita de teflon na rosca da luminária.


A vedação ficará mais garantida se passar silicone no anel, tanto no lado do azulejo como no lado da luminária.

Introduzir o cabo da luminária na luva/tubulação e rosquear a luminária até que ela encoste totalmente no azulejo da piscina.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA LUMINÁRIAS DE PISCINA

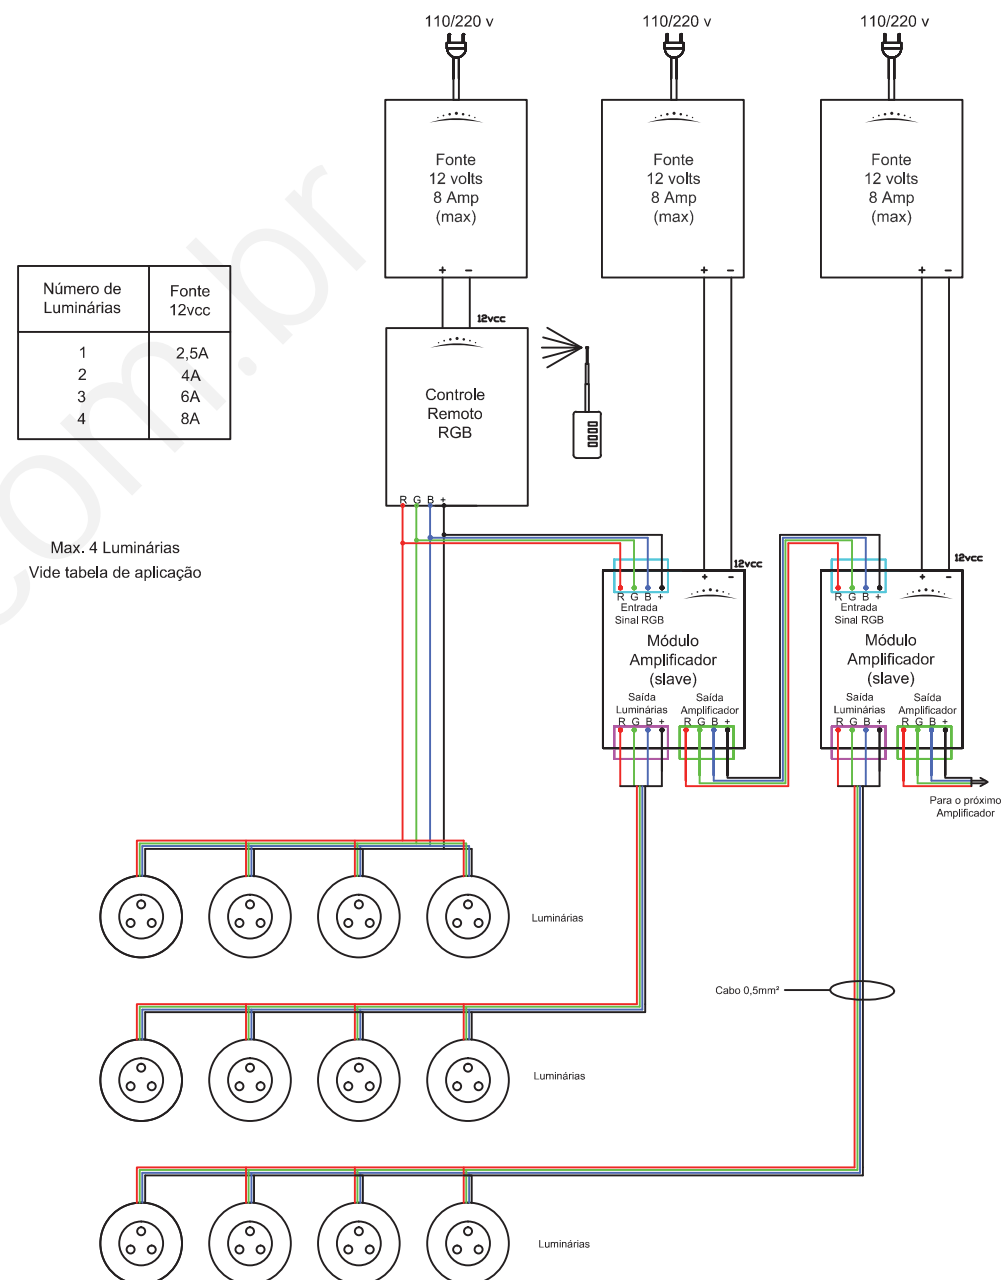

INSTALAÇÃO EM PISCINA DE VINIL

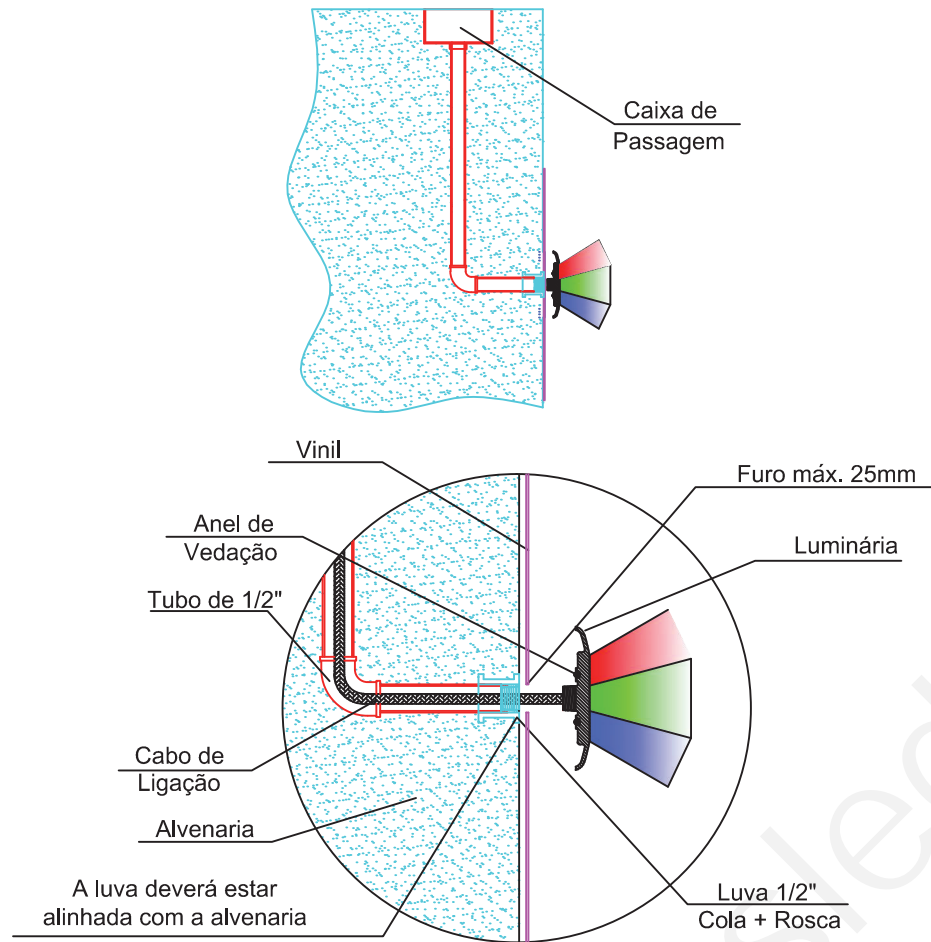


Chumbar a luva de 1/2" faceando com a alvenaria.

Furar o vinil na posição da luva com o furo máx. de 25mm para poder instalar a luminária na luva.

Deixar a superfície do vinil limpa para a vedação ficar garantida, aplicar a fita de teflon na rosca da luminária. Aconselhamos a passar silicone por trás e pela frente do vinil em um diam. de 60mm e também a passar silicone no anel de vedação, tanto no lado do vinil como no lado da luminária, a vedação ficará mais garantida.

Introduzir o cabo da luminária na luva/tubulação e rosquear a luminária até que ela encoste totalmente, pressionando o vinil na alvenaria da piscina.

INSTALAÇÃO EM PISCINA DE FIBRA

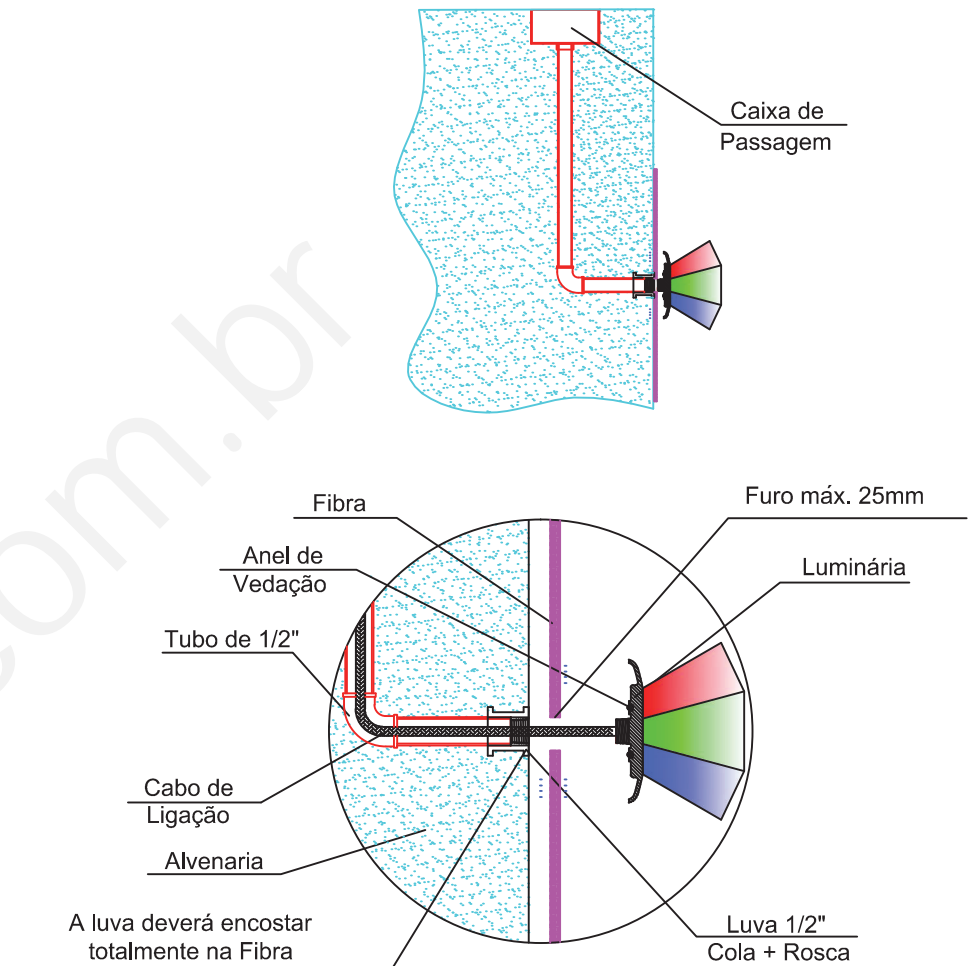

Furar a fibra com furo máx. de 25mm no local a ser instalado a luminária. Alinhar a furação da fibra com a luva/tubulação de 1/2". Lixar o lado de trás da fibra para a luva apoiar e alinhar totalmente.

Se fixar a luva com resina na fibra fica mais robusta a montagem.

Quando pronto, passar teflon na rosca da luminária, limpar bem a região aonde o anel de vedação será encostado. A vedação ficará mais garantida se passar silicone no anel, tanto no lado da fibra como no lado da luminária.

Introduzir o cabo da luminária na luva/tubulação e rosquear a luminária até que ela encoste totalmente na fibra da piscina.

Podemos também iniciar instalando a luminária com a luva e depois completar a tubulação.