


ESTRUTURA

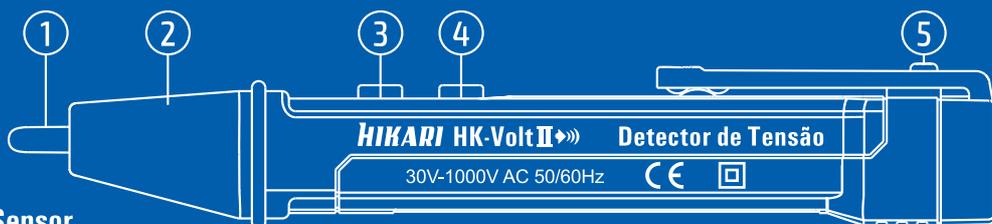

1. Sensor
2. Indicador LED - Luz Vermelha: Detecção de Tensão / Luz Branca: Lanterna
3. Tecla Liga / Desliga - Pressione por 2 segundos para ligar/desligar o instrumento, a luz verde irá acender indicando que o instrumento está ligado.
4. Tecla Lanterna - Pressiona por 2 segundos para ligar/desligar a lanterna.
5. Tampa da bateria.

OPERAÇÃO

Insira as pilhas no compartimento de baterias;

Ligue o instrumento pressionando a tecla liga/ desliga por 2 segundos, a luz verde irá acender indicando que o instrumento está ligado;

Aproxime a ponta do detector de uma fonte de tensão AC (tomada, barramento, linha viva, etc). Quando o detector identificar a presença de tensão AC uma luz vermelha na ponta do instrumento irá acender e um bip será tocado indicando a presença de tensão.

Características Técnicas

Tensão AC	30 a 1000V
Indicador de Presença de Fase	SIM
Aviso Sonoro e Luminoso	SIM
Lanterna LED	SIM
Dupla Isolação	SIM
Categoria	IEC61010-1 CAT III 1000V
Índice de Proteção / Grau de Poluição	IP54 / 2
Ambiente de Operação e Armazenamento	-10°C a 50°C, RH < 80%
Frequência de Detecção	48~62 Hz
Auto Power Off	Aprox. 60 segundos
Alimentação	2 x 1.5V (pilhas AAA)
Dimensões / Peso	147(A) x 24(L) x 21(P)mm / Aprox. 36g

Imagens meramente ilustrativas. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NOTA

Teste o instrumento em uma tensão conhecida, isso evita falsa indicação do testador e assegura que o instrumento esteja em bom estado de funcionamento.

Mesmo que o instrumento não indique presença de tensão, pode haver tensão presente. A falta de indicação de tensão presente ocorre quando não há sensibilidade suficiente para detectar a tensão, isso ocorre quando há: tomadas de desenhos diferentes, tomadas com rebaixos, cabos blindados, distância da fonte de tensão, espessura e tipo de isolação, entre outros.

COMPOSIÇÃO: Plástico ABS, PCB e ferro.

GARANTIA: Este produto tem garantia de 6 (seis) meses, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal de compra. (para mais informações, acesse www.hikariferramentas.com.br). VALIDADE: Prazo de validade indeterminado.

ATENÇÃO: Este equipamento não oferece risco químico e/ou danos à saúde do usuário. Mantenha fora do alcance de crianças. Não utilizar se o instrumento estiver danificado. Não aplicar tensão maior que especificado. Utilize equipamentos de proteção (EPI). Perigo de choque elétricos ou descargas elétricas para tensões acima de 30V AC RMS.