Y86011-07SG

Yagi
824-894MHz
10,8 dBi

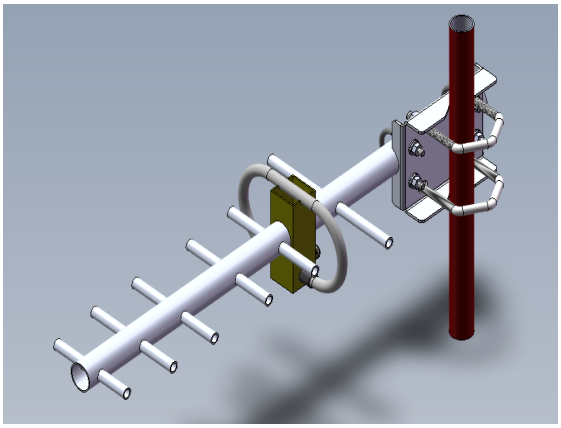

Imagem Ilustrativa

Garantia

Os produtos TSM Telecomunicações do Brasil LTDA são garantidos contra defeitos de fabricação durante um período de 3 meses após a compra. A TSM Telecomunicações do Brasil LTDA garante o reparo em fábrica do mesmo, caso este apresente algum defeito neste período. A garantia não cobre defeitos em caso de queda da antena, instalação imprópria, negligência no isolamento do conector, incidência de raio, uso ou aplicação indevida. Não terão direito à garantia os produtos que sofreram alteração nas suas características originais ou foram reparados por serviço não autorizado.

Instruções de Segurança

- ✓ Selecione suas ferramentas de trabalho de acordo com o necessário. Não esqueça que elas são indispensáveis para sua segurança durante a instalação. Não esqueça, sua vida neste momento está em risco.
- ✓ Jamais comece a instalação sem planejar todo o procedimento; esteja prevenido contra possíveis acidentes.
- ✓ Verifique junto à Companhia de Energia elétrica a viabilidade do projeto no local planejado.
- ✓ Não utilize escada de metal; não trabalhe em dias úmidos, com vento, tempestades ou sujeitos a trovões.
- ✓ Vista-se adequadamente. Use sapatos com sola de borracha, luvas de borracha e camisa com mangas comprida.
- ✓ Não permita que nenhuma parte do sistema entre em contato com a rede elétrica, pois a torre, a antena, os suportes de metal e a cablagem são condutores de energia elétrica. Se isto ocorrer, não toque em nada, notifique a Companhia de Energia Elétrica local.
- ✓ Ao realizar reparos na instalação da antena, certifique-se que os transmissores estejam desligados, evite a exposição do corpo humano ao campo de rádio frequência.

Cuidado: Esta antena é um condutor elétrico. Não faça sua instalação em locais onde há possibilidade de contato da antena, da ferragem e dos cabos, com linhas de transmissão de energia elétrica. Caso isto ocorra, não toque em nada e notifique a Companhia de Energia Elétrica local.

A TSM Telecomunicações do Brasil LITDA agradece a preferência.
Dúvidas, críticas ou sugestões, por favor, contate-nos:

Fone: +55 55 2101 3300
vendas@tsm.com.br | www.tsm.com.br

I – Montagem da grade na cantoneira com KIT001 . Utilize o parafuso M6 e as porcas para fixar a grade na cantoneira.

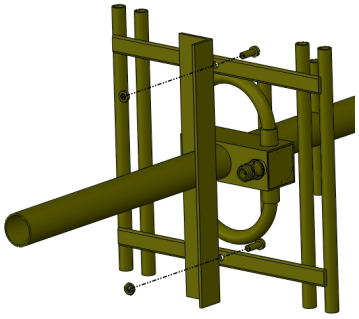

II –Montagem do suporte. Utilizar chave de boca 1/2”

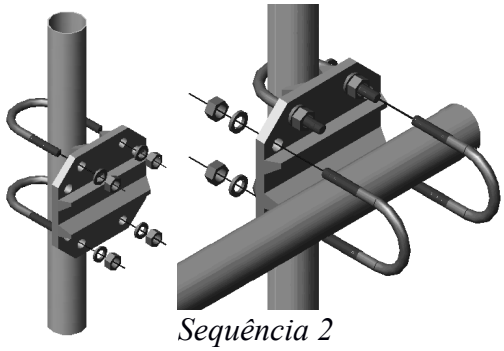

Sequência 1

Sequência 2

III – Polarização Horizontal

IV – Polarização Vertical

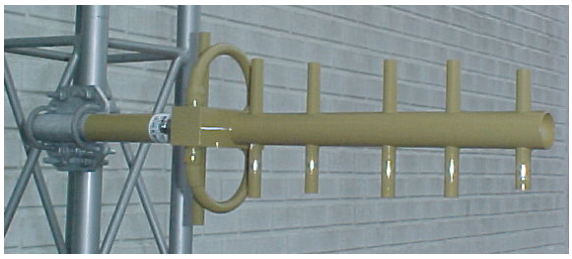

V – Faça uma pingadeira e isole a conexão conforme imagens a baixo.

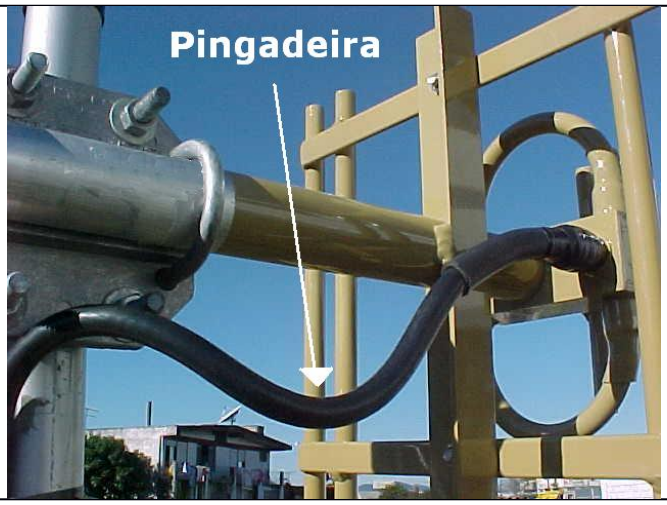

IV - Outros cuidados

- ✓ Não se esqueça de estabelecer um contato metálico entre os grampos do suporte e a torre. Isto é importante para proteger a antena de tensões induzidas e aterrar sua estrutura para descarga estática. Para maiores informações sobre aterramento, consulte o Código Nacional de Eletricidade;
- ✓ É necessário fazer a vedação das conexões, respectivamente, com fita isolante plástica, fita de auto-fusão e, novamente, com fita isolante plástica;
- ✓ Fixe bem o cabo de alimentação com cintas plásticas, de modo que fique bem preso e não oscile com o vento.

KIT 001 FIXAÇÃO YAGIS TUBO 1 1/4" COM GRADE (01 unidade)

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	DESENHO
AR010	8	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"	
GR006	4	GRAMPO U 5/16" X 47mm X 72mm	
PR001	2	PARAFUSO FENDA CABEÇA CILINDRICA M6 X 16mm	
PC011	8	PORCA SEXTAVADA 5/16"	
PC002	2	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE M6	
SPT001	1	SUPORTE INJETADO PARA TUBO 1 1/4" ALUMINIO	

ESTRUTURAS			
CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	DESENHO
PTE036	1	PENTE Y86011-07SG	
DPL019	1	DIPOLO Y86011-07SG	
RFT010	1	GRADE REFLETORA Y86011-07SG