



Instruções de Instalação

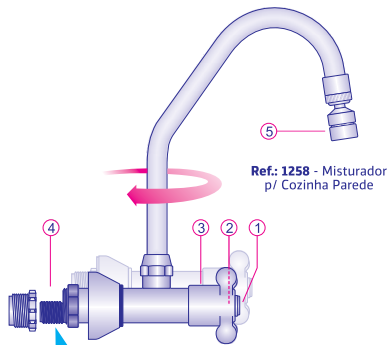

Ref.: 1258 - Misturador p/ Cozinha Parede

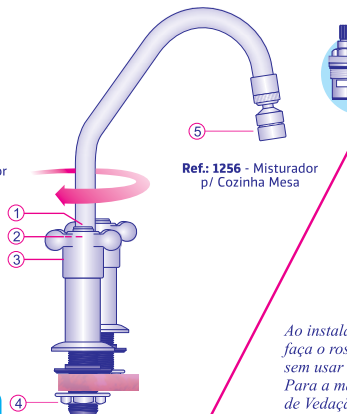

Ref.: 1256 - Misturador p/ Cozinha Mesa

IMPORTANTE:

19 a 21 cm


Na instalação, atente para que a distância entre os centros das saídas de água na parede esteja entre 19 cm e 21 cm. Rosqueie primeiro os excêntricos na parede de maneira que possa regular caso necessite ajustar para não **forçar** o misturador na hora da montagem.

Ao instalar o metal **Furçin** faça o rosqueamento manual (4) sem usar chaves de aperto. Para a manutenção do Mecanismo de Vedação, retire o botão (1), o parafuso (2) e o volante (3). Monte no sentido contrário. Limpe periodicamente o arejador (5) em água corrente.

Aplique sempre veda rosca nas partes que desejar para uma perfeita vedação.


COMPOSIÇÃO BÁSICA
LIGA DE COBRE (ZINCO, LATÃO), ELASTÔMERO E PLÁSTICO DE ENGENHARIA.

Desenhos meramente ilustrativos.



Ref.: 1876 - Misturador p/ Lavatório

Ao instalar o metal **Furçin** faça o rosqueamento manual (6) sem usar chaves de aperto. Para a manutenção do Mecanismo de Vedação, retire o botão (1), o parafuso (2), o volante (3), a porca canopla (4) e a canopla (5). Monte no sentido contrário. Limpe periodicamente o arejador (7) em água corrente.

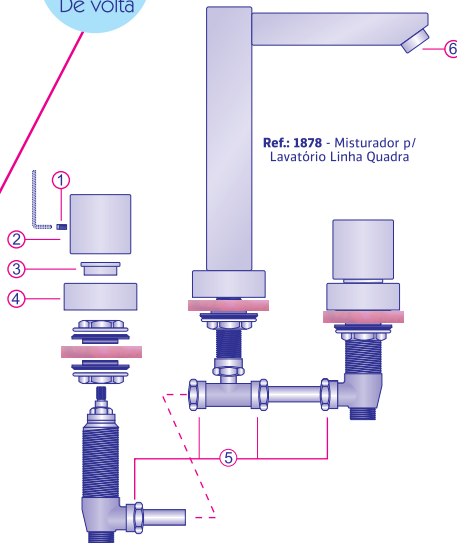

Ref.: 1878 - Misturador p/ Lavatório Linha Quadra



Ao instalar o metal **Furçin** faça o rosqueamento manual (5) sem usar chaves de aperto nas partes cromadas. Para manutenção do M.V.C., com o auxílio de uma chave allen (companha o produto) solte o parafuso (1) e retire o volante (2), a porca canopla (3) e a canopla (4). Monte no sentido contrário. Limpe periodicamente o arejador (6) em água corrente.

Faça a limpeza com um pano macio, água e sabão. Não usar palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Validade indeterminada.

Contém 1 unidade.