


Chapa Aquecedora Digital Universal

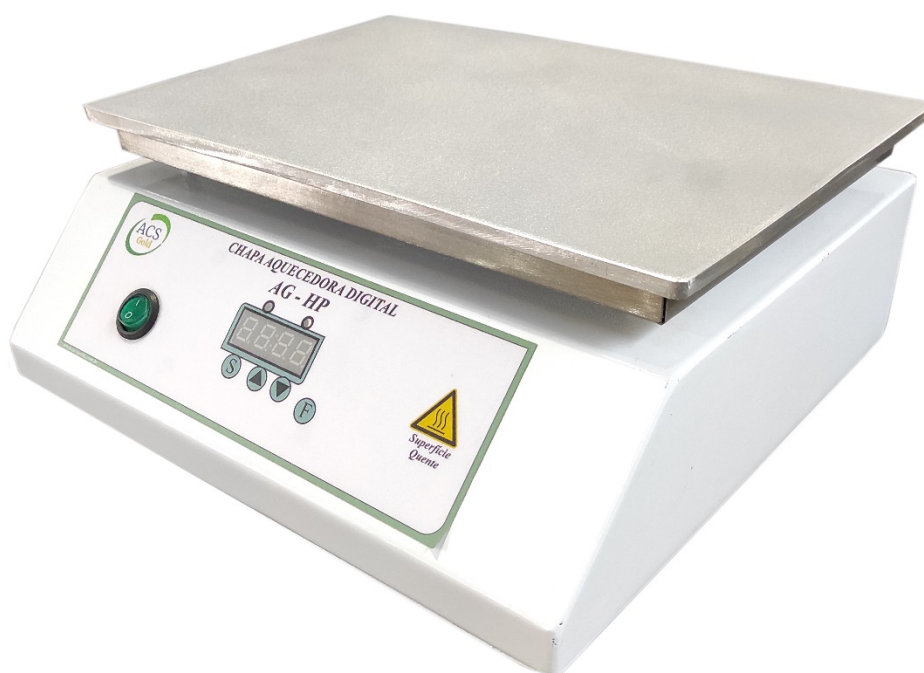

Chapa aquecedora para uso universal em laboratório com plataforma plana, controlador eletrônico digital para aquecimento gradual através do set point, sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox de fácil substituição, defletor de calor em aço inox AISI 304.

Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático, montado sobre pés de borracha para maior segurança.

Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR14136. Painel em policarbonato com indicação de funções digitais. Acompanha 02 fusíveis extras, manual de instrução em português, garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Especificações Técnicas

Modelo	AG0009.001 / 002	AG0009.003 / 004	AG0009.005 / 006	AG0009.007 / 008	AG0009.009 / 010	AG0009.011 / 012
Material da plataforma	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Pirocerâmica	Pirocerâmica	Pirocerâmica
Tamanho da plataforma (mm)	165 x 165	200 x 300	300 x 400	165 x 165	200 x 300	300 x 400
Temperatura de trabalho (°C)	Ambiente até 350°C	Ambiente até 350°C	Ambiente até 350°C	Ambiente até 400°C	Ambiente até 400°C	Ambiente até 400°C
Potência (w)	500	1000	1100	650	1400	1300
Voltagem (v)	110 / 220	110 / 220	110 / 220	110 / 220	110 / 220	110 / 220