

## AK 1550 nn 3.5



### Informações Técnicas


|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tensão Nominal (VDE/UL):   | 160 / 300 V         |
| Corrente Nominal (VDE/UL): | 9 / 8 A             |
| Categoria de Sobretensão:  | III                 |
| Tensão de Teste (VDE/UL):  | 2,5 / 1,6 kV        |
| Decapagem:                 | 7,0 mm              |
| Bitola Máx. Fio Rígido:    | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Cabo Flexível:             | 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Cabo com Terminal:         | 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Torque Nominal / Rosca:    | 0,40 Nm / M2        |

### Vias (nn) AK 1550 nn 3.5


|    |              |
|----|--------------|
| 02 | P51550020001 |
| 03 | P51550030001 |
| 04 | P51550040001 |
| 05 | P51550050001 |
| 06 | P51550060001 |
| 07 | P51550070001 |
| 08 | P51550080001 |
| 09 | P51550090001 |
| 10 | P51550100001 |
| 11 | P51550110001 |
| 12 | P51550120001 |
| 13 | P51550130001 |
| 14 | P51550140001 |
| 15 | P51550150001 |
| 16 | P51550160001 |

\* 17 a 20 vias sob encomenda

### Desenho

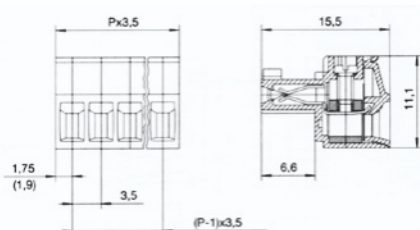

## STL 1550 nnG 3.5 (V)(H)

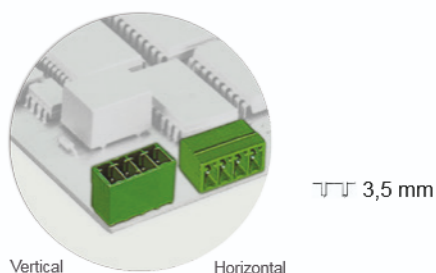

### Informações Técnicas

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tensão Nominal (VDE/UL):   | 160 / 300 V         |
| Corrente Nominal (VDE/UL): | 9 / 8 A             |
| Categoria de Sobretensão:  | III                 |
| Tensão de Teste (VDE/UL):  | 2,5 / 1,6 kV        |
| Decapagem:                 | 7,0 mm              |
| Bitola Máx. Fio Rígido:    | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Cabo Flexível:             | 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Cabo com Terminal:         | 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Torque Nominal / Rosca:    | 0,40 Nm / M2        |


Diâmetro Furação na Placa: 1,2 mm

### Vias (nn) Vertical STL 1550 nnG 3.5 V Horizontal STL 1550 nnG 3.5 H

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 02 | P51550025101 | P51550025001 |
| 03 | P51550035101 | P51550035001 |
| 04 | P51550045101 | P51550045001 |
| 05 | P51550055101 | P51550055001 |
| 06 | P51550065101 | P51550065001 |
| 07 | P51550075101 | P51550075001 |
| 08 | P51550085101 | P51550085001 |
| 09 | P51550095101 | P51550095001 |
| 10 | P51550105101 | P51550105001 |
| 11 | P51550115101 | P51550115001 |
| 12 | P51550125101 | P51550125001 |
| 13 | P51550135101 | P51550135001 |
| 14 | P51550145101 | P51550145001 |
| 15 | P51550155101 | P51550155001 |
| 16 | P51550165101 | P51550165001 |

\* 17 a 20 vias sob encomenda

### Desenho

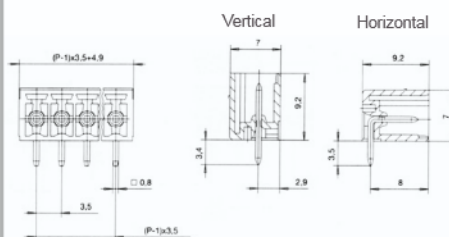

## AKZ 1550 nn 3.81



### Informações Técnicas

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tensão Nominal (VDE/UL):   | 160 / 300 V         |
| Corrente Nominal (VDE/UL): | 9 / 8 A             |
| Categoria de Sobretensão:  | III                 |
| Tensão de Teste (VDE/UL):  | 2,5 / 1,6 kV        |
| Decapagem:                 | 7,0 mm              |
| Bitola Máx. Fio Rígido:    | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Cabo Flexível:             | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Cabo com Terminal:         | 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Torque Nominal / Rosca:    | 0,40 Nm / M2        |

### Vias (nn) AKZ 1550 nn 3.81

|    |              |
|----|--------------|
| 02 | P51550020021 |
| 03 | P51550030021 |
| 04 | P51550040021 |
| 05 | P51550050021 |
| 06 | P51550060021 |
| 07 | P51550070021 |
| 08 | P51550080021 |
| 09 | P51550090021 |
| 10 | P51550100021 |
| 11 | P51550110021 |
| 12 | P51550120021 |
| 13 | P51550130021 |
| 14 | P51550140021 |
| 15 | P51550150021 |
| 16 | P51550160021 |

\* 17 a 20 vias sob encomenda

### Desenho

