

Componentes

- 
1. Borracha vedação.
 2. Tubo roscado.
 3. Borracha de encosto.
 4. Porca de fixação.
 5. Mangueiras flexíveis "3x".




***** Filtro e acessórios para sua instalação não acompanham o produto *****

Instalação

1. Identifique e separe todos os itens para iniciar o processo de montagem.
2. Passe pelas mangueiras a porca de fixação (item 4) e borracha de encosto (item 3) observando a posição na imagem. Passe as mangueiras (item 5 "3x") pelo furo da bancada.
3. Passe as mangueiras por dentro do tubo roscado (item 2) observando o lado correto (parte roscada menor para cima) e pela borracha de vedação (item 1) observando lado correto (a borracha deve ser encaixada no canal da base da torneira).
4. Encaixe e rosqueie as mangueiras flexíveis (item 5 "3x") na parte inferior interna da torneira, observando que a mangueira da esquerda (ao lado do manípulo menor) deve ser a de água filtrada (mangueira mais curta) e nas outras duas furações a mangueira de água quente e a mangueira de água fria observando a posição correta pela gravação do manípulo "H" Água Quente e "C" Água Fria. O aperto das mangueiras ao corpo da torneira deve ser realizado manualmente.
5. Rosqueie manualmente o Tubo Roscado (item 2) à base da torneira e encaixe o conjunto no furo da bancada. Posicione a borracha de encosto (item 3) e porca (item 4), rosqueie manualmente, reposicione o conjunto e finalize o aperto.
6. Conecte as mangueiras flexíveis às tubulações, observando a posição correta pela gravação do manípulo "H" Água Quente e "C" Água Fria e a mangueira mais curta à saída do filtro.

OBS: NÃO É NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE FITA VEDA ROSCA NAS CONEXÕES DAS MANGUEIRAS DA TORNEIRA.

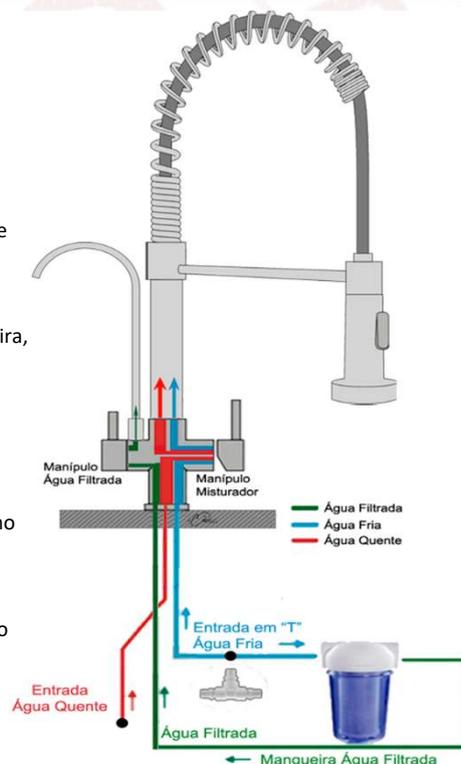

Temperatura e Pressão d'água

Temperatura de Utilização

- Utilizar entre 5°C a 70°C

Pressão d'água

- Mínima 5mca
- Máxima 30mca

Limpeza e Conservação

- Utilizar uma flanela limpa com produto adequado para metais ou detergente neutro. Manter sua torneira limpa prolonga sua vida útil.

Para uso somente com água fria

- Serão necessários 2 "T" roscados de ½ polegada. Um deles para duplicar a saída de água fria e outro para conexão de alimentação do filtro. *****Não acompanham o produto*****

