

### Componentes



1. Borracha vedação.
2. Tubo roscado.
3. Borracha de encosto.
4. Porca de fixação.
5. Mangueiras flexíveis "3x".



6. Engate rápido conexão Mangueira/Filtro.




Para instalação do filtro será necessária a utilização de um "T" roscados de 1/2 polegada para duplicar a saída de água fria.

\*\*\*Não acompanha o produto\*\*\*

\*\*\* Filtro e acessórios para sua instalação não acompanham o produto \*\*\*

### Instalação

1. Separe os itens 1,2,3, e 4 que estão montados na base da torneira.
2. Passe pelas mangueiras a porca de fixação (item 4) e borracha de encosto (item 3) observando a posição na imagem. Passe as mangueiras (item 5 "3x") pelo furo da bancada.
3. Passe as mangueiras por dentro do tubo roscado (item 2) observando o lado correto (parte roscada menor para cima) e pela borracha de vedação (item 1) observando lado correto (a borracha deve ser encaixada no canal da base da torneira).
4. Encaixe e rosqueie as mangueiras flexíveis (item 5 "3x") na parte inferior interna da torneira, observando que a mangueira da esquerda (ao lado do manípulo menor) deve ser a de água filtrada (mangueira mais longa) e nas outras duas furações a mangueira de água quente (vermelha) e a mangueira de água fria (azul) observando a posição correta pela gravação do manípulo "H" Água Quente e "C" Água Fria.
5. Rosqueie manualmente o Tubo Roscado (item 2) à base da torneira e encaixe o conjunto no furo da bancada. Posicione a borracha de encosto (item 3) e porca (item 4), rosqueie manualmente, reposicione o conjunto e finalize o aperto.
6. Conecte as mangueiras flexíveis às tubulações, observando que a mangueira vermelha deve ser ligada a água quente, a azul na saída de água fria e a mangueira mais curta a saída do filtro.

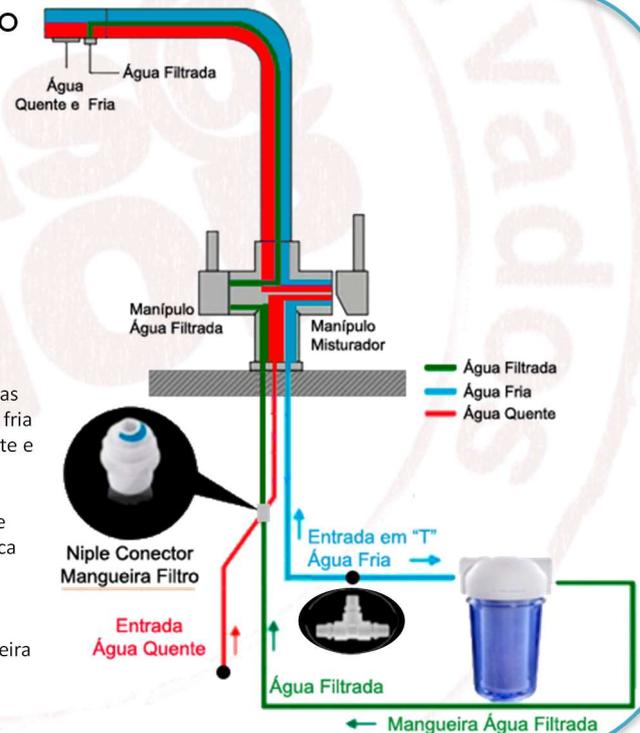

#### Temperatura e Pressão d'água

##### Temperatura de Utilização

- Utilizar entre 5°C a 70°C

##### Pressão d'água

- Mínima 5mca
- Máxima 30mca

#### Limpeza e Conservação

- Utilizar uma flanela limpa com produto adequado para metais ou detergente neutro. Manter sua torneira limpa prolonga sua vida útil.

#### Para uso somente com água fria

- Serão necessários 2 "T" roscados de 1/2 polegada. Um deles para duplicar a saída de água fria e outro para conexão de alimentação do filtro. \*\*\*Não acompanham o produto\*\*\*

