



QB180^{180W}

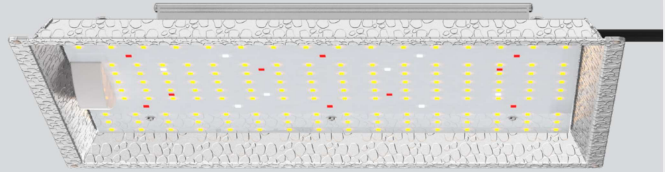

CONSUMO ENERGÉTICO (INCL. DRIVER)	180W
VOLTAGEM	AC100-277V
GERENCIAMENTO TÉRMICO	PASSIVO
FREQUÊNCIA DE TENSÃO	50/60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.9
ESPECTRO	FSG+UV+IR
PPF (UMOL/S)	450
EFICIÊNCIA (UMOL/J)	2.5
EMISSÃO DE CALOR	612 BTU/h
DIMERIZAÇÃO	N/D
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	De -20°C até 45°C
PESO	6.57lbs(1.62kg)
L70 RA	>78,000 hrs
L90 RA	>50,000 hrs
THD	<15%
CERTIFICAÇÃO	ETL / UL 8800 / CE
GRAU DE PROTEÇÃO	IP65

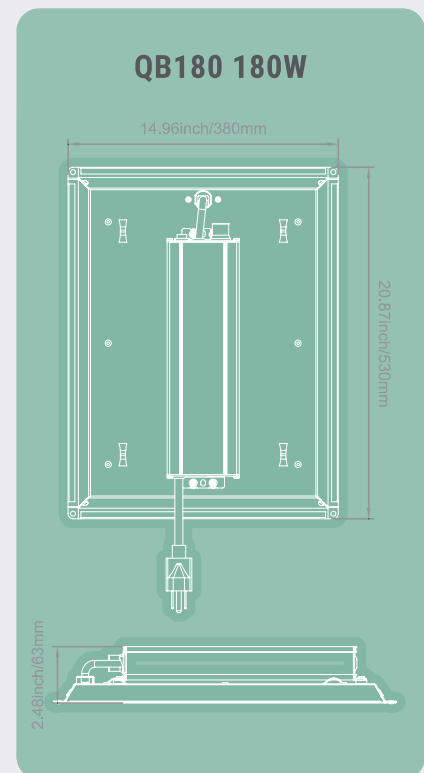

O modelo QB90 tem 90w e uma eficiência de FSG 2.5µmol/J PPF

4'x4' - 1220x1220mm

25	34	38	47	48	37	27	23
31	66	127	190	192	126	64	30
52	156	486	836	834	489	153	49
54	232	1156	1942	1941	1152	228	56
56	231	1157	1944	1940	1153	229	54
50	155	489	835	833	487	150	47
30	65	125	191	189	122	62	31
24	33	39	48	45	38	29	21

6pol - 153mm Altura

4'x4' - 1220x1220mm

43	67	88	115	111	86	66	45
66	117	195	277	278	195	117	68
97	207	417	613	610	416	208	100
118	302	684	962	964	687	301	120
121	304	685	965	963	689	300	119
99	119	197	279	276	196	118	67
68	119	197	279	276	196	118	67
46	68	87	114	110	89	65	44

12pol - 305mm Altura

4'x4' - 1220x1220mm

92	109	136	147	149	132	108	90
108	143	177	213	215	178	141	109
129	174	236	275	278	235	176	127
143	215	287	341	343	289	212	145
144	214	289	344	340	288	210	140
128	176	234	277	276	233	175	126
109	144	179	210	212	179	140	107
91	108	135	149	148	131	109	89

24pol - 609mm Altura