


## QB90<sup>90W</sup>



CONSUMO ENERGÉTICO (INCL. DRIVER)	90W
VOLTAGEM	AC100-277V
GERENCIAMENTO TÉRMICO	PASSIVO
FREQUÊNCIA DE TENSÃO	50/60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.9
ESPECTRO	FSG+UV+IR
PPF (UMOL/S)	225
EFICIÊNCIA (UMOL/J)	2.5
EMISSÃO DE CALOR	306 BTU/h
DIMERIZAÇÃO	N/D
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	De -20°C até 45°C
PESO	3.57lbs(1.62kg)
L70 RA	>78,000 hrs
L90 RA	>50,000 hrs
THD	<15%
CERTIFICAÇÃO	ETL / UL 8800 / CE
GRAU DE PROTEÇÃO	IP65

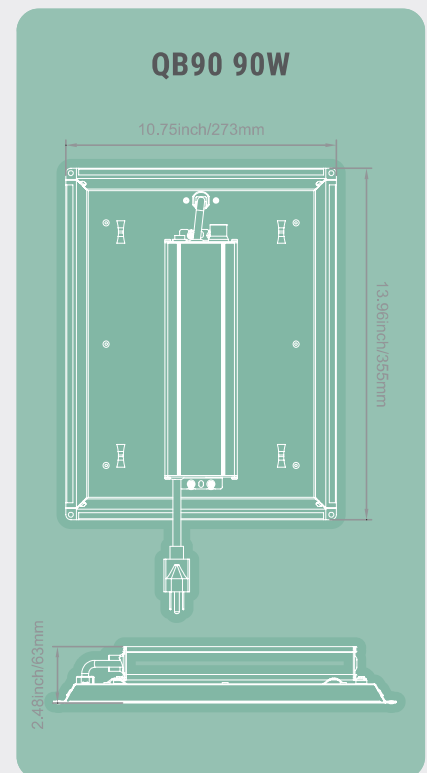

O modelo QB90 tem 90w e uma eficiência de FSG 2.5µmol/J PPF

4'x4' - 1220x1220mm

10	12	17	18	19	16	13	11
12	16	33	56	55	35	17	12
13	28	129	359	358	128	28	14
16	37	309	1387	1385	308	38	15
15	36	307	1387	1385	308	38	15
15	36	307	1384	1389	356	37	14
14	27	32	55	54	34	15	11
11	12	16	18	18	15	12	10

6pol - 153mm Altura

4'x4' - 1220x1220mm

22	34	46	55	52	44	35	22
32	51	94	127	128	94	51	31
37	86	203	348	347	203	83	37
48	109	318	590	589	316	108	46
46	109	319	591	588	315	108	45
37	85	204	349	346	201	83	38
31	50	94	128	126	93	51	30
23	33	45	53	51	42	32	22

12pol - 305mm Altura

4'x4' - 1220x1220mm

46	56	65	76	74	66	56	45
59	71	94	113	114	94	71	58
68	93	130	157	156	127	91	68
76	107	153	187	187	149	107	74
75	108	154	188	187	150	106	73
67	92	129	159	157	128	91	68
58	71	93	112	112	93	72	57
47	55	64	75	74	65	55	46

24pol - 609mm Altura