

MANUAL TÉCNICO DE INSTALAÇÃO

LINHA LIFTER

PARK 4 BE



REV.02 - 06/2020

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACESSE:

WWW.TURY.COM.BR

NÃO ATENDEMOS AOS DOMINGOS E FERIADOS

CASO QUEIRA RECEBER NOSSAS NOVIDADES,
INSCREVA-SE

EM NOSSO NEWS ENVIANDO UM EMAIL PARA:
virtual@tury.com.br

LOJISTA PARA SE CADASTRAR NA SESSÃO
"ONDE COMPRAR" DO NOSSO SITE, FAVOR

ESCREVA PARA:
vendas@tury.com.br

CARACTERÍSTICAS

O módulo da linha LIFTER foram desenvolvido para realizar o fechamento dos 4 vidros elétricos e o fechamento do teto solar / rebatimento de retrovisores elétricos originais através do telecomando original (controle remoto original) do Toyota Camry.

Além de preservar a função original de proteção contra esmagamentos, os módulos utilizam conectores originais na instalação.

Com a instalação do módulo PARK 4 BE o retrovisor será rebatido sempre que o alarme for ativado. Para retornar a posição de uso, o módulo permite efetuar isto de 2 formas diferentes: Ligando a chave de ignição ou com pulso de destrava.

APLICAÇÃO

Toyota Camry 2013 até 2017 (Com descida e subida automática nas 4 portas)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

* As cores dos fios originais e suas funções e localizações podem variar. Com um multimetro sempre verifique antes de instalar nossos produtos, para evitar possíveis problemas. A TURY não se responsabiliza por danos causados no sistema elétrico do veículo por falhas de instalação.

* Caso não utilize schotty-lock, recomendamos utilizar solda e fita isolante nas emendas dos cabos elétricos.


* Sempre passar e fixar o chicote TURY junto ao chicote original do veículo revestindo com espuma para evitar ruídos e garantir que a posição final do módulo eletrônico TURY, esteja protegida de entrada de água. (insul-film, chuva e higienização).

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Jogo de espátulas
- Chave para parafuso
- Alicates
- Schotty-Lock ou Ferro de Solda
- Multimetro
- Espuma anti-ruído

CARACTERÍSTICAS

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

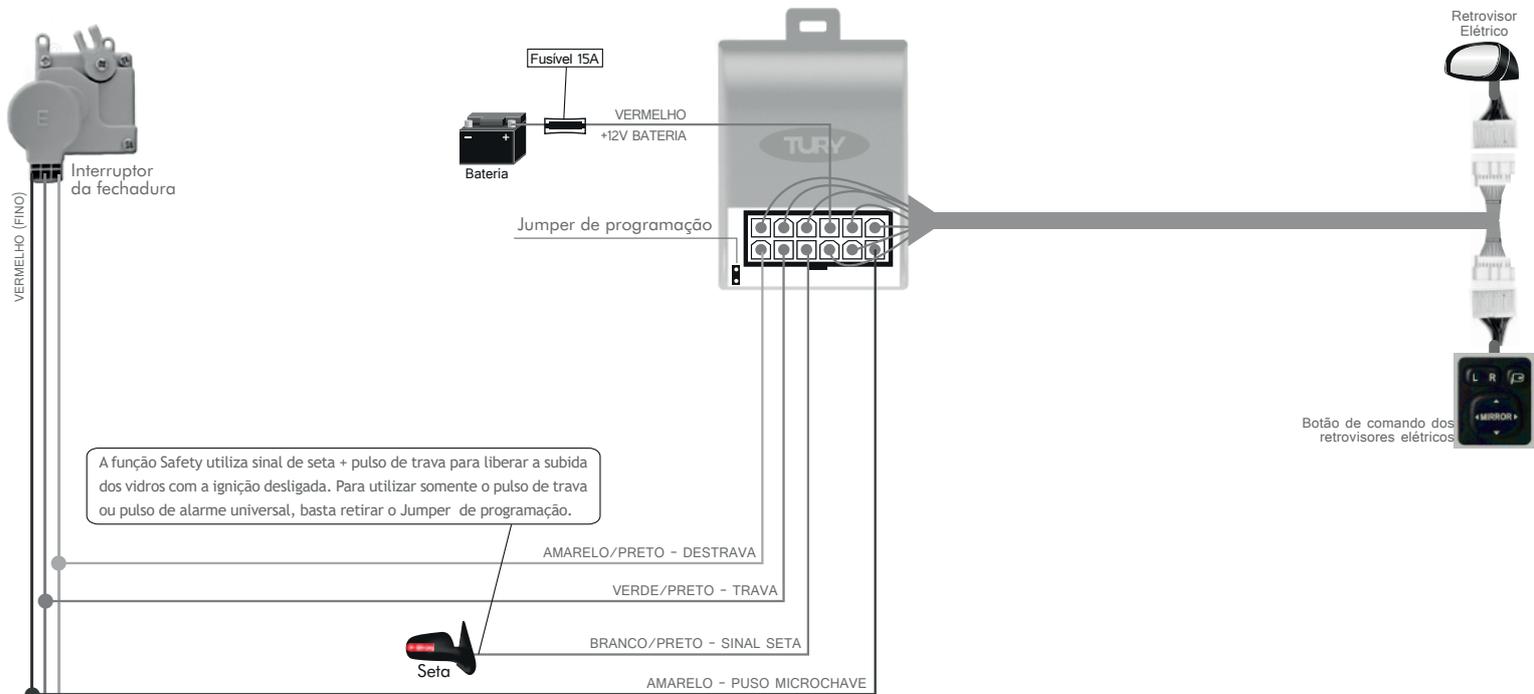

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- O fechamento dos vidros só será realizado se o veículo possuir o pulso de microchave liberado pela fechadura da porta do motorista. Caso não esteja liberada, procure uma concessionária TOYOTA para liberar a subida dos vidros pela microchave original.

PROGRAMAÇÃO DOS JUMPER'S

PROGRAMAÇÃO	COM JUMPER	SEM JUMPER
Jumper de Ativação do Alarme	Seta + Trava	Trava

Tensão de Alimentação: 10V - 14,8V
Consumo: 7,8 mA