

【Limpeza e Manutenção】

Quando limpar o dispositivo: A limpeza é necessária em seguintes situações:

1. Ao trocar para um óleo essencial diferente.
2. Ao notar uma diminuição no desempenho da névoa.

Dica: Recomendamos a limpeza regular - aproximadamente uma vez a cada 3 meses.

Etapas de limpeza



- ① Abra a porta do óleo essencial.
- ② Feche a porta do óleo essencial, ajuste a atomização para o nível mais alto e deixe agir por 15 a 30 minutos.



- ③ Gire o frasco, adicione uma quantidade apropriada de álcool (cerca de 30 a 90% do frasco) e rosqueie o frasco de volta na máquina.
- ④ Despeje o álcool restante e deixe o difusor descansar até que o frasco, o tubo de sucção e o bico estejam completamente secos. A limpeza está concluída.

【SOLUÇÃO DE PROBLEMAS】

Se o difusor de aromas não estiver funcionando corretamente, verifique o seguinte e tente resolver o problema.

Problema	Possíveis causas	Soluções
Dispositivo não funciona	A bateria está sem carga.	Carregue o dispositivo a tempo.
Sem névoa ou névoa fraca	O núcleo atomizador está entupido.	Limpe o núcleo atomizador com um limpador profissional para remover resíduos internos ou substitua-o por um novo. (Limpeza recomendada a cada 3 meses.)
	O tubo de líquido não está firmemente conectado.	Verifique e aperte as peças soltas.
Vazamento de óleo	A junta entre a cabeça do difusor e o frasco pode estar solta ou danificada.	Prenda o frasco corretamente ou substitua a junta se estiver danificada.
	O frasco não está devidamente preso.	Verifique e aperte as peças soltas.
Spray líquido	A junta entre a cabeça do difusor e o frasco pode estar solta ou danificada.	Prenda o frasco corretamente ou substitua a junta se estiver danificada.
	O núcleo atomizador está entupido	Limpe o núcleo atomizador com um limpador profissional para remover resíduos internos ou substitua-o por um novo. (Limpeza recomendada a cada 3 meses.)
	O dispositivo está inclinado.	Mantenha o dispositivo na posição vertical durante o uso.
Ruído incomum	O nível do óleo essencial está muito alto.	Não encha demais o frasco - mantenha o nível do óleo essencial abaixo de 90% da capacidade.
	A bomba de ar não está presa.	Inspeção e prenda a bomba se estiver solta.
Ruído incomum	O nível do óleo essencial está muito alto.	Não encha demais o frasco - mantenha o nível do óleo essencial abaixo de 90% da capacidade

【⚠️ AVISOS】

Instruções de segurança

Para garantir o uso seguro e evitar danos ou danos materiais, siga estas precauções de segurança. O não cumprimento destes avisos pode resultar em acidentes. Este produto não foi projetado para as seguintes situações:
Uso por bebês desacompanhados, indivíduos com deficiência ou pessoas com deficiências cognitivas.
Use como brinquedo por crianças pequenas.

Instruções de uso e armazenamento

1. Este difusor de aroma foi projetado para uso com óleos essenciais. Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.
2. Este produto não é adequado para indivíduos com saúde debilitada (incluindo crianças). Idosos, grávidas e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou intelectuais devem consultar um médico antes de usar. Aqueles que não têm experiência ou conhecimento, especialmente crianças, devem ser supervisionados por uma pessoa responsável para garantir uma utilização segura. Caso contrário, eles deverão ser impedidos de acessar o dispositivo.
3. A temperatura operacional ideal para a máquina é de 20-35°C, com umidade relativa de <85%. O desempenho da difusão pode variar dependendo da temperatura e umidade ambientais.
4. Armazene os óleos essenciais em local fresco e seco, com a tampa bem fechada e longe da luz solar direta. A temperatura de armazenamento recomendada é em torno de 25°C.
5. Descarte o produto e os materiais de embalagem protetora de acordo com os regulamentos locais.

Diretrizes Proibidas

1. Mantenha longe de fontes de fogo.
2. Não ingerir óleo essencial; procure atendimento médico se ingerido.
3. Não use para outros fins que não a difusão espacial; não aplique óleo essencial de fragrância diretamente na pele.
4. Evite temperaturas extremas (abaixo de -5°C ou acima de 40°C).

Diretrizes Obrigatórias

1. Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação para evitar ingestão acidental. Supervisione as crianças para garantir que elas não brinquem com o dispositivo.
2. Não modifique, desmonte ou repare a máquina, a menos que você seja um técnico qualificado. Em caso de mau funcionamento, entre em contato com o atendimento ao cliente pelo canal de compra original.
3. Pare de usar o dispositivo imediatamente se ocorrer qualquer anormalidade durante ou após o uso.
4. Coloque a máquina em uma superfície nivelada e mantenha-a na posição vertical após a instalação. Incliná-la ou colocá-la no dispositivo na horizontal pode causar vazamento de óleo ou mau funcionamento.
5. Limpe imediatamente qualquer óleo essencial derramado.

Riscos Potenciais de Ferimentos ou Danos Materiais

1. As seguintes ações podem causar choque elétrico, curto-circuito ou risco de incêndio:
 - Não molhe a máquina ou a porta de carregamento.
 - Não use tomadas sobrecarregadas, cabos danificados ou plugues com defeito.
2. Ao adicionar óleo essencial, evite pressão excessiva para evitar vazamentos e danos aos componentes da máquina
3. Não puxe, esmague, corte ou adultere o cabo de alimentação.
4. Para evitar mau funcionamento ou danos, não desmonte a máquina durante o uso.
5. Se o adaptador, o cabo de carregamento ou o cabo de alimentação estiverem danificados, devem ser substituídos por um componente especializado fornecido pelo fabricante ou por um prestador de serviços autorizado.
6. Use apenas a fonte de alimentação de baixa tensão especificada, conforme marcado no dispositivo.
7. Use apenas o adaptador de energia incluído com o produto.
8. Use apenas o meio de evaporação recomendado. O uso de outras substâncias pode apresentar riscos tóxicos ou de incêndio.

Este produto destina-se à venda e aplicação em ambientes comerciais.

Artigo 10 2 da RED
- Este produto pode ser usado em todos os estados-membros da UE
Artigo 10 10 da RED
- O produto é de classe 1, sem restrições
A distância de RF entre o corpo e o produto é de 20 cm
Faixa de frequência: 2402-2480 MHz
Potência máxima de saída de RF: -1,67 dBm (EIRP) a 2 Mbps



【Declaração da FCC】

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
- (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram elaborados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

Reoriente ou reposicione a antena receptora.

- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor

Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Aviso da FCC: Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Este transmissor não deve ser colocado no mesmo local ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Não aplicável

Exposição à RF

Este dispositivo está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e seu corpo

【Declaração ISED】

Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) isentos de licença que estão em conformidade com os RSS(s) isentos de licença do Ministério da Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

O aparelho digital está em conformidade com a norma canadense CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

O dispositivo numérico do Reino Unido está em conformidade com o padrão canadense PEUT-3 (b)/NMB-3 (b).

Este dispositivo atende à isenção dos limites de avaliação de rotina na seção 6.3 da RSS 102 e à conformidade com a RSS 102. Exposição à RF. Os usuários podem obter informações canadenses sobre exposição à RF e conformidade.

Este dispositivo está em conformidade com a isenção dos limites de avaliação atuais na seção 6.3 da CNR-102 e em conformidade com a RSS 102 da exposição à RF. Os usuários podem obter dados canadenses sobre a exposição à RF e a conformidade

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação do Canadá estabelecidos para um ambiente não controlado.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação do Canadá estabelecidos para um ambiente não controlado.

Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e seu corpo.

Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e seu corpo



LA BELLE SCENS

☎ 11 4438-3129

🌐 www.LBSC.com.br

✉ contato@LBSC.com.br

📌 /labellescens

📍 /labellescens



Manual do produto

DIFUSOR DE AROMAS Modelo: JY5000-V2.0

LA BELLE SCENS
sua essência seu sucesso

☐ Bluetooth

☐ LCD


APP Download



Sistema Android



Sistema IOS

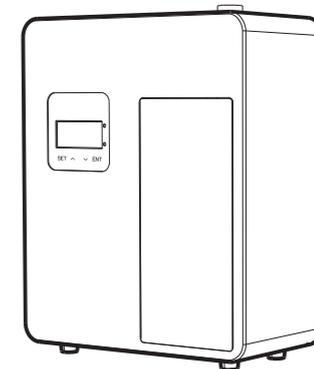

【Informações do produto】

Lista de itens



Unidade Principal*1



Frasco de óleo essencial*1



Tampa do Frasco



Tampão Interno*1



Junta*1



Fita Vedante de Rosca PTFE*1



Tubo de PU*1



Conector Rápido HVAC*1



Manual do Produto*1

Parâmetros do Produto

Nome: Difusor de Aromas	Potência: 12W
Modelo: JY5000-V2.0	Peso Líquido: 7,76kg
Dimensões: 375*299*150mm/1,2*0,9*0,4 pés	Capacidade da Garrafa: 1000ml
Cobertura: 1500m ² /16145 pés ² , 4500m ² /160000 pés ²	Materiais: Metal, Vidro


Potência: 100-130V~50/60Hz, 200-240V~50/60Hz (Selecione a voltagem de entrada correspondente de acordo com os diferentes países.)

PARA O TUTORIAL EM VÍDEO, ACESSE: [youtube.com/labellescens](https://www.youtube.com/labellescens)

Como configurar a rede

1. Baixe o aplicativo
Abra a Google Play Store ou a App Store, procure o aplicativo "Scent Home" e baixe-o. Se não conseguir encontrá-lo, escaneie o código QR na primeira página do manual do produto para baixá-lo.

2. Adicione o dispositivo e faça login (certifique-se de que o aparelho esteja ligado):
Ative a localização no seu telefone

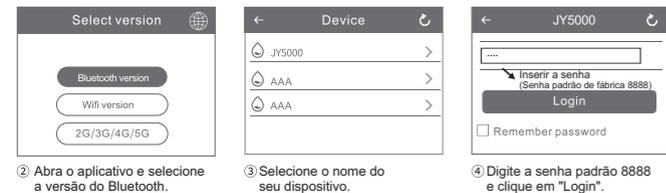

Guia de operação do aplicativo

Alterar nome e observação do dispositivo
Observação: Após cada alteração, clique no botão "Salvar" no canto superior direito.

Horário de trabalho
Clique no "+" para entrar na página de configurações do período de trabalho e fazer edições.
Observação: Você pode definir até 5 períodos de trabalho diferentes. Toque no botão "☑" para ativar ou desativar este período de trabalho.
Deslize para a esquerda em um bloco de período de trabalho para revelar o botão de exclusão e remover o período de trabalho.

Alterar a senha padrão
1 Clique em "About".
2 Clique em "change password" para acessar a página de alteração de senha.
3 Digite uma nova senha de 4 dígitos e clique em "Confirm".
Observação: Se você esquecer a senha, pressione e segure o botão de reinicialização no dispositivo por 3 a 5 segundos para restaurar as configurações de fábrica e, em seguida, digite a senha padrão 8888 para acessar o sistema.

- Definir período de trabalho diário
Role para cima ou para baixo em "Start" e "Stop" para definir o horário de trabalho diário da máquina.


Definir dias úteis semanais
Selecione os dias úteis em que a máquina operará. (Todas as datas são pré-selecionadas por padrão.)

- Ajustar a intensidade do aroma
Clique em "+" ou "-" para aumentar ou diminuir o nível de intensidade do aroma predefinido (níveis de 1 a 20).


- Duração personalizada do trabalho e da pausa
Marque a caixa personalizada, role para cima ou para baixo para selecionar o tempo de trabalho e o tempo de pausa

[Instalação do produto]

Como Adicionar Óleo Essencial

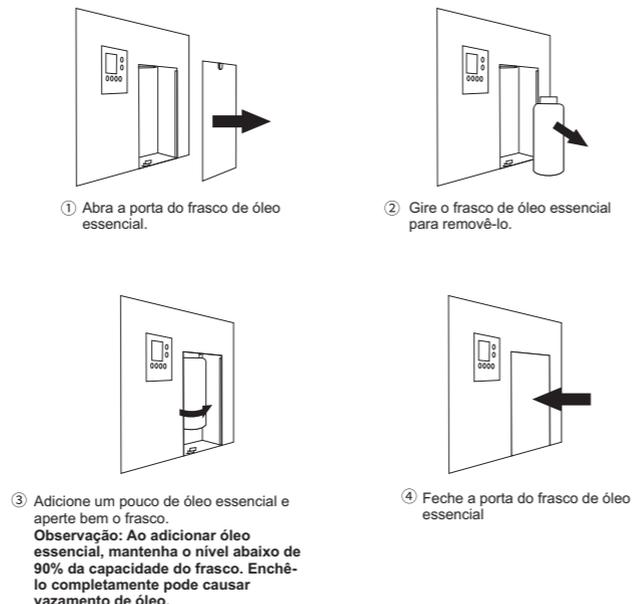

Etapas para instalar o conector rápido HVAC (cenário HVAC):

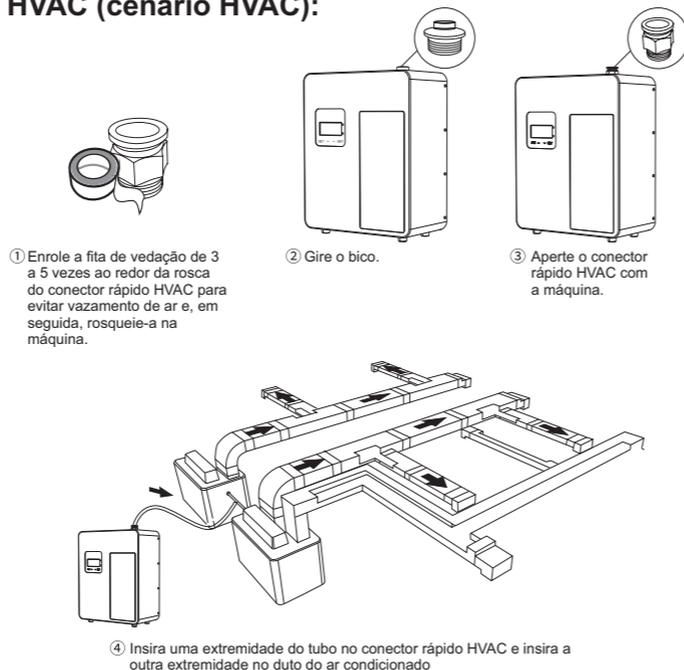


Classificação e Período de Trabalho


Classificação	Tempo de Trabalho (s)	Tempo de Pausa (s)	Consumo (g/h)	Dias Estimados de Uso (dia)
G1	15s	300s	0.3	333
G2	15s	150s	0.6	166
G3	20s	120s	0.9	111
G4	20s	85s	1.2	83
G5	25s	80s	1.5	66
G6	30s	75s	1.9	52
G7	30s	60s	2.3	43
G8	30s	50s	2.7	37
G9	30s	40s	3.1	32
G10	30s	33s	3.5	28
G11	33s	30s	3.8	26
G12	40s	30s	4.1	24
G13	50s	30s	4.4	22
G14	60s	30s	4.7	21
G15	75s	30s	5.0	20
G16	80s	25s	5.3	18
G17	85s	20s	5.6	17
G18	120s	20s	5.9	16
G19	150s	15s	6.2	16
G20	300s	15s	6.6	15
Personalizar	5~500s	5~500s	/	/

Observação:
1. Os dados acima são baseados em testes de laboratório da SCENTA. Eles podem variar dependendo do tipo de óleo essencial e das condições ambientais. Por favor, consulte o uso real.
2. Recomenda-se usar óleos essenciais com viscosidade não superior a 30 mPa.s.
3. Os dias estimados de uso são calculados com base em 1000 ml de óleo essencial e 10 horas de funcionamento por dia.

Estrutura

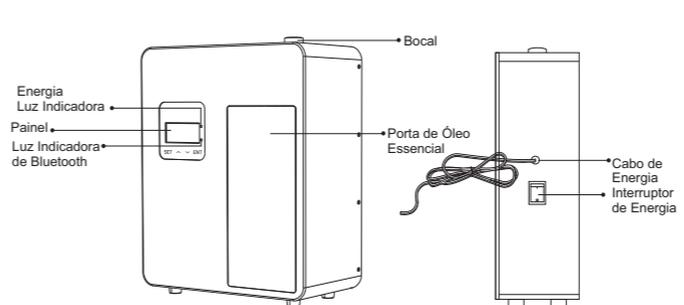


Bluetooth + Toque

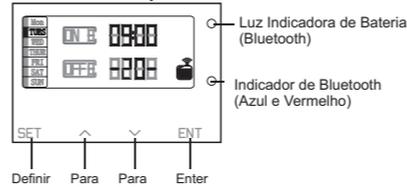

[Descrição de funções]

Instruções do LCD/Painel de Toque

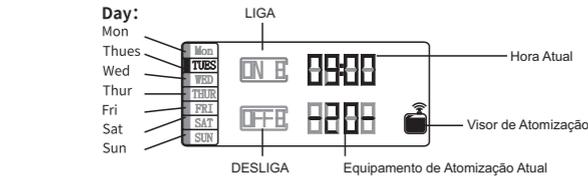

ON/Ligar
Conecte à fonte de alimentação e ligue o interruptor de energia. A luz indicadora de energia acenderá primeiro, e você ouvirá o som de "bipe" da bomba de ar iniciando. Em seguida, a luz indicadora de Bluetooth/Wi-Fi acenderá e o horário inicial e o nível atual serão exibidos na tela LCD.

OFF/Desligar
Desconecte o carregador de energia ou desligue o interruptor de energia. A bomba de ar será desligada e a tela ficará preta simultaneamente.

Bloquear ou Desbloquear
Se não houver nenhuma operação em 60 segundos, a tela LCD será bloqueada automaticamente e ficará preta, tornando os botões inativos. Pressione e segure os botões SET por 3 segundos e o aparelho será desbloqueado, acendendo novamente a tela LCD.

Configuração Inicial de Hora
Pressione e segure o botão SET (por cerca de 5 segundos) até ouvir o som de "bipe" da bomba de ar, entrando na interface de ajuste de hora. Pressione os botões ▼ ou ▲ para selecionar o dia de trabalho atual, pressione o botão ENT para entrar na área de configuração do período de trabalho atual, pressione ▼ ou ▲ para ajustar o período de trabalho e pressione o botão SET para confirmar. A configuração da hora será concluída com sucesso. (Conforme mostrado na Figura 1)

Configuração da Intensidade de Aroma
Há um total de 20 níveis disponíveis. Pressione o botão ▲ para aumentar o nível de intensidade; pressione o botão ▼ para diminuir o nível de intensidade. (Conforme mostrado na Figura 2)

Configuração do Período de Trabalho
Há um total de 5 períodos de trabalho que podem ser definidos aqui. (Conforme mostrado na Figura 3). Pressione o botão SET para entrar nos primeiros períodos de trabalho (ON1 & OFF1). Pressione ▼ ou ▲ para ajustar o horário e pressione o botão ENT para entrar na próxima área de configuração. Após definir o primeiro período de trabalho (ON1 & OFF1), é possível determinar em qual dia ele funcionará.

Pressione o botão ENT para mover-se para a área MON e depois pressione ▲ para ligar o período de trabalho atual (o lado direito da tela mostrará ON1) (Conforme mostrado na Figura 4) e pressione ▼ para desligar o período de trabalho atual (o lado direito da tela mostrará OFF1) (Conforme mostrado na Figura 5). Pressione o botão ENT para mover-se para o próximo dia, e a configuração será a mesma que para MON.

Pressione o botão SET para entrar no próximo período de trabalho. As configurações dos períodos 2º, 3º, 4º e 5º são iguais às do primeiro período de trabalho. Por fim, pressione o botão SET novamente para confirmar e sair da interface de configuração.

Período de trabalho	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00
Mon	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Thues	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Wed	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Thur	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Fri	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sat	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sun	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

Nota: O primeiro período de trabalho é o padrão de fábrica. O horário diário de início é às 7:00, e o horário de parada é às 21:00. Os períodos de trabalho restantes estão todos ajustados para 00:00.

Restaurar Configurações de Fábrica:
Pressione e segure o botão ENT ou o botão de reinício por 3 segundos até ouvir um som de "bipe". A restauração das configurações de fábrica será concluída, e a senha será redefinida para 8888.