

STILOFLEX

Cadeiras e Poltronas para Escritório



Central de Vendas

(19) 3862.2468 / 3862.2786 / 3862.2215

(19) 3806.3143 / 3806.7057

E-mail: stiloflex@uol.com.br

www.stiloflex.com.br

Ladeira São Benedito, 264 - Centro
CEP 13800-031 - Mogi Mirim/SP

Courríssimo

Desenho/Ligamento	Courríssimo
Composição;	Laminado Sintético de Policloreto de Vinila (PVC), Reforço 50% Poliéster e 50% Algodão
Acabamentos:	Poliuterano
Gravação:	Casco
Espessura:	1,0 mm
Largura:	1,4 mm
Limpeza:	Água, Sabão, Neutro e Pano Úmido Não utilizar produtos químicos para limpeza, cores claras evitar contato com tecidos ou materiais que soltem tinta.

Couro Ecológico

Desenho/Ligamento	Couro Ecológico
Composição;	Softcar Auto
Gravação:	Jakata
Composição:	Resina de PVC (Poli Cloreto de Vinila) 50% Carbonato de Cálcio (CaCO3) 18% D.O.P (Plastificante Dioctil Ftalato) 22% Estabilizantes (a base de Cálcio e Zinco) 2% Pigmentos Termoplásticos 8%
Tecido ou Substrato:	Malha PA30/1 (Pólister-Algodão) suportanto de 80 a 100°C antes de sofrer deformidades.
Largura	1,40 m
Espessura	1,40 m
Limpeza:	1,00 mm Utilizar apenas Água e Pano Úmido. Não utilizar produtos químicos para limpeza, cores claras evitar o contato com tecidos ou materiais que soltem tinta.

Courríssimo II

Desenho/Ligamento	Courríssimo II
Descrição:	Lamiado Sintético Vinílico
Composição;	Revestimento em PVC aplicado sobre reforço de tecido.
Largura:	1,40 m (± 0,02)
Limpeza:	Sabão Neutro com uma esponja umedecida. Remover o excesso com pano suave; Não utilizar produtos químicos derivados de Petróleo; Nos revestimentos com tonalidades claras, evitar contato com tecidos que soltem tintas.

Courvin / Vinil

	Couvin / Vinil
Desenho/Ligamento	Lamiado Sintético Vinílico
Descrição:	Revestimento em PVC aplicado sobre reforço de tecido.
Composição;	reforço de tecido.
Largura:	1,40 m (± 0,02)
Limpeza:	Sabão Neutro com uma esponja umedecida. Remover o excesso com pano suave; Não utilizar produtos químicos derivados de Petróleo; Nos revestimentos com tonalidades claras, evitar contato com tecidos que soltem tintas.

Lotes de Tingimento podem variar sutilmente das amostras apresentadas.

Courríssimo Brilho

Desenho/Ligamento	Couvin / Vinil
Composição;	Lamiado Sintético Vinílico Revestimento em PVC aplicado sobre reforço de tecido.
Largura:	1,40 m (± 0,02)
Limpeza:	Sabão Neutro com uma esponja umedecida. Remover o excesso com pano suave; Não utilizar produtos químicos derivados de Petróleo; Nos revestimentos com tonalidades claras, evitar contato com tecidos que soltem tintas.

Polipropileno

Composição:	100% Polipropileno
Largula mínima:	1,35m
Gramaturas:	398g p/ metro linear 284g p/ m2
Trama mínima:	4 Fios p/cm
Urdume mínima:	5 Fios p/cm

Granitê

Composição:	100% Poliéster
Peso:	338 grs (Metro Linear) ± 5%
Largula:	1,40 mts ± 5%
Abrasão:	40.000 Voltas (800 gramas) DIN 53863-2/79 Classificação 5
Pilling:	JIS-L-1076-A(IPT) DC 033 ASTM-D-3512/82 - Classificação 5
Flamabilidade:	NBR - 9442/1986 - ISO 6940/1984 DIN 75200/80 - Classificação 5
Solidez à Luz:	200 Horas Fade-o-Meter DIN 5400/83 Xenotest
Tração e Alogamento:	ASTM-D 5035/95 - Classificação 5

Panamá

Composição:	100% Poliéster
Peso:	400 g/m (± 5%)
Largula:	1,40 m (± 5%)
Resistência à Abrasão:	40.000 Voltas (800g) DIN 53863/79 Classificação 5
Pilling:	JIS-L-1076-A(IPT) DC 33 ASTM-D-3512/82 - Classificação 5
Flamabilidade:	NBR - 9442/1986 - ISO 6940/1984 DIN 75200/80 - Classificação 5
Solidez à Luz:	200 Horas Fade-o-Meter DIN 5400/83 Xenotest
Tração e Alogamento:	ASTM-D 5035/95 - Classificação 5
Limpeza:	Água, Sabão Neutro e Pano Úmido

Spacer

Composição:	100% Poliéster
Descrição	Mesch Free LW ECO
Peso:	180g/m²
Largura:	1,42m
Rendimento:	3,90m/kg
Limpeza:	Água, Sabão Neutro e Pano Úmido

Lotes de Tingimento podem variar sutilmente das amostras apresentadas.

Couríssimo



2048



2037



2038



2039



2040



2041



2042



2043



2044



2045



2046



2047



2049




01



02

Couro Ecológico

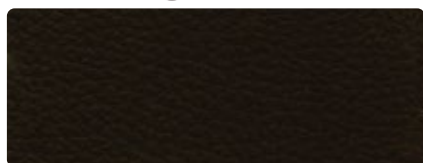

6016



6017




6018



6019

Couríssimo II

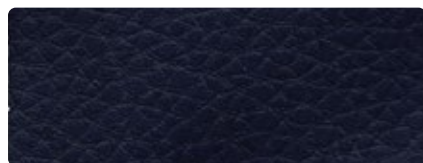

3011



3000



3001



3002



3003




3004



3005




3006



3006



3008



3009



3010



3012

Corvin/Vinil




1058




1051



1052



1053



1055



1056




1057



1059



1060




1061



1062

Couríssimo de Brilho

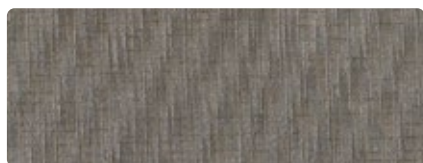

6031



6030



6000



6001



6005



6006




6007



6008



6010



6012




6014




6015


Granité

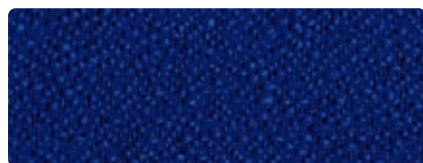


2087



2084




2085




2089



2092



2093




2094



2095



2097



2098



2099



2100



2101


Polipropileno




1064




1063




1065



1066



1067



1068



1069



1070




1071

Panamá



1002




1001



1003



1009



1013

Spacer




4006




4001



4002



4003



4004