MANUAL DO USUÁRIO

Destilador de Água

APRESENTAÇÃO

O ***DESTILADOR DE ÁGUA é*** um equipamento desenvolvido para auxiliar profissionais no processo de destilação de água para uso em autoclaves, economizando tempo, fazendo com que o processo fique mais eficiente e seguro. O destilador de água aumenta a vida útil da autoclave e dos instrumentais.

Parabéns, você acaba de adquirir um produto tecnológico e inovador totalmente desenvolvido pela **VRM IMPORT**!

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Equipamento de fácil manuseio e limpeza;
- Tempo de destilação reduzido para oferecer maior vantagem ao profissional;
- Recipiente de alta capacidade e em aço inox;
- Motor com baixo nível de ruído;
- Proteção de temperatura contra sobre aquecimento;
- Led indicador de funcionamento;
- Fácil limpeza;
- Troca fácil do filtro.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

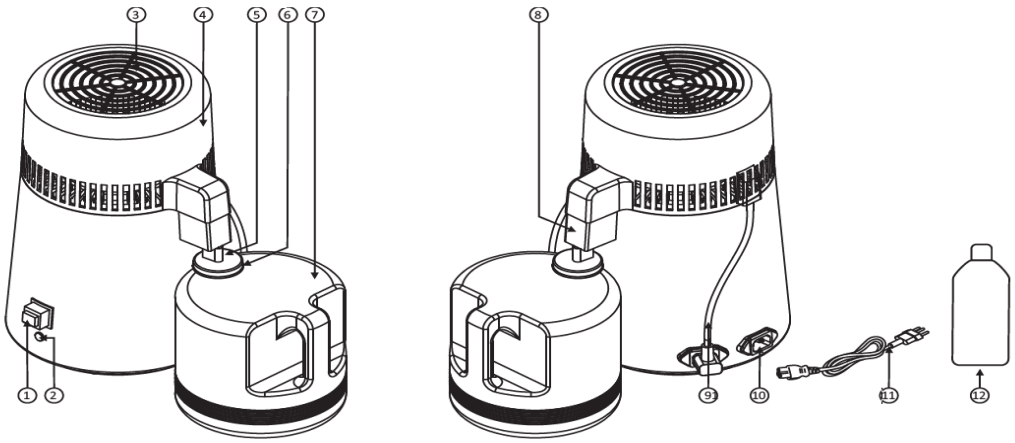

Figura 1

1. Botão de início;	7. Garrafa D'água;
2. Led indicador;	8. Bico de saída de água;
3. Saída de ar;	9. Cabo de alimentação do cabeçote;
4. Cabeçote;	10. Plugue do cabo de alimentação principal;
5. Protetor do bico;	11. Cabo de alimentação principal;
6. Tampa plástica da garrafa;	12. Detergente do tipo enzimático.

FUNCIONAMENTO DO PRODUTO

- Coloque o **DESTILADOR DE ÁGUA** sobre uma superfície plana;
- Desconecte o cabo do cabeçote e puxe-o para cima (Figura 2);
- Abasteça o tanque de inox com água até o nível recomendado (Figura 3);

Atenção: Não ultrapasse o **NÍVEL MÁXIMO**.

- Encaixe o cabeçote no produto e conecte o cabo (Figura 4);
- Encaixe o cabo de alimentação ao conector (Figura 4);

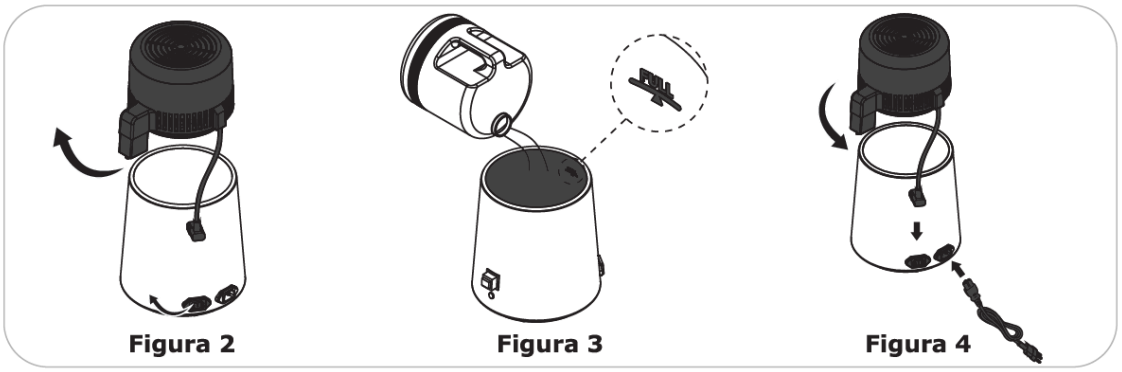

Figura 2 Figura 3 Figura 4

- Coloque a garrafa d'água posicionada corretamente ao equipamento, conforme a Figura 5. Esta garrafa tem a função de coletar a água destilada.
- Ligue o equipamento na rede de alimentação, 110V ou 220V (verificar modelo). Logo após, o led indicador de cor vermelha se ascenderá (Figura 6).

ATENÇÃO:
Certifique-se de que a voltagem da rede elétrica no local de instalação está de acordo com o especificado acima.

A NÃO OBSERVAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO PODERÁ DANIFICAR O SEU APARELHO. A VRM IMPORT NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES DESCRITAS NO MANUAL.

- O processo de destilação terá início em até 30 min de forma automática após o acionamento do equipamento a rede elétrica;
- Utilize a tampa plástica para tampar a garrafa quando ela contiver água destilada e o equipamento não estiver em uso pelo profissional (Figura 7);

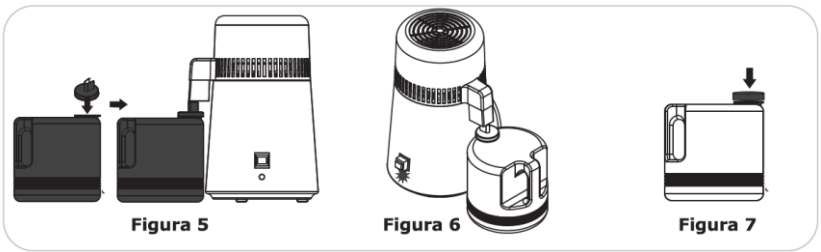

Figura 5 Figura 6 Figura 7

- Se a água findar no interior do tanque de inox, o equipamento desligará automaticamente, desativando também o led indicativo.
- Para iniciar um novo ciclo de destilação é necessário que haja a reposição de água destilada no interior do tanque e o acionamento do equipamento por meio do botão de início (Figura 8);
- Para finalizar o ciclo de operação simplesmente remova o cabo de alimentação da rede elétrica.

ATENÇÃO
Após o desligamento do equipamento aguarde 10 minutos para abrir o cabeçote, pois o interior do equipamento contém vapores de água em alta temperatura que podem causar queimaduras.

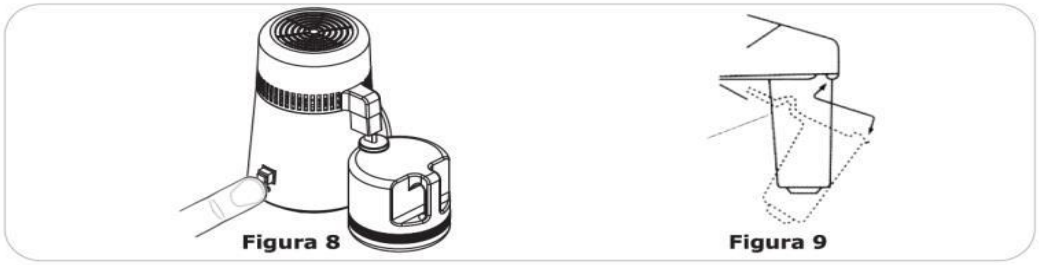
Figura 8

Figura 9

Troca de Filtro
- Para ter acesso ao filtro, puxe o bico metálico para baixo (Figura 9)

PARA A MAIOR DURABILIDADE DO SEU EQUIPAMENTO, INDICAMOS USAR ÁGUA FILTRADA OU ÁGUA MINERAL.

LIMPEZA DO PRODUTO
- Coloque água ligeiramente acima da marca do tanque e adicione de 1 a 4 colheres de sopa do detergente;
- Não coloque o cabeçote;
- Ligue na tomada e deixe ligado de 15 a 30 minutos;
- Retire a água com detergente do tanque e lave-o com água limpa;
- Se após o processo a marca não for removida, repita o processo acima;
- Para limpeza externa, utilize apenas pano úmido.

ATENÇÃO
As partes externas do produto não podem ser submersas.
A VRM IMPORT NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS EM MATERIAIS, QUE POR VENTURA TIVEREM CAUSAS NO NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES DESCRITAS NO MANUAL.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS **Voltagem**	110V OU 220V (verificar modelo)
Frequência	50Hz / 60Hz
Consumo	750W/h
Volume de água destilada	1L/h
Capacidade da garrada d'água	4L
Temperatura	160°C
Peso do produto	4,4 Kg
Dimensões do produto	230 x 230 x 390 mm (C x L x A)
Dimensões do produto embalado	285 x 260 x 470 mm (C x L x A)
Duração do filtro de carvão ativado	6 meses ou 4000L
Garantia	1 ano