



Kit extensor KVM TK-EX4

- Estenda o controle KVM para distâncias de até 100 m (328 pés)
- Conecte-se a um switch KVM TRENDnet para gerenciar múltiplos servidores
- Controles práticos por gerenciamento OSD
- Todos os cabos necessários inclusos (exceto cabo de rede)

O Kit extensor KVM TRENDnet, modelo TK-EX4, estende o controle de teclado, vídeo e mouse para distâncias de até 100 m (328 pés). Não precisa de instalação de software—simplesmente conectar o transmissor e o receptor para controle total de KVM. Elimine o desperdício de tempo para caminhar à sala de rede estendendo o controle KVM para a sua estação.

Facilidade de uso



Sem CD de instalação

Simplemente conecte o transmissor e o receptor para total gerenciamento KVM



Compacto

Formato compacto reduz a desordem



OSD

Gerencie segurança e acesso com a conveniente exibição em tela (OSD)



Teclas de atalho (Hotkeys)

Acesse o servidor remoto ou o OSD com controles de teclas pré-definidas



Bloqueio de console

Bloqueia, quando em uso, a funcionalidade KVM no outro terminal



Acesso a múltiplos servidores

Conecte-se a um switch KVM para acesso a múltiplos servidores



Emulação EDID

Assume as configurações da resolução do monitor local ou remoto

Segurança



Acesso

Crie senha de proteção para acesso ao OSD



Auto-Logout


Para segurança adicional crie um tempo limite para sair do OSD




Somente visualização

Permitir somente visualização remota

Projeto de rede

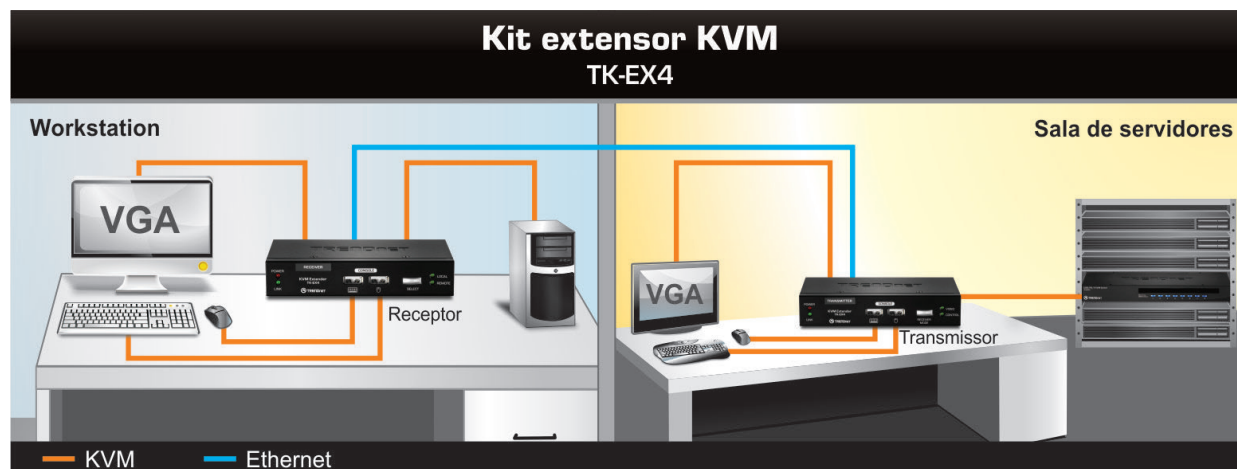

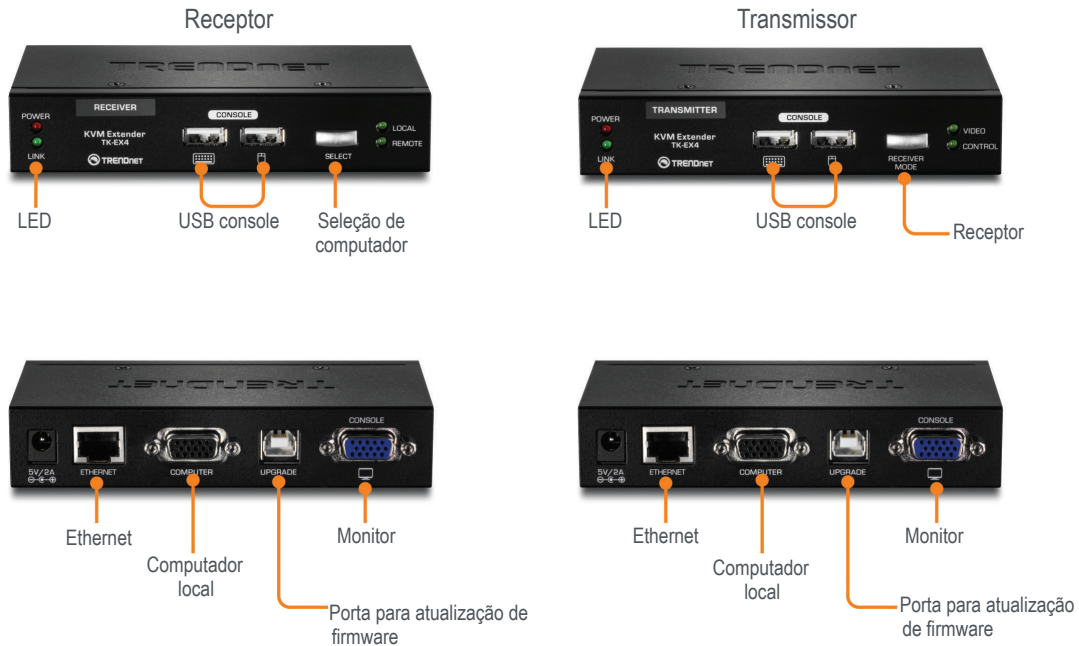

Especificações

Transmissor porta console

- Teclado: USB
- Mouse: USB
- Monitor: VGA
- Porta para atualização de firmware: USB Type B
- Extensão: Porta Ethernet
- LED Indicadores

Transmissor porta computador

- VGA

Receptor porta console

- Teclado: USB
- Mouse: USB
- Monitor: VGA
- Porta para atualização de firmware: USB Type B
- Extensão: Porta Ethernet
- LED Indicadores

Receptor porta computador

- VGA

Conexões para computador

- Transmissor: VGA, USB ou PS/2
- Receptor: VGA, USB ou PS/2

Resolução do Monitor

- Até 1920 x 1200

Notificação de Chaveamento

- Audio

Controles de comutação

- Transmissor: Bloqueio de acesso, acesso somente a visualização e controle total
- Receptor: Visão local ou visão remota
- OSD: Criar uma senha, definir auto logout do OSD, escolha entre quatro controles por tecla de atalho, defina timeout do OSD, defina função de retardo do console e emulação EDID

Características Especiais

- Estenda o controle KVM para distâncias de até 100 m (328 pés)

Temperatura de Operação

- 0 – 40°C (32 – 104°F)

Umidade de Operação

- Máx. 90% sem-condensação

Alimentação

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,2 A
- Saída: 5 V DC, 2 A
- Consumo Máx.: Transmissor: 2,7 Watts, Receptor: 4,7 Watts

Dimensões

- Transmissor/receptor: 130 x 65 x 25 mm (5,1 x 2,6 x 1,0 polegadas)

Peso

- Transmissor: 285 g (10.1 onças)
- Receptor: 290 g (10.2 onças)

Garantia

- Limitada de 2 anos

Certificações

- CE
- FCC

Conteúdo da Embalagem

- TK-EX4 Transmissor
- TK-EX4 Receptor
- Guia de Instalação Rápida
- 2 Cconjuntos de 1,2 m (4 pés) 3-em-1 cabos de combinação VGA
- 1 Cconjuntos de cabo USB Tipo A para B de 1,20 m (4 pés)
- 2 Fontes de Tensão
- Controles de comutação

