



Chaveador KVM USB Rack Mount 8 portas TK-803R

O Chaveador KVM USB 8 portas permite a você comandar diversos PCs com apenas um teclado, monitor e mouse. Este dispositivo rack mount suporta interface USB e PS/2 em lado console. Plataformas de hardware populares como PC, Linux e Mac são suportadas. Usuários podem alternar entre PCs usando hot-key ou push button para gerenciamento flexível. PCs podem ser conectados sem necessidade de desligar, para evitar downtime. O Chaveador KVM USB 8 portas é a escolha perfeita para a operação de múltiplos PCs.

CARACTERÍSTICAS


- Chaveador KVM USB 8 portas
- Suporta ambas interfaces USB e PS/2 para porta de console
- Suporta Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse e mais
- Suporte Windows 98SE/ME/ 2000/XP/2003 Server/Vista/Windows 7, Linux, Mac OS e mais
- Vídeo de Alta Qualidade de até 2048 x 1536 VGA resolução
- Firmware passível de upgrade via porta PC
- Auto-Scan para PCs monitorados com intervalo de scan ajustável de 10 a 99 segundos
- Status do teclado restaurado quando chaveia Pcs
- LEDs indicadores para fácil monitoração do status
- Som de bip para confirmação de troca de porta (habilitar/desabilitar)
- Chaveamento por Hot-Key ou push button
- Plug & Play e Hot-Pluggable
- Montagem em rack 19" (1U)
- Garantia limitada 2 anos

Chaveador KVM USB Rack Mount 8 portas TK-803R

ESPECIFICAÇÕES

| EQUIPAMENTO | |
|---|--|
| Gerenciamento | • 8 Computadores |
| Padrão | • Compatível com padrão USB 1.1 |
| PC Ports | • 8 x VGA HDB 15-pin (female) |
| Porta PC | • 1 x USB (Type A) / PS/2 (6 pinos Mini Din) Mouse • 1 x USB (Type A) / PS/2 (6 pinos Mini Din) Teclado • 1 porta VGA HDB 15 pinos (fêmea) |
| Interface Cabo (Opcional, não incluído) | • Para KVM: 1 porta VGA HDB 15 pinos (macho) • 1 porta VGA HDB 15 pinos (macho), 1 porta USB (Tipo A) |
| Sistemas Operacionais Suportados | • Windows 98(SE)/ME/ 2000/XP/2003 Server/Vista/Windows 7, Linux, Mac e mais |
| Seleção de PC | • Hot-Key ou Push Buttons |
| Intervalo Auto-Scan | • 10 a 100 segundos (Programável por Hot-Key) |
| LEDs | • On-line (vermelho), Seleção (Verde) |
| Status Teclado | • Salvo & Restaurado |
| Adaptador de Tensão | • Adaptador de Tensão Externo 9 VDC 1 A |
| Dimensões | • 407 x 165 x 45mm (16.0 x 6.5 x 1.8in.) |
| Peso | • 1.83 kg (4.0 lb) |
| Temperatura | • Operação: 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F) Armazenagem: -20 °C~60 °C (-4 °F~140 °F) |
| Umidade | • 0%~80% (Sem Condensação) |
| Certificados | • CE, FCC |

PROJETO DE REDE

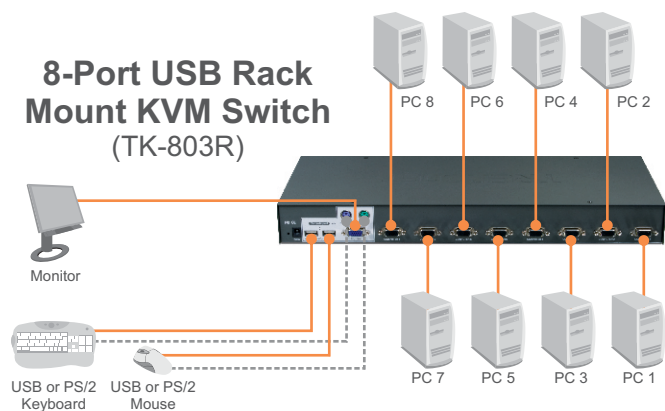

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TK-803R
- Guia de Instalação Rápida Multi-Línguas
- Adaptador de Tensão (9V DC, 1A)
- Kit Rack Mount

PRODUTOS RELACIONADOS

| | |
|-------------------|--|
| TK-CU05/CU10/CU15 | Cabo KVM USB/VGA 5/10/15 Feet |
| TK-801R | Chaveador KVM Rack Mount 8 portas PS/2 |
| TK-1603R | Chaveador KVM USB Rack Mount 16 portas |

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

