Compact® Tostando

Compact Tostando by BLT S.A.
Fábrica: Rua Luis Modena, 1121
Caxias do Sul - RS - CEP: 95076-642
Fone: (54) 3535 0400
Site: www.blt.ind.br/compact-tostando
E-mail: comercial@tostando.com.br

Leia o Manual de Instruções antes de utilizar o produto.
Este produto deve ser utilizado somente em área bem ventilada.
Revisão 01/ Dezembro 2022

Manual de Instruções

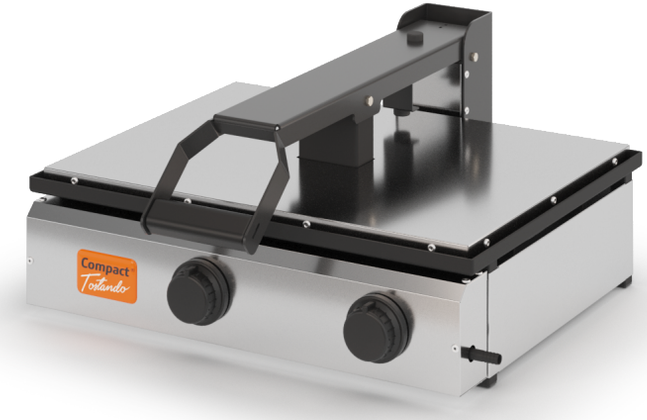

PRENSA SANDUICHEIRA 12 PÃES GLP

Modelo: PS12

Compact® Tostando

Parabéns pela sua escolha!

Os produtos ***Compact Tostando*** são fabricados seguindo normas internacionais de qualidade e segurança. Nossos esforços são focados em oferecer soluções inteligentes ao consumidor, aliando praticidade, tecnologia, design e respeito ao meio ambiente.

Recomendamos a leitura completa e atenciosa deste manual de instruções para que o uso dos nossos produtos seja correto e seguro, evitando acidentes e mau funcionamento.

Mantenha este manual em local seguro e de fácil acesso para consultar sempre que precisar.

Sumário

1- Introdução.....3
2- Recomendações de Segurança.....3
3- Recomendações para o Primeiro Uso.....3
4- Instalação do Equipamento.....4
4.1- Cuidados na Instalação do Botijão GLP.....4
5- Características Gerais.....5
6- Instruções de Uso.....6
6.1- Limpeza e Conservação.....6
7- Termos de Garantia.....7

É garantido à *Compact Tostando by BLT S.A.* o direito de fazer alterações em seus produtos sem prévio aviso. Imagem de capa meramente ilustrativa.

7 Termos de Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 06 meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal ao consumidor ou da data ao primeiro adquirente, sendo:

3 primeiros meses: garantia legal.

3 meses restantes: garantia especial, concedida por Compact Tostando by BLT S.A.

O prazo de garantia determinado por lei é de 90 dias da data da compra para defeitos de fabricação.

Caso haja alguma avaria, esta deve ser anotada no conhecimento da transportadora e a fábrica deverá ser avisada imediatamente.

TERMOS DE GARANTIA ESPECIAL

Para que o cliente possa usufruir a garantia de 06 meses que a *Compact Tostando* oferece, todos os itens abaixo deverão ser obrigatoriamente cumpridos:

1. Apresentação da nota fiscal de compra, válida somente no território brasileiro.
2. Bom estado de conservação.
3. Cumprimento das instruções de segurança e de instalação do equipamento.
4. Cumprimento das normas de instrução do manual.

PERDA DE GARANTIA

A *Compact Tostando* não concederá a garantia caso não sejam cumpridos todos os itens do TERMO DE GARANTIA, assim como nos casos de:

1. Ausência da etiqueta de identificação (nº de série).
2. Ausência da NOTA FISCAL.
3. Utilização em desacordo com o MANUAL DE INSTRUÇÕES.
4. Produto recebido sem a embalagem original de fábrica.
5. Utilização de assistência técnica não autorizada.
6. Substituição/alteração de peças e condições não originais de fábrica.
7. Local e procedimento de instalação incorreta.
8. Danos causados por acidentes de transporte ou manuseio.
9. Danos provocado por acidente, agente da natureza, negligência, uso indevido ou maus-tratos.
10. Caso seja necessária a utilização de materiais que não acompanham o produto, bem como a instalação e a mão de obra específica para a preparação do local de instalação, as despesas correntes serão de inteira responsabilidade do Consumidor.
11. Caso ocorra problemas técnicos dentro do prazo de garantia, deverá o proprietário entrar em contato com a *Compact Tostando*.

6 Instruções de Uso

- ✓ Limpe a chapa de fritura e passe sobre a superfície um pouco de óleo comestível ou manteiga para fritar.
- ✓ Abra ligeiramente a gaveta para ter acesso aos queimadores.
- ✓ Abra o registro do regulador de pressão no botijão e em seguida pressione o manípulo do regulador da chama girando para a esquerda, colocando na posição de chama máxima (1/4 volta) (o registro da chapa é fornecido com regulagem em 2 estágios de chama).
- ✓ Aproxime o acendedor dos queimadores e acenda o equipamento. Retorne a gaveta na posição fechada. Para apagar o queimador, gire o manípulo do registro da chama totalmente para a direita e em seguida feche o registro do regulador de pressão do botijão.
- ✓ Pré-aquecer a chapa de fritura antes de usá-la.
- ✓ Cuidar para que o coletor de gordura não transborde. Verificar e esvaziá-lo sempre que necessário.
- ✓ O produto vem regulado em altura e pressão de molas de fábrica. Caso queira fazer alguma alteração, utilize o manípulo para alterar a pressão das molas que mantém a prensa mais aberta ou fechada.

6.1 Limpeza e Conservação

Após o uso sempre raspe a chapa com uma espátula, para retirar os restos de alimentos. Limpe a chapa somente com sabão neutro e esponja macia e deixe secar. Nunca use esponja de aço para não riscar ou danificar a aparência. A limpeza do corpo da chapa só pode ser feita com um pano umedecido em água e sabão neutro. Qualquer outro produto de limpeza pode causar danos ao produto.

Para sua maior conservação é recomendado passar uma camada fina de óleo de cozinha na área útil da chapa antes de guardá-la.

1 Introdução

A Prensa Sanduicheira é de uso exclusivo para fins domésticos, sendo vedado qualquer outro meio de utilização. Leia o manual de instruções antes de utilizar o produto.

A *Compact Tostando* não poderá ser responsabilizada por qualquer dano material ou pessoal decorrente da inobservância de qualquer instrução apresentada neste manual.

2 Recomendações de Segurança

Siga as dicas de segurança descritas neste manual. Isso garantirá o uso correto do equipamento e a sua segurança. Confira o modelo do seu produto.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

3 Recomendações para o Primeiro Uso

- ✓ Antes de utilizar o produto retire a proteção de PVC que reveste as peças de aço inox.
- ✓ Colocar um pouco de óleo na chapa e aquecê-la durante aproximadamente 10 minutos.
- ✓ Cozinhar algum alimento que não será consumido, como casca de batata, restos de comida e outros.
- ✓ Deixar a chapa esfriar naturalmente sem colocar água fria sobre a mesma.
- ✓ Lavar com água, sabão neutro e esponja macia, secar a chapa aquecendo-a. Após estes procedimentos sua chapa estará pronta para ser usada.

4 Instalação do Equipamento

- ✓ Instale seu equipamento em área bastante arejada, de modo a dissipar os gases provenientes da combustão.
- ✓ Deixar um espaço livre de pelo menos 15 cm em torno do equipamento.
- ✓ Não faça a instalação próximo a materiais combustíveis, não utilize e nem guarde produtos inflamáveis próximo ao equipamento.
- ✓ Partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes de iniciar qualquer manutenção verifique se o equipamento está completamente resfriado.

ATENÇÃO

O equipamento deve ser instalado em 1 botijão 13 Kg (P13-GLP) com regulador de pressão de "baixa pressão" (2,8 KPa) e vazão de 1 Kg/h (regulador doméstico). Para instalação em mais botijões e rede de gás (P45) contrate serviço técnico especializado. Conecte a mangueira do gás no registro com abraçadeiras apropriadas. O conteúdo de gás no botijão de gás GLP (gás liquefeito de petróleo) encontra-se 85% na fase líquida. Por esse motivo, nunca vire ou deite o botijão, mesmo se aparentar estar vazio (se ainda existir algum resíduo dentro dele, poderá escoar na fase líquida, anulando a função do regulador de pressão, podendo provocar graves acidentes).

4.1 Cuidados na Instalação do Botijão GLP

- ✓ O equipamento opera com gás GLP, com válvula reguladora de baixa pressão, **não fornecida com equipamento.**
- ✓ O acendimento é manual, para tal basta puxar a gaveta do equipamento, junto a qual estão confinados os queimadores e a caixa coletora de gordura e efetuar o acendimento.
- ✓ O controle de vazão do GLP é realizado através de registros com regulagem de chama (mínima e máxima).
- ✓ Use sempre o regulador de pressão ou "registro" com a inscrição NBR 8473.
- ✓ Troque o regulador e a mangueira assim que a data de validade tiver expirado ou quando apresentarem defeito. Use somente mangueiras recomendadas para uso com gás GLP (com "malha trançada" e com tarja amarela, onde aparecer a inscrição NBR 8613, o prazo de validade e o número do lote).

- ✓ Ao instalar o regulador no botijão, gire a borboleta no sentido horário, até ficar firme. Não utilize ferramentas, somente as mãos.
- ✓ A mangueira deve ser fixada com abraçadeiras apropriadas. Nunca usar arames ou fitas.
- ✓ Para segurança, nunca instale qualquer acessório no botijão, além do regulador de pressão e da mangueira.
- ✓ Após a instalação, verifique se há vazamento, usando apenas espuma de sabão. Se houver vazamento, repita a operação de instalação.
- ✓ Se o vazamento continuar, leve o botijão para um local bem ventilado e chame a empresa que vendeu o botijão.

5 Características Gerais

Modelo	*Dimensão da chapa (mm)*	*Consumo Gás GLP (kg/h)*	*Nº de Queimadores*	*Peso (kg)*	*Dimensões (mm)*
PS12	566 x 438	0,4	2	22,7	615x570x330