



**Proteja  
esta parede  
de ataques  
inimigos  
até o dia**



a gente agradece.



**Manual de  
Aplicação**



siga as instruções no verso e para maiores informações acesse  
[www.eurekapaint.com/aplicacao](http://www.eurekapaint.com/aplicacao)



**Siga as instruções e para maiores informações acesse**  
[www.eurekapaint.com/aplicacao](http://www.eurekapaint.com/aplicacao)

**ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**



## DICAS IMPORTANTES

- NÃO REVESTIR UMA ÁREA ALÉM DA INDICADA NO POTE. FAZENDO ASSIM REDUZIRÁ O DESEMPENHO DO PRODUTO
- Durante a instalação da EUREKA PAINT, os espaços devem ser mantidos a temperaturas entre 20°C e 30°C e abaixo de 85% de umidade relativa do ar.
- EUREKA PAINT seca rapidamente. Instale-o em seções de 2m<sup>2</sup>, 5m<sup>2</sup> ou 15m<sup>2</sup>.
- Use boa iluminação para garantir uma cobertura uniforme.
- A EUREKA PAINT é transparente com acabamento brilhoso. Acabamento FOSCO apenas aplicação profissional.

## 01-Preparação



A tinta eureka paint é um clear (verniz incolor) semibrilho e, por esta razão, as características da superfície a serem pintadas podem ser ampliadas. A superfície ideal para a sua aplicação deve ser extremamente lisa e revestida com tinta arquitetônica de boa qualidade: quanto mais lisa, melhor o resultado de sua aplicação. A eureka paint funciona melhor sobre uma tinta acrílica premium, com acabamento acetinado, semi-brilho ou acabamento brilhante. Se a superfície estiver revestida com alguma tinta fosca e você quiser manter a cor, utilize algum verniz acrílico incolor. Caso sua superfície seja madeira, use um acabamento em verniz ou outros produtos para acabamento. Caso esteja irregular ou com texturas, dificultará a escrita e a limpeza. Mesmo no caso das paredes já preparadas e consideradas lisas, sugerimos

que seja passada uma lixa 220 para melhorar ainda mais o acabamento. Ao concluir, limpe bem a área de cima para baixo, com um pano limpo (úmido ou seco) para evitar que detritos e poeira fiquem na superfície durante a aplicação.

Pronto, agora o seu substrato está preparado para receber a eureka paint.

Sugerimos que o ambiente esteja bem iluminado para garantir que toda a superfície seja revestida.

**\* Para aplicações em outros substratos, veja o nosso Guia de instalação de substratos específicos no nosso site:**

[www.eurekapaint.com/aplicacao](http://www.eurekapaint.com/aplicacao)

## 05-Revisão



Olhos atentos! Observe a sua aplicação de todos os ângulos possíveis em busca de falhas e marcas do rolo. Se você observar que alguma área não está bem pintada, este é o momento de consertar.

**IMPORTANTE:**

Certifique-se de remover a fita enquanto a tinta ainda estiver molhada.

**DICA:**

Antes de aplicar treine os movimentos com o rolo seco.

## 02-Medindo a Área



Este Kit rende no máximo 5 m<sup>2</sup>. Esta é a fórmula do cálculo para não ter erro:

**ÁREA M<sup>2</sup> =  
COMPRIMENTO X ALTURA**


**DICA:**

Utilize uma fita crepe para definir claramente a área a ser pintada e observe para não ultrapassar a pintura além da área de rendimento descrita na caixa. Recomendamos o uso de duas tiras de fita para aumentar a proteção na parte inferior de sua superfície para absorver o escorrimento. Proteja o piso com jornais ou lona e, com fita crepe, as superfícies que não serão pintadas, como tomadas e maçanetas.

## 03-Misture



**Misture B em A, feche a tampa rigorosamente, segure o pote com as duas mãos, posicionando os polegares na tampa e agite por 2 minutos. Deixe a mistura descansar por 5 minutos. Após a mistura ser feita, você tem 1h para aplicar.**




**DICA:**

Enrole a fita crepe no rolo de pintura e desenrole para retirar possíveis pelos soltos e detritos, em caso de dúvidas acesse nosso vídeo de aplicação no link [www.eurekapaint.com/aplicacao](http://www.eurekapaint.com/aplicacao)

## 04-Aplicação



É muito importante que não fique nenhuma parte da superfície sem revestimento, por isso desenvolvemos um procedimento simples e eficaz que ajuda você nesta tarefa. Carregue o rolo, retire o excesso, posicione o rolo no meio da superfície (conforme ilustração I) e inicie movimentos de cima para baixo até chegar na base e ter a faixa revestida. Recarregue o rolo e repita o procedimento posicionando o rolo 50% na faixa já pintada e 50% na faixa a ser pintada (conforme ilustração II). Continue estes procedimentos até finalizar a aplicação. Caso sobre tinta, aguarde 25min e aplique uma segunda demão, mas antes siga as orientações do item "05-REVISÃO" para focar em possíveis falhas.

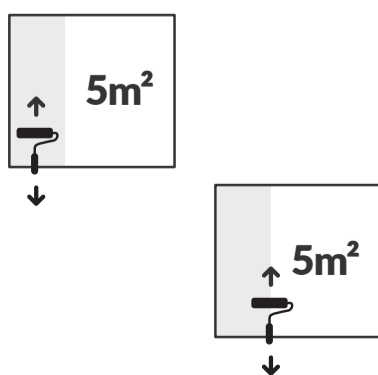

## 06-Ventilação



Abra as janelas, portas e sistema de climatização a 100% de exaustão de ar para ventilar a área e auxiliar na cura e secagem. Se você tiver que usar um ventilador, evite apontá-lo diretamente na superfície a ser pintada. Cuidar para que o pó e outros detritos não atinjam o local da aplicação nas três primeiras horas.



## 07-Escrever e Apagar



Depois dos 7 dias já é seguro escrever com uma caneta de quadro branco de boa qualidade. Verifique as marcas testadas e aprovadas no nosso site [www.eurekapaint.com/aplicacao](http://www.eurekapaint.com/aplicacao). Para apagar, você pode utilizar um pano de microfibra seco ou umedecido com água. Caso o desenho tenha ficado por muitos dias na superfície ou queira fazer uma limpeza mais minuciosa, você pode utilizar o **eureka cleaner** (a venda no nosso site). Não utilize thinners. Não esqueça de preencher o aviso e pendurá-lo na frente da superfície para garantir que ninguém torne-se um inimigo do seu mais novo espaço eureka.



## 08-Descarte



Não armazene o Componente B. Sempre misture todo o conteúdo com o Componente A. Em contato com a água, o Componente B forma CO<sub>2</sub> e nessas condições, com a embalagem fechada, existe risco de rebentamento dela.

**DICA:**

Não eliminar sobras de tintas nas águas residuais. Os potes podem ser descartados em um lixo seco para futura reciclagem.

