

SCR 3310 v2.0 RD1-X


Leitor e gravador de cartões inteligentes (smart card) com contato

O SCR 3310 v2.0 RD1-X é um leitor e gravador de smart cards USB CCID, do tipo “contato”, com conectores do tipo “sliding”, de alto padrão o que garante um alto desempenho na qualidade de leitura de 100.000 inserções.

É um leitor inteligente, rápido e seguro, que torna extremamente simples e ágil a comunicação com o smart card gerando alta confiabilidade na coleta de dados.

Devido ao seu design ergonômico e eficiente, os SCR 3310 v2.0 RD1-X são indicados para uma grande variedade de aplicações para órgãos públicos, bem como aplicações corporativas e residenciais e é compatível com o padrão ICP-Brasil de assinatura digital para e-CPF e e-CNPJ, com os certificados digitais gerados pelas autoridades certificadoras ICP-Brasil, como AC-Presidência da República, AC-SEPRO, AC Serasa, A-CERTISIGN, AC-IMESP, AC-SRF (Receita Federal), ACCEF (Caixa Econômica Federal), AC-JUS.

Outras aplicações típicas dos leitores SCR 3310 v2.0 RD1-X incluem segurança em acesso a computadores e redes, segurança em autenticação para aplicações B2B e B2C e segurança para acesso a serviços de encriptação de email, segurança social e programas de fidelidade, cupons eletrônicos, acesso seguro a redes, transações bancárias eletrônicas bem como compras e jogos online.

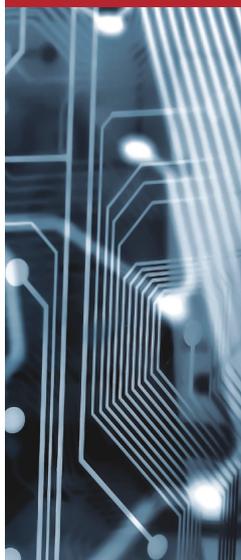

Leitores de Smart Card **SCR 3310 v2.0 RDI-X**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
Peso	70 g
Dimensões	Altura: 10 mm Comprimento: 70 mm Largura: 70 mm
Alimentação	Através da porta USB
Temperatura de operação	0°C a 50°C
Umidade de operação	90%, sem condensação
Operador óptico	Led verde
Smart card de contato	<ul style="list-style-type: none">• Suporte ao protocolo T=0, T=1• Suporte a smart card ISO 7816 classe A, AB e C - 1, 2, 3 e 4• 8 contatos – ISO 7816• Contato a fricção, 100.000 inserções
Certificações	<ul style="list-style-type: none">• FCC Classe B parte 15, cULus, CE, VCCI• ICES-003 Edição 4 Classe B• USB-IF• Microsoft WHQL 2000, XP, Server 2003, Vista, Win7• EMV 2000 versão 4.0• RoHS, WEEE
Padrões compatíveis	<ul style="list-style-type: none">• Compatível com REACH
Software API	<ul style="list-style-type: none">• Padrão PC/SC• CT-API (através de wrapper sobre PC/SC)
Comunicação com cartão	Velocidade mínima de 9600bps
Compatibilidade com sistemas operacionais	<ul style="list-style-type: none">• Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 + Windows® Server 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012• MacOS, Solaris, Linux 32 e 64-bit (2.4x, 2.6x)
Comprimento do cabo	1,5 m
Interface	USB 2.0



SCR 3310 v2.0 RD1-X

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

Manufacturado por:
CNPJ: 10.206.543/0001-13



CIS Eletrônica da Amazônia Ltda.
Rua Rishin Matsuda, 585 - Vila Santa Catarina
04371-000 - São Paulo / SP - Brasil
Fone (SP): (11) 5564-2655
Suporte (SP): (11) 5563-7022
www.cis.com.br

