


HPE Networking Instant On Access Point Series Wi-Fi 6/6E

Wi-Fi de alta velocidade criado para pequenas empresas.

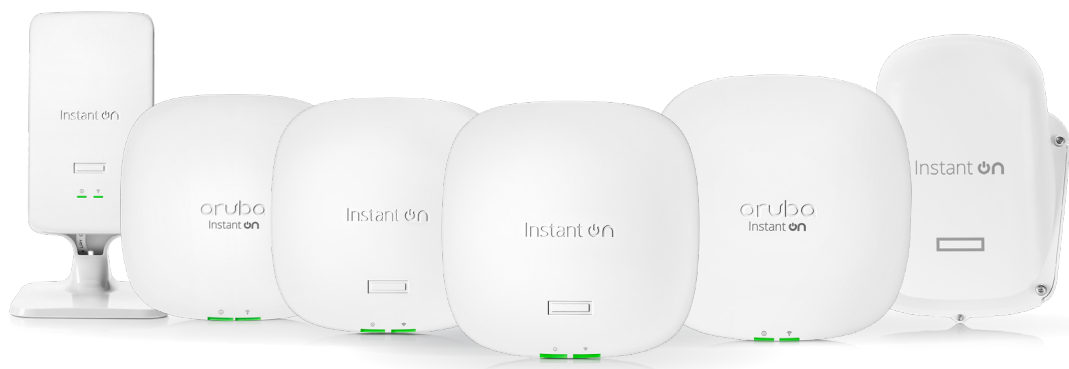

Visão geral do produto

A ascensão do local de trabalho remoto e híbrido aumentou a pressão sobre as redes corporativas. A infraestrutura Wi-Fi existente está tendo problemas para aguentar a explosão de dispositivos e aplicativos que consomem muita largura de banda, todos contribuindo para as falhas nas chamadas de vídeo e a lentidão das velocidades de download.

Recursos principais

- 802.11ax ultrarrápido
- Porta de uplink Ethernet 2,5 Gigabit disponível
- Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6)
- Desempenho MU-MIMO
- Suporte ao Wi-Fi de malha inteligente
- Aplicativos na Web e para celular fáceis de configurar e gerenciar
- Wi-Fi seguro para visitantes com configuração simples
- Classificação, visibilidade e controle de aplicativos baseados em categorias
- Melhor roaming de clientes com o ClientMatch

Destaques

- Simplicidade da melhor maneira
 - Wi-Fi que funciona imediatamente.
 - Desempenho que mantém você feliz
- Segurança com que você pode contar
 - Proteção contra credenciais comprometidas de login administrativo com autenticação de dois fatores
 - Autenticação WPA2/WPA3/OWE pronta para o futuro para acesso Wi-Fi seguro
- Estamos protegendo você
 - Sem taxas extras de licenciamento
 - Garantia e suporte líderes do setor



Hewlett Packard
Enterprise

O portfólio de access points Wi-Fi 6 HPE Networking Instant On foi criado para atender ao crescente volume de dispositivos conectados com o qual as pequenas empresas precisam lidar. Nossa linha de access points Wi-Fi Certified 6 oferece desempenho, cobertura e velocidade superiores a um preço competitivo, perfeito para empresas pequenas e em crescimento.

Capaz de lidar com dispositivos IoT e pontos de venda e até centenas de pessoas conectadas à sua rede, a linha oferece a você o hardware necessário para que possa acompanhar as mudanças nas demandas diárias sem precisar fazer intervenções. Os access points Instant On Wi-Fi 6 foram criados para lidar com de 30 a mais de 150 conexões simultâneas. Nossos recursos inteligentes de gerenciamento na nuvem são simples de usar e rápidos de configurar, com vários recursos de categoria empresarial ativados por padrão.

A família Wi-Fi 6 conta com MU-MIMO, OFDMA e até quatro fluxos espaciais para manter usuários e dispositivos conectados. Enquanto isso, o TPM, o WPA3 e as listas de controle de acesso sem fio integradas mantêm sua rede segura. Configure redes para usuários convidados e funcionários com apenas alguns toques no aplicativo Instant On para dispositivos móveis. Os recursos de Smart Mesh e aumento de alcance no aplicativo para dispositivos móveis, combinados com a formação automática de feixes, oferecem cobertura para áreas de difícil acesso da sua empresa.

Sabemos o papel fundamental que o Wi-Fi desempenha nos negócios hoje: ninguém pode se permitir ter tempo de inatividade. A família Instant On Wi-Fi 6 foi criada para oferecer implementação rápida e gerenciamento simplificado. Não importa se estamos falando da base de suporte, do gerenciamento de dispositivos remotos ou do acesso a software moderno e de nível empresarial, o hardware da família Instant On Wi-Fi 6 facilita a configuração e o gerenciamento de uma rede de alto desempenho.

Linha de produtos

A família de access points Wi-Fi 6 HPE Networking Instant On tem o access point certo para atender às necessidades da sua empresa. Nossas soluções sem fio, capazes de suportar desde streaming pouco exigente em uma única sala até uma colaboração grande em vários salões de conferência e de exposição, deixam sua rede mais acessível e eficiente.

O AP25 é o de melhor desempenho, com um conjunto de antenas 4x4 compatível com 4 fluxos espaciais para fornecer cobertura e velocidade em redes com muitos dispositivos. O AP25 é melhor se usado em áreas comuns onde é possível reunir 100 ou mais clientes. Com a porta de 2,5 GbE de uplink, o AP25 permite mais largura de banda na rede para suportar

a taxa de transferência sem fio máxima de 5,3 Gbps para clientes conectados em comparação com o uplink tradicional de 1 GbE de outros access points Wi-Fi 6.

O Instant On AP32 é um access point Wi-Fi CERTIFIED 6™ que conta com recursos de espectro de 6 GHz para suportar dispositivos compatíveis com Wi-Fi 6E. Com essa banda dedicada, você terá menor latência e taxas de transmissão mais rápidas (de até 3,6 Gbps) nos seus dispositivos com Wi-Fi 6. Com este access point sem fio tri-band 2x2, você consegue usar até 75 dispositivos e aproximar a nuvem da sua borda.

O AP22 é nosso principal access point Wi-Fi 6 que oferece excelente valor. Ele vem com um conjunto de antenas 2x2 que suporta dois fluxos espaciais com uma taxa de dados agregada máxima de 1,7 Gbps. O AP22 é ideal para escritórios corporativos, instalações de saúde e salas de aula híbridas que exigem certificação EN. O AP22 oferece a mesma segurança e confiabilidade que o AP25.

O AP22D é a versão mais versátil do AP22. Ele possui o mesmo conjunto de antenas e fluxos espaciais (2x2:2), mas também possui uma porta uplink de 2,5 GbE e quatro portas downlink de 1 GbE para dispositivos com fio. O AP22D também fornece Power over Ethernet (PoE) para duas das portas de downlink de 15 W (PoE 802.3af) quando alimentado por PoE 802.3bt Classe 6 ou com a fonte de alimentação CC opcional. Quando alimentado por PoE 802.3at Classe 4, o AP22D fornece energia para uma porta de 15 W (PoE 802.3at). Isso torna o AP22D excelente para telefones IP ou impressoras de recibos em salas que precisam de mais portas Ethernet e há apenas uma porta Ethernet disponível. O AP22D é ótimo para quartos de hotéis boutique, escritórios domésticos ou áreas de recepção, seja com suporte de parede integrado ou montado em mesa com suporte incluído.

AP21 é o carro-chefe da série Wi-Fi 6 para baixa densidade. Com capacidade de conexão de até 1,5 Gbps em duas antenas de banda dupla, esse access point oferece conectividade altamente veloz para áreas de até 1.500 pés quadrados. O access point AP21 é ideal para situações em que é necessário “configurar e esquecer” e que exigem apenas 1 ou 2 APs, como pequenas lojas de varejo, pontos de venda temporários e startups.

Amplie sua empresa para áreas externas com o Instant On AP27. Esse Access Point Wi-Fi 6 veloz para exteriores tem certificação IP67 e mantém você conectado mesmo em verões muito quentes, invernos gelidos, chuva, granizo e neve. É capaz de suportar temperaturas de -4°C a 65°C, conectando com segurança até 75 dispositivos por Wi-Fi 6 para estender a cobertura a estacionamento, espaços de trabalho ao ar livre e piscinas de hotéis.



Recursos Wi-Fi 802.11ax de próxima geração

Suporte de banda do cliente de 160 MHz (exclusivo para AP25 e AP32)

Tendo compatibilidade com largura de banda de 160 MHz em 11ax, o modo HE160 oferece maior desempenho para clientes compatíveis com 160 MHz. O desempenho da Smart Mesh do AP25 pode ser dobrado com o suporte à largura de banda de 160 MHz no backhaul de 5 GHz.

Acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA)

Permite que os access points (APs) atendam a vários clientes compatíveis com Wi-Fi 6 em cada canal de forma simultânea — independentemente do dispositivo ou tipo de tráfego. Melhora a eficiência, aumentando a capacidade geral, enquanto reduz a latência.

Target Wake Time (TWT)

Ideal para IoTs que se comunicam com pouca frequência, o TWT estabelece um cronograma para quando os clientes precisam se comunicar com um AP. Ajuda a reduzir o consumo de energia, estendendo a vida útil da bateria dos clientes.

Multiusuário – múltipla entrada múltipla saída (MU-MIMO)

Permite atender a vários clientes (Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6) ao mesmo tempo.

Modulação de amplitude em quadratura 1024 (1024-QAM)

Permite um aumento de 25% nos dados sobre 256 QAM, melhorando o rendimento dos access points e dispositivos.

Programação de SSID

Permite ativar ou desativar automaticamente suas redes. Usando o aplicativo Instant On ou portal da Web, defina programações de rede para coincidir com os horários dos visitantes ou horários em que você deseja fornecer conectividade aos convidados.

Malha inteligente

Amplie a cobertura da sua rede sem fio usando o recurso Smart Mesh. Depois de conectar o primeiro AP, basta conectar o segundo AP a uma segunda fonte de alimentação com o adaptador de alimentação CC. Com um único clique ou toque, os APs secundários se conectarão ao AP principal pela banda sem fio de 5 GHz, fornecendo cobertura de rede estendida sem cabos de rede.

Trusted Platform Module (TPM)

Todos os access points Instant On têm um TPM instalado para armazenamento seguro de credenciais, chaves e códigos de inicialização.

Coloração de conjunto de serviço básico (coloração BSS)

Permite que a rede atribua uma tag de “cor” a um canal e reduza o limite de interferência. O desempenho da rede é aprimorado porque os APs no mesmo canal podem estar mais próximos e ainda transmitir ao mesmo tempo – desde que sejam de cores diferentes.

Advanced Cellular Coexistence (ACC)

Uma filtragem integrada para minimizar automaticamente o impacto da interferência de redes celulares, sistemas de antena distribuídos (DAS) e equipamentos comerciais de small-cell ou femtocell.

Verificação de paridade de baixa densidade (LDPC)

Oferece correção de erros de alta eficiência para maior rendimento.

Formação de feixes de transmissão (TXBF)

Oferece maior confiabilidade e alcance do sinal.

ClientMatch

Usa uma visualização de toda a rede em nível de sistema para monitorar continuamente a integridade dos dispositivos conectados. Os dados desses dispositivos conectados são compartilhados entre APs para evitar uma quantidade excessiva de assinaturas. O ClientMatch moverá clientes de forma dinâmica e adequada, sem a necessidade de intervenção.

Active Ratio Management (ARM)

Resolve desafios de redes sem fio em locais grandes ou densos que precisam lidar com dispositivos móveis como telefones ou laptops. O ARM ajustará o canal de forma inteligente e transmitirá potência de acordo com a frequência para garantir que seja permitido acesso a todos os usuários. O ARM também reconhece aplicativos e mudará a banda de um dispositivo dependendo do tipo de tráfego de rede que eles estão gerando.

Os diferenciais do instant on

Experiências de usuário personalizadas

Personalize a experiência de usuário com logotipos, autenticações e regras de uso. Limite a duração do uso. Use um portal externo ou um servidor RADIUS para acompanhar o login de convidados. Crie redes abertas de visitantes para acesso rápido e fácil. Com o aplicativo Instant On para dispositivos móveis, você pode aplicar limites de largura de banda para seus clientes ou em sua rede para priorizar redes específicas. Com integrações de terceiros, visualize detalhes mais granulares, como os sites de convidados acessados, túnel VPN ou crie um portal cativo mais poderoso.

PPPoE e IP estático

APs Instant On podem lidar com configuração PPPoE compatível com VLAN e atuam como um servidor DHCP, fornecendo endereços IP para a rede sem fio. A atribuição de um endereço IP estático em um access point permite que os usuários usem o mesmo endereço IP independentemente de onde o access point esteja conectado, facilitando o acesso à página de configuração caso haja a necessidade de alterações de configuração.

Sem tarifas ocultas

Todos os recursos estão incluídos no preço do hardware. Não há taxas recorrentes de assinatura ou licença. Também estão incluídos suporte de nível especializado da comunidade e garantia de dois anos, líder do setor. Suporte 24 horas por telefone durante os primeiros 90 dias, começando quando você integra o dispositivo à nuvem, e suporte por chat pelo tempo restante da garantia.



Especificações técnicas

Dentro da caixa

- Access Point Instant On
 - Guia de início rápido Instant On
- Clipe de montagem combinado para trilhos de teto e parede
 - Base de suporte para mesas (apenas para o AP22D)
- Cabo Ethernet (exceto o AP27)
 - Adaptador de energia CC incluso em pacotes selecionados

	Instant On AP21	Instant On AP22	Instant On AP22D
Rádios	Rádio duplo 802.11ax/n, 2x2 5 GHz/2,4 GHz MIMO	Rádio duplo 802.11ax 2x2 5 GHz/2,4 GHz MU-MIMO	Rádio duplo 802.11ax 2x2 5 GHz/2,4 GHz MU-MIMO
Suporte máximo de largura de banda	20/40/80 MHz	20/40/80 MHz	20/40/80 MHz
Taxa de dados máxima**	1,2 Gbps (5 GHz) 300 Mbps (2,4 GHz)	1,2 Gbps (5 GHz) 574 Mbps (2,4 GHz)	1.2Gbps (5GHz) 574 Mbps (2,4 GHz) 900 Mbps (função de switch de agregação)
Interfaces	Porta de uplink Base-T de 1 GbE Conector de alimentação CC Indicadores de status de LED Botão de controle redefinir/LED Slot de segurança Kensington	Porta de uplink Base-T de 1 GbE Conector de alimentação CC Bluetooth Low Energy (BLE) Indicadores de status de LED Botão de controle redefinir/LED Slot de segurança Kensington	1x Uplink BaseT de 2,5 GbE PoE Classe 4/6 2x Downlinks BaseT de 1 GbE PoE Classe 3 2x Downlinks BaseT de 1 GbE Conector de alimentação CC Indicadores de status de LED Botão de controle redefinir/LED Slot de segurança Kensington
Número recomendado de dispositivos	50	75	75
Antenas	MIMO 2x2 dupla omnidirecional	MIMO-MU 2x2 dupla omnidirecional	MIMO 2x2 dupla semidirecional
Ganho da antena	1.7dBi em 2.4GHz 4.8dBi em 5GHz	4,9 dBi em 2,4 GHz 5,7 dBi em 5 GHz	5,2 dBi em 2,4 GHz 5,4 dBi em 5 GHz
Potência de transmissão máxima	Banda de 5 GHz: +21 dBm (+18 dBm por cadeia, ganho de 3 dB MIMO) Banda de 2.4GHz: +21dBm (+18dBm por cadeia, ganho de 3 dB MIMO)	Banda de 5 GHz: +21 dBm (+18 dBm por cadeia, ganho de 3 dB MIMO) Banda de 2,4 GHz: +20 dBm (+17 dBm por cadeia, ganho de 3 dB MIMO)	Banda de 5 GHz: +21 dBm (+18 dBm por cadeia, ganho de 3 dB MIMO) Banda de 2,4 GHz: +20 dBm (+17 dBm por cadeia, ganho de 3 dB MIMO)
Opções de alimentação	PoE: 802.3af (classe 3) Alimentação CC (12 V)	PoE: 802.3af (classe 3) Alimentação CC (12 V)	PoE: 802.3bt (classe 6) de funcionalidade total ou 802.3at (classe 4) de funcionalidade limitada Alimentação CC (48 V)
Power over Ethernet	Entrada PoE: 802.3af	Entrada PoE: 802.3af	Entrada PoE: 802.3at/802.3bt Saída PoE: 2x PoE de 15 W (802.3af)
Consumo máximo de energia	10.1W (PoE) 10.9W (DC)	10,1 W (PoE) 8,8 W (DC)	51 W (PoE) 50 W (DC)
Especificações físicas (C x L x A)	145mm x 145mm x 51mm Peso: 255 g	153mm x 153mm x 37mm Peso: 500 g	86mm x 47mm x 150mm Peso: 360 g
Montagem	Clipe para trilho de suporte de parede/teto	Clipe para trilho de suporte de parede/teto	Kit de suporte de parede em caixa Gang Kit de suporte para mesas
Temperatura operacional	0° C a +40° C (+32° F a +104° F)	0° C a +40° C (+32° F a +104° F)	0° C a +40° C (+32° F a +104° F)
Confiabilidade (MTBF - anos)	106	91	88
Opções de gerenciamento	Aplicativo para dispositivos móveis Portal em nuvem	Aplicativo para dispositivos móveis Portal em nuvem	Aplicativo para dispositivos móveis Portal em nuvem
Garantia e Suporte	Instant On - 2 anos	Instant On - 2 anos	Instant On - 2 anos

*É possível selecionar apenas duas bandas ativas.

**A taxa de dados prática variará com base em fatores ambientais, como materiais de construção, densidade do dispositivo, outros dispositivos de transmissão sem fio, suporte ao cliente para tecnologia 802.11ax e proximidade do access point.

***Capacidade máxima de switching de 900Mbps.



Especificações técnicas

	Instant On AP25	Instant On AP32	Instant On AP27
Rádios	Rádio duplo 802.11ax 4x4 5 GHz MU-MIMO 2x2 2,4 GHz MU-MIMO	Radio duplo e banda tripla 802.11ax 2x2 6 GHz/5 GHz/2.4GHz* MU-MIMO	Rádio duplo 802.11ax 2x2 5 GHz MIMO 2x2 2,4 GHz MIMO
Suporte máximo de largura de banda	20/40/80/160 MHz	20/40/80/160 MHz	20/40/80 MHz
Taxa de dados máxima**	4,8 Gbps (5 GHz) 574 Mbps (2,4 GHz)	2,4 Gbps (6 GHz) 1,2 Gbps (5 GHz) 574 Mbps (2,4 GHz)	1,2 Gbps (5 GHz) 574 Mbps (2,4 GHz)
Interfaces	1x Porta de uplink BaseT de 2,5 GbE Conector de alimentação CC Bluetooth Low Energy (BLE) Indicadores de status de LED Botão de controle redefinir/LED Slot de segurança Kensington	1x Porta de uplink BaseT de 2,5 GbE Conector de alimentação CC Indicadores de status de LED Botão de controle redefinir/LED Slot de segurança Kensington	Porta de uplink de 1 GbE Base-T Indicadores de status de LED Botão de reset Slot de segurança Kensington
Número recomendado de dispositivos	Mais de 100	75	75
Antenas	MIMO-MU 4x4 dupla omnidirecional	MIMO 2x2 dupla omnidirecional	MIMO 2x2 dupla omnidirecional
Ganho da antena	3,7 dBi em 2,4 GHz 4,5 dBi em 5 GHz	2,8 dBi em 2,4 GHz 4,5 dBi em 5 GHz e 6 GHz	2,9 dBi em 2,4 GHz 3,3 dBi em 5 GHz
Potência de transmissão máxima	Banda de 5 GHz: +24 dBm (+18 dBm por cadeia, ganho de 6 dB MIMO) Banda de 2,4 GHz: +21 dBm (+18 dBm por cadeia, ganho de 3 dB MIMO)	Banda de 5 GHz e 6 GHz: +21 dBm (+18 dBm por cadeia, ganho de 3 dB MIMO) Banda de 2,4 GHz: +21 dBm (+18 dBm por cadeia, ganho de 3 dB MIMO)	Banda de 5 GHz: +25 dBm (+22 dBm por cadeia, ganho de 3 dB MIMO) Banda de 2,4 GHz: +25 dBm (+22 dBm por cadeia, ganho de 3 dB MIMO)
Opções de alimentação	PoE: 802.3at (classe 4) Alimentação CC (12 V)	PoE: 802.3at (classe 4) Alimentação CC (12 V)	PoE: 802.3at (classe 4)
Power over Ethernet	Entrada PoE: 802.3at	Entrada PoE: 802.3at	Entrada PoE: 802.3at
Consumo máximo de energia	20,1 W (PoE) 15,9 W (DC)	12,9 W (PoE) 11,0 W (DC)	14,6 W (PoE)
Especificações físicas (C x L x A)	200mm x 200mm x 45mm Peso: 775 g	160mm x 160mm x 39mm Peso: 520 g	180mm x 232mm x 120mm Peso: 1170 g
Montagem	Clipe para trilho de suporte de parede/teto	Clipe para trilho de suporte de parede/teto	Suporte de montagem na parede
Temperatura operacional	0° C a +40° C (+32° F a +104° F)	0° C a +40° C (+32° F a +104° F)	-40°C a +65°C (-40°F a +149°F)
Confiabilidade (MTBF - anos)	76	62	248

*É possível selecionar apenas duas bandas ativas.
**A taxa de dados prática variará com base em fatores ambientais, como materiais de construção, densidade do dispositivo, outros dispositivos de transmissão sem fio, suporte ao cliente para tecnologia 802.11ax e proximidade do access point.



Informações para pedidos

Access Point Instant On AP21 — Ambientes internos



Especificações físicas: 145 mm x 145 mm x 51 mm | Peso: 255 g

Número de peça	Descrição	Comentários
Access point		
S1T08A	HPE Networking Instant On Access Point AP21 com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (US)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1T09A	HPE Networking Instant On Access Point AP21 com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (RW)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1T10A	HPE Networking Instant On Access Point AP21 com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (JP)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1T11A	HPE Networking Instant On Access Point AP21 com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (EG)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1T12A	HPE Networking Instant On Access Point AP21 com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (IL)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1T19A	HPE Networking Instant On Access Point AP21 com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (RW1)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
Access point com PSU CC		
S1T13A	Pacote do Access Point HPE Networking Instant On AP21 com modo rádio duplo PSU 2x2 Wi-Fi 6 (US)	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
S1T14A	Pacote do Access Point HPE Networking Instant On AP21 com modo rádio duplo PSU 2x2 Wi-Fi 6 (EU)	O pacote inclui access point, PSU (tomada de energia do continente da UE), kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
S1T15A	Pacote do Access Point HPE Networking Instant On AP21 com modo rádio duplo PSU 2x2 Wi-Fi 6 (RW)	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
S1T20A	Pacote do Access Point HPE Networking Instant On AP21 com modo rádio duplo PSU 2x2 Wi-Fi 6 (RW1)	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
S1T16A	Pacote do Access Point HPE Networking Instant On AP21 com modo rádio duplo PSU 2x2 Wi-Fi 6 (JP)	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
Pacote com 5 access points		
S1T17A	Pacote com 5 Access Points HPE Networking Instant On AP21 com modo rádio duplo PSU 2x2 Wi-Fi 6 (US)	O pacote inclui 5 access points, kits de montagem e cabos Ethernet
S1T18A	Pacote com 5 Access Points HPE Networking Instant On AP21 com modo rádio duplo PSU 2x2 Wi-Fi 6 (RW)	O pacote inclui 5 access points, kits de montagem e cabos Ethernet

*SKUs RW1 são SKUs para o Resto do Mundo (RW - Rest of the World), limitados a países onde existem restrições de País de Origem. Os SKUs RW e RW1 são exclusivos.



Informações para pedidos

Access Point Instant On AP21 — Ambientes internos

Número de peça	Descrição	Comentários
Opções de alimentação		
R9M78A	Adaptador de energia Instant On 12 V EUA UE	Inclui cabo de alimentação com plugues dos EUA e da UE
R9M79A	Adaptador de energia Instant On 12 V para o resto do mundo	Inclui cabo de alimentação com plugues para o resto do mundo
R8W31A	Injetor Midspan PoE Instant On 15,4 W 802.3af	Adicionar cabo de alimentação CA <i>Este injetor apenas para instalação interna</i>
Opções de montagem		
JW044A	kit de montagem de trilhos para teto Instant On AP	Base de suporte sobressalente para fixação em teto rebaixado
Q9U25A	Kit de montagem básico de perfil baixo Instant On AP	Reposição de peças fornecidas com o AP21
S2N68A	Manga de montagem embutida Instant On AP21	Adicionar com o AP acima ou pacote de SKUs para design estético

*SKUs RW1 são SKUs para o Resto do Mundo (RW - Rest of the World), limitados a países onde existem restrições de País de Origem. Os SKUs RW e RW1 são exclusivos.



Informações para pedidos

Access Point Instant On AP22 — Ambientes internos



Especificações físicas: 160 mm x 160 mm x 37 mm | Peso: 500 g

Número de peça	Descrição	Comentários
Access point		
R4W01A	Access Point Interno Instant On AP22 (US) Wi-Fi 6 2x2	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
R4W02A	Access Point Interno Instant On AP22 (RW) Wi-Fi 6 2x2	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
R4W03A	Access Point Interno Instant On AP22 (JP) Wi-Fi 6 2x2	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
R4W04A	Access Point Interno Instant On AP22 (EG) Wi-Fi 6 2x2	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
R4W05A	Access Point Interno Instant On AP22 (IL) Wi-Fi 6 2x2	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S0G23A	Access Point Interno Instant On AP22 (RW1*) Wi-Fi 6 2x2	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
Access point com PSU CC		
R6M49A	Instant On AP22 com adaptador de energia 12 V/18 W Pacote dos EUA	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
R6M50A	Instant On AP22 com adaptador de energia 12 V/18 W Pacote da UE	O pacote inclui access point, PSU (tomada de energia do continente da UE), kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
R6M51A	Instant On AP22 com adaptador de energia 12 V/18 W Pacote mundial	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas Adicionar nº de opções para escolher o cabo de alimentação certo para o país específico
S0G19A	Pacote Interno Instant On AP22 (RW1*) Wi-Fi 6 2x2	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
R6R77A	Instant On AP22 12V PSU Pacote JP	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
R6R78A	Instant On AP22 12V PSU Pacote IL	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
R6R79A	Instant On AP22 12V PSU Pacote EG	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas

*SKUs RW1 são SKUs para o Resto do Mundo (RW - Rest of the World), limitados a países onde existem restrições de País de Origem. Os SKUs RW e RW1 são exclusivos.



Informações para pedidos

Access Point Instant On AP22 — Ambientes internos

Número de peça	Descrição	Comentários
Opções de alimentação		
R9M78A	Adaptador de energia Instant On 12 V EUA UE	Inclui cabo de alimentação com plugues dos EUA e da UE
R9M79A	Adaptador de energia Instant On 12 V para o resto do mundo	Inclui cabo de alimentação com plugues para o resto do mundo
R8W31A	Injetor Midspan PoE Instant On 15,4 W 802.3af	Adicionar cabo de alimentação CA <i>Este injetor apenas para instalação interna</i>
Kit de montagem		
JW044A	kit de montagem de trilhos para teto Instant On AP	Base de suporte sobressalente para fixação em teto rebaixado
Q9U25A	Kit de montagem básico de perfil baixo Instant On AP	Reposição de peças fornecidas com o AP21
R6P90A	Manga de montagem embutida Instant On AP22	Adicionar com o AP acima ou pacote de SKUs para design estético

*SKUs RW1 são SKUs para o Resto do Mundo (RW - Rest of the World), limitados a países onde existem restrições de País de Origem. Os SKUs RW e RW1 são exclusivos.



Informações para pedidos

Access Point Instant On AP22D — Ambientes internos



Especificações físicas: 86 mm x 47 mm x 150 mm | Peso: 360 g

Número de peça	Descrição	Comentários
Access point		
S1U77A	HPE Networking Instant On Access Point AP22D com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (JP)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1U78A	HPE Networking Instant On Access Point AP22D com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (EG)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1U79A	HPE Networking Instant On Access Point AP22D com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (IL)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1U75A	HPE Networking Instant On Access Point AP22D com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (US)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1U76A	HPE Networking Instant On Access Point AP22D com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (RW)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1T35A	HPE Networking Instant On Access Point AP22D com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (RW1*)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
Access point com PSU CC		
S0J32A	Pacote HPE Networking Instant On Access Point AP22D com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 e PSU (US)	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
S0J33A	Pacote HPE Networking Instant On Access Point AP22D com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 e PSU (EU)	O pacote inclui access point, PSU (tomada de energia do continente da UE), kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
S0J34A	Pacote HPE Networking Instant On Access Point AP22D com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 e PSU (RW)	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas <i>Adicionar nº de opções para escolher o cabo de alimentação certo para o país específico</i>
S0J35A	Pacote HPE Networking Instant On Access Point AP22D com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 e PSU (JP)	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
Pacote com 5 access points		
S1U80A	HPE Networking Instant On Access Point AP22D com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6, pacote com 5 (US)	O pacote inclui 5 access points, kits de montagem e cabos Ethernet <i>Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC</i>
S1U81A	HPE Networking Instant On Access Point AP22D com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6, pacote com 5 (RW)	O pacote inclui 5 access points, kits de montagem e cabos Ethernet <i>Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC</i>
Opções de alimentação		
R3X86A	Adaptador de energia Instant On 48 V/50 W	Adicionar cabo de alimentação CA
R9M77A	Injetor Midspan PoE Instant On 30 W 802.3at	Adicionar cabo de alimentação CA <i>O AP não pode fornecer saída PoE em E1 e E2 com este injetor</i>

*SKUs RW1 são SKUs para o Resto do Mundo (RW - Rest of the World), limitados a países onde existem restrições de País de Origem. Os SKUs RW e RW1 são exclusivos.



Informações para pedidos

Access Point Instant On AP25 — Ambientes internos



Especificações físicas: 2090 mm x 200 mm x 45 mm | Peso: 775 g

Número de peça	Descrição	Comentários
Access point		
R9B27A	Access Point Interno Instant On AP25 (US) Wi-Fi 6 4x4	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
R9B28A	Access Point Interno Instant On AP25 (RW) Wi-Fi 6 4x4	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
R9B29A	Access Point Interno Instant On AP25 (JP) Wi-Fi 6 4x4	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
R9B30A	Access Point Interno Instant On AP25 (EG) Wi-Fi 6 4x4	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
R9B31A	Access Point Interno Instant On AP25 (IL) Wi-Fi 6 4x4	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S0G24A	Access Point Interno Instant On AP25 (RW1*) Wi-Fi 6 4x4	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
Access point com PSU CC		
R9B32A	Instant On AP25 com adaptador de energia 12 V/18 W Pacote dos EUA	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
R9B33A	Instant On AP25 com adaptador de energia 12 V/18 W Pacote da UE	O pacote inclui access point, PSU (tomada de energia do continente da UE), kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
R9B34A	Instant On AP25 com adaptador de energia 12 V/18 W Pacote mundial	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas Adicionar nº de opções para escolher o cabo de alimentação certo para o país específico
S0G22A	Pacote Interno Instant On AP25 (RW1*) Wi-Fi 6 4x4	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
R9B35A	Instant On AP25 com adaptador de energia 12 V/18 W Pacote do JP	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas

*SKUs RW1 são SKUs para o Resto do Mundo (RW - Rest of the World), limitados a países onde existem restrições de País de Origem. Os SKUs RW e RW1 são exclusivos.



Informações para pedidos

Access Point Instant On AP25 — Ambientes internos

Número de peça	Descrição	Comentários
Opções de alimentação		
R9M78A	Adaptador de energia Instant On 12 V EUA UE	Inclui cabo de alimentação com plugues dos EUA e da UE
R9M79A	Adaptador de energia Instant On 12 V para o resto do mundo	Inclui cabo de alimentação com plugues para o resto do mundo
R9M77A	Injetor Midspan PoE Instant On 30 W 802.3at	Adicionar cabo de alimentação CA <i>Este injetor apenas para instalação interna</i>
Kit de montagem		
R9B36A	Manga de montagem embutida Instant On AP25	Adicionar com o AP acima ou pacote de SKUs para design estético
JW044A	kit de montagem de trilhos para teto Instant On AP	Base de suporte sobressalente para fixação em teto rebaixado
Q9U25A	Kit de montagem básico de perfil baixo Instant On AP	Reposição de peças fornecidas com o AP25

*SKUs RW1 são SKUs para o Resto do Mundo (RW - Rest of the World), limitados a países onde existem restrições de País de Origem. Os SKUs RW e RW1 são exclusivos.



Informações para pedidos

Access Point Instant On AP32 — Ambientes internos



Especificações físicas: 160 mm x 160 mm x 39 mm | Peso: 520 g

Número de peça	Descrição	Comentários
Access point		
S1T22A	Access Point HPE Networking Instant On AP32 banda tripla com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6E (US)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1T23A	Access Point HPE Networking Instant On AP32 banda tripla com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6E (RW)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1T24A	Access Point HPE Networking Instant On AP32 banda tripla com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6E (JP)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1T25A	Access Point HPE Networking Instant On AP32 banda tripla com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6E (EG)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1T26A	Access Point HPE Networking Instant On AP32 banda tripla com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6E (IL)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1T33A	Access Point HPE Networking Instant On AP32 banda tripla com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6E (RW1)	Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
Access point com PSU CC		
S1T27A	Pacote do Access Point HPE Networking Instant On AP32 banda tripla com modo rádio duplo PSU 2x2 Wi-Fi 6 (US)	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
S1T28A	Pacote do Access Point HPE Networking Instant On AP32 banda tripla com modo rádio duplo PSU 2x2 Wi-Fi 6E (EU)	O pacote inclui access point, PSU (tomada de energia do continente da UE), kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
S1T29A	Pacote do Access Point HPE Networking Instant On AP32 com modo rádio duplo PSU Banda 2x2 Wi-Fi 6E (RW)	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
S1T30A	Pacote do Access Point HPE Networking Instant On AP32 com modo rádio duplo PSU Banda 2x2 Wi-Fi 6E (JP)	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
Pacote com 5 access points		
S1T31A	Pacote com 5 Access Points HPE Networking Instant On AP32 com modo rádio duplo PSU Banda 2x2 Wi-Fi 6E (US)	O pacote inclui 5 access points, kits de montagem e cabos Ethernet Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC
S1T32A	Pacote com 5 Access Points HPE Networking Instant On AP32 com modo rádio duplo PSU Banda 2x2 Wi-Fi 6E (RW)	O pacote inclui 5 access points, kits de montagem e cabos Ethernet Adicionar fonte de alimentação PoE ou CC

*SKUs RW1 são SKUs para o Resto do Mundo (RW - Rest of the World), limitados a países onde existem restrições de País de Origem. Os SKUs RW e RW1 são exclusivos.



Informações para pedidos

Access Point Instant On AP32 — Ambientes internos

Número de peça	Descrição	Comentários
Opções de alimentação		
R9M78A	Adaptador de energia Instant On 12 V EUA UE	Inclui cabo de alimentação com plugues dos EUA e da UE
R9M79A	Adaptador de energia Instant On 12 V para o resto do mundo	Inclui cabo de alimentação com plugues para o resto do mundo
R9M77A	Injetor Midspan PoE Instant On 30 W 802.3at	Adicionar cabo de alimentação CA <i>Este injetor apenas para instalação interna</i>
Kit de montagem		
JW044A	kit de montagem de trilhos para teto Instant On AP	Base de suporte sobressalente para fixação em teto rebaixado
Q9U25A	Kit de montagem básico de perfil baixo Instant On AP	Reposição de peças fornecidas com o AP32
S2N69A	Manga de montagem embutida Instant On AP32	Adicionar com o AP acima ou pacote de SKUs para design estético

*SKUs RW1 são SKUs para o Resto do Mundo (RW - Rest of the World), limitados a países onde existem restrições de País de Origem. Os SKUs RW e RW1 são exclusivos.



Informações para pedidos

Access Point Instant On AP27 — Ambientes externos



Especificações físicas: 180 mm x 1232 mm x 120 mm | Peso: 1170 g

Número de peça	Descrição	Comentários
Access point		
S1T36A	HPE Networking Instant On Access Point externo AP27 com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (US)	Adicionar injetor PoE ou Midspan
S1T37A	HPE Networking Instant On Access Point externo AP32 com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (RW)	Adicionar injetor PoE ou Midspan
S1T38A	HPE Networking Instant On Access Point externo AP27 com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (JP)	Adicionar injetor PoE ou Midspan
S1T39A	HPE Networking Instant On Access Point externo AP27 com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (EG)	Adicionar injetor PoE ou Midspan
S1T40A	HPE Networking Instant On Access Point externo AP27 com modo rádio duplo 2x2 Wi-Fi 6 (IL)	Adicionar injetor PoE ou Midspan
S1T41A	Pacote do Access Point externo HPE Networking Instant On AP27 com modo rádio duplo PSU 2x2 Wi-Fi 6 (US)	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
S1T42A	Pacote do Access Point externo HPE Networking Instant On AP27 com modo rádio duplo PSU 2x2 Wi-Fi 6 (EU)	O pacote inclui access point, PSU (tomada de energia do continente da UE), kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
S1T43A	Pacote do Access Point externo HPE Networking Instant On AP27 com modo rádio duplo PSU 2x2 Wi-Fi 6 (RW)	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas Adicionar nº de opções para escolher o cabo de alimentação certo para o país específico
S1T44A	Pacote do Access Point externo HPE Networking Instant On AP27 com modo rádio duplo PSU 2x2 Wi-Fi 6 (JP)	O pacote inclui access point, PSU, kit de montagem e cabo Ethernet. Enviado em embalagens de varejo coloridas
Opções de alimentação		
R9M77A	Injetor Midspan PoE Instant On 30 W 802.3at	Adicionar cabo de alimentação Este injetor apenas para instalação interna

Observação: Se for solicitada a substituição do adaptador de energia no pacote, você receberá os números de peça R2X20A e R3X85A, que pode ter um formato diferente do adaptador de energia na caixa do pacote AP22.

*SKUs RW1 são SKUs para o Resto do Mundo (RW - Rest of the World), limitados a países onde existem restrições de País de Origem. Os SKUs RW e RW1 são exclusivos.



Informações para pedidos

Todos os Access Points Instant On — Ambientes internos

Número de peça	Descrição
Adicionar cabo de alimentação CA de 3 pinos (C13) para adaptador de energia/injetor de PoE	
JW113A	Cabo de energia CA de 2 metros 220V AC 10A Argentina PC-AC-ARG
JW114A	Cabo de energia CA Austrália PC-AC-AUS
JW115A	Cabo de energia CA Brasil PC-AC-BR
JW116A	Cabo de energia CA China PC-AC-CHN
JW117A	Cabo de energia CA de 2 metros 220V AC 10A Dinamarca PC-AC-DEN
JW118A	Cabo de energia CA Europa Continental/Schuko PC-AC-EC
JW119A	Cabo de energia CA Índia PC-AC-IN
JW120A	Cabo de energia CA de 2 metros 250V AC 10A Israel PC-AC-IL
JW121A	Cabo de energia CA Itália PC-AC-IT
JW122A	Cabo de energia CA Japão PC-AC-JP
JW123A	Cabo de energia CA Coreia PC-AC-KOR
JW124A	Cabo de energia CA América do Norte PC-AC-NA
JW125A	Cabo de energia CA de 2 metros 220V AC 10A Suíça PC-AC-SWI
JW126A	Cabo de energia CA Taiwan PC-AC-TW
JW127A	Cabo de energia CA RU PC-AC-UK
JW128A	Cabo de energia CA de 2 metros 250V AC 10A África do Sul PC-AC-ZA
SOP44A	Cabo de energia CA Tailândia PC-AC-TH



Informações para pedidos

Para todos os access points Instant On

Opções de suporte de três e cinco anos estão disponíveis

(não incluídas no preço do hardware)

HK1Y0E: Troca no próximo dia útil (NBD) por 3 anos

H01BRE: Pacote de 3 AP para troca no próximo dia útil (NBD) por 5 anos

H30GZE: Troca no próximo dia útil (NBD) por 5 anos

H01BSE: Pacote de 5 AP para troca no próximo dia útil (NBD) por 5 anos

(Acesse a [Central de serviços de suporte](#) para localizar os SKUs do Foundation Care para access points.)