

ESGUICHO REGULÁVEL PN16

DATA SHEET





METALCASTY
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO

ESGUICHO REGULÁVEL PN16

O Esguicho Regulável PN16 é construído em latão fundido, com acabamento jateado e usinado. Utilizado para combate a incêndio operando em 3 posições: bocal fechado, jato sólido e neblina, com variação de abertura do leque até 120°. Disponível nos diâmetros de 1 ½" e 2 ½" em latão ou alumínio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Entrada: Engate rápido storz 1 ½" ou 2 ½" conforme Norma NBR 14349;
- Vazão: 2 ½" - 230 GPM (867 LPM) a 100 PSI;
1 ½" - 130 GPM (492 LPM) a 100 PSI;
- Bocal regulável para 3 posições;
- Anel de borracha para proteção em SBR+NR;
- Pressão de Trabalho: 1,6 MPa;
- Pressão de Prova: 2,4 MPa.

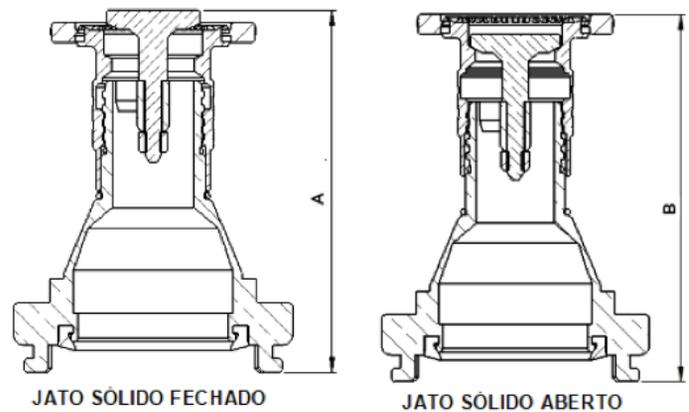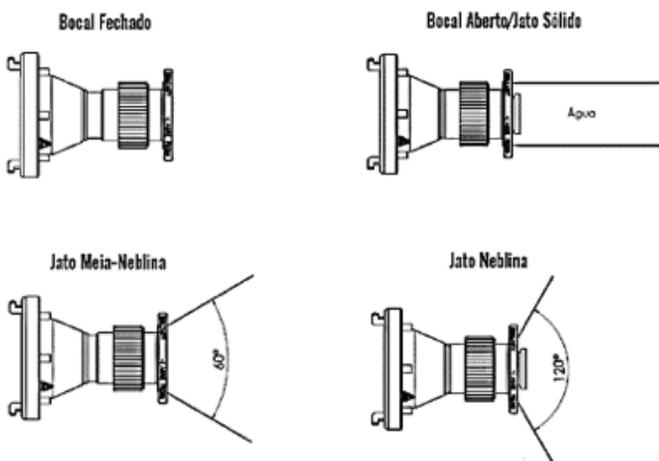

ESPECIFICAÇÕES:

Código	Diâmetro	Material	Dimensões (mm)		Peso aproximado (Kg)	Garantia (anos)
			A	B		
H0115	1 ½" E.R.	Latão	128	135	1,200	1
R0895	1 ½" E.R.	Alumínio	128	135	0,500	1
H0116	2 ½" E.R.	Latão	155	160	1,700	1

GARANTIA E MANUTENÇÃO:

Para informações sobre garantia consulte o termo de garantia existente em nosso website: www.metalcasty.com. Consulte os produtos Metalcasty em nosso website: www.metalcasty.com.br

NORMAS:

Fabricado de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14870-1.



Metalcasty Ltda

Av. Eng. Thomaz Magalhães, 200 São Paulo - SP 03211-020 - Brasil
Tel.: +55 (11) 2701-2220 | contato@metalcasty.com.br | www.metalcasty.com.br