

Garanta a segurança e a estanqueidade de suas instalações com as novas Fitas Veda-Rosca Tupy.



Vedação Completa

Ideal para juntas roscaáveis em aço, ferro maleável, PVC ou CPVC e instalações de água fria, quente e ar comprimido.

Aplicação Simplificada

Facilidade na aplicação e na desmontagem das juntas para uma eventual manutenção.

Proteção Completa

Protege contra oxidações, ferrugens e engripamentos.

Resistência Química

Suportam líquidos e gases de instalações industriais, como ácidos, bases, lubrificantes combustíveis, gases e muitos outros.

*Regulamentados pelas normas
BS 7786, ASTM D 6585 Tipo 1 e ABNT NBR 16368.*

0800 727 8400
TUPY.COM.BR



Sua marca de confiança.

Não se enrole nos detalhes: conheça as Fitas Veda-Rosca Tupy.



Sua marca de confiança.

TUPY S.A.

Rua Albano Schmidt, 3400 • 89227-901
Joinville • Santa Catarina



Fita Veda-Rosca Extra

MÁXIMA RESISTÊNCIA E SEGURANÇA
COM MENOS VOLTAS.

Maior densidade e qualidade na vedação.
Ideal para instalações metálicas e grandes obras.

CONSUMO DE FITA						
Densidade 0,50 g/cm³						
Bitola	Largura mm	Número de voltas*	Consumo de fita - cm	Largura mm	Número de voltas*	Consumo de fita - cm
1/4	18	6	25	24		
3/8	18	6	31	24		
1/2	18	6	39	24		
3/4	18	6	50	24		
1	18	6	63	24		
1 1/4	18	6	158	24	6	79
1 1/2	18	6	180	24	6	90
2	18	8	449	24	8	150
2 1/2	18	8	567	24	8	378
3¹	18	10	828	24	10	552
4¹	18	10	1420	24	10	1065
5¹	18	10	1740	24	10	1305
6¹	18	10	2573	24	10	1544

*Corresponde ao comprimento total de rosca coberta.
¹) Recomendado apenas para rosca NPT. Após a operação do item 4, utilizar um lubrificante sobre a fita (ex. óleo, vaselina, detergente).



Fita Veda-Rosca Clássica

PRATICIDADE E ECONOMIA COM A
QUALIDADE TUPY QUE VOCÊ JÁ CONHECE.


Ideal para serviços e instalações residenciais que
precisam de qualidade e segurança em cada volta.

CONSUMO DE FITA			
Densidade 0,30 g/cm³			
Bitola	Largura mm	Número de voltas*	Consumo de fita - cm
1/4	18	9	37
3/8	18	9	47
1/2	18	9	59
3/4	18	9	75
1	18	10	104
1 1/4	18	10	263
1 1/2	18	10	300
2	18	10	562
2 1/2	18	10	709
3¹	18	11	911
4¹	18	11	1562
5¹	18	12	2087
6¹	18	12	3088

*Corresponde ao comprimento total de rosca coberta.
¹) Recomendado apenas para rosca NPT. Após a operação do item 4, utilizar um lubrificante sobre a fita (ex. óleo, vaselina, detergente).

APLICAÇÃO


Siga corretamente o passo a passo e verifique a tabela ao lado para saber o número necessário de voltas para ter o melhor aproveitamento das Fitas Veda-Rosca Tupy.

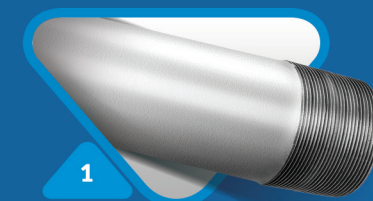


LIMPEZA
Remova todos os resíduos da área de aplicação utilizando uma flanela ou tecido limpo.



APLICAÇÃO
A Fita Veda-Rosca Tupy deverá ser aplicada sempre no sentido horário.

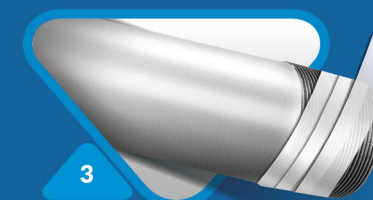

SOBREPOSIÇÃO
Cada volta precisa ultrapassar a outra em 0,5cm até completar toda a rosca.

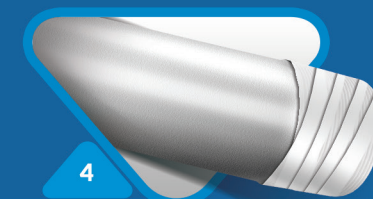

ACABAMENTO
Corte a fita e pressione-a junto à rosca para garantir o acabamento ideal.