



ATENÇÃO: O PRODUTO DEVE SER FIXADO APENAS EM PAREDES/ PISO DE CONCRETO OU DRYWALL. CONSULTE O ENGENHEIRO E/OU ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA OBRA, PARA QUE O MESMO IDENTIFIQUE O TIPO DE PAREDE/PISO ONDE SERÁ INSTALADO O PRODUTO E INDIQUE A FIXAÇÃO ADEQUADA E SEGURA PARA A INSTALAÇÃO.

#### FIXAÇÃO NO PISO E NA PAREDE

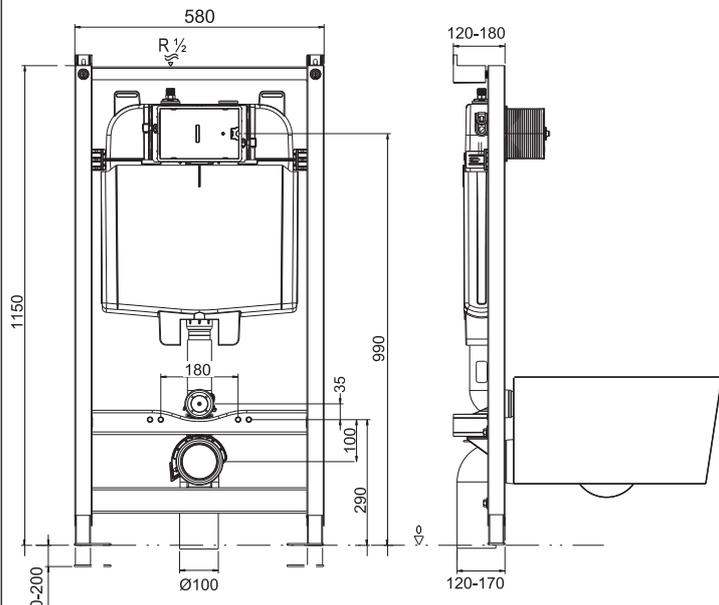

#### FIXAÇÃO NO PISO

Em caso de instalação sem fixação na parede, utilize o Suporte Autoportante (vendido separadamente).

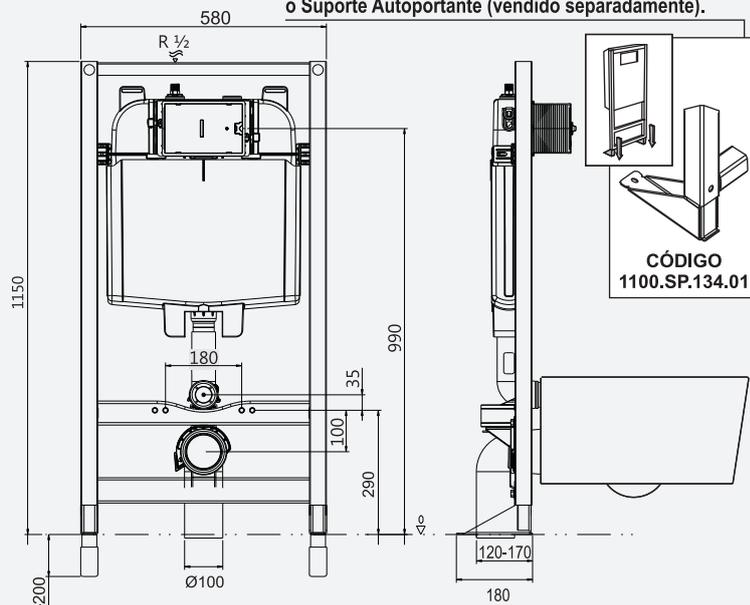


medidas em milímetros


1

#### FIXAÇÃO NO PISO E NA PAREDE


- 1º - Abrir bloqueador
- 2º - Colocar o parafuso até fazer "click"

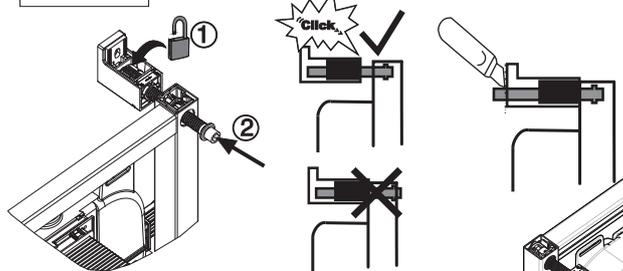


- 3º - Fechar bloqueador
- 4º - Nivelar caixa de água

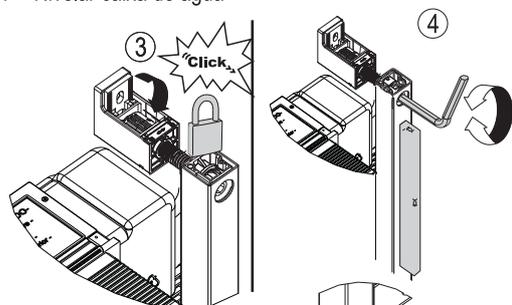

Ajuste os pés de acordo com a altura do piso.

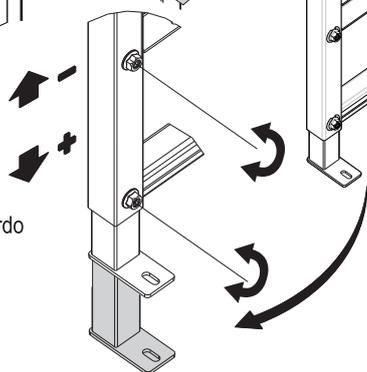


Ajuste os pés de acordo com a altura do piso.

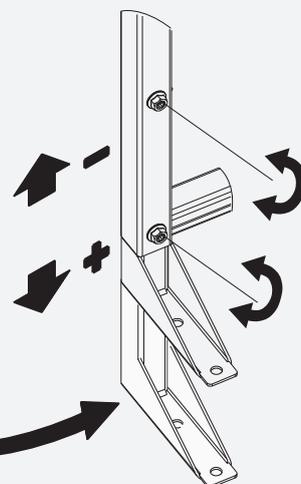


2

## FIXAÇÃO NO PISO E NA PAREDE

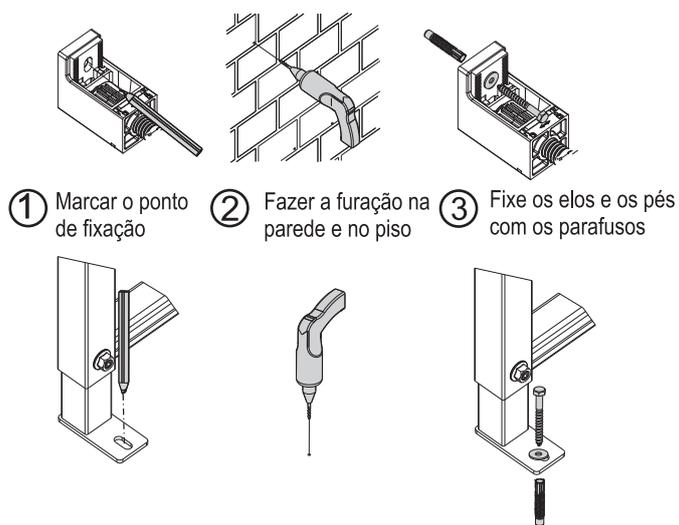


## FIXAÇÃO NO PISO

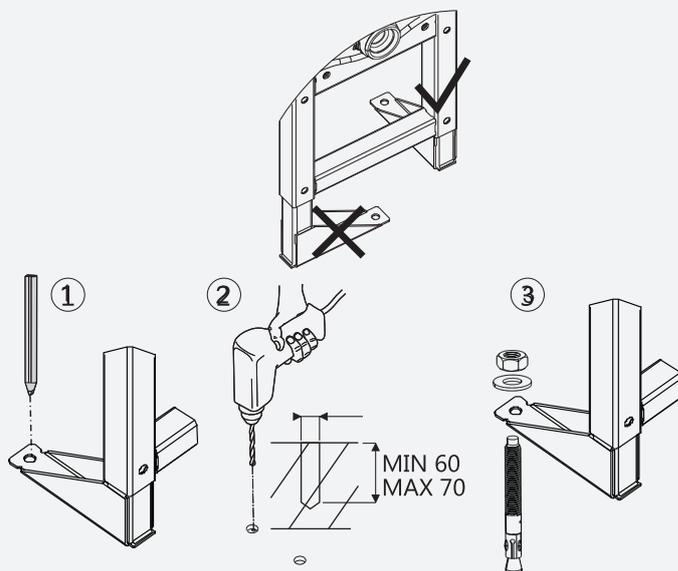

## FIXAÇÃO NO PISO E NA PAREDE + FIXAÇÃO NO PISO


1 Escolha o lado da entrada de água mais conveniente:

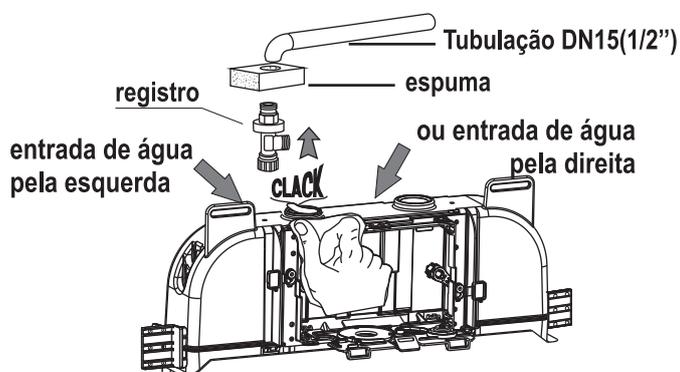


Obs.: A entrada de água também pode ser por cima vertical.

2

Certifique-se através do "click" da fixação do registro:

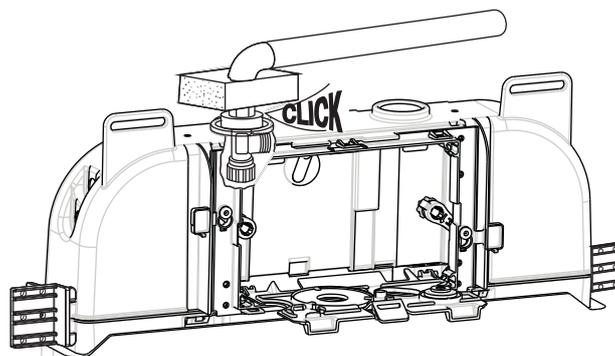


4 Aplique silicone neutro e encaixe o flexível conforme desenho abaixo:

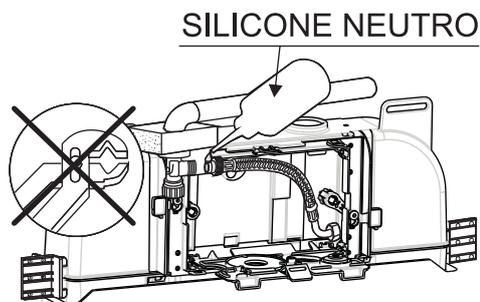


Não utilize óleos ou graxas corrosivos.  
E não utilize ferramentas para não danificar os componentes.

Obs.: Antes de conectar o flexível à torre de entrada, teste a estanqueidade da instalação hidráulica. Após o teste, abra o registro e realize a limpeza da tubulação.


5 Alinhe o gabarito protetor cuidadosamente encaixe-o através dos "click's" Sempre utilize o gabarito de proteção.

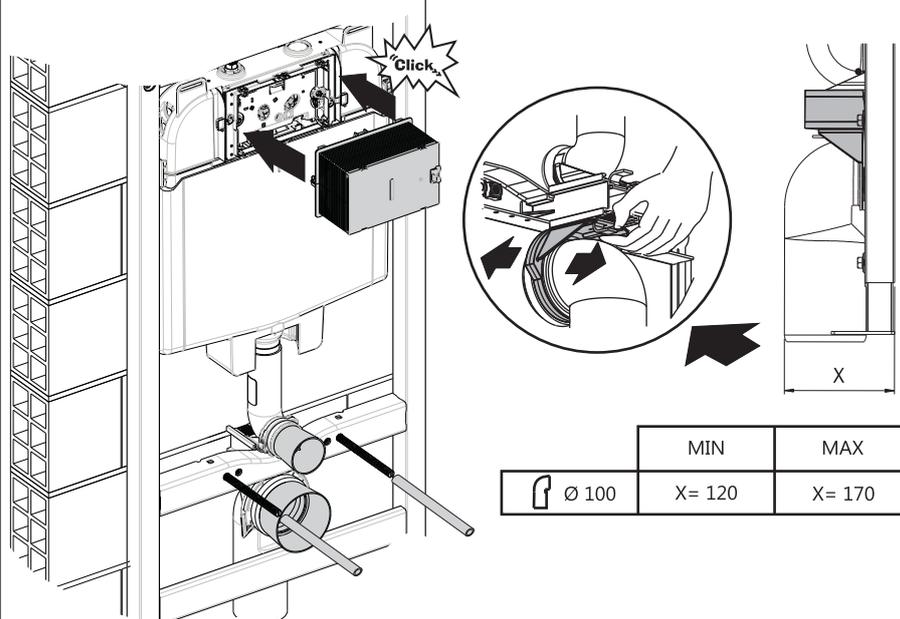




### PAREDE EM ALVENARIA **FIXAÇÃO NO PISO E NA PAREDE**

Para a preparação da parede considere as medidas sugeridas abaixo:

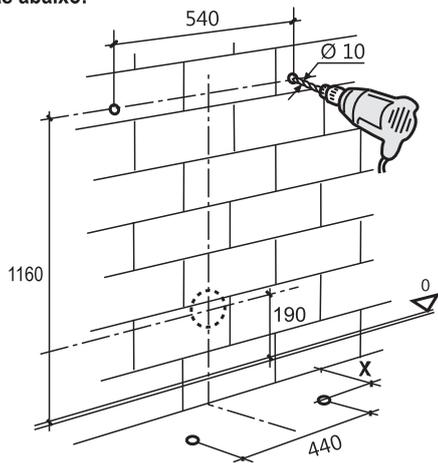


Obs.: Medidas acima considerar: fixador superior posicionado para cima e pés virados para dentro.


Regule os pés, e os elos conforme a figura:

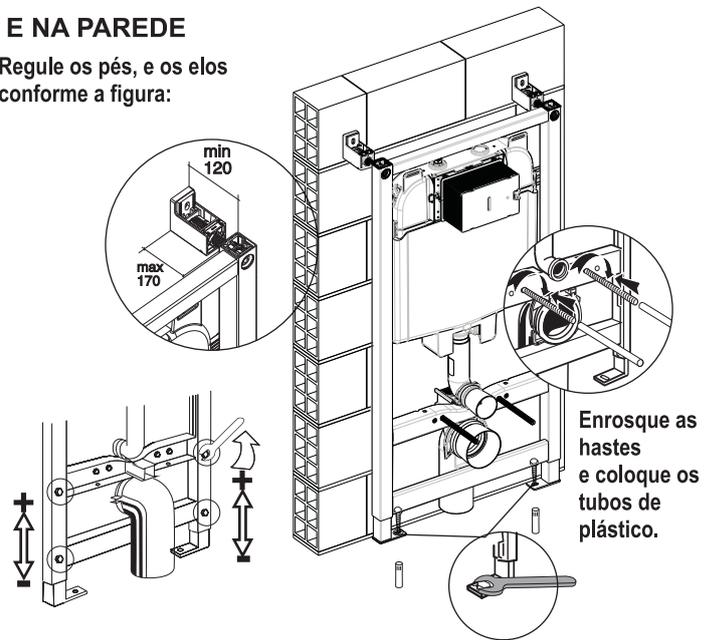

### **FIXAÇÃO NO PISO E NA PAREDE**




#### SISTEMA DRYWALL E ALVENARIA


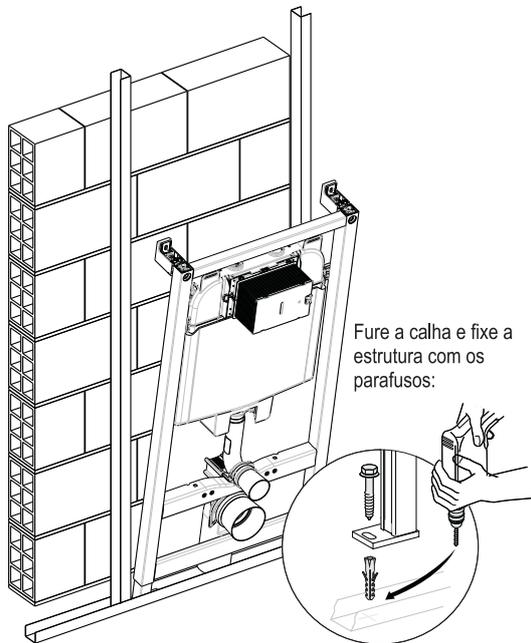


Fure a calha e fixe a estrutura com os parafusos:

Se necessário, fixe a estrutura às barras laterais.

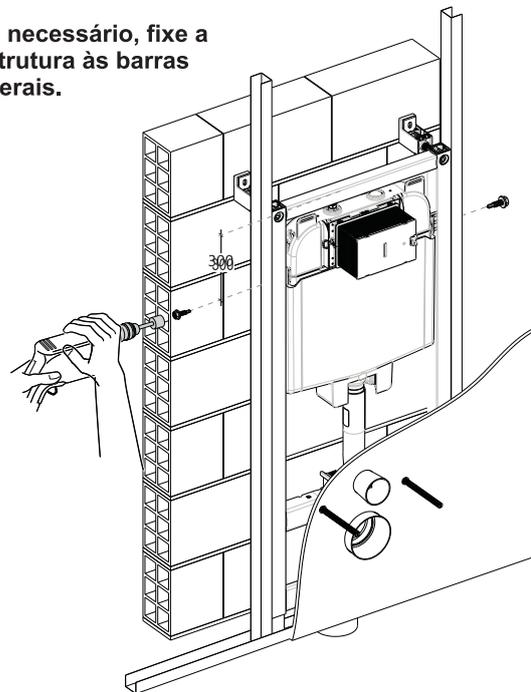


#### SISTEMA DRYWALL

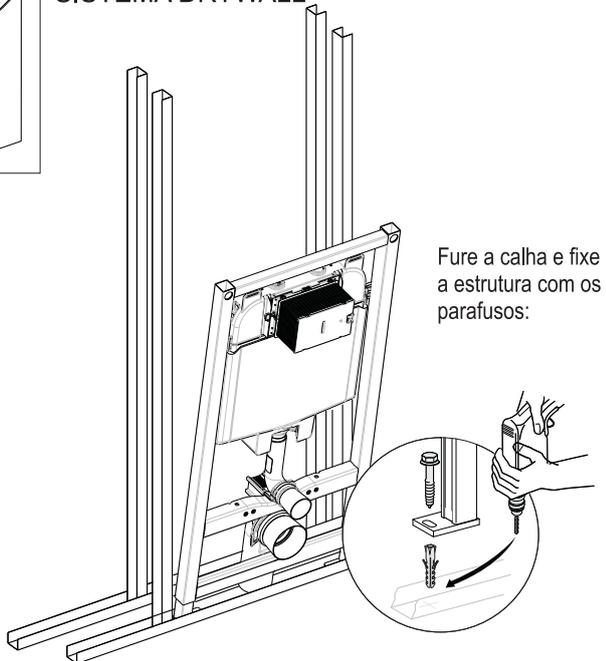



Fure a calha e fixe a estrutura com os parafusos:

Fixe a estrutura às barras laterais.

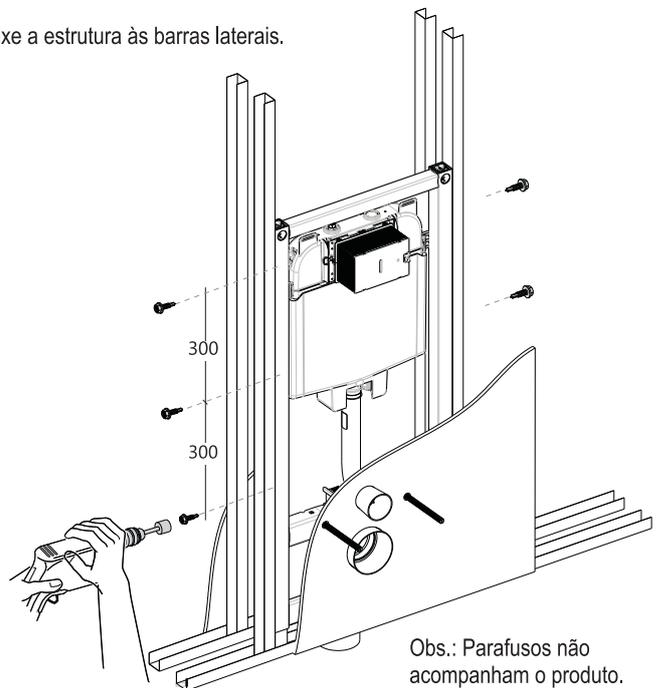




Obs.: Parafusos não acompanham o produto.

Observe as medidas e fure a parede Drywall para a fixação da bacia.

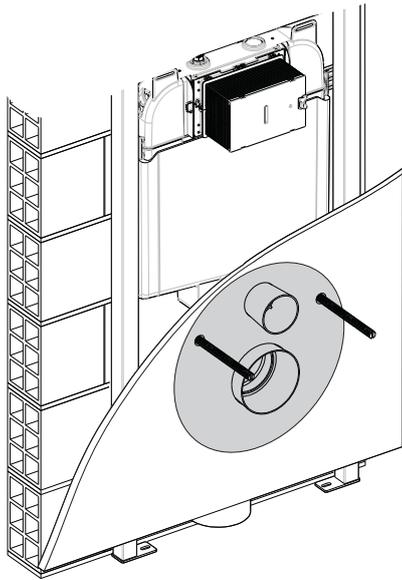


Observe as medidas abaixo:  
A borda do revestimento ao redor do gabarito deve estar no máximo a 5mm de distância.

A parede sobre a caixa deve ter no mínimo 30mm.

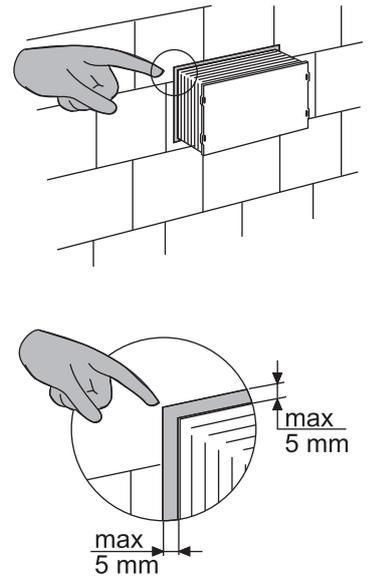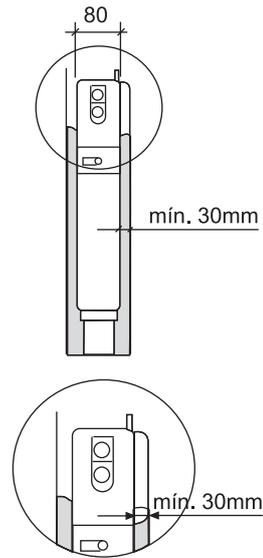


### SISTEMA DRYWALL

Para fixação no piso, considere as medidas abaixo para a furação:

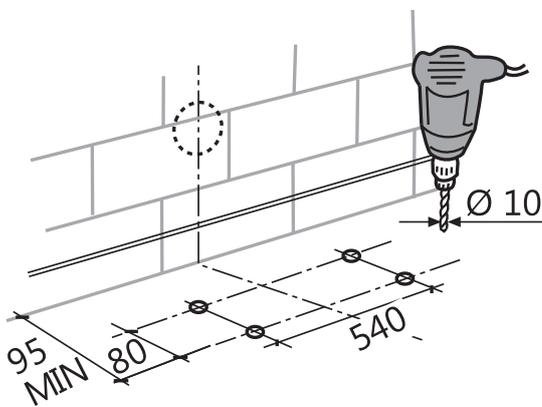


### FIXAÇÃO NO PISO


Tenha em atenção a medida indicada para fixação no piso

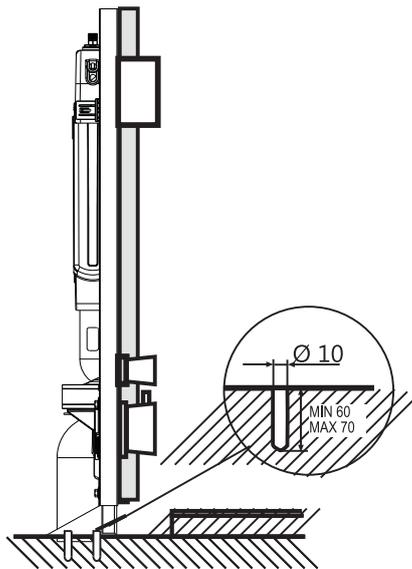

Fixe o pé autoportante na ordem indicada abaixo:


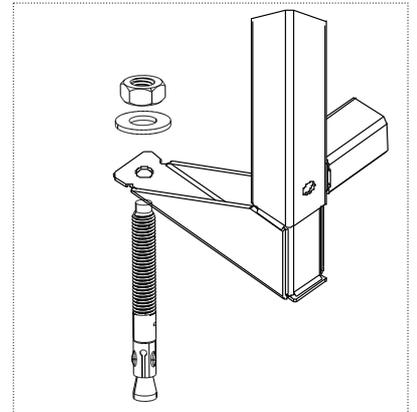


### Acabamento para sistema Drywall:

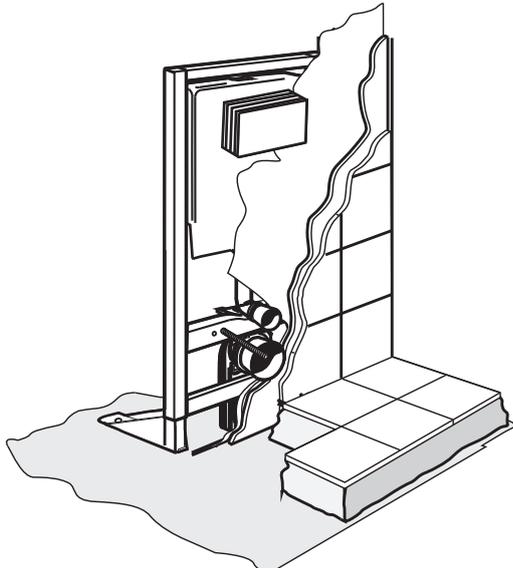

## Regulagem:

Se após a descarga o volume de água na bacia estiver baixo (Vide figura 1) o ajuste do registro deverá ser feito, aumentando gradativamente, até se conseguir o volume ideal para bacia (Vide figura 2).

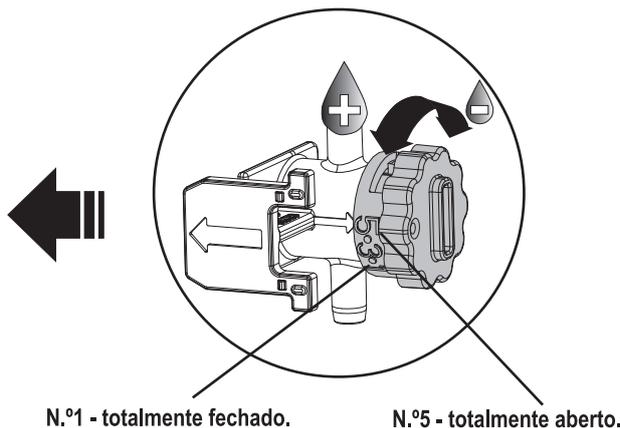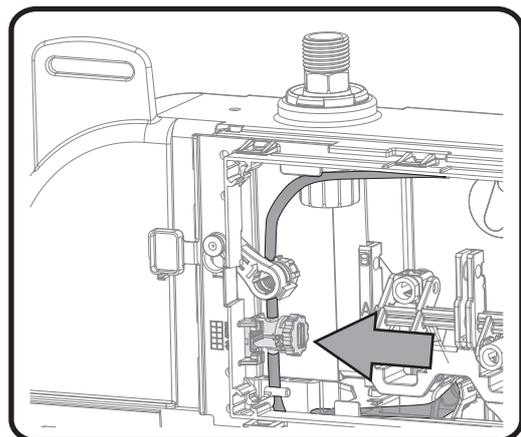

N.º1 - totalmente fechado.

N.º5 - totalmente aberto.





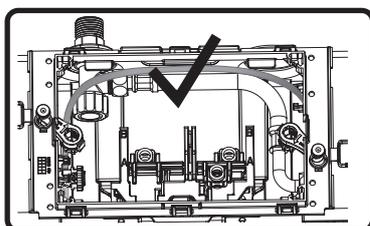


Figura 1 -  
Bacia com volume baixo.

Figura 2 -  
Bacia com volume correto.

Se necessário, regular o volume de descarga conforme imagem:

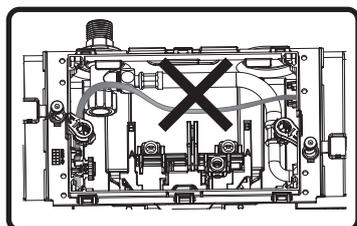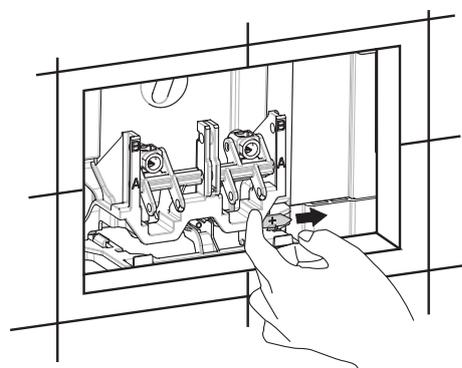

## Certificado de Garantia

Os produtos HYDRA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, sendo garantidos durante 10 anos para defeitos de fabricação, exceto para o mecanismo que terá 1 ano para defeitos de fabricação nos componentes, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 1 ano, a HYDRA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado Deca Hydra, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 2011, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado Deca Hydra;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado Deca Hydra, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP

Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114

Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000 - CEP: 13213-030 - Jundiá - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - Inscr. Est.: 407.489.347.118

Indústria Brasileira

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
Ligue Grátis: 0800-011-7073  
Visite Nosso Site: [www.valvulahydra.com.br](http://www.valvulahydra.com.br)