


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO ESCAPAMENTO

YAMAHA YS 250 FAZER

- 1) Encaixe as três (3) partes do escapamento uma na outra, mas deixe as abraçadeiras frouxas.



- 2) Posicione o escapamento na moto, mas não aperte ainda as porcas do encaixe no motor.
- 3) Coloque o parafuso de suporte da ponteira, deixando um pouco frouxo.

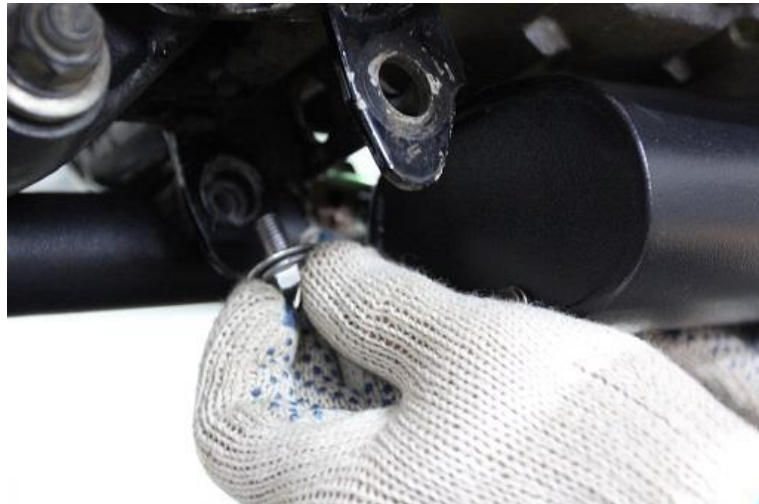

- 4) Gire um pouco o abafador intermediário (bojo) até que a ponteira fique na altura certa em relação à balança da moto.



- 5) Aperte bem o parafuso de suporte da ponteira, mas cuidado para não espaná-lo.



- 6) Alinhe o encaixe da curva do escapamento com o cabeçote do motor e aperte um pouco as porcas, mas não completamente.



- 7) Se sua moto possuir sonda lambda, conecte a sonda no escapamento.
Dica: enrole o fio da sonda na direção oposta da rosca antes de rosquear a sonda no escapamento, assim o fio não ficará enrolado depois de colocada.



- 8) Bata um pouco na curva, se possível com um martelo de borracha, para que ela encaixe bem dentro do abafador intermediário (bojo).



9) Termine de apertar as porcas no motor.



10) Aperte as abraçadeiras do escapamento.



ATENÇÃO

Lembre-se de reapertar o parafuso da ponteira depois do primeiro uso.

É passado um jato de ar nos escapamentos para remover resíduos da fabricação, mas é possível que sobre uma pequena quantia, por isso, ao usar a moto com o escapamento pela primeira vez deixe o escapamento sem o redutor para que caso tenha ficado algum resíduo dentro do escapamento ele seja expelido sem prender no redutor.