


SISTEMA INTEGRADO TRIFÁSICO C/FREIO 3HP PARA CILINDRO SIT/CL-3HP-2M

Tensão de alimentação trifásica: 220~380V AC / 50~60Hz

Esquema de ligação:

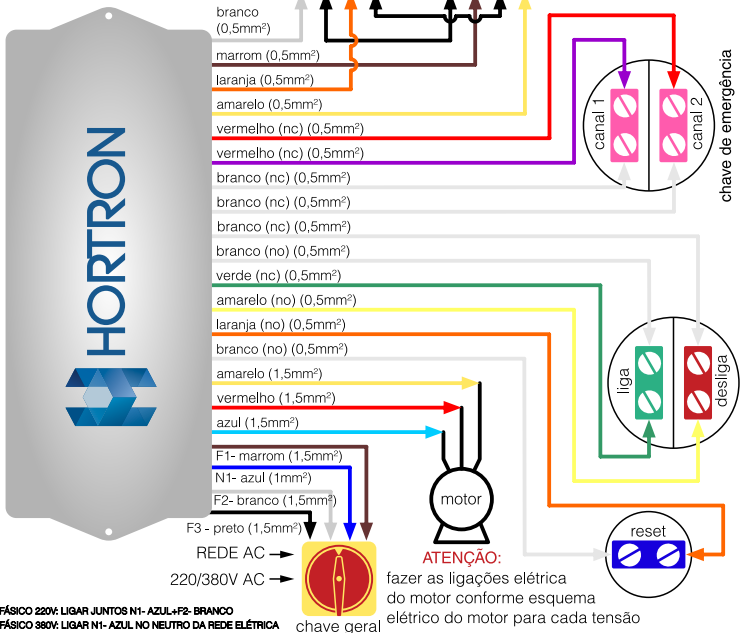

- 1 beep sonoro contínuo:** corrente excessiva no motor
- 2 beeps sonoros contínuos:** falha em alguma chave de acionamento
- 3 beeps sonoros contínuos:** falha de corrente no motor
- 4 beeps sonoros contínuos:** falha de acionamento do controle
- 5 beeps sonoros contínuos:** falha na fase da rede elétrica
- 6 beeps sonoros contínuos:** inversão de fase da rede elétrica

CÓDIGOS DE ERRO: