


Antena Steelbras:
AP8900

ANTENA MÓVEL FULL BAND GPRS BASE MAGNÉTICA

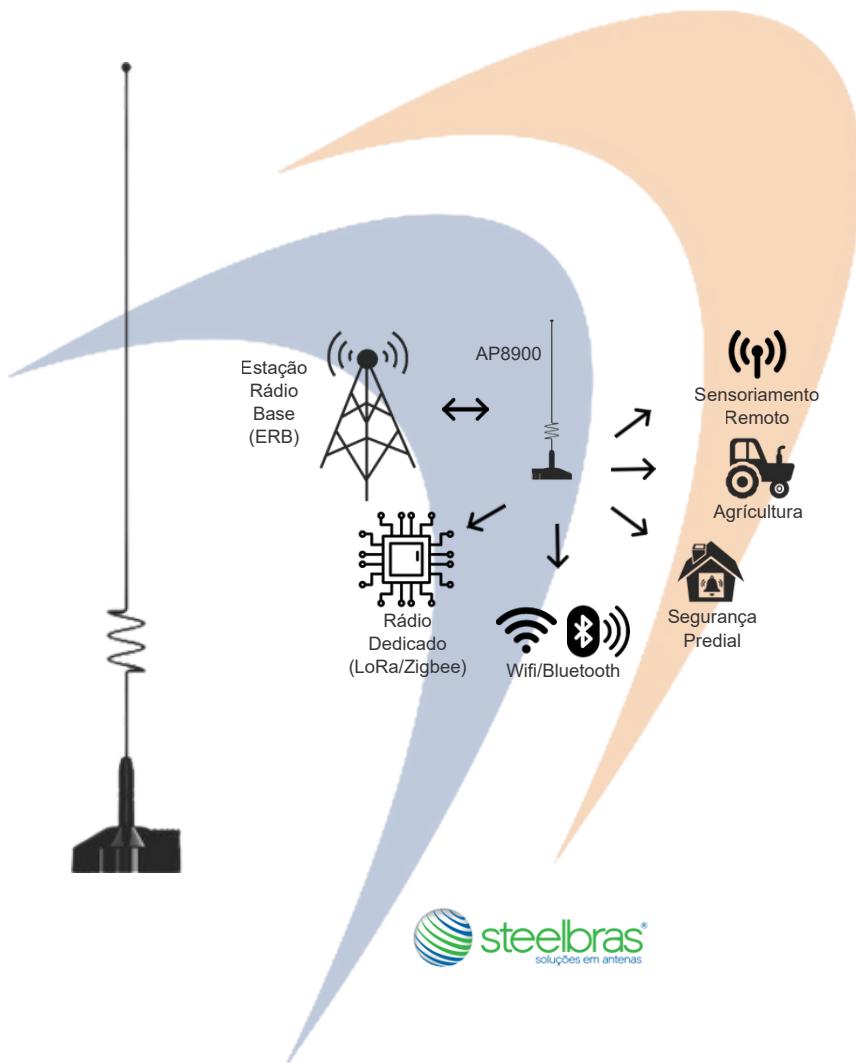


A antena AP8900 otimiza a performance de equipamentos em sistemas de comunicação móvel nas faixas GSM, 3G, 4G e 5G, além de atender bandas ISM como LoRa, Zigbee, Wi-Fi e Bluetooth. Compatível com todos os rastreadores e operadoras, possui base magnética de alta eficiência e haste flexível para uso em condições severas. Ideal para estações portáteis, oferece versatilidade e excelente custo-benefício. Acompanha cabo RG174 (5 m) com conector SMA macho

FREQUÊNCIA (MHz)	GANHO (dB)
600	1,7
700	4,0
850	3,8
860	3,8
900	3,2
930	3,2
1700	7,4
1800	7,7
1900	8,0
2000	7,0
2100	7,5
2400	6,9
2500	6,6
2700	8,4
3700	8,4
4000	7,9

ESPECIFICAÇÕES	
Frequência	650 - 2700 MHz
Potência Max.	50 W
Impedância	50 Ω
VSWR	≤ 2:1
Altura	455 mm
Peso	78 g

EXEMPLO: Gráfico de VSWR de uma Antena AP8900

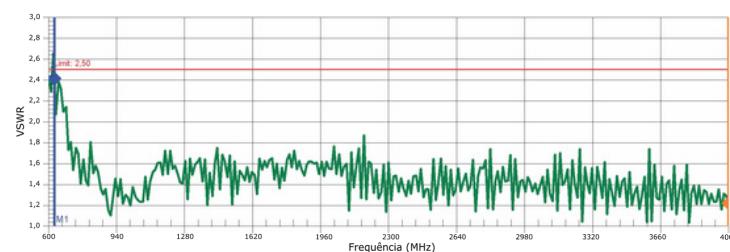

T SM Antennas – Rod. RST 287, 9900 – Bairro Camobi – Santa Maria / RS – Brasil
E-mail: vendas@tsm.com.br Fone: +55 (55) 991-542-591 Whatsapp: +55 (55) 2101-3314

