

Manual do usuário

Prefácio

Alerta de segurança

Para evitar incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais ou outros perigos, no uso do computador, siga as precauções básicas de segurança, incluindo:

- antes de usar o computador, leia as instruções cuidadosamente.
- Antes de configurar, coloque o computador na bancada estável.
- mantenha o computador longe do calor, umidade e poeira.
- não bata, solte o computador para evitar danos.
- não derrame líquido sobre o computador para danificá-lo ou causar um incêndio.
- não insira nenhum objeto nas saídas de ar do computador ou em outros slots.
- Verifique se o código de energia não é fácil de ser tropeçar na circulação das pessoas ou ser paradas.
- Se você não pretende usar o computador por um longo tempo, desconecte o plugue.
- Não desmonte o computador; para garantir a segurança, deixe o profissional qualificado fazer o serviço.

Conteúdo

Capítulo 1: Uso do computador	2
Lista de embalagem	2
Conecte a energia.....	2
Capítulo 2: Ativação do computador	2
Vista superior com o painel LCD aberto	3
Executando o notebook	3
Use os atalhos	4
Capítulo 3: Instalar sistema operacional e driver	5
Instale o sistema operacional	5
Outras configurações da SCU	5
Instale o programa Driver	7
Capítulo 4: Extensão das funções do computador	8
Expanda os dispositivos de interface	8
Capítulo 5: Funções do Centro de Controle	9
Use o Centro de Controle	9

【Nota】 A aparência, cor, recursos e imagens no manual são apenas para referência; se for diferente, consulte os produtos reais.

Nossa empresa se reserva o direito de atualizar os produtos e o manual sem aviso prévio.

Guia do usuário

Estimado cliente :

Obrigado por escolher este produto!

Seu computador possui recursos avançados de processamento de informações e características móveis, também. Esteja você no escritório, em casa ou em viagem, é seu assistente eficaz, e empresas você o tempo todo.

O texto a seguir o ajudará a dominar os métodos e as técnicas de uso do produtos.

Capítulo 1: Uso do computador

NO.1.1 Lista de embalagem

Ao receber o Notebook, abra a embalagem fora da caixa e cuidadosamente

Remova o conteúdo; se houver alguma omissão ou dano, entre em contato com o fornecedor do computador imediatamente.

NO.1.2 Conecte a energia



Capítulo 2: Ativação do computador

Versão de referência




NO.2.1 Vista superior com o painel LCD aberto

Abra diretamente no LCD (como mostrado), para ajustar o ângulo da tampa para obter o efeito visual mais apropriado. Tenha cuidado ao abrir e fechar a tampa do computador, por favor; abrir ou desligar à força com o modo de rejeição pode causar danos ao computador.

NO.2.2 Executando o notebook

Verifique se o computador está conectado ao adaptador ou à bateria antes de pressionar o botão liga / desliga por um segundo para executar o computador.

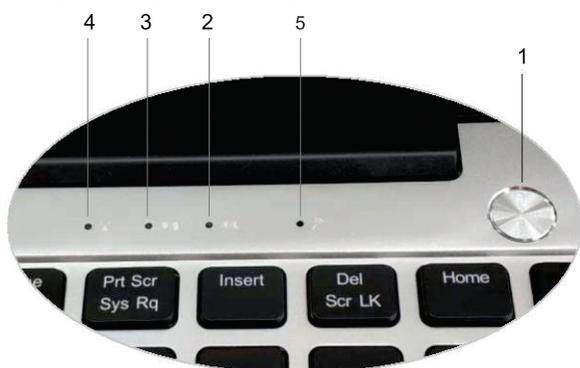

1	Botão de energia	Ligar / desligar o computador
2	Indicador de energia	Quando o LED está desligado, isto é hibernar ou desligar agora; Quando ao LED de energia está respirando, está em modo sleep; Quando o LED de energia está aceso, o PC iniciado;
3	A bateria e status de cobrança indicador	Quando o LED vermelha está acesa, significa que a bateria está carregando; Quando a luz LED branca está ligada, isto significa que bateria Foi completamente carregada;
4	indicador Sinal WIFI	A luz branca do LED significa que o módulo sem fio foi Ligar. O apagar do LED branco significa que o módulo sem fio foi desligado.
5	Microfone	Para inserir som

NO.2.3 Use os atalhos

Chave	Descrição
Fn + Esc	Inserir estado de suspensão
Fn + F1	Ativar ou desativar o touchpad
Fn + F3	Ativar ou desativar o módulo sem fio
Fn + F4	Ativar ou desativar som
Fn + F5	Diminuir o brilho do LCD
Fn + F6	Aumente o brilho do LCD
Fn + F7	Alternar LCD / HDMI
Fn + F8	Abrir ou fechar a tela
Fn + F9	Personalizado; O padrão é abrir rapidamente a Internet
Fn + F10	Alternar iluminação do teclado / ajustar nível de brilho
Fn + F11	Personalizado; O padrão é abrir rapidamente o Media player
Fn + F12	O padrão é abrir rapidamente o Bluetooth (opção)
Fn + ↑	Aumenta o volume
Fn + ↓	Diminuir o volume

Capítulo 3: Instalar sistema operacional e driver

3.1 Instale o sistema operacional

. Antes de instalar o sistema operacional, você precisa definir o CD do sistema operacional para o dispositivo de inicialização de acordo com as instruções.

Ligue o computador, pressione a tecla [F2] para acessar a tela de

. configuração do BIOS.



Quando entrar na tela de configuração do BIOS, use o [>] ou [_] no teclado para escolher

Inicialize, selecione um dispositivo na opção de inicialização nº 1 e

pressione o botão [+] ou [-] para definir prioridades.


3.2 Outras configurações da SCU

Menu principal: defina a hora e a data do sistema, verifique as informações relacionadas, como

Como: BIOS, CE, versão MB, etc.




Menu avançado: realize as seguintes configurações superiores.

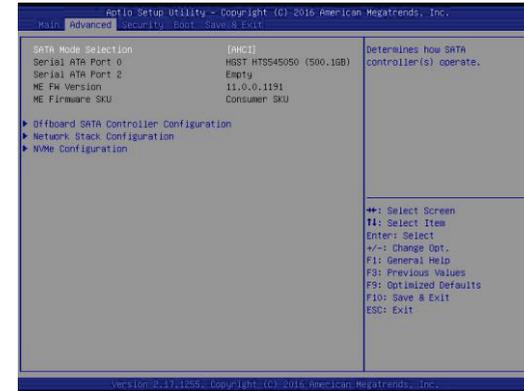

Seleção do modo SATA: Escolha o modo IDE, AHCI, RAID

Menu Segurança: a configuração de segurança para entrar no sistema.

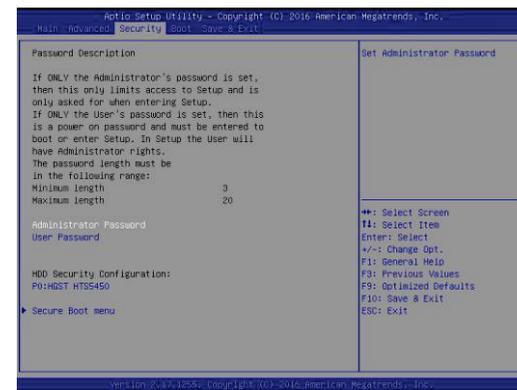


Administrator password: Coloque administrador da senha para usuário de configuração.

User password: Coloque utilizador da senha para configuração utilitário e senha de inicialização

HDD security configuration: Coloque senha do HDD / SSD


Secure Boot menu: Configuração de inicialização segura personalizável

Menu Salvar e sair: saia da configuração do BIOS após concluir a instalação relevante.

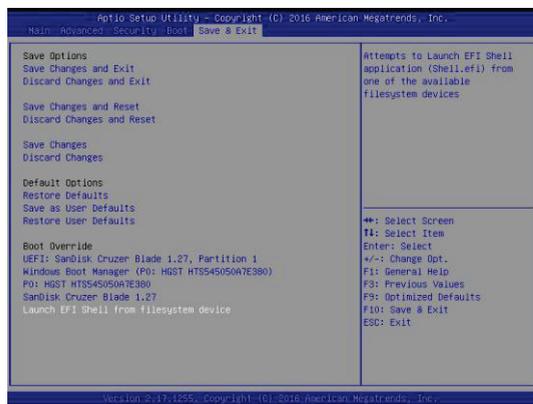

Capítulo 4: Extensão das funções

NO.4 Expandir a interface dos dispositivos

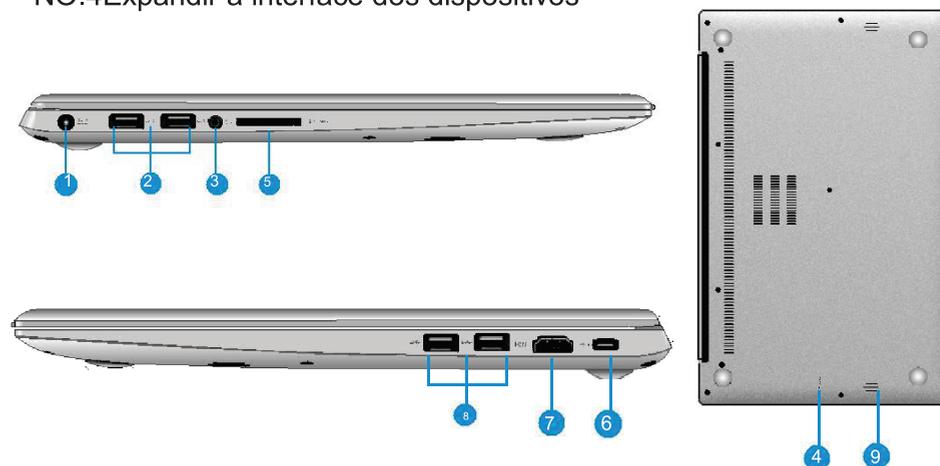

Item	Descrição
1	Entrada DC Adaptador AC
2	Porta USB 2.0 Conecte dispositivos USB 2.0, como: Impressora etc.
3	Entrada de microfone e Fone de ouvido padrão Combinação de entrada e saída de microfone padrão de 3,5 mm
4	Reset Forçar o reinício com uma agulha, inserindo no orifício de redefinição, você NÃO pode desligar o tablete. Pressione o botão liga / desliga 4 seg. quando o sistema travar
5	Leitor de cartão Insira SD / MMC para expandir as funções do computador
6	Porta USB tipo c Conectar USB tipo c a dispositivos USB 3.0
7	Porta HDMI Interface externa de monitor multimídia de alta definição
8	Porta USB 3.0 Conecte dispositivos USB 2.0 / 3.0, como: Impressora etc.
9	Peaker embutido Saída de som

【Atenção】: Seu computador pode não ter toda a interface acima, de acordo com o tipo específico, por favor, verifique com o modelo real.

Salvar alterações e sair: Saia da configuração do sistema depois de salvar as alterações

Descartar as alterações e sair: Saia da configuração do sistema sem salvar as alterações

Salvar alterações e resetar: Redefinir sistema depois de salvar as alterações

Descartar alterações e resetar: Redefinir sistema de configuração sem salvar as alterações

Salvar alterações: Salvar alterações feitas

Descartar mudanças: Descartar as alterações feitas

Restaurar padrões: Carregar os valores padrão para todas as opções de configuração

Salvar como padrão do usuário: Salve as alterações feitas para os padrões do usuário

Restaurar padrões do usuário: Restaurar os padrões do usuário para todas as opções de configuração

Substituição de inicialização: Faça uma inicialização direta de um determinado objeto de inicialização

Lançamento do EFI shell do dispositivo de sistema de arquivos: Tentativas de iniciar o aplicativo EFI Shell de um dos dispositivos disponíveis do sistema de arquivos

3.3 Instale o programa Driver

Por favor, use o CD que acompanha a máquina para operar de acordo com a interface de operação do CD.

Opção 1: Driver específico do computador.

Opção 2: Software de Aplicação.

Escolha o programa de driver necessário e opere de acordo com as instruções da tela.

O sistema instalará o programa do driver automaticamente; durante o processo, o sistema

Poderá reiniciar.

Capítulo 5: Funções do Centro de Controle

NO.5.0 Uso do Centro de Controle

Você pode pesquisar todos os tipos de informações através do centro de controle, sistema de conduta de configurações e visualizar as informações da ajuda.




【Nota】 : Se você quiser fazer uso do Centro de Controle, instale o computador anexado ao Programa de driver de dados.

O centro de controle pode fazer a modificação após a impressão; se houver algo diferente, por favor, veja o produto real: esta imagem apenas para referência.

5.1 Informações do sistema

• Clique na marca de informações do sistema na página inicial do Centro de Controle para poder ver as informações básicas do sistema, como na figura a seguir:

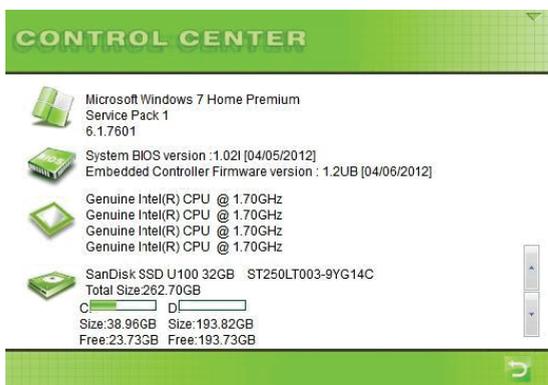

【Nota】 : Clique no menu suspenso no canto inferior direita para pesquisar mais informações.

5.2 Bateria


•Clique na marca da bateria na página inicial do Centro de Controle para visualizar as informações da fonte de alimentação do sistema e as configurações de aviso automático, como mostrado na figura a seguir:



5.3 Condição térmica


• Clique na marca de controle de resfriamento na página inicial do Centro de Controle para visualizar a temperatura relevante da CPU e status do ventilador.

Como mostrado na figura a seguir:

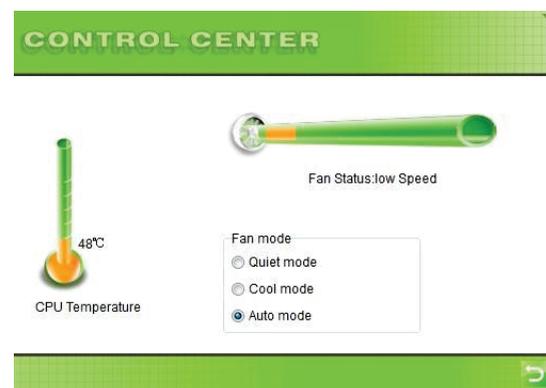

5.4 Tela

• Clique na marca de exibição na página inicial do Centro de Controle para realizar as configurações de exibição e ajustar o brilho da luz negra do LCD. como mostrado na figura a seguir:

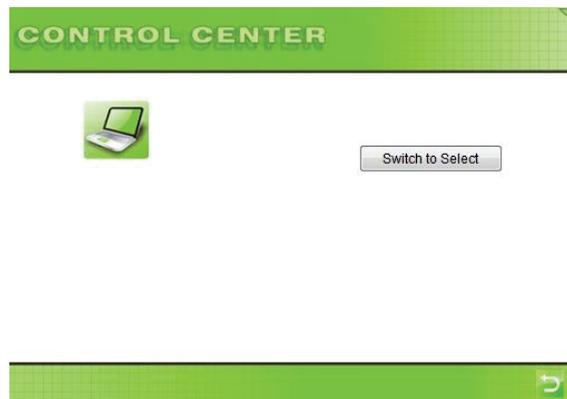

O método para ajustar o dispositivo de exibição é que, quando ele conecta os monitores externos, como HDMI, clique primeiro na marca de exibição HDMI, clique no botão do dispositivo de exibição selecionado que transmitirá a imagem para a tela correspondente.

【Nota】 : O máximo permitido é que dois dispositivos de exibição sejam exibidos simultaneamente.

5.5 Tecla de atalho

• Clique na marca de atalhos na página inicial do centro de controle para selecionar os programas que você deseja inicializar. Se você deseja retornar ao dispositivo de fábrica, clique em restaurar botão padrão.



5.6 Ambiente

• Clique no ícone de perfil na página inicial do Centro de Controle para poder definir os diferentes casos de energia sozinho, de acordo com a necessidade.



5.7 Controlador de dispositivo

• Você pode mudar o dispositivo de ON/OFF clicando “Desabilitar/Habilitar”. O ícone mostrará um X quando o dispositivo foi desligado, como na imagem abaixo:



【Nota】: Com base nos diferentes modelos, a imagem que você vê pode ser diferente com o capítulo; por favor, veja o produto real.