


**ST-COB200W**

**MANUAL DE  
INSTRUÇÃO**



**℥ Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto**

## Configuração do Canal

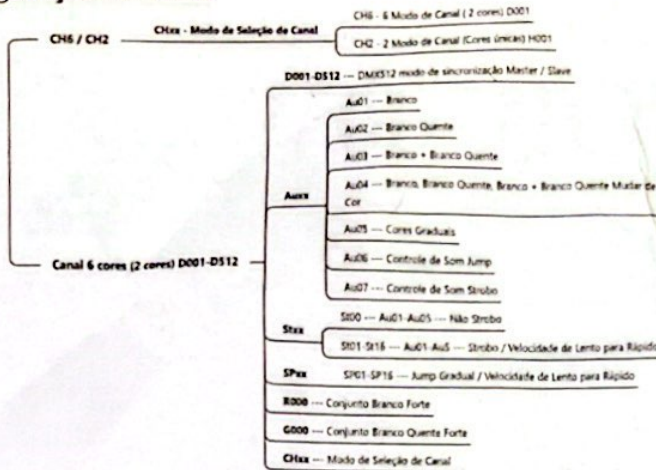

## Controle de Função DMX512 (D001-D512 configuração de endereço; 6 canais)

CANAL	VALOR NUMÉRICO	FUNÇÃO	EFEITOS
CH1	0-255	Dimming	
CH2	0	Não Strobo	
	1-255	Velocidade do Strobo de Lento para Rápido	
CH3	0	Aparelho Desligado	
	1-255	Macro Efetivo / CH1-CH5 Função Desligado	1-119: Branco, Branco Quente, Branco + Branco Quente, Seleção de Cores
			120-159: Branco, Branco Quente, Branco + Branco Quente Mudar de Cor
			160-199: Cores Gradual;
			200-239: Controle de Som Strobo
240-255: Controle de Som Jump			
CH4	0-255	Velocidade do LED de Lento para Rápida	
CH5	0-255	Branco Dimming	
CH6	0-255	Branco Quente Dimming	
H001-H512		DMX512 Modo de Sincronização Mestre/Escravo	
Soud		Controle de Som Strobo	
St00		Não Strobo	
St01-St16		Velocidade do Strobo de Lento para Rápido	
R000-255		Configuração de Brilho	
CH xx		Modo de Seleção do Canal	

## Função de Controle DMX512 (H001 - Conjunto de somadores H512; 2 canais)

CANAL	VALOR NUMÉRICO	FUNÇÃO
CH1	0-255	Dimming
CH2	0	Não Strobo
	1-254	Velocidade do Strobo de Lento para Rápido
	255	Controle de Som Strobo

Agradecemos muito por escolher o produto da nossa empresa. Para o melhor uso desse produto, por favor leia o manual atentamente para entender melhor as funções básicas desse produto. Favor manter esse manual do usuário guardado para futuras consultas possivelmente necessárias.

Para a instalação, o manuseio e manutenção correto e seguro. Sugerimos que a instalação e manuseio seja feita pelo profissional técnico sempre seguindo as instruções deste manual.