



AlphaFontes

DOCUMENTO DE ENGENHARIA
CROQUI

N° DO DOC.
05.0013


REVISÃO
01
DATA
13/04/
2016

CÓDIGO: 100.0022

DESCRIÇÃO: FONTE F.R. E. 85 A 265VAC SAÍDA 27,6VDC / 3A 82W S/ CX

Etiqueta de identificação
pode ser personalizada
para cada cliente

AlphaFontes
Código: 100.0022
Entrada: 85 a 265Vac
Saída: 27,6Vdc/ 3A
Lote/ N° da peça/ Qtd. do lote Dia/Mês/Ano
www.alphafontes.com.br

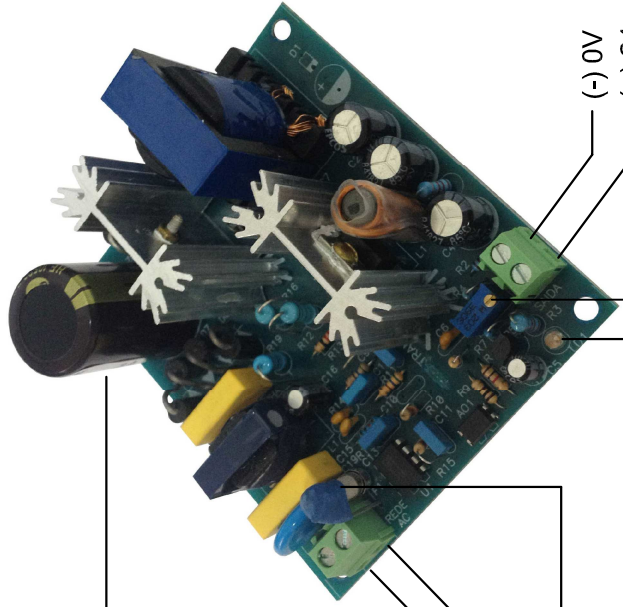

Entrada
85 a 265Vac
OU
100 a 400Vdc

Fusível
3,15A

Lead indicador
de funcionamento

Saída
(-) 0V
(+) 24 a 28Vdc / 3A

Saída ajustada de fábrica
em 27,6Vdc

Trimpot para ajuste da
tensão de saída


Dimensões mm: Tolerância entre cotas ± 0.5mm
Tolerância furos ± 0.3mm

A	B	C	D	E	F	G	H
95.0	82.5	87.0	74.5	4.6	37.0	38.6	42.1

Peso do produto: 255g

Vista Lateral


Dimensão máxima acima da pci - 37.0±0.5mm

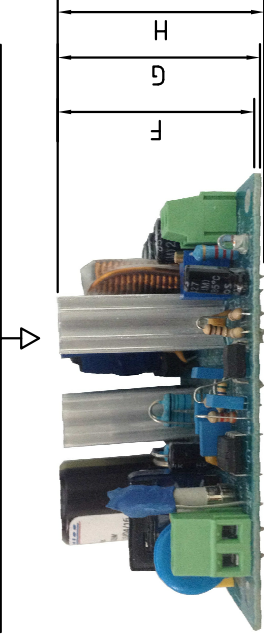

Vista Superior

Dimensão máxima abaixo da pci - 3.5±0.5mm

Vista Superior

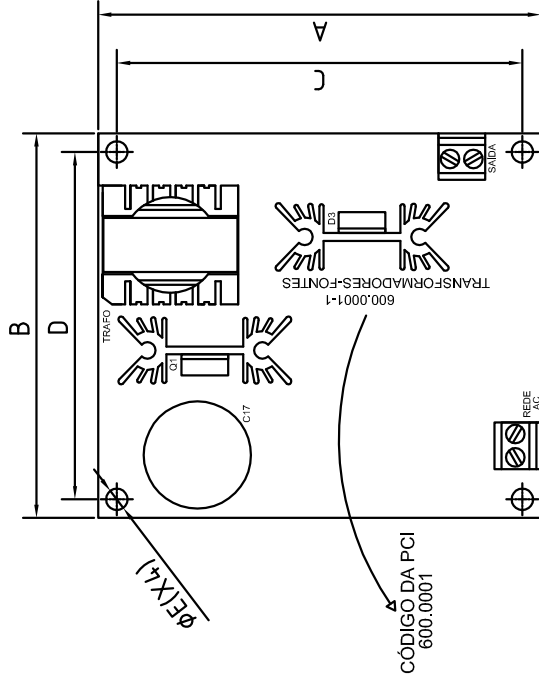

CÓDIGO DA PCI
600.0001