



AlphaFontes

DOCUMENTO DE ENGENHARIA  
CROQUI

Nº DO DOC.  
05.0013

REVISÃO 01  
DATA 05/05/2016

CÓDIGO: 100.0082


DESCRIÇÃO: FONTE NO-BREAK F.R. E. 85 A 265VAC SAÍDA 27,6VDC / 3A 83W S/ CX

Etiqueta de identificação pode ser personalizada para cada cliente

**AlphaFontes**  
 Código: 100.0082  
 Entrada: 85 a 265Vac  
 Saída: 27,6Vdc/ 5A 138W  
 Lote-Nº da peça-Qtd. do lote-Dia/Mês/Ano  
 www.alphafontes.minestore.com.br

Sinalização de falha de bateria (LOW BAT) J5


Normal fechado Comum  
Normal aberto

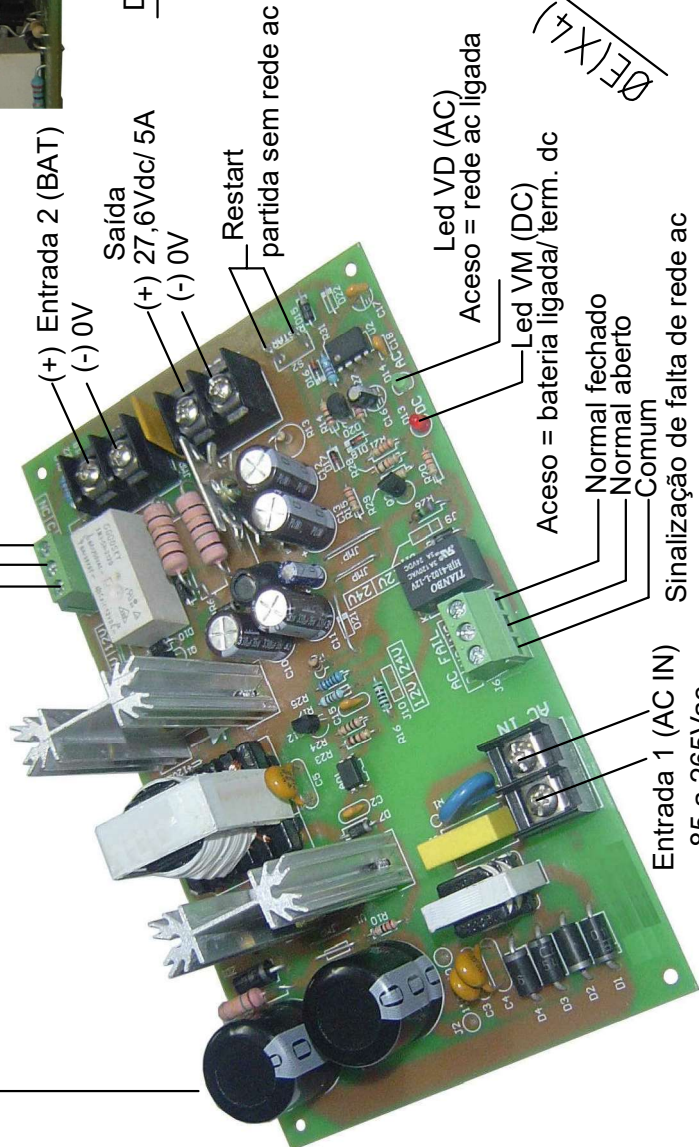

Vista Lateral  
Dimensão máxima acima da pci - 36.5±0.5mm



Dimensão máxima abaixo da pci - 3.5±0.5mm

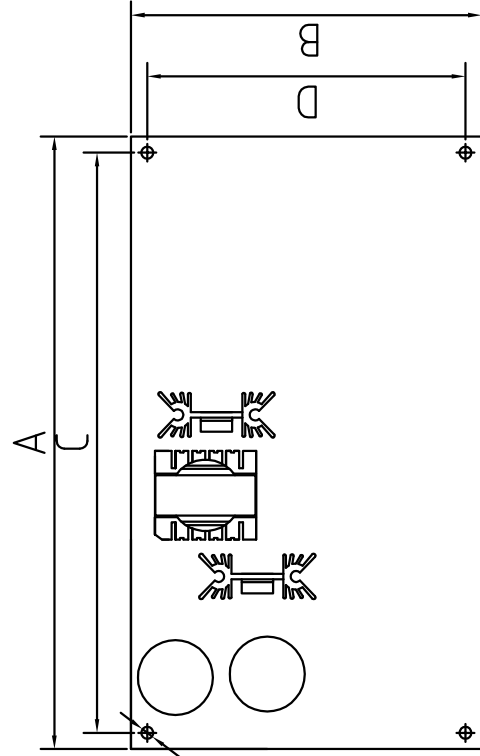

Dimensões mm: Tolerância entre cotas ± 0.5mm  
Tolerância furos ± 0.3mm

A	B	C	D	E	F	G	H
180.0	103.0	170.5	93.5	3.5	36.5	38.1	41.6

Peso do produto: 300g