



AlphaFontes

DOCUMENTO DE ENGENHARIA

CR00QUI

Nº DO DOC.
05.0013

REVISÃO

01

DATA

13/04/
2016

CÓDIGO: 100.0089

DESCRIÇÃO:

FONTE REATOR DE OZÔNIO F.R. ENT. 85 A 265VAC SAÍDA 10KV
AUX. 11,5 A 17,5VDC C/ CTRL DE GERAÇÃO SEM CAIXA PCI 600.0607

0V

Cabos com 200mm ± 5mm de comprimento

Saída
10.000Volts
10KV/a

Etiqueta de identificação
pode ser personalizada
para cada cliente



AlphaFontes

Código: 100.0089

Entrada: 85 a 265Vac

Saída: 10KV/ AUX. 11,5 A 17VDC


Lote/ N° da peça/ Qtd. do lote Dia/Mês/Ano

www.alphafontes.com.br

Conector para
Ligação de Ventoinha

Potênciometro para
ajuste de geração

Vista Superior

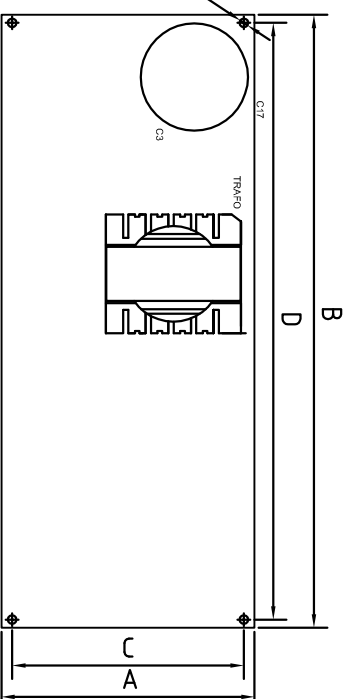

Fusível
5A

Terra

Entrada
85 a 265Vac
ou
100 a 400Vdc

Triipot para ajuste da
tensão de saída
Led indicador
de funcionamento

Dimensões mm: Tolerância entre cotas ± 0,5mm
Tolerância furos ± 0,3mm

A	B	C	D	E	Altura
95,0	230,0	87,0	224,0	3,5	95,0

Peso do produto: 1kg