



AlphaFontes

DOCUMENTO DE ENGENHARIA

CR0001

Nº DO DOC.

05.0013

REVISÃO

01


DATA

13/04/
2016

CÓDIGO: 100.0094

DESCRIÇÃO: FONTE FULL RANGE ENTRADA 85 A 265VAC SAÍDA 30VDC (26 A 35VDC) / 2,5A 75W

Etiqueta de identificação
pode ser personalizada
para cada cliente

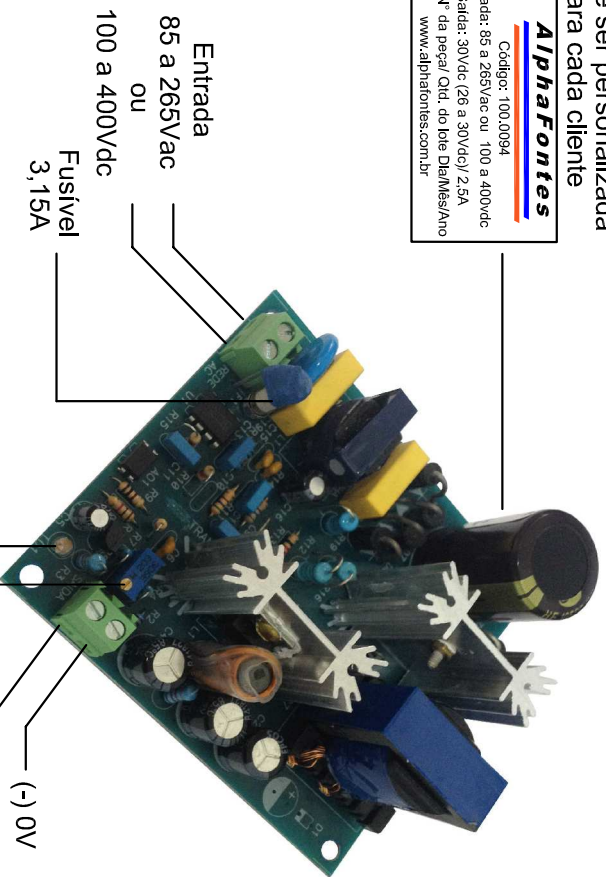

Entrada
85 a 265Vac
ou
100 a 400Vdc

Fusível
3,15A

Led indicador
de funcionamento

Trimpot para ajuste da
tensão de saída

Saída ajustada de fábrica
em 30Vdc
(-) 0V Saída
(+) 26 a 35Vdc / 2,5A

Dimensões mm: Tolerância entre cotas ± 0,5mm
Tolerância furos ± 0,3mm

A	B	C	D	E	F	G	H
95,0	82,5	87,0	74,5	4,6	37,0	38,6	42,1


Peso do produto: 255g



Vista Lateral

Dimensão máxima acima da pci - 37.0±0.5mm

Dimensão máxima abaixo da pci - 3.5±0.5mm

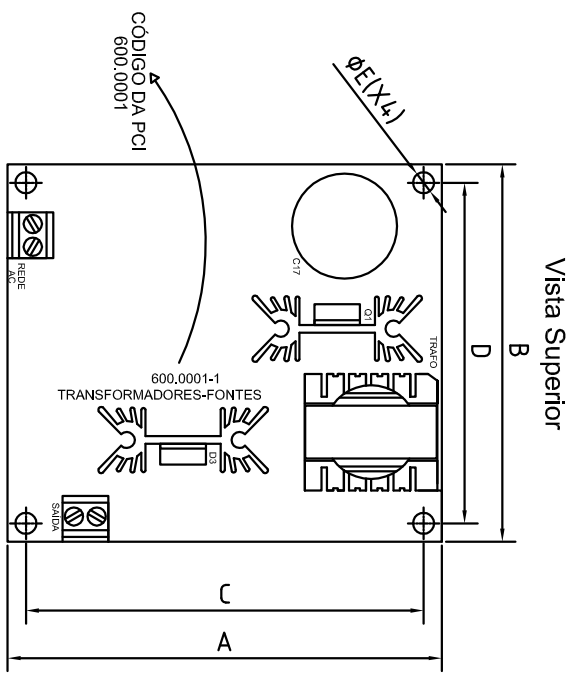

Vista Superior

CÍDIO DA PCI
600.0001

600.0001-1
TRANSFORMADORES-FONTES