



**CATÁLOGO  
DE PRODUTOS**

**2022**



**SIBRAPE**



*Sua Piscina Perfeita*

# WEG Motor Pump

A eficiência segue seu fluxo



Projetado para operar em bombas de piscinas, hidromassagens e ofurôs, os motores WEG Motor Pump se destacam pelo design exclusivo e compacto. Por meio de um melhor desempenho e eficiência, com destaque ao menor peso e baixos níveis de ruído, o WEG Motor Pump entrega confiabilidade e durabilidade para momentos de lazer, descontração e tranquilidade sem interrupções. Prolongue seus momentos de lazer com tecnologia WEG.





Uma das empresas precursoras na fabricação de vinil para piscinas, a SIBRAPE nasceu em 1988 e logo no início contribuiu para a evolução do mercado brasileiro de piscinas, o segundo maior do mundo. Durante o trajeto, a marca se consolidou como referência em inovação e qualidade e supera os 30 anos de história querendo inovar ainda mais.

Com o objetivo de propor melhorias internas e benefícios aos clientes através da fusão com a rede americana Pentair, a SIBRAPE quis ir mais longe e agora se une ao grupo Aquor, com mais de 60 anos de história que tem como missão a busca por soluções inovadoras em sistema de água, renovando os valores da SIBRAPE e a tornando mais eficiente em suas atividades.

Com mais de 200 colaboradores e revendas por todo o Brasil, a SIBRAPE planeja um futuro de mais inovação em tecnologia e design e cada vez mais estará atenta ao mercado para criar estratégias assertivas em lançamentos de produtos que atenderão as necessidades dos profissionais e usuários de piscinas, com a preocupação de inserir no mercado produtos ecologicamente corretos com menos emissão de gás e baixo consumo de energia.

Buscamos ser uma empresa inovadora que visa o crescimento de produtividade e está sempre focada em ir além para benefício dos nossos clientes e do mercado de piscinas.



# Carta aos Clientes



## Prezado Cliente,

Em nome de todos os colaboradores da **Sibrape** gostaríamos de apresentar para você nosso novo Catálogo de Produtos. Temos trabalhado muito para compilar nosso portfólio de produtos, agregar nossas novas linhas e fornecer o máximo de informações que auxiliem na melhor seleção de soluções para seus projetos de piscinas.

Neste ano repleto de desafios familiares, profissionais e de saúde, esperamos que tudo corra bem com os vossos entes queridos, colaboradores e seus negócios, esperamos que este Catálogo de Produtos que colocamos à sua disposição o ajude no seu cotidiano de trabalho e facilite o atendimento aos seus clientes.

Com a nossa dedicação diária queremos fortalecer os nossos 6 pilares que estão na base do nosso compromisso com você: Máxima qualidade em todos os produtos que fabricamos, utilizando apenas materiais puros e de alta qualidade, Produtos importados de líderes mundiais no segmento, preços competitivos, atendimento personalizado e uma força de vendas interna e representantes profissionais, treinados e oferecendo suporte técnico que permita aumentar a rentabilidade do seu negócio.

Este ano celebramos o nosso 34º aniversário, é um orgulho e satisfação celebrá-lo trabalhando com grande entusiasmo para atender todas as suas necessidades, estamos convencidos que os nossos clientes, pela sua preferência, fidelidade e acima de tudo confiança, são os principais responsáveis pela Sibrape cumprir esses primeiros 34 anos.

A confiança que nos depositaram ao longo de todos estes anos é um compromisso para garantir o melhor tratamento e as melhores condições para continuar a ser o seu principal fornecedor de **Equipamentos, Acessórios e Produtos para Piscinas**.

**Muito Obrigado.**



*Nosso compromisso é Servir*

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Silva Salazar', written over a white background.

**Ricardo Silva Salazar**  
Diretor Geral  
Sibrape Ind. e Com.

<b>Política Comercial.....</b>	<b>08</b>
<b>Revenda Gold.....</b>	<b>11</b>
<b>Vinil.....</b>	<b>12</b>
VinilSibrape.....	16
Vinil CMB.....	21
<b>Capas.....</b>	<b>24</b>
Capa de Proteção XP.....	26
Capa Térmica Geo Bubble.....	26
Capa Térmica Standard.....	28
Capa Térmica eco cover.....	28
Capa Térmica em Rolo.....	29
<b>Motobombas.....</b>	<b>30</b>
IntelliFlo VS+SVRS e VSF.....	32
BPF Platinum.....	34
BPF Eagle.....	36
BPFHE, SplitPhaseePolimeral.....	38
CMB CPFI e SPFI .....	41
<b>Filtros.....</b>	<b>44</b>
Filtro Tourmaline.....	46
Filtro Triton TR 140 II.....	47
Filtro Saphirus.....	48
Filtro Filtro Sibrape BR e BR PRO.....	49
Filtro CMB.....	50
<b>Limpadores Automáticos.....</b>	<b>52</b>
Cosmy The Bot.....	54
Aspirador SandShark.....	56
<b>Aquecedores.....</b>	<b>58</b>
Aquecedor a Gás Mastertemp.....	60
Bomba de Calor Ortum Prime.....	62
Bomba de Calor Ortum.....	64
Aquecedor Solar.....	66
Aquecedor Elétrico de Passagem.....	67
<b>Tratamento de água.....</b>	<b>68</b>
Gerador de Cloro IChlor e IntelliChlor.....	70
Gerador de Cloro CLARIPUR.....	71
Esterilizador UVC Pool Clean XR95.....	72
Gerador de Ozônio - Divina Lux.....	73
Clorador de Pastilhas Raibow 320.....	74

<b>Iluminação.....</b>	<b>76</b>
Refletor Inox Polaris - Divina Lux.....	78
Refletor Inox Sirius - Divina Lux.....	80
Refletor Inox Belatrix - Divina Lux.....	82
Refletor Super Led 18 e 27W.....	84
Refletor ABS Vega.....	86
Acessórios.....	88
<b>Automação.....</b>	<b>90</b>
Easy Touch Pentair.....	92
Válvulas Pentair.....	95
Easy Pool Advanced Bluetooth Divina Lux.....	97
Easy Pool Advanced Divina Lux.....	98
Easy Pool Standard Divina Lux.....	99
Full IP Blue Cap-2 - Divina Lux.....	100
Full IP Blue BT (CAP-2 BT) - Divina Lux.....	101
Full IP Red CAP-1 Divina Lux.....	102
Full IP Colors (Colorato) Divina Lux.....	103
Full IP Colors WI-FI (Colorato W) Divina Lux.....	104
Piccolo - Controlador de Luz Divina Lux.....	105
Helios Light.....	106
Repetidora Full IP Purple Divina Lux.....	107
Electric.....	108
<b>Manutenção.....</b>	<b>110</b>
Aspiradores.....	112
Esfregão Nylon.....	113
Peneiras.....	113
Cabos de Alumínio.....	114
Acessórios.....	114
Estojos de Teste.....	115
<b>Dispositivos.....</b>	<b>116</b>
Dispositivos para Vinil.....	118
Dispositivos para Fibra.....	118
Dreno de Fundo.....	119
Skimmer.....	120
Acessórios.....	121
Diversos.....	122
Cascatas.....	123
<b>Peças de Reposição.....</b>	<b>124</b>
Peças de Reposição-Motobomba.....	124
Peças de Reposição-Filtros.....	132
Peças de Reposição-Dispositivos.....	144
Peças de Reposição-Tratamento de Água.....	148

# Política Comercial



## Política Comercial

A Sibrape Indústria e Comércio é uma indústria de piscinas de vinil, filtros e acessórios para piscinas, com sede em Ribeirão Preto no estado de São Paulo. A empresa é uma das pioneiras do setor há mais de trinta anos, com cobertura nacional.

A Sibrape tem uma constante preocupação pela qualidade de seus produtos, serviços e pelo lançamento de novas tecnologias que ajudem a cuidar de sua família, sua piscina e preocupação com o meio ambiente.

O método de produção é informatizado, contando com maquinário de corte de vinil automático controlado por computador. Além disso nossa produção conta com o SQM, Sibrape Quality Made e controle informatizado através de leitores de códigos de barras.

Nosso programa de Revendas Gold, oferecem um pacote de serviços diferenciados, acesso a seção exclusiva no portal, mídia direcionada, atendimento diferenciado, treinamentos técnicos, acesso ao R.I.D. Registro de identidade digital entre outros.

## Prazos de pedidos

Após o recebimento via e-mail do pedido, ele será lançado no sistema em até 24h.

Após implantação no sistema, o pedido tem o prazo mínimo de 48h (após a liberação financeira) para faturamento.

PRODUTOS	PERÍODO		
	JANEIRO A OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
BOLSÕES	10 DIAS ÚTEIS SEM MOLDE	12 DIAS ÚTEIS SEM MOLDE	CONFORME PROGRAMAÇÃO
	12 DIAS ÚTEIS COM MOLDE	14 DIAS ÚTEIS COM MOLDE	CONFORME PROGRAMAÇÃO
CAPAS	7 DIAS ÚTEIS SEM MOLDE	7 DIAS ÚTEIS SEM MOLDE	CONFORME PROGRAMAÇÃO
	9 DIAS ÚTEIS COM MOLDE	9 DIAS ÚTEIS COM MOLDE	CONFORME PROGRAMAÇÃO

## Retirada de pedido na fábrica (Próprio)

O novo procedimento visa organizar, agilizar e facilitar a rotina de entrada e saída de mercadorias retiradas diretamente por nossos clientes em nossa expedição. Toda e qualquer mercadoria retirada diretamente pelo cliente, deverá seguir as seguintes regras:

- 1 – Respeitar o prazo mínimo de 24h, desde a entrada do pedido até a separação da mercadoria pela expedição;
- 2 – Se o e-mail com o pedido for enviado na parte da manhã, no horário compreendido entre 8h às 11:45h, a mercadoria deverá ser retirada no dia seguinte, no mesmo período que o e-mail enviado (das 8h às 11:45h). O mesmo se aplica para pedidos enviados no período da tarde.



A SIBRAPE IND. E COM. DE EQUIP. AQUA. E DE FILT. LTDA. Reserva-se o direito de realizar qualquer alteração sem aviso prévio .

# Política Comercial



## Condições e Prazos de Pagamento

Consulte seu representante local.

## Fretes

1-O Frete para pedidos dentro do estado de São Paulo será na modalidade CIF (por conta da Sibrape) desde que o valor do pedido não seja inferior a R\$ 2.000,00. Para pedidos abaixo deste valor, o frete será FOB (por conta do cliente).

2-O Frete para pedidos destinados aos estados de MG, RJ, PR e GO será na modalidade CIF (por conta da Sibrape) desde que o valor do pedido não seja inferior a R\$ 3.500,00.

3-Para pedidos fora do estado de São Paulo (exceto MG, RJ, PR, GO), o frete será na modalidade FOB (por conta do cliente).

4-Quando houver redespacho, o frete da Fábrica (Ribeirão Preto- SP) até São Paulo-SP será CIF (por conta da Sibrape) desde que o pedido não seja inferior a R\$ 2.000,00. Já o frete de São Paulo- SP até o destino final, será por conta do cliente (FOB) e por transportadora determinada pelo mesmo.

5-Para Revestimentos e Capas, clientes dos estados SP, MG, RJ, PR e GO que possui Pacote (Conta Corrente) ativo terão o Frete CIF, para clientes dos demais estados que também possui Pacote, Frete CIF até o Redespacho em São Paulo-SP, independente do valor do pedido.

Clientes que não possuem pacotes, valerá a regra de valores mínimos para Fretes CIF e FOB, conforme itens 1,2,3 e 4 desse documento do tópico FRETES.

6-Não faremos envios com a modalidade de Sedex a cobrar, somente será feito por conta da Sibrape onde o valor do Sedex, quando solicitado, será incorporado no valor do pedido e pago pelo cliente.

7-Quando houver necessidade de uma reentrega pelos seguintes motivos:

- Entrega dentro do horário comercial e a revenda estiver fechada;
- Quando o comprador estiver ausente;
- Mudança de endereço.

O custo da reentrega será de total responsabilidade da revenda.

8-Para pedidos que estejam fora da política de Frete, esses serão exclusivamente aprovados pela(o) Gerente Financeira(o), após justificativa do Setor Comercial.

Em casos de avarias ou sinistros no transporte, será de responsabilidade do cliente acionar a transportadora que deverá assumir este ônus, não implicando a quitação dos títulos do pedido em questão.

Obs.: Para pedidos de Placa Solar consulte as condições de frete junto ao seu representante.

# Política Comercial



## Reclamação da mercadoria recebida

Somente serão aceitas reclamações de mercadorias recebidas com alguma avaria ou em desacordo com o pedido, exceto quantidade de volume, em até 10 dias após o seu recebimento, após este prazo não serão aceitas reclamações ou devoluções da mercadoria. (Art.754, parágrafo único, código Civil).

## Procedimento para Recusa de Mercadoria no ato da entrega

Caso o cliente por algum motivo deseje recusar a mercadoria no ato da entrega pela transportadora é necessário e obrigatório que o cliente escreva no verso da NF de envio o motivo da recusa e colocar o nome por extenso e legível, sem essas informações não mais aceitaremos as recusas.

Situações onde houver divergência de quantidade de volume, essa deverá ser vista no ato da entrega e realizado o processo de Recusa de Mercadoria, essa situação somente será considerada e tratada pela fábrica se for acusada a divergência no ato da entrega e não posteriormente, tão pouco poderá ser tratada como Devolução.

## Devolução

Somente serão aceitas devoluções mediante autorização prévia do Departamento Comercial da Sibrape e para produtos que estejam em linha e em perfeitas condições.

As despesas de frete serão pagas integralmente pelo cliente. Os produtos devolvidos deverão estar acompanhados por Nota Fiscal, nessa deverá ser indicada a Nota Fiscal de Compra e com destaque correto de todos os impostos (ICMS e IPI). O não atendimento desta exigência acarretará a recusa desta devolução em nosso setor de recebimento de mercadorias

Abaixo segue o passo a passo do processo de devolução:

- 1-Entre em contato com o nosso BackOffice ou PSA responsável por e-mail ou telefone.
- 2-O BackOffice é responsável por tratar a solicitação e encaminhá-la para análise da Coordenação Comercial.
- 3-Depois a análise, o BackOffice solicita aprovação através do formulário de DEVOLUÇÃO e encaminha para todos os responsáveis.
- 4-Já com todas as aprovações, o BackOffice autoriza a emissão da NF junto ao cliente, posteriormente encaminha para o setor Fiscal para aprovação da NF.
- 5-Estando tudo em ordem, o BackOffice alimenta a planilha de Autorização de recebimento de DEVOLUÇÃO e comunica ao cliente.

IMPORTANTE: O nosso setor de Almoxarifado não está autorizado a receber qualquer DEVOLUÇÃO se não houver o preenchimento da Planilha de Devolução. Portanto aguarde a finalização de todo o processo e o aceite do BackOffice para solicitar a coleta.

## Novos Clientes

O representante deverá enviar a cópia do contrato social, referências comerciais e bancárias.

O BackOffice fará o preenchimento da ficha cadastral e enviará para o financeiro que fará o cadastro em sistema em um prazo de até 3 dias úteis.



## Benefícios Revenda Gold

Nosso programa de Revendas Gold oferece um pacote de serviços, negociações, preços e produtos diferenciados, mídia direcionada, atendimento especial, treinamentos técnicos, acesso ao R.I.D. Registro de identidade digital.

Além disso, oferecemos incentivos de Marketing. Confeccionando Painéis, fachadas, Show Room, Camisetas, entre outros serviços e produtos. Desta forma, promovemos ambas as marcas e aumentamos a rentabilidade de seu negócio.

Para participar deste programa é necessário estar inscrito como Revenda Gold Sibrape - Revendas que trabalham exclusivamente com VINIL SIBRAPE!



**Para mais informações e condições de participação consulte seu PSA ou representante comercial Sibrape.**



**VINIL**

VINIL

VINIL

## VINIL

ORIGINALIDADE, MODERNIDADE E AGILIDADE

As piscinas Sibrape reúnem inúmeras vantagens, destacando-se pela rapidez na construção, relação custo/benefício e possibilidade de personalização (o que possibilita a criação de designs próprios, de acordo com o gosto do usuário), grande acervo de estampas e muito mais!

## VINIL

---

Linha 3D

Linha Pastilha

Linha Clean e Pedras

Linha Mosaico e Especial

Vinil CMB Aqua

# VINIL

# SIBRAPE



Imagens meramente ilustrativas

## REVESTIMENTO DE VINIL SIBRAPE

O revestimento vinílico Sibrape, com certeza, dispensa apresentação! Conseguimos isso graças à alta qualidade em nossas matérias primas e em nossa mão de obra que vem sendo desenvolvidos continuamente durante estes longos anos de Sibrape. Toda essa expertise deu origem ao método exclusivo da Sibrape em confeccionar o revestimento vinílico, o SQM – Sibrape Quality Made.

Desde a forma como recebemos nossas matérias primas até o momento de expedição de nossos revestimentos, fazemos a combinação perfeita de uma mão de obra artesanal e uso de máquinas e processos moderníssimos que irão garantir a qualidade do revestimento de acordo com o pedido do cliente. Nosso objetivo é a satisfação total de nossos clientes e consumidores. Para isso contamos com uma equipe de vendas, produção e de assistência técnica altamente preparada e à disposição para prestar todo o suporte técnico necessário, desde a especificação ao conserto do revestimento, se necessário. Atualmente essa equipe de assistência técnica é considerada, por muitos de nossos clientes, um grande diferencial na escolha da parceria comercial. Sabendo disso, continuamos investindo na melhoria contínua de todos nossos recursos, sejam eles materiais e humanos.

Para atendermos todas as necessidades das piscinas residenciais e comerciais, a Sibrape disponibiliza os revestimentos vinílicos Sibrape com espessura e características adequada para cada aplicação. A tabela de dados técnicos especifica o revestimento mais adequado para cada aplicação.

**SQM** **SIBRAPE  
QUALITY  
MADE**  
*O Jeito certo de fazer piscina*

Uma piscina Sibrape possui características exclusivas que identificam sua qualidade inconfundível. Começando com o SQM, sigla que identifica um dos processos de produção mais avançados do mundo, o Sibrape Quality Made, para fabricação do seu vinil. Um processo de produção que utiliza um vinil da mais alta qualidade fornecido por seus fornecedores. O processo de produção Sibrape possui um Sistema Gestão de Qualidade que atesta os procedimentos corretos utilizados para atender com qualidade todos os consumidores com seus produtos e serviços.

A assinatura da marca Sibrape acompanha todas as estampas e está aplicada junto à borda em alto relevo. Além da marca Sibrape, a estampa ainda traz o RID (Registro de Identidade Digital da Piscina), entregue ao cliente e arquivado na empresa. Sendo assim, a qualquer momento, o cliente pode acessar o SAC da Sibrape (0800 727 3737) e solicitar o RID de sua piscina em caso de assistência técnica ou para confecção de um novo revestimento.

## Sua Piscina Perfeita

### REVESTIMENTO DE VINIL SUA PISCINA PRONTA EM ATÉ UM MÊS

A piscina de vinil, feita sobre a estrutura de alvenaria é o modelo que ganha cada vez mais adeptos pela fórmula prática e inteligente de sua construção. Só a Sibrape, maior indústria de piscinas de vinil da América Latina, já instalou mais de 200 mil unidades de piscinas por todo o Brasil.

Com um pequeno espaço no terreno é possível ter uma piscina com muito charme e elegância. Alternativas rápidas transformam qualquer área em uma piscina moderna, totalmente integrada à arquitetura da casa em menos de um mês, salvo imprevisto durante a obra como por exemplo, ocorrência de chuvas.

Escolher uma piscina de vinil é optar pela total liberdade de formas, com linhas curvas e ângulos impecáveis. Sem o concreto armado e com a maleabilidade do vinil, os projetos mais ousados passaram a ser realizados com perfeição.

QUEM NADA EM UMA SIBRAPE PODE CONTAR COM O VINIL DA MAIS ALTA QUALIDADE E COM UM DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO MAIS AVANÇADOS DO MUNDO :  
O SIBRAPE QUALITY MADE .

### FÁCIL DE CONSTRUIR



**1** Definição do local e marcação do desenho da piscina.



**2** Escavação e construção das brocas e colunas.



**3** Levantamento das paredes e aplicação do reboco liso.



**4** No fundo usa-se concreto leve com vermiculita ou manta amortecedora.



**5** Instalação dos dispositivos, dreno de fundo, skimmer e refletores. Fixação do perfil de PVC em toda a borda da piscina.



**6** O vinil é encaixado ao perfil de PVC e, logo após, é realizado o enchimento da piscina.



**7** Sua Sibrape está pronta. Agora é só aproveitar.

#### EM UM MÊS SUA PISCINA FICA PRONTA


Após a conclusão da obra de alvenaria são necessários apenas 3 dias para ter a piscina completa. Por ser impermeável, o vinil dispensa as tradicionais e onerosas estruturas de concreto armado. A instalação sempre é feita por um revendedor Sibrape.

# Vinil


Pastilha, Pedra,  
Mosaico - 3D




*Sua Piscina Perfeita*

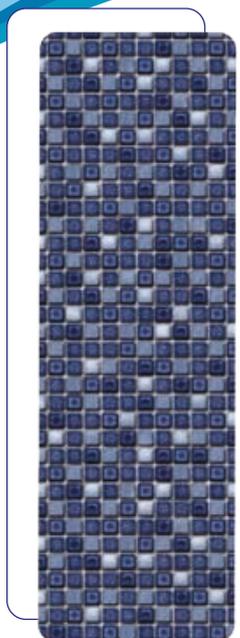

Pastilha Soft Total  
Cód. 09010071 0,6 mm

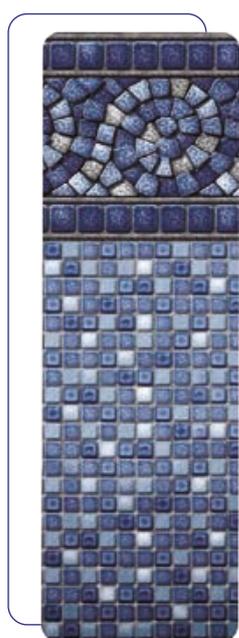


Pastilha Caracol Soft  
Cód. 09010070 0,6 mm

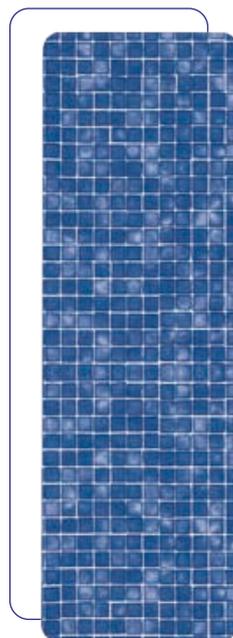

Pastilha Veneto  
Cód. 09010059 0,6 mm




Travertino di Roma  
Cód. 09010144 0,6 mm

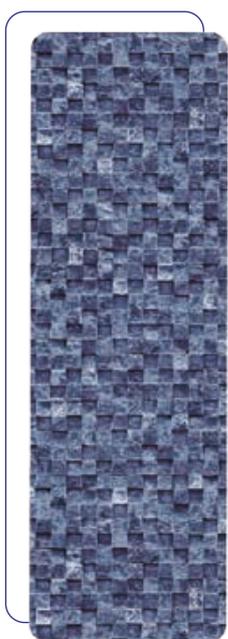

Mosaico Firenze  
Cód. 09010067 0,6 mm



Mosaico Firenze Muraglia  
Cód. 09010068 0,6 mm

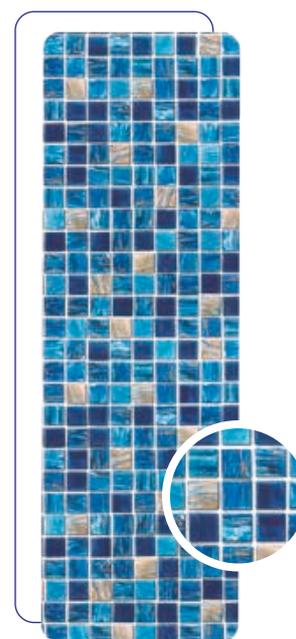

Pastilha Monet  
Cód. 09010143 0,6 mm


Imagens meramente ilustrativas.  
As tonalidades do catálogo podem destoar das tonalidades reais.

# Vinil


## Linha Pastilha




### *Sua Piscina Perfeita*

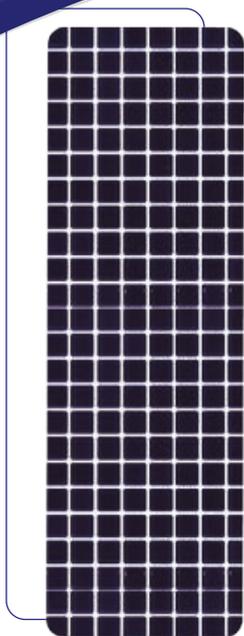


**COBALT BLUE TEXT**  
Cód. 09010169 0,6 mm GOLD  
Cód. 09010170 0,8 mm GOLD

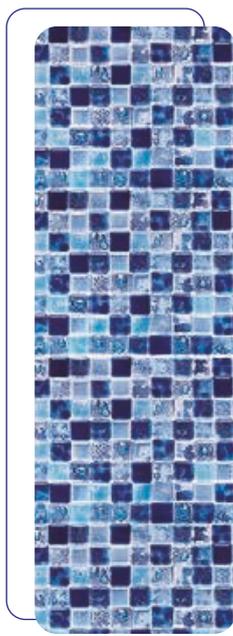


**MURANO TOTAL**  
Cód. 09010171 0,6 mm GOLD  
Cód. 09010172 0,8 mm GOLD

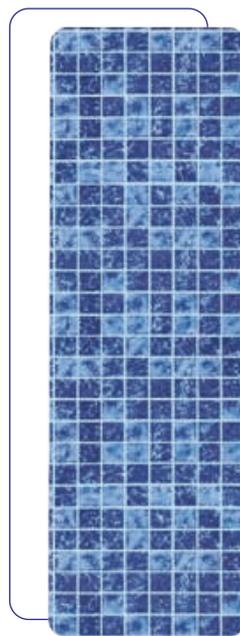


**PASTILHA 2 TOTAL**  
Cód. 09010168 0,6 mm GOLD

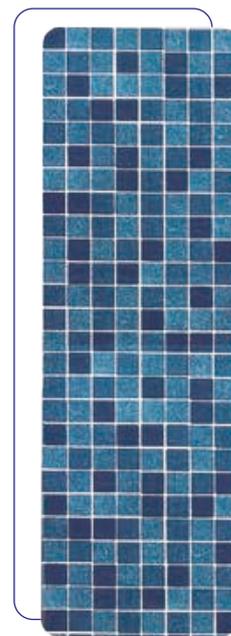


**TOP MODEL  
WINTER TEXTURIZADA**  
Cód. 09010176 0,6 mm GOLD  
Cód. 09010177 0,8 mm GOLD

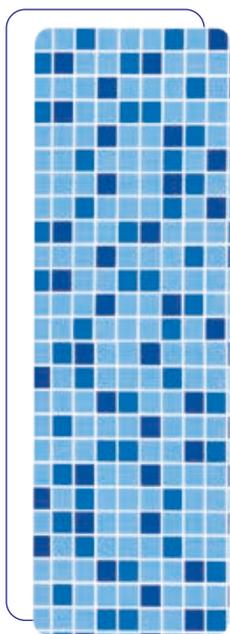

**QUADRICULADA TOTAL**  
Cód. 09010178 0,6 mm GOLD

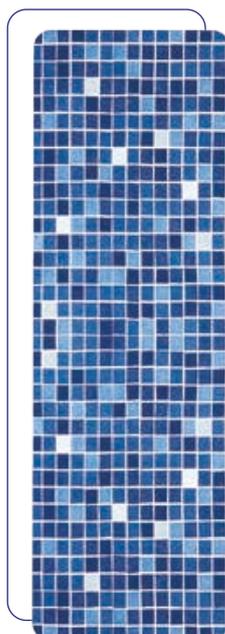

**OCEAN DEEP**  
Cód. 09010173 0,6 mm GOLD  
Cód. 09010174 0,8 mm GOLD

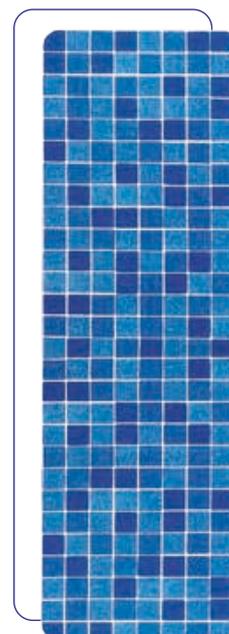

**TOP MODEL TOTAL  
TEXTURIZADA**  
Cód. 09010167 0,6 mm GOLD  
Cód. 09010175 0,8 mm GOLD

Imagens meramente ilustrativas.  
As tonalidades do catálogo podem destoar das tonalidades reais.

# Vinil

## Linha Clean e Pedras




*Sua Piscina Perfeita*



XP Dark Blue Total  
Cód. 09010004 0,85 mm




White Total  
Cód. 09010179 0,6 mm GOLD

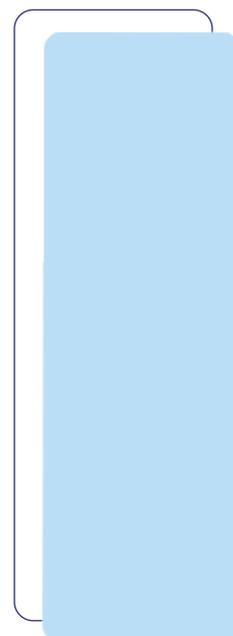

Dark Blue Total  
Cód. 09010157 0,6 mm GOLD  
Cód. 09010158 0,8 mm GOLD



Acqua Marine Total  
Cód. 09010155 0,6 mm GOLD  
Cód. 09010156 0,8 mm GOLD

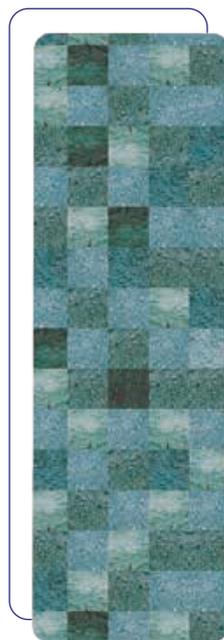

Exotic Hijau  
Cód. 09010161 0,6 mm GOLD  
Cód. 09010162 0,8 mm GOLD


Imagens meramente ilustrativas.  
As tonalidades do catálogo podem destoar das tonalidades reais.

# Vinil

## Linha Mosaico e Especial



### Sua Piscina Perfeita

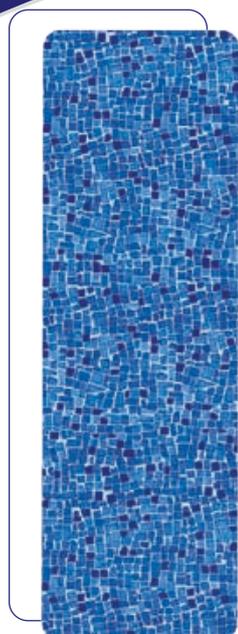


Mosaico Havaí  
Dark Blue Total

Cód. 09010164 0,6 mm GOLD  
Cód. 09010165 0,8 mm GOLD




Estrela Havaí  
Mosaico Dark Blue


Cód. 09010160 0,6 mm GOLD  
Cód. 09010159 0,8 mm GOLD

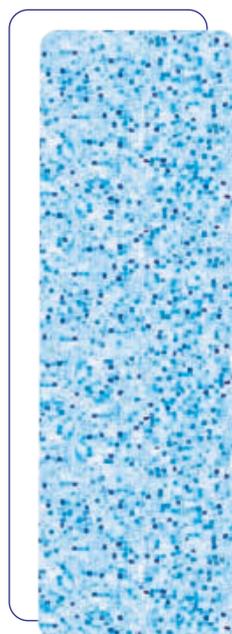

Mosaico Total  
Cód. 09010166 0,6 mm GOLD

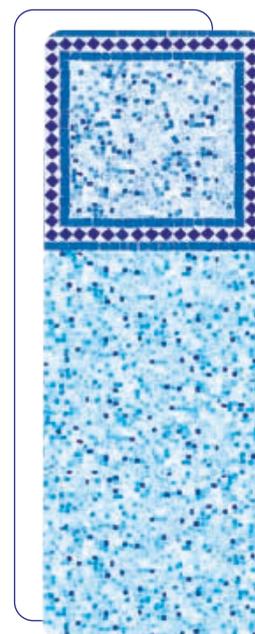

Marrocos Mosaico  
Cód. 09010163 0,6 mm GOLD

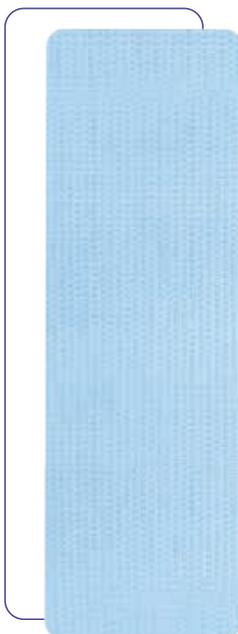


Dark Blue Total

Cód. 09010183 1,0 mm  
Cód. 09010088 1,5 mm




EXOTIC HIJAU

Cód. 09010184 1,0 mm  
Cód. 09010150 1,5 mm

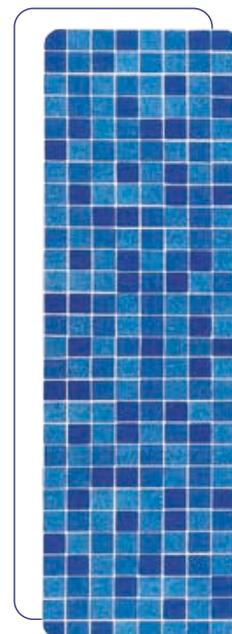

TOP MODEL TOTAL  
TEXTURIZADA

Cód. 09010185 1,0 mm  
Cód. 09010149 1,5 mm

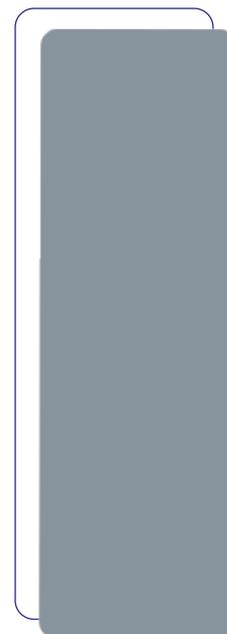

ATÓXICO  
Cód. 09030001 1,0 mm

Imagens meramente ilustrativas.  
As tonalidades do catálogo podem destoar das tonalidades reais.

### Sua Piscina Perfeita

#### INDICAÇÃO DO REVESTIMENTO

	Modelo	Peso g/m <sup>2</sup>	Aplicação
REVESTIMENTO DE VINIL	0,6mm GOLD	735	Piscinas residenciais menores de 14 metros de comprimento, exceto para piscinas com raiais. Este revestimento pode ser aquecido somente se a piscina estiver situada em ambientes abertos; se o sistema de aquecimento for de passagem (aquecimento solar de passagem, trocador de calor); e que a temperatura não ultrapasse 32°C.
	0,6 mm 3D	735	Para piscinas residenciais menores de 14 metros de comprimento, exceto para piscinas com raiais. Este revestimento pode ser aquecido somente se a piscina estiver situada em ambientes abertos; se o sistema de aquecimento for de passagem (aquecimento solar de passagem, trocador de calor); e que a temperatura não ultrapasse 32°C.
	0,8 mm GOLD	990	Para piscinas residenciais aquecidas e de uso coletivo não aquecidas. Este revestimento pode ser aquecido somente se a piscina estiver situada em ambientes abertos; se o sistema de aquecimento for de passagem (aquecimento solar de passagem, trocador de calor); e que a temperatura não ultrapasse 35°C. Para piscinas de uso comercial, não aquecidas e situadas em ambientes abertos.
REVESTIMENTO DE VINIL TRAMADO	0,85 mm	885	Para piscinas de uso comercial ou coletivo que sejam aquecidas desde que a temperatura não ultrapasse 35°C tanto em ambientes abertos quanto fechados.
	1,0mm	1890	Para piscinas de uso comercial ou coletivo que sejam aquecidas desde que a temperatura não ultrapasse 35°C tanto em ambientes abertos quanto fechados.
	1,5mm	1890	Para piscinas de uso comercial ou coletivo que sejam aquecidas desde que a temperatura não ultrapasse 35°C tanto em ambientes abertos quanto fechados.
ATÓXICO	1,0mm Atóxico	-	Consulte as condições.

Vinil 0,6 mm GOLD: 4 Anos de Garantia  
 Vinil 0,6 mm 3D: 4 Anos de Garantia  
 Vinil 0,8 mm GOLD: 4 Anos de Garantia  
 Vinil 0,85 mm XP tramado: 5 Anos de Garantia  
 Vinil 1,0 mm tramado: 5 Anos de Garantia  
 Vinil 1,5 mm tramado: 5 Anos de Garantia

Obs.: Verifique as condições no manual.



#### EXCLUSIVIDADE REVENDA GOLD

A SIBRAPE disponibiliza a seus Revendedores GOLD Estampas Exclusivas. Estampas tradicionais, modernas, Texturizadas e 3D.


Este benefício permite a criação de piscinas com um design único, trazendo seus consumidores ao que há de melhor em piscinas de Vinil.

# Vinil


## CMB Aqua




### Exclusivos

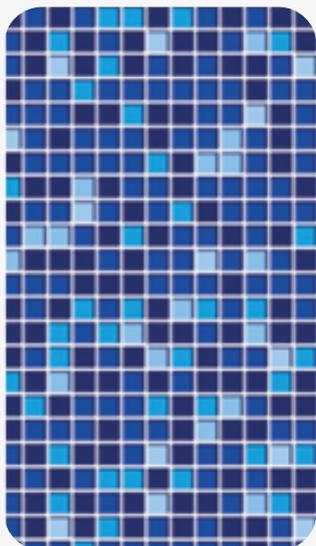

CANARIAS  
Cód. 09010090 (0,70 mm)

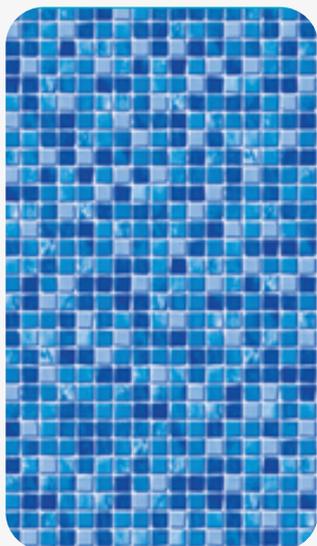

CAPRI BLUE  
Cód. 09010091 (0,7 mm)

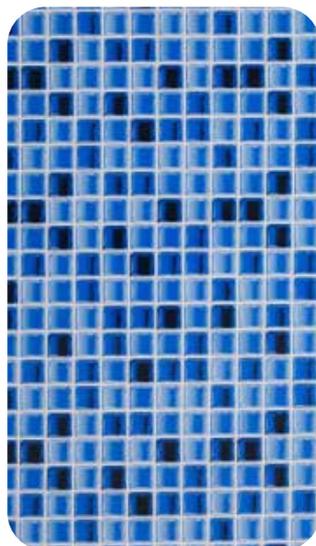


PASTILHA DE VIDRO  
Cód. 09010092 (0,7 mm)  
Cód. 09010104 (1,5 mm)



ATÓXICO  
Cód. 09010103 (0,8 mm)  
Cód. 09010148 (1,0 mm)



PASTILHA MASTER Cód.  
09010089 (0,70 mm)

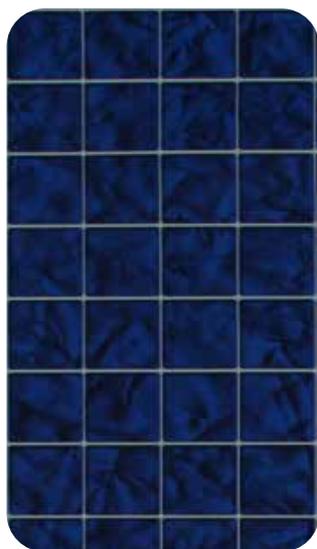

PASTILHA COBALTO  
Cód. 09010146 (0,7 mm)




LISO AZUL  
Cód. 09010141 (0,7 mm)  
Cód. 09010096 (0,8 mm) - C/ Reforço  
Cód. 09010107 (1,5 mm) - C/ Reforço


Imagens meramente ilustrativas.  
As tonalidades do catálogo podem destoar das tonalidades reais.

# Vinil


## CMB Aqua

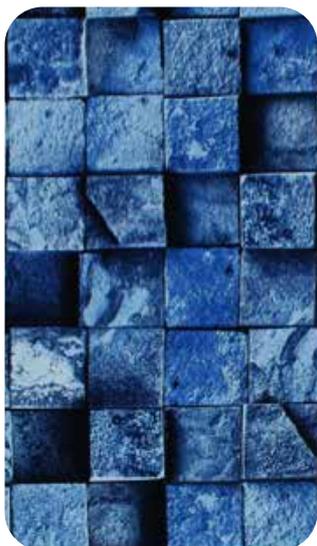


STONE BLUE  
Cód.09010145 (0,7 mm)

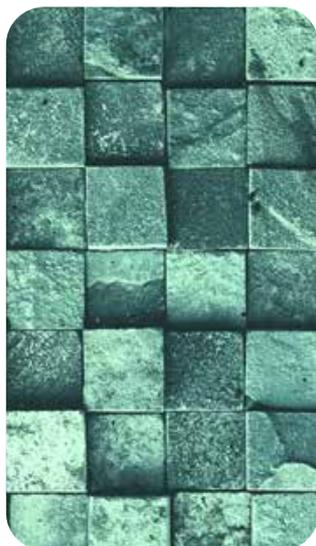

NATURAL STONE  
Cód. 09010108 (0,7 mm)  
Cód. 09010147 (1,5 mm)

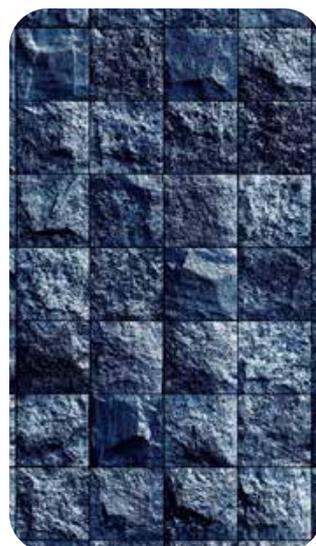


HIJAU NATURAL BLUE  
Cód. 09010186 (0,6 mm)

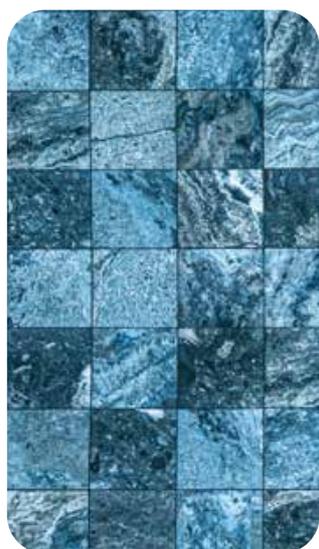

TRANCOSO  
Cód.09010151 (0,7 mm)



MARAGOGI  
Cód. 09010152(0,7 mm)

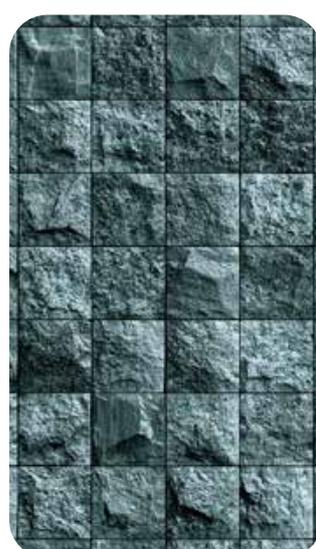

HIJAU NATURAL GREEN  
Cód. 09010187 (0,6 mm)

Imagens meramente ilustrativas.  
As tonalidades do catálogo podem destoar das tonalidades reais.


## Lançamentos



**ILHA GRANDE**  
Cód.09010153 (0,7 mm)



**JALAPÃO**  
Cód. 09010154 (0,7 mm)



*Exclusividade  
cmb aqua*

*Exclusividade  
cmb aqua*

## INDICAÇÃO DO REVESTIMENTO

Modelo	Aplicação
Vinil 0,6 mm	Piscinas residenciais menores de 14 metros de comprimento, exceto para piscinas com raias. Este revestimento pode ser aquecido somente se a piscina estiver situada em ambientes abertos; se o sistema de aquecimento for de passagem (aquecimento solar de passagem, trocador de calor); e que a temperatura não ultrapasse 32°C. 3 anos de garantia
Vinil 0,7 mm	Para piscinas residenciais (uso doméstico). Indicação: este revestimento pode ser aquecido desde que a temperatura não seja superior a 36°C. 3 anos de garantia
Vinil 0,8 mm com reforço	Para piscinas residenciais (uso doméstico), comercial ou coletivo, aquecidas ou não tanto em ambientes abertos quanto fechados. Indicação: este revestimento pode ser aquecido desde que a temperatura não seja superior a 35°C. 4 anos de garantia
Vinil 1,5mm	Para piscinas residenciais (uso doméstico), comercial ou coletivo, aquecidas ou não tanto em ambientes abertos quanto fechados. Indicação: este revestimento pode ser aquecido desde que a temperatura não seja superior a 35°C. 5 anos de garantia
Vinil Atóxico	Consulte as condições.

Imagens meramente ilustrativas.  
As tonalidades do catálogo podem destoar das tonalidades reais.



CAPAS  
**CAPAS**  
CAPAS  
CAPAS

# CAPAS

## PROTEÇÃO, ECONOMIA E SEGURANÇA

As Capas para Piscinas Sibrape oferecem recursos além da proteção e segurança. Capazes de reduzir a perda de água por evaporação, reduzem o uso de produtos químicos, geram economia no processo de aquecimento e manutenção da piscina e aumentam a qualidade da água.

## CAPAS

---

CAPA DE PROTEÇÃO XP

CAPA TERMICA GEOBUBBLE

CAPA TÉRMICA STANDARD

CAPA TÉRMICA ECO COVER

CAPA TERMICA EM ROLO

# Capas para Piscinas




Imagens meramente ilustrativas

## CAPA DE PROTEÇÃO XP


A capa de proteção XP auxilia na proteção contra a queda de folhas e sujeiras, protege pessoas e animais de eventuais quedas acidentais, (Verifique condições no manual), incidência solar, redução dos gastos com evaporação, limpeza, manutenção e redução de produtos químicos utilizados. Confeccionadas sob medida, as capas de proteção XP Sibrape, garantem um encaixe perfeito em sua piscina. As Capas de Proteção possuem 6 meses de garantia.

### Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos
07030001	Capa de Proteção XP	Capa de proteção desenvolvida para proteger a piscina em dias de sol e chuva, contando com dreno para evitar o acúmulo de água sobre a capa. A capa de proteção XP possui uma resistência de 70 Kg/m <sup>2</sup> .*



**GB400  
ECO BLUE**



**GB500  
SOL+GUARD**



**NEW  
EnergyGuard**


## CAPA TÉRMICA GeoBubble

As capas térmicas GeoBubble são importadas e produzidas sob medida, de acordo com o projeto de sua piscina, possuem 3 modelos que auxiliam no processo de aquecimento elevando de 4°C até 8°C a temperatura da água, auxiliam na manutenção da temperatura reduzindo as perdas para o ambiente, reduzem o consumo de produtos químicos e protegem a piscina de queda de folhas. A capa **new EnergyGuard**, conta com um benefício adicional, graças a estudos e desenvolvimento de matérias primas ela é foto seletiva, ou seja, permite apenas o aquecimento e evita a proliferação de algas na piscina. As Capas GeoBubble possuem 2 anos de garantia.


### Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos	
		Espessura (micras)	Potencial de Aquecimento (°C)*
07010002	COLETOR SOLAR FLEXIVEL GB 400M ECOBLUE	400	4
07010003	COLETOR SOLAR FLEXIVEL GB 500M SOL+GUARD	500	8
07010004	COLETOR SOLAR FLEXIVEL GB NEW ENERGY GUARD	500	8


## Benefícios de uma capa GeoBubble

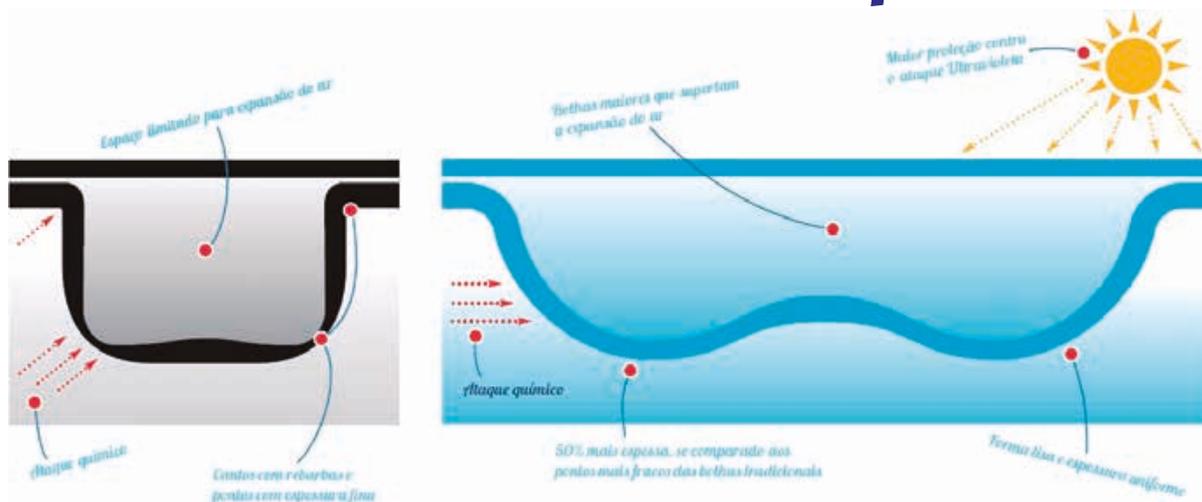

Material de cobertura que maximiza o ganho solar para aquecer sua piscina

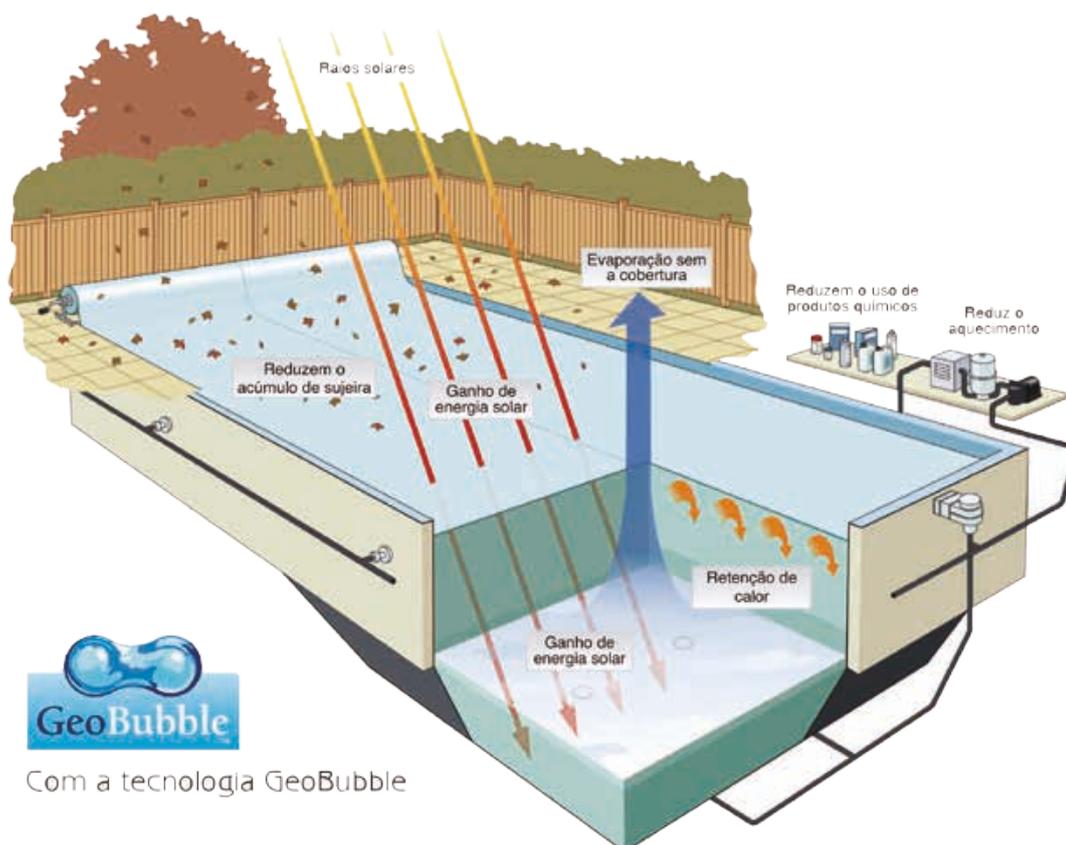

# Capas para Piscinas

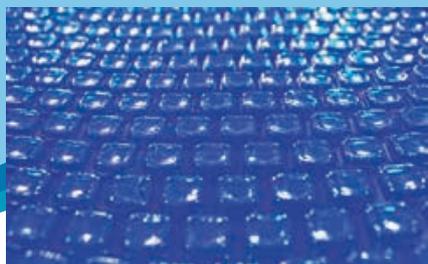

## CAPA TÉRMICA STANDARD

As capas térmicas Standard são produzidas sob medida, de acordo com o projeto de sua piscina, possuem 300 micras de espessura, auxiliam no processo de aquecimento elevando em até 4°C a temperatura da água, auxiliam na manutenção da temperatura, reduzindo as perdas para o ambiente e auxiliam na redução de produtos químicos utilizados. Também protege a piscina de queda de folhas. As Capas Standard possuem 6 meses de garantia.

### Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos
07010001	Capa Térmica Standart	Capa para aquecimento com bolhas de ar que ficam em contato com a água para reter o calor e manutenção de aquecimento de fontes externas.



Imagens meramente ilustrativas

## CAPA TÉRMICA eco cover

As Capas Térmicas **eco cover** são produzidas em medidas padrão, o que facilita o rápido atendimento dos consumidores, pois é possível deixar em estoque e atender de acordo com sua necessidade. Para os tamanhos 3,06 x 6,50 e 4,08 x 8,15m são embaladas em uma bolsa PVC de armazenamento com fechamento zíper e alça de transporte. Os demais tamanhos possuem embalagem padrão. As Capas Térmicas **eco cover** possuem 300 micras de espessura, auxiliam no processo de aquecimento elevando em até 4°C a temperatura da água, auxiliam na manutenção da temperatura reduzindo as perdas para o ambiente, reduzem o consumo de produtos químicos e protegem a piscina de queda de folhas. As Capas **eco cover** possuem 6 meses de garantia.

### Tabela • Comercial

Código	Modelo
07010021	CAPA TERMICA 300 MICRAS 3,06X6,50M SIBRAPE
07010022	CAPA TERMICA 300 MICRAS 4,08X8,15M SIBRAPE
07010023	CAPA TERMICA 300 MICRAS 5,08X10,83 SIBRAPE
07010024	CAPA TERMICA 300 MICRAS 6,13X13,00M SIBRAPE
07010025	CAPA TERMICA 300 MICRAS 8,14X16,25 SIBRAPE
07010026	CAPA TERMICA 300 MICRAS 9,15X16,25 SIBRAPE

## CAPA TÉRMICA EM ROLO

As Capas Térmicas em Rolo facilitam as vendas e tempo de atendimento dos consumidores finais, uma vez que são fornecidas em medida padrão de acordo com o material escolhido, ficam armazenadas na revenda e são cortados de acordo com a necessidade. Os rolos de capa térmica standard 300micras possuem 65x4m e os rolos de capa térmica GeoBubble possuem 102x4m.

**Tabela • Comercial**

Código	Modelo	Dados Técnicos	
		Espessura (micras)	Potencial de Aquecimento (°C)*
07010005	COLETOR SOLAR 300M ROLO 65X4M	300	4
07010006	COLETOR SOLAR GB 400M ROLO 102X4M	400	8
07010007	COLETOR SOLAR GB 500M ROLO 102X4M	500	8



MOTOBOMBAS

**MOTOBOMBAS**

MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS

# MOTOBOMBAS

## RESISTÊNCIA, EFICIÊNCIA E ECONOMIA

As motobombas Sibrape possuem alto desempenho, alta durabilidade e resistência, garantem baixo consumo de energia com a Classificação A do Inmetro.

## MOTOBOMBAS

---

IntelliFlo VS+SVRS e VSF

BPF Platinum

BPF Eagle

BPF Haste Externa, Split Phase e Polimeral

CMB CPFI e SPFI

# Motobomba para Piscinas



**PENTAIR**  
**IntelliFlo**  
**VS+SVRS**  
**e VSF**



Imagens meramente ilustrativas

A IntelliFlo® pode operar em até 8 velocidades diferentes, mas que podem ser programadas a qualquer momento. Para facilitar a rotina de funcionamento a motobomba IntelliFlo® possui timers para cada uma das velocidades. A variação da velocidade do motor da motobomba permite, também, utilizarmos esse recurso para atender às várias necessidades de fluxo de água para as piscinas, como: o sistema de filtração, jatos de hidromassagem, cascata, entre outros que de forma tradicional teriam que ter uma motobomba convencional independente\*.

Para poder atender a essas necessidades, inovou fazendo uso de motores elétricos de ímã permanente, nunca antes utilizado, que possuem características mecânicas e elétricas diferentes dos motores de indução convencionais. Além disso, a motobomba IntelliFlo® possui um driver eletrônico, que abriga todo o painel de controle da motobomba, responsável em comandar o motor elétrico. Para que haja a redução do consumo de energia elétrica, é necessário variar a velocidade de rotação do motor, desse modo, reduz de forma exponencial e garante uma grande economia. Desta forma, a IntelliFlo é conhecida mundialmente como a motobomba com velocidade variável.

A motobomba IntelliFlo® VS+SVRS da Pentair foi projetada para atender a necessidade do mercado mundial, disponibilizando um modelo de motobomba para piscinas com baixo consumo de energia elétrica, ao mesmo tempo que promove maior segurança aos seus usuários através do sistema de proteção contra bloqueio, o sistema SVRS (sistema de segurança com liberação de vácuo). Com o SVRS, o drive tem a função de monitorar o vácuo gerado pela sucção da motobomba em situações de bloqueio do ralo de fundo, desligando-a imediatamente e acionando o alarme visual.

Para que os benefícios da IntelliFlo® VS+SVRS sejam aproveitados ao máximo, a Sibrape possui válvulas com atuadores elétricos que podem ser comandados por um **sistema de automação chamado EasyTouch**. Esse sistema possui uma central e alguns periféricos, que permite, com facilidade e conforto, comandar toda a piscina através de controle remoto, computador pessoal, smartphone e tablets (requer conexão com a Internet).

A motobomba IntelliFlo® VS+SVRS é certificada pela norma americana NSF/ANSI 50, que regulamenta a fabricação de equipamentos para piscinas e spa. Ela também possui o selo ETL, que garante a eficiência do sistema de proteção SVRS e o selo Energy Star, este que valida a economia de energia proporcionada pela motobomba. Como se trata de uma motobomba de velocidade variável, ela não necessita de etiquetagem pelo Inmetro como as demais motobombas convencionais.

## Tabela • Dados Técnicos

Código Produto	Modelo	Filtro Corresp.	Tensão de alimentação (V)	Peso Líquido (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Volume por Emb. (m³)	Medidas Emb. (m)
13030278	INTELLIFLO 2 3CV VS+SVRS REF.011057	TODOS	220V	23,80	25,00	0,068	0,68x0,25x0,4
13030351	INTELLIFLO 3CV VSF REF.011056	TODOS	220V	23,80	25,00	0,068	0,68x0,25x0,4

Motobomba não acompanha conexões roscáveis.

Motobombas de velocidade variável não se aplica classificação devido as velocidades variáveis.


# Motobomba para Piscinas

## Características & Diferenciais

- A motobomba IntelliFlo® VS+SVRS possui um motor elétrico com um novo conceito: motor magnético permanente.
- Possui um drive que permite alterar diversas velocidades programáveis.
- Potência máxima à 3.450 r.p.m. 3,0 CV.
- Índice de proteção IP 55.
- Baixo índice de ruído apenas 45 dB.
- Motor com eixo em aço inoxidável e o corpo da bomba fabricado em termoplástico de alta resistência permitindo assim que seja instalada ao tempo, resistindo assim ao calor e variações climáticas.
- Possui sistema de proteção chamado SVRS (sistema de segurança com liberação de vácuo).
- Timer incorporados ao drive da bomba.
- Com uma única IntelliFlo® podemos substituir várias bombas na casa de máquinas
- Garantia de 1 ano\*.

\*De acordo com certificado de Garantia


## Curvas de Performance

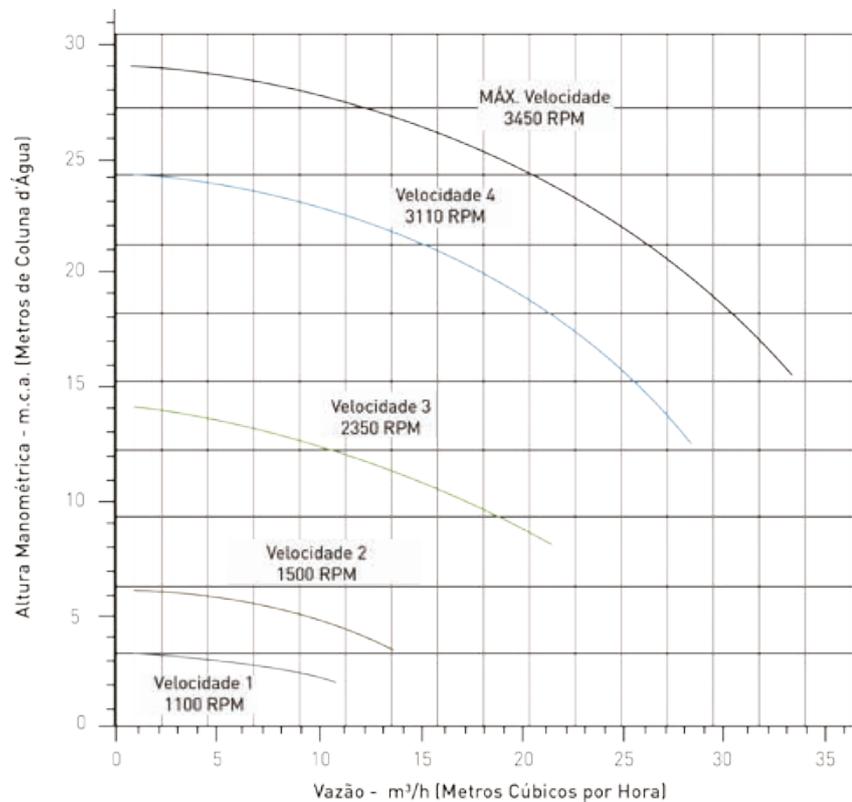

## Tabela • Dimensões


Modelo	A	B	C	D	E	F
IntelliFlo VS+SVRS	228	311	585	271	315	243

\*Dimensões em Milímetros (mm)




Vista Frontal

\*Desenho Ilustrativo

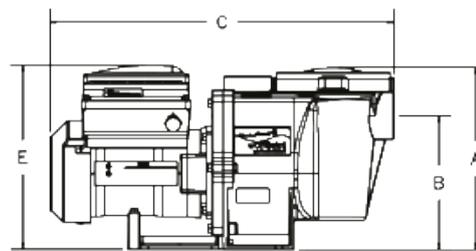

Vista Lateral

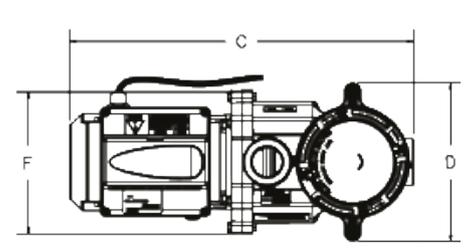

Vista Superior

# Motobomba para Piscinas

 SIBRAPE



Imagens meramente ilustrativas

## BPF PLATINUM

A BPF PLATINUM é conhecida como uma motobomba de alto desempenho por uma boa razão. O projeto hidráulico inovador da motobomba move a água de forma mais eficiente e silenciosa do que as motobombas concorrentes. Em condições normais de funcionamento, a BPF PLATINUM oferece o maior fluxo de água entre todas as bombas de alto desempenho e, ainda assim, com o menor consumo de energia elétrica. Sua carcaça produzida em Polímeros de alta Engenharia resiste à corrosão e ao calor. Projetada para oferecer o melhor desempenho possível em piscinas de qualquer tamanho ou em combinações de piscinas e spas, a BPF PLATINUM foi desenvolvida para durar por muito tempo. Uma das razões para sua alta performance e durabilidade é o motor elétrico WEG de alta eficiência, com ponta de eixo em aço inoxidável 316, dupla faixa de tensão e frequência, podendo operar em 60Hz - 110-127/220-254 e também em 50Hz - 110/220\*.

\*Modelos Monofásico.

A motobomba BPF PLATINUM proporciona a máxima eficiência de circulação de água com o menor custo operacional e uma vida útil longa e sem problemas, com o mínimo de manutenção.

Devido ao design, engenharia e tecnologia empregados na motobomba, combinados com motores da Fabricante WEG obtivemos a certificação A pelo INMETRO em toda a linha SIBRAPE BPF PLATINUM. Ter um produto atestado pela alta eficiência e pelo baixo consumo de energia demonstra uma marca que respeita o consumidor, meio ambiente e preza pela melhor relação custo-benefício. As motobombas Sibrape BPF PLATINUM receberam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia com CLASSIFICAÇÃO A, ou seja uma motobomba com altíssima eficiência energética.

### Características & Diferenciais

- Difusor exclusivo e rotor de alto desempenho maximizam o fluxo de água e a eficiência elétrica, ao mesmo tempo em que minimizam a turbulência e o ruído.
- A tampa transparente torna a inspeção rápida e fácil.
- Motor com ponta de eixo em aço inoxidável.
- A tampa de fechamento e abertura rápida e ergonômica.
- Cesto de alta capacidade.
- Uniões de 60mm inclusas.
- Garantia de 1 ano.\*

\*De acordo com certificado de Garantia

Energia (Elétrica)		MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS
Fabricante		Sibrape Ind. e Com. de Equip. Aquáticos e de Filtragem LTDA
Marca		 SIBRAPE
Tipo		ESCC MONO-FASE HORIZONTAL
Modelo/Monofásico-Trifásico		Platinum-100 CV/11
<b>Mais eficiente</b>		
		
		
		
		
<b>Menos eficiente</b>		
		
CONSUMO DE ENERGIA (kWh/h)	1,685	
RENDIMENTO DO CONJUNTO (%)	45,9	
RENDIMENTO DA BOMBA (%)	81,6	
Vazão (m <sup>3</sup> /h)	17,46	
Altura Manométrica (m.c.a)	16,30	
Rotação Corrigida (rpm)	3500	
Diâmetro do rotor (mm)	116	
<small>Respeite Para Usar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia para Motores Centrifugas</small>		
 		
<b>IMPORTANTE: OS VALORES INFORMADOS FORAM AVALIADOS NO PONTO DE MELHOR RENDIMENTO - BEP</b>		
<small>Registro Inmetro nº 004597/2020</small>		

### Tabela • Dados Técnicos • BPF Platinum Monofásico

Código Produto	Modelo	Filtro Corresp.	Corrente (A) AFS*	
			127V	220V
13030325	BPF PLATINUM 75 0,75CV A.I 110-127/220-254V 50/60Hz	BR-60 / BR-65	9,80	5,30
13030326	BPF PLATINUM 100 1,0CV A.I 110-127/220-254V 50/60Hz	BR-60 / BR-65	12,60	6,70
13030327	BPF PLATINUM 150 1,5CV A.I 110-127/220-254V 50/60Hz	BR-65 / BR-75	16,20	9,40
13030328	BPF PLATINUM 200 2,0CV A.I 110-127/220-254V 50/60Hz	BR-75	22,00	10,80
13030329	BPF PLATINUM 300 3,0CV A.I 110-127/220-254V 50/60Hz	BR-65 / BR-75	25,40	15,00

# Motobomba para Piscinas

**SIBRAPE**



**BPF  
PLATINUM**

## Tabela • Dados Técnicos • BPF Platinum Trifásico

Código Produto	Modelo	Filtro Corresp.	Corrente (A) AFS*	
			220V	380V
13030330	BPF PLATINUM 151 1,5CV 50/60HZ 220/380V A.I	BR-65 / BR-75	5,15	2,98
13030331	BPF PLATINUM 201 2,0CV 50/60HZ 220/380V A.I	BR-75	6,28	3,64
13030332	BPF PLATINUM 301 3,0CV 50/60HZ 220/380V A.I	BR-65 / BR-75	8,63	4,99


\*AFS - Corrente com fator de serviço

\*\*Tensão e frequência de trabalho: 60Hz - 220/380 // 50Hz - 220/380


\*\*\*Sucção 60mm / Recalque 60mm

\*Motobombas acompanham conexões.

## Curvas de Performance Monofásico

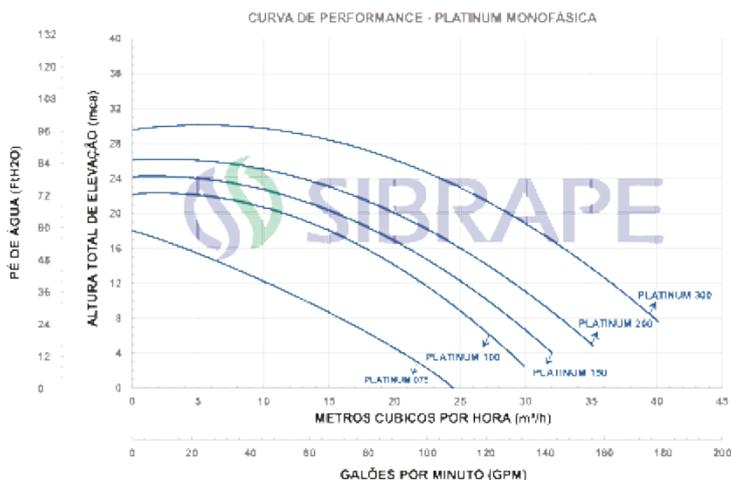

## Curvas de Performance Trifásico

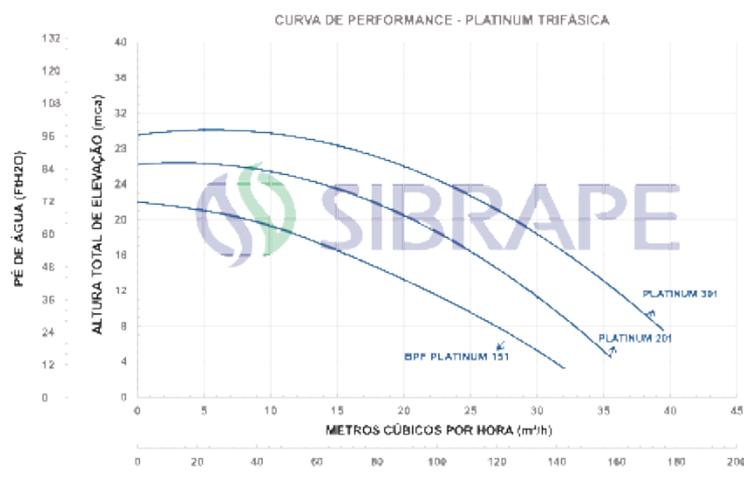


## Tabela • Dimensões Monofásico

Modelo	A	B	C	D	E	F
PLATINUM 75	333	232	620	145	255	275
PLATINUM 100	333	232	645	145	255	275
PLATINUM 150	333	232	670	145	255	275
PLATINUM 200	333	232	690	145	255	275
PLATINUM 300	333	232	700	170	260	275

## Tabela • Dimensões Trifásico


Modelo	A	B	C	D	E	F
PLATINUM 151	333	232	685	170	220	275
PLATINUM 251	333	232	690	170	220	275
PLATINUM 351	333	232	710	170	220	275

\*Dimensões em Milímetros (mm)




\*Desenho Ilustrativo

Vista Frontal

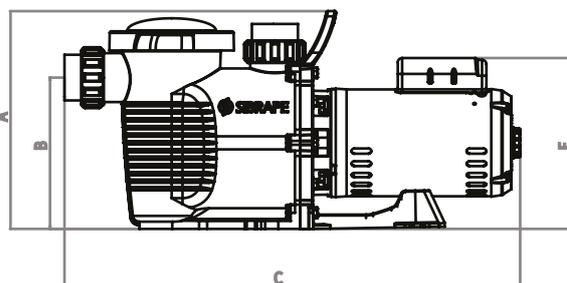

Vista Lateral

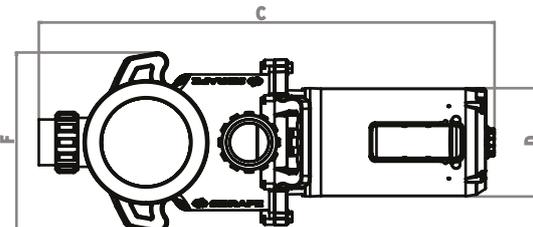

Vista Superior

# Motobomba para Piscinas



## BPF EAGLE

Imagens meramente ilustrativas

As motobombas Sibrape BPF EAGLE são motobombas centrífugas fabricada totalmente em material termoplástico que promove maior resistência a corrosão. Seu corpo é fabricado em polipropileno com fibra e o rotor em Noryl. Seu pré-filtro possui uma tampa em policarbonato para facilitar a visualização de sujeiras retidas no cesto. A entrada da motobomba (sucção) é do tipo rosca com medida de 2 polegadas (60 mm) e a saída da motobomba (recalque) é do tipo rosca com medida de 1½ polegadas (50 mm). Os motores elétricos são de fabricação da empresa brasileira WEG, com ponta de eixo feita em aço-inoxidável.

Devido ao design, engenharia e tecnologia empregados na motobomba, combinados com motores da Fabricante WEG obtivemos a certificação A pelo INMETRO em toda a linha SIBRAPE BPF Eagle. Ter um produto atestado pela alta eficiência e pelo baixo consumo de energia demonstra uma marca que respeita o consumidor, meio ambiente e preza pela melhor relação custo-benefício. As motobombas Sibrape BPF Eagle receberam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia com CLASSIFICAÇÃO A, ou seja uma motobomba com altíssima eficiência energética.

A motobomba BPF Eagle, conta com ainda mais diferenciais, possui um motor desenvolvido com as mais novas tecnologias, possui menores dimensões, MAIOR EFICIÊNCIA, ponta de eixo em aço Inox 316, dupla faixa de tensão e frequência, podendo operar em 60Hz - 110-127/220-254 e também em 50Hz - 110/220\*.

\*Modelos Monofásico.

### Características & Diferenciais

- Corpo em polipropileno com fibra
- Tampa em policarbonato
- Rotor em Noryl
- Motor WEG
- Classificação A do Inmetro
- Alta eficiência energética
- Garantia de 1 ano\*

Energia (Elétrica)		MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS
Fabricante	Sibrape Ind. e Com. de Equip. Aquáticos e de Filtragem LTDA	SIBRAPE ESCC-MONOFÁSICO HORIZONTAL BPF-200 Eagle JIM
Marca	SIBRAPE	
Tipo	ESCC-MONOFÁSICO HORIZONTAL	
Modelo/Monofásico-Trifásico	BPF-200 Eagle JIM	
Mais eficiente		A
A		
B		
C		
D		
Menos eficiente		
E		
CONSUMO DE ENERGIA (kWh/h)	1,882	
RENDIMENTO DO CONJUNTO (%)	45,8	
RENDIMENTO DA BOMBA (%)	63,3	
Vazão (m³/h)	16,24	
Altura Manométrica (m.c.a)	19,50	
Rotação Corrigida (rpm)	3500	
Diâmetro do rotor (mm)	115	
<small>Regulada Para Uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia para Motobombas Centrífugas</small>		
<small>IMPORTANTE: OS VALORES INFORMADOS FORAM AVALIADOS NO PONTO DE MELHOR RENDIMENTO - BEP Registro Inmetro nº 000974/2020</small>		

### Tabela • Dados Técnicos • BPF Eagle Monofásico

Código Produto	Modelo	Filtro Corresp.	Corrente (A) AFS*		Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Volume por Emb. (m³)	Medidas Emb. (m)
			127V	220V				
13030322	BPF EAGLE 100 1,0CV A.I 110-127/220-254V 50/60Hz	BR-60 / BR-65	12,60	6,70	16,05	16,80	0,053504	0,64x0,22x0,38
13030323	BPF EAGLE 150 1,5CV A.I 110-127/220-254V 50/60Hz	BR-65 / BR-75	16,20	9,40	17,25	18,00	0,053504	0,64x0,22x0,38
13030324	BPF EAGLE 200 2,0CV A.I 110-127/220-254V 50/60Hz	BR-75	22,00	10,80	18,75	19,50	0,053504	0,64x0,22x0,38

\*AFS - Corrente com fator de serviço

\*\*Tensão e frequência de trabalho: 60Hz - 110-127/220-254 // 50Hz - 110/220

\*\*\*Sucção 60mm / Recalque 50mm

Este modelo NÃO acompanha conexões.


# Motobomba para Piscinas

## BPF EAGLE

Tabela • Dados Técnicos • BPF Eagle Trifásico

Código Produto	Modelo	Filtro Corresp.	Corrente (A) AFS*		Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Volume por Emb. (m³)	Medidas Emb. (m)
			220V	380V				
13030107	BPF EAGLE 101 1,0CV 60HZ-220/380V	BR-60 / BR-65	4,5	3,5	14,75	15,50	0,053504	0,64x0,22x0,38
13030334	BPF EAGLE 151 1,5CV 50/60HZ 220/380V A.I	BR-65 / BR-75	5,15	2,98	16,25	17,00	0,053504	0,64x0,22x0,38
13030335	BPF EAGLE 201 2,0CV 50/60HZ 220/380V A.I	BR-75	6,28	3,64	18,25	19,00	0,053504	0,64x0,22x0,38

Curvas de Performance Monofásico

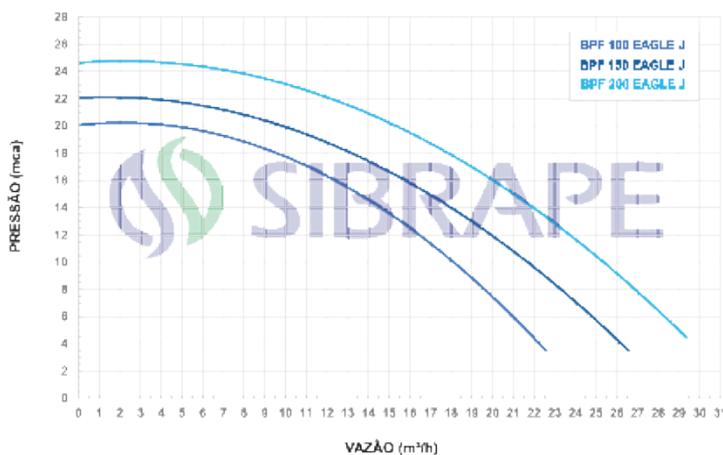

Curvas de Performance Trifásico

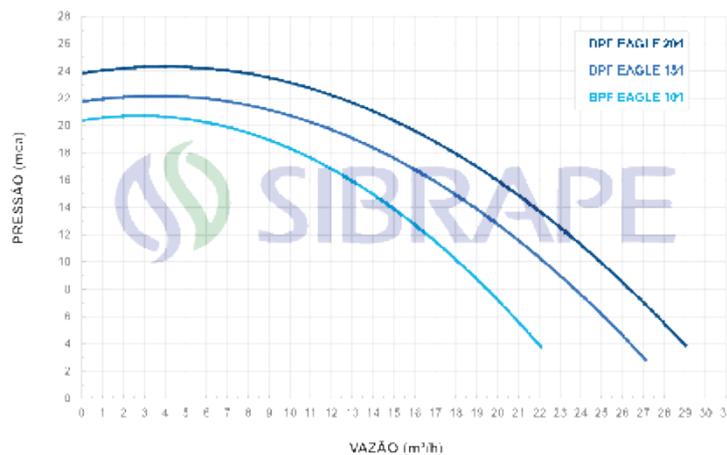


Tabela • Dimensões Monofásico

Modelo	A	B	C	D	E	F
BPF100	213	324	543	190	303	184
BPF150	213	324	543	190	303	184
BPF200	213	324	543	190	303	184


\*Dimensões em Milímetros (mm)

Tabela • Dimensões Trifásico


Modelo	A	B	C	D	E	F
BPF101	213	324	543	190	303	184
BPF151	213	324	543	190	303	184
BPF201	213	324	543	190	303	184

\*Dimensões em Milímetros (mm)


\*Desenho Ilustrativo



Vista Frontal

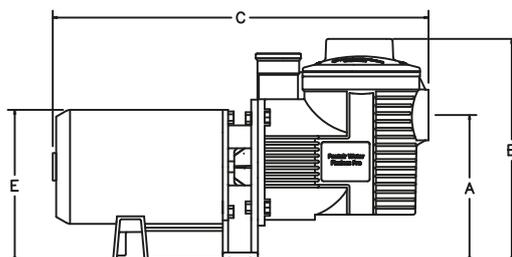

Vista Lateral

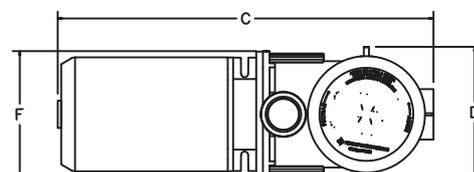

Vista Superior

# Motobomba para Piscinas



Imagens meramente ilustrativas

As motobombas SIBRAPE BPF são responsáveis pela circulação de água, podendo ser utilizadas para acionar qualquer recurso necessário da piscina, como: Filtro, cascata, hidromassagem, solar, entre outros. Fabricadas em polipropileno com fibra de vidro, o que garante maior durabilidade e resistência a corrosão. As Motobombas SIBRAPE também se destacam por serem compactas e possuírem uma tampa em policarbonato que facilita a visualização da sujeira no pré-filtro, quando houver.

Devido ao design, engenharia e tecnologia empregados na motobomba, combinados com motores da Fabricante WEG obtivemos a certificação A pelo INMETRO em toda a linha SIBRAPE BPF. Ter um produto atestado pela alta eficiência e pelo baixo consumo de energia demonstra uma marca que respeita o consumidor, meio ambiente e preza pela melhor relação custo-benefício.

A motobomba BPF Haste Externa, conta com ainda mais diferenciais, possui um motor desenvolvido com as mais novas tecnologias, possui menores dimensões, MAIOR EFICIÊNCIA, ponta de eixo em aço Inox 316, dupla faixa de tensão e frequência, podendo operar em 60Hz - 110-127/220-254 e também em 50Hz - 110/220.

Garantia de 1 ano para as Motobombas BPF.

## BPF H.E BPF S.P POLIMERAL

### Características & Diferenciais

- Corpo em polipropileno com fibra
- Tampa em policarbonato
- Rotor em Noryl
- Motor WEG
- Classificação A do Inmetro
- Alta eficiência energética
- Garantia de 1 ano\*

\*De acordo com certificado de Garantia



### Tabela • Dados Técnicos


Código Produto	Modelo	Filtro Corresp.	Corrente (A) AFS*		Peso Líquido (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Volume por Emb. (m³)	Medidas Emb. (m)	IP %
			127V	220V					
13030267	BPF 025 1/4CV SPLIT PHASE	BR-20 / BR-30	7,70	3,30	9,40	10,00	0,03993	0,55x0,22x0,33	5
13030268	BPF 033 1/3CV SPLIT PHASE	BR-30 / BR-40	10,00	4,20	10,40	11,00	0,03993	0,55x0,22x0,33	5
13030269	BPF 050 1/2CV SPLIT PHASE	BR-40 / BR-50	12,60	5,40	11,90	12,50	0,03993	0,55x0,22x0,33	0
13030270	BPF 075 3/4CV SPLIT PHASE	BR-50 / BR-60	15,20	6,90	12,40	13,00	0,03993	0,55x0,22x0,33	0
13030286	BPF 025 1/4CV HASTE EXT. EIXO INOX 316	BR-20 / BR-30	5,00	2,40	7,80	8,40	0,03993	0,55x0,22x0,33	5
13030287	BPF 033 1/3CV HASTE EXT. EIXO INOX 316	BR-30 / BR-40	5,80	3,00	8,60	9,20	0,03993	0,55x0,22x0,33	5
13030288	BPF 050 1/2CV HASTE EXT. EIXO INOX 316	BR-40 / BR-50	8,20	4,00	9,40	10,00	0,03993	0,55x0,22x0,33	0
13030289	BPF 075 3/4CV HASTE EXT. EIXO INOX 316	BR-50 / BR-60	10,40	5,50	10,40	11,00	0,03993	0,55x0,22x0,33	0
13030318	BPF 025CB 1/4CV HASTE EXT.	BR-20 / BR-30	5,00	2,40	7,80	8,40	0,03993	0,55x0,22x0,33	5
13030319	BPF 033CB 1/3CV HASTE EXT.	BR-30 / BR-40	5,80	3,00	8,60	9,20	0,03993	0,55x0,22x0,33	5
13030320	BPF 050CB 1/2CV HASTE EXT.	BR-40 / BR-50	8,20	4,00	9,40	10,00	0,03993	0,55x0,22x0,33	0
13030321	BPF 075CB 3/4CV HASTE EXT.	BR-50 / BR-60	10,40	5,50	10,40	11,00	0,03993	0,55x0,22x0,33	0
13030352	BPF 025 1/4CV POLIMERAL	BR-20 / BR-30	7,70	3,30	9,40	10,00	0,03993	0,55x0,22x0,33	5
13030353	BPF 033 1/3CV POLIMERAL	BR-30 / BR-40	10,00	4,20	10,40	11,00	0,03993	0,55x0,22x0,33	5
13030354	BPF 050 1/2CV POLIMERAL	BR-40 / BR-50	12,60	5,40	11,90	12,50	0,03993	0,55x0,22x0,33	0

# Motobomba para Piscinas




## BPF H.E BPF S.P POLIMERAL


Curvas de Performance Split Phase

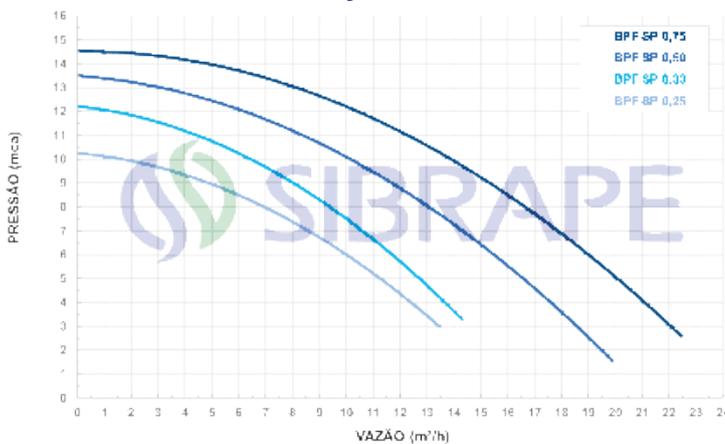

Curvas de Performance Haste Externa

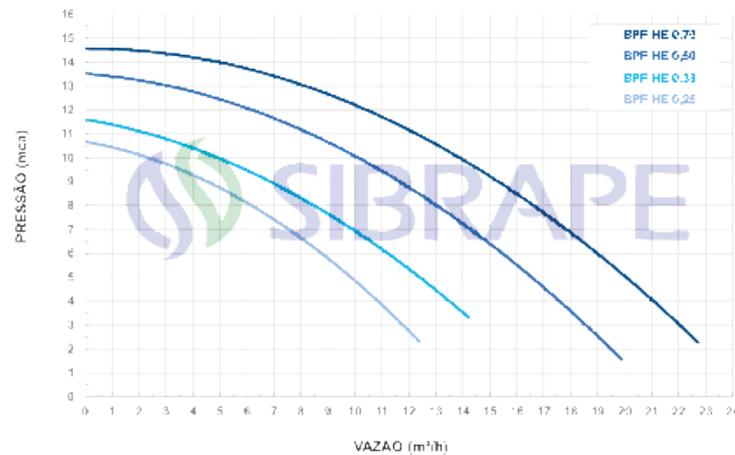

Curvas de Performance Polimeral

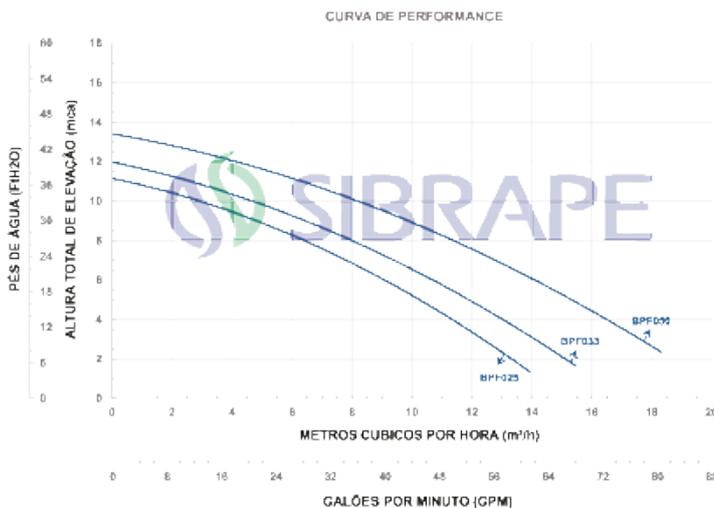

## LANÇAMENTO BPF POLIMERAL




- Carcaça do motor em polímero de engenharia.
- Motor mais compacto.
- Classificação A no INMETRO.
- Dupla tensão e frequência.

# Motobomba para Piscinas

## BPF H.E BPF S.P POLIMERAL

\*Desenho Ilustrativo

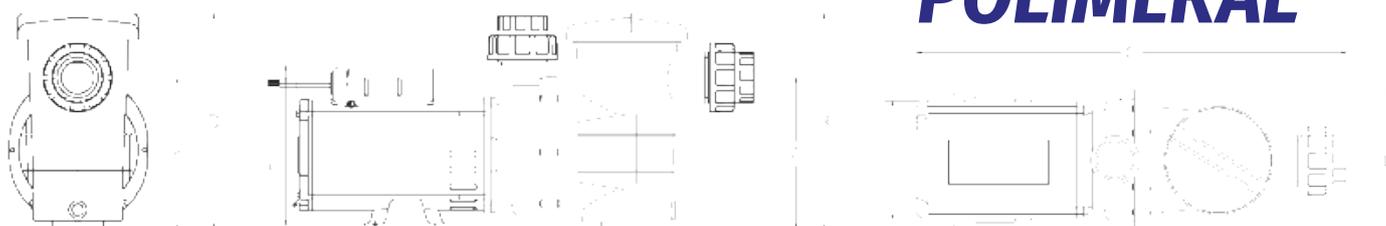

**Tabela • Dimensões Split Phase**

Modelo	A	B	C	D	E	F
BPF 025 SP	183	265	545	172	162	145
BPF 033 SP	183	265	545	172	162	145
BPF 050 SP	183	265	545	172	162	145
BPF 075 SP	183	265	545	172	162	145

\*Dimensões em Milímetros (mm)

**Tabela • Dimensões Haste Externa**

Modelo	A	B	C	D	E	F
BPF 025 HE	183	265	437	172	184	121
BPF 033 HE	183	265	447	172	184	121
BPF 050 HE	183	265	455	172	184	121
BPF 075 HE	183	265	463	172	184	121

\*Dimensões em Milímetros (mm)

**Tabela • Dimensões Polimeral**

Modelo	A	B	C	D	E	F
BPF 025 POLIM	183	265	430	172	204	145
BPF 033 POLIM	183	265	435	172	204	145
BPF 050 POLIM	183	265	440	172	204	145

\*Dimensões em Milímetros (mm)

\*AFS - Corrente com fator de serviço

\*\* Tensão e frequência de trabalho BPF SP: 127/220 - 60Hz

\*\*\*Tensão e frequência de trabalho BPF HE A.I: 60Hz - 110-127/220-254 // 50Hz - 110/220

\*\*\*\*Sucção e recalque - 50 mm

\*Motobombas acompanham conexões.

# Motobomba para Piscinas

 SIBRAPE





**CMB CPFI**  
**CMB SPFI**

Imagens meramente ilustrativas

As motobombas CMB CPFI e SPFI são responsáveis pela circulação de água, podendo ser utilizadas para acionar qualquer recurso necessário da piscina, como: Filtro, cascata, hidromassagem, solar, entre outros. Fabricadas em ABS, garantem maior durabilidade e resistência a corrosão. As Motobombas CMB também se destacam por serem compactas e possuem uma tampa em policarbonato que facilita a visualização da sujeira no pré-filtro, quando houver.

## Características & Diferenciais

- Corpo em ABS
- Tampa em policarbonato
- Motor WEG
- Classificação A do Inmetro
- Alta eficiência energética
- Garantia de 1 ano\*

\*De acordo com certificado de Garantia

Devido ao design, engenharia e tecnologia empregados na motobomba, combinados com motores da Fabricante WEG obtivemos a certificação A pelo INMETRO em toda a linha CMB. Ter um produto atestado pela alta eficiência e pelo baixo consumo de energia demonstra uma marca que respeita o consumidor, meio ambiente e preza pela melhor relação custo-benefício.

A motobomba CMB, conta com ainda mais diferenciais, possui um motor desenvolvido com as mais novas tecnologias, possui menores dimensões, MAIOR EFICIÊNCIA, dupla faixa de tensão e frequência, podendo operar em 60Hz - 110-127/220-254 e também em 50Hz - 110/220.

Garantia de 1 ano para as Motobombas CPFI e SPFI.

Energia (Elétrica)		MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS
Fabricante		Motor WEG - CMB aqua
Marca		
Tipo		Motor WEG - CMB aqua
Modelo/Monofásico-Trifásico		CMB CPFI-100HE / M
Mais eficiente		
	A	
	B	
	C	
	D	
	E	
Menos eficiente		
CONSUMO DE ENERGIA (kWh/h)	0,996	
RENDIMENTO DO CONJUNTO (%)	31,6	
RENDIMENTO DA BOMBA (%)	66,3	
Vazão (m³/h)	10,01	
Altura Manométrica (m.c.a.)	11,5	
Rotação Corrigida (rpm)	3500	
Diâmetro do rotor (mm)	100,1	
<small>Regulador: Procel (Procel) - Registro INMETRO n° 007600/2019</small>		
 		
<b>IMPORTANTE: OS VALORES INFORMADOS FORAM AVALIADOS NO PONTO DE MELHOR RENDIMENTO - BEP</b> <small>Registro Inmetro n° 007600/2019</small>		

## Tabela • Dados Técnicos

Código Produto	Modelo	Filtro Corresp.	Corrente (A) AFS*		Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Volume por Emb. (m³)	Medidas Emb. (m)
			127V	220V				
13030310	CPFI 025 1/4CV H.E	F28 / F35	4,80	2,50	7,70	8,40	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030311	CPFI 033 1/3CV H.E	F28 / F35	5,60	3,10	8,50	9,20	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030312	CPFI 050 1/2CV H.E	F35 / F45	7,60	3,90	9,30	10,00	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030313	CPFI 075 3/4CV H.E	F45 / F55	10,40	6,00	10,30	11,00	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030314	CPFI 100 1,0CV H.E	F55	13,00	7,20	12,30	13,00	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030355	CPFI 025 1/4CV POLIMERAL	F28 / F35	4,80	2,50	7,70	8,40	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030356	CPFI 033 1/3CV POLIMERAL	F28 / F35	5,60	3,10	8,50	9,20	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030357	CPFI 050 1/2CV POLIMERAL	F35 / F45	7,60	3,90	9,30	10,00	0,038304	0,57x0,21x0,32

\*AFS - Corrente com fator de serviço

\*\*Tensão e frequência de trabalho: 60Hz - 110-127/220-254 // 50Hz - 110/220

\*\*\*Sucção e recalque - 50 mm

\*Motobombas acompanham conexões.

# Motobomba para Piscinas




Código Produto	Modelo	Corrente (A) AFS*		Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Volume por Emb. (m³)	Medidas Emb. (m)
		127V	220V				
13030305	SPFI 025 1/4CV H.E	4,80	2,50	7,30	8,00	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030306	SPFI 033 1/3CV H.E	5,60	3,10	7,80	8,50	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030307	SPFI 050 1/2CV H.E	7,60	3,90	8,30	9,00	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030308	SPFI 075 3/4CV H.E	10,40	6,00	9,30	10,00	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030309	SPFI 100 1,0CV H.E	13,00	7,20	10,30	11,00	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030336	SPFI 025 1/4CV H.E A.I (EIXO INOX)	5,00	2,40	7,30	8,00	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030337	SPFI 033 1/3CV H.E A.I (EIXO INOX)	5,80	3,0	7,80	8,50	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030338	SPFI 050 1/2CV H.E A.I (EIXO INOX)	8,20	4,00	8,30	9,00	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030339	SPFI 075 3/4CV H.E A.I (EIXO INOX)	10,40	5,50	9,30	10,00	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030340	SPFI 100 1,0CV H.E A.I (EIXO INOX)	13,00	7,20	10,30	11,00	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030358	SPFI 075 3/4CV POLIMERAL	10,40	5,50	9,30	10,00	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030359	SPFI 100 1,0CV POLIMERAL	13,00	7,20	10,30	11,00	0,038304	0,57x0,21x0,32
13030360	SPFI 075 3/4CV POLIMERAL	10,40	5,50	9,30	10,00	0,038304	0,57x0,21x0,32

\*AFS - Corrente com fator de serviço  
 \*\*Tensão e frequência de trabalho: 60Hz - 110-127/220-254 // 50Hz - 110/220  
 \*\*\*Sucção e recalque - 50 mm  
 \*Motobombas acompanham conexões.


## CMB H.E

CURVA DE PERFORMANCE

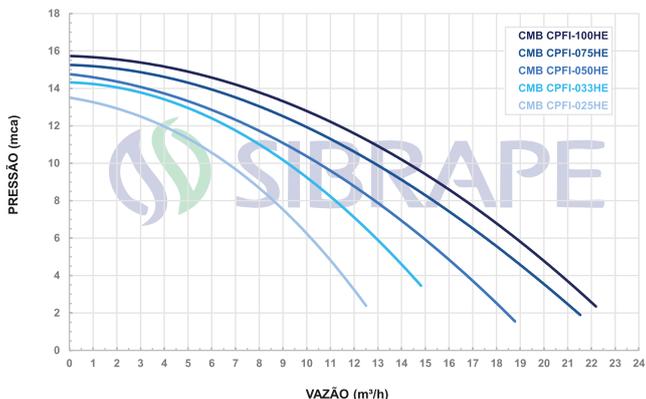

## CMB Polimeral

CURVA DE PERFORMANCE

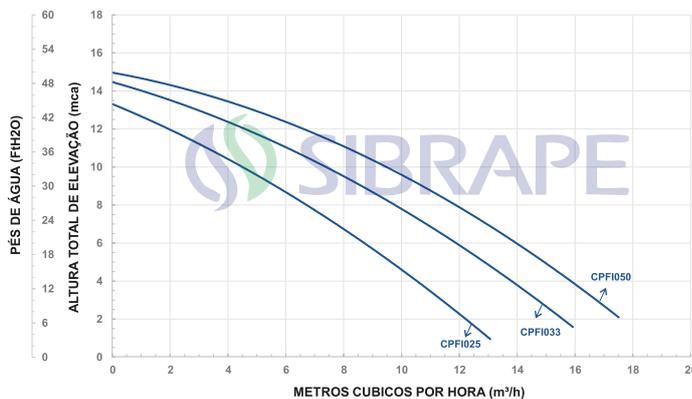


## Tabela • Dimensões CPFI

Modelo	A	B	C	D	E	F	G
CPFI 025 HE	473	239	164	199	169	533	202
CPFI 033 HE	483	239	164	199	179	543	202
CPFI 050 HE	494	239	164	199	190	554	202
CPFI 075 HE	503	239	164	199	199	563	202
CPFI 100 HE	528	239	164	199	224	588	202
CPFI 025 POLI	469	239	164	204	165	529	202
CPFI 033 POLI	474	239	164	204	170	534	202
CPFI 050 POLI	479	239	164	204	175	539	202


\*Dimensões em Milímetros (mm)

## Tabela • Dimensões SPFI

Modelo	A	B	C	D	E	F	G
SPFI 025 HE	300	211	92	199	169	360	202
SPFI 033 HE	310	211	92	199	179	370	202
SPFI 050 HE	321	211	92	199	190	381	202
SPFI 075 HE	330	211	92	199	199	390	202
SPFI 100 HE	355	211	92	199	224	415	202
CPFI 025 POLI	296	211	92	204	165	296	202
CPFI 033 POLI	301	211	92	204	170	361	202
CPFI 050 POLI	306	211	92	204	175	366	202

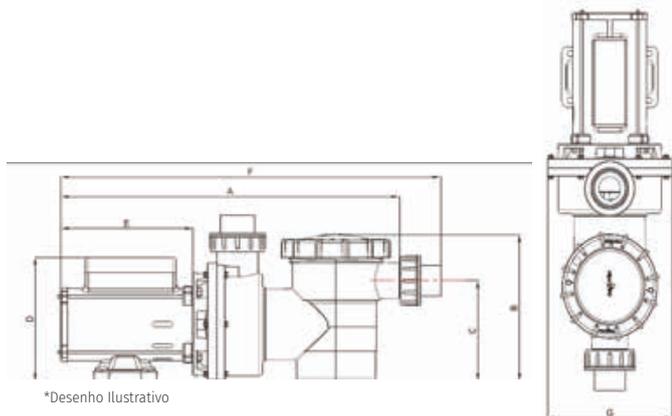

\*Desenho Ilustrativo

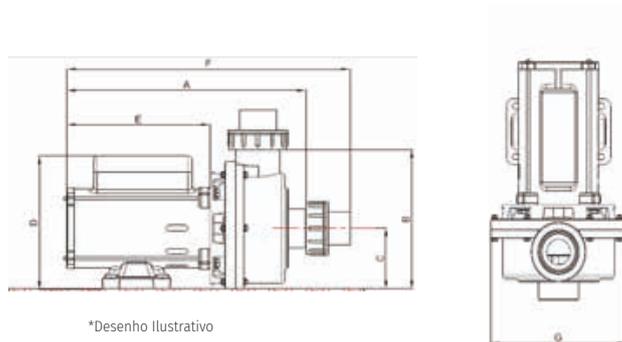

\*Desenho Ilustrativo

# MOTOBOMBAS SELOS MECÂNICOS T-06 INPACOM ALTA PERFORMANCE



Selo com fole de elastômero cuja a característica é de proteger o eixo da bomba contra corrosão, é de fácil instalação visto que não possui componentes soltos. Para aplicações mais agressivas quimicamente, deve ser observado o fole em elastômero, pois está em contato direto com o fluido bombeado.

- Dimensões =  $\varnothing$  5/8",  $\varnothing$  3/4",  $\varnothing$  7/8" e  $\varnothing$  1"
- Pressão = 6 bar (máx.)
- Velocidade = 12 m/s

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR



ESCANEE O QR CODE E  
ACESSE NOSSO SITE PARA  
MAIORES INFORMAÇÕES:



**COMPROMISSO SELADO COM VOCÊ**

[www.inpacom.com.br](http://www.inpacom.com.br)



FILTROS

**FILTROS**

FILTROS

FILTROS

# FILTROS

## DURABILIDADE, CONFIABILIDADE E QUALIDADE

Os filtros Sibrape são fabricados com polímeros de engenharia, totalmente a prova de corrosão. Possuem alta durabilidade e resistência, alta vazão disponibilizando uma taxa de filtração de acordo com a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 10339 (Projeto, Execução e manutenção).

## FILTROS

---

Filtro Tourmaline

Triton® II TR140

Filtro Saphirus

Filtro Sibrape BR e BR PRO

Filtro CMB Rotomoldado

# Filtros para Piscinas



## FILTRO BOBINADO TOURMALINE

Os Filtros Comerciais Tourmaline são produzidos para atender grandes volumes e vazões de clubes, academias, hotéis, escolas e resorts, reduzindo a quantidade de filtros, otimizando o espaço e manuseio na casa de máquinas. Produzidos em resina de poliéster, revestidos com filamentos rotofilado de fibra de vidro e aditivos anti-UV, garantem alta durabilidade, resistência a corrosão e exposição a luz solar.

A série **Tourmaline 900-1200** possui válvula superior de 6 vias produzida em polímeros de engenharia, resistente a corrosão e de fácil manuseio.

A série **Tourmaline 1400** necessita de cavalete de operação com registros em 4" para realizar as manobras de filtrar, retrolavar, enxágue drenagem e fechar.

### Características & Diferenciais

- Alta vazão de filtração e melhor eficiência.
- Maior resistência e durabilidade.
- Resistência a corrosão e exposição a luz solar.
- Voltado para grandes projetos.
- Garantia de 1 ano\*



resistência e durabilidade



melhor eficiência



resistência a luz solar

### Tabela • Dados Técnicos • Filtros Tourmaline

Código	Modelo	Conexões da Válvula	Área Filtragem		Taxa de Filtração m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	Vazão		Elemento Filtrante Areia (kg) 0,5-0,8mm	Motobombs Recomendada
			m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>		m <sup>3</sup> /h	GPM		
13010170	FT 900	2" Interno / 2.1/2" Externo	0,64	6,88	50	32,1	141,4	400	1 Platinum 2,0cv
13010171	FT 1000	2" Interno / 2.1/2" Externo	0,79	8,50	50	39,6	174,5	600	1 Platinum 3,0cv
13010172	FT 1100	2" Interno / 2.1/2" Externo	0,95	10,22	50	47,5	201,7	800	2 Platinum 1,5cv
13010173	FT 1200	2" Interno / 2.1/2" Externo	1,13	12,16	50	56,5	241,0	920	2 Platinum 2,0cv

MODELOS FT 900, 1000, 1100, 1200 COM VÁLVULA

Código	Modelo	Conexões	Área Filtragem		Taxa de Filtração m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	Vazão		Elemento Filtrante Areia (kg) 0,5-0,8mm		Motobombs Recomendada
			m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>		m <sup>3</sup> /h	GPM	Areia (kg)	Cascalho (kg)	
13010174	FT 1400	Flange de 4"	1,54	16,57	50	77,7	342,1	1200	500	2 Platinum 3,0cv

PADRÃO PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 42,6psi/3kg/cm<sup>2</sup>  
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA DE OPERAÇÃO ≤ 50°C  
PRESSÃO MÁXIMA DE TESTE: 58psi/4,0kg/cm<sup>2</sup>

# Filtros para Piscinas



## FILTRO TRITON II TR140



Os filtros Pentair Triton® II TR 140 foram projetados para oferecer o máximo em aplicações de piscinas de alta capacidade, sendo residenciais ou comerciais. Nas piscinas de uso comercial de hotéis, clubes e academias, o uso do filtro Sibrape Triton® II TR 140 promove grande economia na manutenção, devido sua alta resistência que é promovida pela fibra de vidro.

Sua válvula seletora multivias de 6 posições é vendida separadamente e é instalada na lateral do filtro, promovendo maior ergonomia para o manuseio do filtro e também otimizando a altura para sua instalação. O filtro Pentair Triton® II TR 140 pode ser instalados individualmente ou em arranjos em baterias.

### Características & Diferenciais

- Filtro fabricado em fibra de vidro
- Certificado de acordo com a norma Americana NSF/ANSI 50
- Alta vazão de filtração
- Maior durabilidade e alta resistência
- Pode ser instalado ao ar livre
- Válvula vendida separadamente
- Dreno para facilitar a troca da areia
- Garantia da válvula seletora multivias de 1 ano\*
- Garantia do tanque de 3 anos\*

### Tabela • Dados Técnicos

Filtros						Recirculação		Transporte		
Código Produto	Modelo	Área Filtrante (m <sup>2</sup> )	Elemento Filtrante Areia (kg)*	Vazão Máxima (m <sup>3</sup> /h)	Potência Máxima (cv)	6 horas	8 horas	Peso bruto sem areia (kg)	Volume por embalagem (m <sup>3</sup> )	Medidas Emb. (m)
						Volume máximo da piscina (m <sup>3</sup> )				
13010149	TR 140 II	0,66	420	32	3	192	256	40,00	0,8586	0,9x0,9x1,06

Nota\*: Características: areia sílica, livre de carbonatos, terra e matéria orgânica, com tamanho efetivo entre 0,40 e 0,80 mm e coeficiente de uniformidade inferior a 1,50. Granulometria: 12/20 mesh ou 18/30 mesh

Nota\*\*: Pressão Máxima de trabalho 3,5 kgf/cm<sup>2</sup>, esta pressão irá depender da perda de carga hidráulica e alterando-se a perda de carga máxima, varia-se a vazão do filtro.

Nota\*\*\*: Taxa de filtração - 50m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>


Código Produto	Modelo	Conexões		Compatível com os Filtros	Peso bruto (kg)	Volume por embalagem (m <sup>3</sup> )	Medidas Emb. (m)	
		Entrada (mm - pol)	Saída (mm - pol)					
28072233	Válvula Multivias Triton	60 - 2	60 - 2	TR-100 C TR-140 C TR-140 II	4,00	0,0375	0,5x0,3x0,25	
28070406	Adaptador de entrada/saída válvula Triton (3 unid por Válvula)					0,50	Variado	N/DxN/Dx - N/D

Altura necessária para desmontar a tampa superior

### Tabela • Dimensões

Modelo	A	B	C	D	E
TR140C	1149	927	476	1250	191

\*Dimensões em Milímetros (mm)

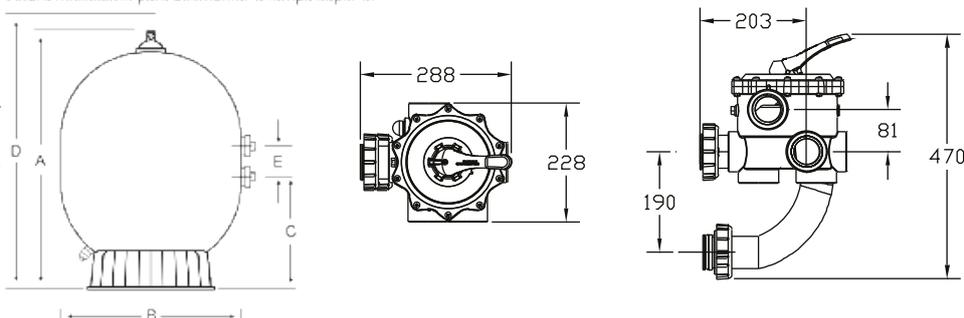

# Filtros para Piscinas

**SIBRAPE**



kit união cola Sibrape incluso.

## FILTRO SAPHIRUS



O filtro **Saphirus** é o filtro mais completo, elegante e eficiente o que o caracteriza como um padrão para exportação. Pois inclui base em polímero que garante melhor apresentação e estabilidade do corpo na casa de máquinas, também já inclui 3 uniões para a válvula.

Projetados para garantir a filtração eficiente da água da piscina. São filtros de alta vazão com taxa de filtração de acordo com a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 10339 Piscina - Projeto, execução e manutenção.

Fabricados em Polietileno com Aditivos anti-UV, garantem máxima durabilidade, resistência e qualidade de água.

Sistema de fixação da válvula através de clampa para os modelos soprados.

### Características & Diferenciais

- Filtros fabricados em polietileno com aditivos anti-UV
- Atende a norma da ABNT NBR 10339
- Alta vazão de filtração e melhor eficiência
- Maior resistência e durabilidade
- Válvula de 6 operações produzida em ABS com fibra de vidro
- Filtros testados acima de sua capacidade
- Garantia da válvula seletora multivias de 1 ano\*
- Garantia do tanque de 5 anos\*

### Tabela • Dados Técnicos • Filtro BR

Código Produto	Modelo	Filtros				Recirculação		Transporte
		Área Filtrante (m <sup>2</sup> )	Elemento Filtrante Areia (kg)*	Vazão Máxima ** (m <sup>3</sup> /h)	Potência Máxima (cv)	6 horas	8 horas	Peso bruto sem areia (kg)
						Volume máximo da piscina (m <sup>3</sup> )		
13010159	SAPHIRUS 12	0,07	25	3,5	1/3 CV	21	28	3,80
13010160	SAPHIRUS 16	0,11	50	5,5	1/2 CV	33	44	6,60
13010161	SAPHIRUS 20	0,18	100	8,5	3/4 CV	51	68	7,60
13010162	SAPHIRUS 24	0,27	150	13	1.0 CV	78	104	13,00

Nota\*: Características: areia sílica, livre de carbonatos, terra e matéria orgânica, com tamanho efetivo entre 0,40 e 0,80 mm e coeficiente de uniformidade inferior a 1,50. (Granulometria: 12/20 mesh ou 18/30 mesh).

Nota\*\*: Vazão máxima, considerando uma pressão de 10 m.c.a para o Filtro BR-20 e 15 m.c.a para os Filtros BR-30 / 40 / 50 / 60 / 65 e 75.


Nota\*\*\*: Pressão Máxima de trabalho 2,0 - 2,5 kgf/cm<sup>2</sup>, esta pressão irá depender da perda de carga hidráulica e alterando-se a perda de carga máxima, varia-se a vazão do filtro.

Nota\*\*\*\*: Taxa de filtração - 50m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>

### Tabela • Dimensões

Modelo	A	B	C	D	E
Saphirus 12	594	668	789	889	306
Saphirus 16	672	746	867	967	380
Saphirus 20	733	807	928	1028	479
Saphirus 24	815	889	1010	1110	585

\*Dimensões em Milímetros (mm)

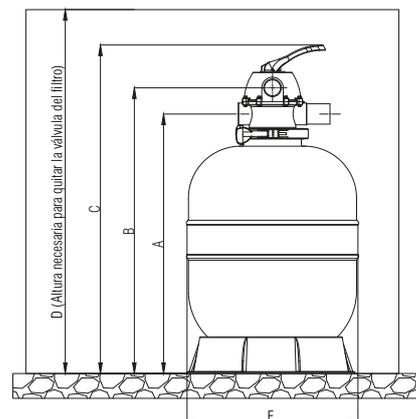

# Filtros para Piscinas



## FILTRO SIBRAPE BR & BR PRO

Os filtros SIBRAPE BR foram projetados para garantir a filtração eficiente da água da piscina. São filtros de alta vazão com taxa de filtração de acordo com a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 10339 Piscina - Projeto, execução e manutenção.

Fabricados em Polietileno com Aditivos anti-UV, garantem máxima durabilidade, resistência e qualidade de água.

Sistema de fixação da válvula através de clampa para modelos Soprados e parafusos de aço inox para rotomoldados.

Filtros BR - Tecnologia de Filtros Soprados

Filtro BR PRO - Tecnologia de Filtros Rotomoldados

### Características & Diferenciais

- Filtros fabricados em polietileno com aditivos anti-UV
- Atende a norma da ABNT NBR 10339
- Alta vazão de filtração e melhor eficiência
- Maior resistência e durabilidade
- Válvula de 6 operações produzida em ABS com fibra de vidro
- Filtros testados acima de sua capacidade
- Garantia da válvula seletora multivias de 1 ano\*
- Garantia do tanque de 3 anos\*

### Tabela • Dados Técnicos • Filtro BR

Código Produto	Modelo	Filtros				Recirculação		Transporte
		Área Filtrante (m <sup>2</sup> )	Elemento Filtrante Areia (kg)*	Vazão Máxima ** (m <sup>3</sup> /h)	Potência Máxima (cv)	6 horas	8 horas	
						Volume máximo da piscina (m <sup>3</sup> )		
13010102	BR-20	0,07	18	3,5	1/4 CV	21	28	3,20
13010103	BR-30	0,07	25	3,5	1/3 CV	21	28	3,80
13010104	BR-40	0,11	50	5,5	1/2 CV	33	44	6,60
13010105	BR-50	0,18	100	8,5	3/4 CV	51	68	7,60
13010106	BR-60	0,27	150	13	1.0 CV	78	104	13,00
13010128	BR-65 PRO	0,34	175	17	1.5 CV	102	136	20,00
13010129	BR-75 PRO	0,45	275	23	2.0 CV	138	184	32,00

Nota\*: Características: areia sílica, livre de carbonatos, terra e matéria orgânica, com tamanho efetivo entre 0,40 e 0,80 mm e coeficiente de uniformidade inferior a 1,50. (Granulometria: 12/20 mesh ou 18/30 mesh).

Nota\*\*: Vazão máxima, considerando uma pressão de 10 m.c.a para o Filtro BR-20 e 15 m.c.a para os Filtros BR-30 / 40 / 50 / 60 / 65 e 75.


Nota\*\*\*: Pressão Máxima de trabalho 2,0 - 2,5 kgf/cm<sup>2</sup>, esta pressão irá depender da perda de carga hidráulica e alterando-se a perda de carga máxima, varia-se a vazão do filtro.

Nota\*\*\*\*: Taxa de filtração - 50m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>

### Tabela • Dimensões

Modelo	A	B	C	D	E
BR-20	438	512	633	733	306
BR-30	545	619	740	840	306
BR-40	623	697	818	918	380
BR-50	693	767	888	988	479
BR-60	775	849	970	1070	585
BR-65 Pro	814	886	1012	1125	665
BR-75 Pro	893	965	1091	1204	764

\*Dimensões em Milímetros (mm)

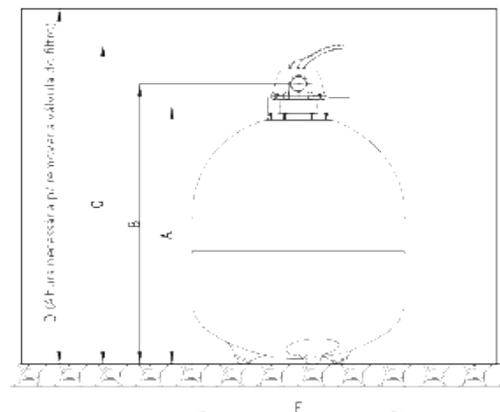

Imagens meramente ilustrativas

# Filtros para Piscinas



Imagens meramente ilustrativas

## FILTROS CMB



Os filtros CMB foram projetados para garantir a filtração eficiente da água da piscina. São filtros de alta vazão com taxa de filtração de acordo com a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 10339 Piscina - Projeto, execução e manutenção.

Fabricados em Polietileno com Aditivos anti-UV, garantem máxima durabilidade, resistência e qualidade de água.

Sistema de fixação da válvula através de parafusos de aço inox.

Filtro CMB AQUA - Tecnologia de Filtros Rotomoldados

### Características & Diferenciais

- Filtros fabricados em polietileno com aditivos anti-UV
- Atende a norma da ABNT NBR 10339
- Alta vazão de filtração e melhor eficiência
- Maior resistência e durabilidade
- Válvula de 6 operações produzida em ABS com fibra de vidro
- Filtros testados acima de sua capacidade
- Garantia da válvula seletora multivias de 1 ano\*
- Garantia do tanque de 3 anos\*

### Tabela • Dados Técnicos • Filtro CMB

Código Produto	Modelo	Filtros				Recirculação		Transporte		
		Área Filtrante (m <sup>2</sup> )	Elemento Filtrante Areia (kg)	Vazão Máxima (m <sup>3</sup> /h)	Potência Máxima (cv)	6 horas	8 horas	Peso bruto sem areia (kg)	Volume por embalagem (m <sup>3</sup> )	Medidas Emb. (m)
						Volume máximo da piscina (m <sup>3</sup> )				
13010134	F-28	0,06	25	3	1/3 CV	18	24	6,80	0,0603	0,3x0,3x0,67
13010135	F-35	0,10	50	5	1/2 CV	30	40	9,50	0,091875	0,35x0,35x0,75
13010136	F-45	0,16	100	8	3/4 CV	48	64	12,00	0,16605	0,45x0,45x0,82
13010137	F-55	0,24	150	12	1.0 CV	72	96	15,50	0,301056	0,56x0,56x0,96

Nota\*: Características: areia sílica, livre de carbonatos, terra e matéria orgânica, com tamanho efetivo entre 0,40 e 0,80 mm e coeficiente de uniformidade inferior a 1,50. (Granulometria: 12/20 e 18/30 mesh).

Nota\*\*: Vazão máxima, considerando uma pressão de 15 m.c.a.


Nota\*\*\*: Pressão Máxima de trabalho 2,0 - 2,5 kgf/cm<sup>2</sup>, esta pressão irá depender da perda de carga hidráulica e alterando-se a perda de carga máxima, varia-se a vazão do filtro.

Nota\*\*\*\*: Taxa de filtração - 50m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>

### Tabela • Dimensões

Modelo	A	B	C	D	E
F-28	515	587	690	820	300
F-35	645	717	820	950	370
F-45	705	777	880	1020	470
F-55	795	867	970	1100	580

\*Dimensões em Milímetros (mm)

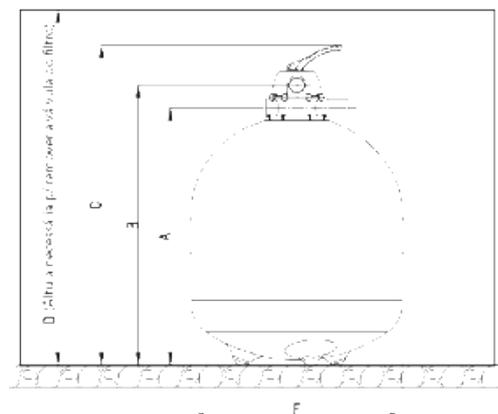



# Líder em vinil para piscinas há 22 anos

**Cipavinil®** é um revestimento para piscinas composto de policloreto de vinila (PVC). Com alta tecnologia e fácil instalação, se adapta a todos os formatos de piscinas e dispõe de diversos padrões de estampas.

Sinônimo de eficiência, o produto passa por um alto padrão de qualidade, desde a seleção da matéria-prima até a entrega.

Trata-se de um revestimento resistente aos raios UV, às variações de temperatura e aos produtos de tratamento de água.



Nosso vinil 0.70  
Suporta a temperatura de até 36°C  
**SEM DANIFICAÇÕES**

# 36°

**cipavinil**®  
Vinil para piscinas.

**cipatex**®



# LIMPADORES AUTOMÁTICOS

LIMPADORES

# LIMPADORES AUTOMÁTICOS

## PRATICIDADE, FACILIDADE E TECNOLOGIA

Limpar piso, paredes e ao mesmo tempo filtrar a piscina está tornando-se cada vez mais fácil. Com os limpadores automáticos da Sibrape o usuário passa cada vez menos tempo cuidando da manutenção da piscina e aproveita ainda mais das horas de lazer.

## LIMPADORES AUTOMÁTICOS

Cosmy The Bot - BWT  
SandShark®

# Limpadores Automáticos



**COSMY**  
THE BOT  
Powered by **BWT**

Imagens meramente ilustrativas

A SIBRAPE é líder em inovação e trouxe uma tecnologia que facilita a limpeza de sua piscina

Os robôs Cosmy são equipados com tecnologia de engrenagem planetária de dois estágios, um sistema de acionamento que oferece maior eficiência e melhor precisão; combinado com dois motores de acionamento e uma bomba potente, o Cosmy é um dos limpadores robóticos mais confiáveis do mercado.

Com seu modo de deslocamento rápido e lógico e sucção poderosa, os limpadores robóticos Cosmy trabalham rapidamente. Os ciclos de limpeza são curtos, consomem menos energia e produzem um resultado impecável.

Cosmy abre o caminho para um novo mundo, onde eficiência encontra estilo e elegância, onde tamanho da lugar a precisão e inteligência.

**Confiabilidade, alto desempenho, design, estilo, leve, prático e conectado... O Cosmy tem de tudo! Que bela revolução!**

## Características & Diferenciais

- Ideal para piscinas de até 12m de comprimento.
- Filtro de fácil limpeza.
- Retêm partículas de até 100micras.
- Roletes de cerda de PVC que garante melhor limpeza e aderência sem danificar revestimentos.
- Fonte com conexão Bluetooth.
- Giroscópio integrado.
- Sistema de inteligência artificial.
- Ciclo de 1,5/2/2,5 hora de limpeza.
- Garantia de 2 anos\* (de acordo com certificado de garantia)



COSMY THE BOT

**GARANTIA 2 anos**

\*\*\*  
200

COSMY

APP

EXCELENTE FILTRAGEM

FÁCIL LIMPEZA

MODO LIMPEZA LINHA D'ÁGUA

MODO LIMPEZA DE PAREDE

MODO LIMPEZA DE CHÃO

CICLOS DE LIMPEZA

1h30  
2h  
2h30

NAVEGAÇÃO INTELIGENTE

PESO LEVE

CABO FLUTUANTE

16M-52FT

Tabela • COSMY THE BOT 200

Código	Modelo	Dados Técnicos					Comprimento do Cabo (m)	Tempo Ciclo de Limpeza (h)
		Tensão da Fonte (VAC)	Corrente da Fonte (A)	Potência da Fonte (W)	Frequência (Hz)	Tensão do Motor (VDC)		
04010040	Cosmy The Bot	100-240	1	150	50/60	29	16	1,5/2/2,5

# Limpadores Automáticos



## DIMENSÕES



## OUTROS DADOS

### Peso

5,75 kg

### Fonte de Energia

< 29 Volt, Jupiter + APP

### Consumo de Energia

< 150 Watt

## EQUIPAMENTO

### Tipo de Filtro

Filtragem de camada dupla

### Acesso ao Filtro

Acesso no topo  
Indicação de filtro saturado

### Tipo de Cerdas

Cerdas de PVC

## LIMPEZA

### Tamanho da Piscina

Até 12 m

### Formatos de Piscina

Todos os formatos e acabamentos

### Tipo de Limpeza

Chão, parede e linha d'água

### Ciclos de Duração de Limpeza

1h30, 2h ou 2h30

### Controle Remoto

Via APP de Smartphone

### Tecnologia de Navegação

Navegação Inteligente  
Giroscópio  
Detecção de entrada na praia

# COSMY

Powered by BWT

## Conectado



Cosmy contém um módulo Bluetooth. Utilizando o BWT Best Water Home App, disponível gratuitamente na AppStore ou PlayStore, você possui o controle na palma de seus dedos.

Ideal para limpezas de manchas. Você pode facilmente direcionar Cosmy para limpar detritos soprados pelo vento. Sua piscina limpa em instantes. Obrigado Cosmy.



## Distribuído by BWT

Cosmy the Bot 200 é feito por Aquatron, uma companhia que pertence ao grupo BWT internacional, referência reconhecida no mundo de piscinas e águas seguras e limpas como cristal.



BWT, 40 anos de experiência no serviço de limpezas de piscinas.

# Limpadores Automáticos

SIBRAPE



PENTAIR  
**SAND SHARK®**

Imagens meramente ilustrativas

O Aspirador Kreepy Krauly® SandShark™ é um limpador automático de piscinas que opera esfregando o fundo da piscina utilizando um esfregão de borracha de múltiplas fileiras, com 305mm de largura para ampla cobertura e limpeza rápida. Simultaneamente o Aspirador Kreepy Krauly® SandShark™ realiza a aspiração dos detritos e sujeiras enviando para o sistema de filtragem de água da piscina.

Utilizando o exclusivo sistema programado de direcionamento SmartTrac™ o Aspirador Kreepy Krauly® SandShark™ realiza a limpeza de toda a piscina.

## Dimensões



## Características & Diferenciais

- Ação dupla de limpeza – as áreas de contato, exclusivamente projetadas, esfregam e desalojam os detritos do fundo da piscina, enquanto sua poderosa ação de sucção os elimina.
- O SmartTrac™ o sistema de direcionamento, assegura cobertura rápida de limpeza.
- Tamanho compacto design diferenciado permitem maior eficiência do Aspirador.
- Válvula de regulação ajustável e medidor de fluxo permitem que você ajuste a velocidade correta para o trabalho, assegurando assim uma limpeza mais eficaz.
- Dispensa o uso de reservatórios, bolsas e filtros a serem limpos.
- Garantia de 2 anos.

\*De acordo com certificado de Garantia

## Tabela • SandShark

Código	Modelo	Dados Técnicos			Transporte			
		Vazão Mínima (m <sup>3</sup> /h)	Vazão Máxima (m <sup>3</sup> /h)	Comprimento Máximo da Mangueira (m)	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Volume por Emb. (m <sup>3</sup> )	Medidas Emb. (m)
04010020	SandShark®	8	18	10,46	2,80	6,80	0,07	1,03x0,26x0,27

**MUDE AS  
CORES DE  
SUA VIDA!**



**COSMY**  
THE BOT

**ROBÔ  
ELÉTRICO  
PARA PISCINAS**

**Leve, potente, personalizável\***

Para maiores informações  
entre em contato com seu representante Sibrape.

[cosmythebot.com](http://cosmythebot.com)

[sibrape.com.br](http://sibrape.com.br)

\*cores vendidas separadamente



 **SIBRAPE**

Powered by  **BWT**





AQUECEDORES

# AQUECEDORES

AQUECEDORES

# AQUECEDORES

Os sistemas de aquecimento SIBRAPE garantem uma piscina aquecida o ano inteiro. Com baixo consumo e ótima eficiência.

## AQUECEDORES

---

Aquecedor a Gás Mastertemp  
Bomba de Calor Ortum Prime  
Bomba de Calor Ortum  
Aquecedor Solar  
Aquecedor Elétrico de Passagem

# Aquecedores a Gás

SIBRAPE



Imagens meramente ilustrativas

**PENTAIR**  
**MASTER**  
**TEMP®**

MasterTemp® supera tudo o que se espera de um aquecedor a gás de piscina, pois é o único equipamento projetado para piscinas residências e comerciais, realizando o aquecimento rapidamente da água até 40°. Opera com alta vazão e realiza troca de calor diretamente com a água da piscina.

Aquecedor de alto desempenho, com design compacto e a operação super silenciosa não interferem no seu tempo de lazer à beira da piscina. Possui gabinete fabricado em polímeros de alta resistência, que não estão sujeitos a corrosão, resistente ao calor e as variações climáticas. Possui sistema de ignição direta por superfície aquecida, dispensando a chama piloto.

Display digital para ajuste e monitoramento de temperatura, possui 3 posições que podem ser alteradas em função da instalação do aquecedor. Pode se comunicar com o sistema de automação Pentair EasyTouch e controlar o aquecimento da piscina quanto do spa.

Os aquecedores MasterTemp® oferecem a melhor eficiência energética da categoria, prova disso é a certificação de baixas emissões de NOx. Por isso a MasterTemp® é um produto da marca Eco Select.

MasterTemp® conta com diversos sensores que monitoram os parâmetros e funcionamento do equipamento, garantindo maior segurança e facilitando em uma eventual manutenção.

## Características & Diferenciais

- Aquecedor a gás, pode ser usado com gás GLP ou gás natural
- Possui uma display digital de monitoramento e ajuste da temperatura de fácil leitura e simples operação
- Potência de 250.000 BTU/h (63.041,10 kcal/h) e 400.000 BTU/h (100.865,76 kcal/h)
- Eficiência: 84%
- Pressão máxima de trabalho 3,5 kgf/cm<sup>2</sup> ou 35 m.c.a.
- Entrada e saída da água de 60 mm – 2.0"
- Pode ser usada com tubulação marrom
- Exaustão forçada
- Indicada para piscinas de volume máximo de até 207m<sup>3</sup> para o HTR-250 e de até 332m<sup>3</sup> para o HTR-400 (Consulte para melhor dimensionamento)
- Garantia de 1 ano para piscinas comerciais ou de uso coletivo e 2 anos para piscinas residenciais\*

## Tabela • Mastertemp

Código	Modelo
03030005	AQUECEDOR MASTERTEMP GN 250BTU REF.460732
03030019	AQUECEDOR MASTERTEMP GLP 250BTU REF.460733
03030006	AQUECEDOR MASTERTEMP GN 400BTU REF.460736
03030018	AQUECEDOR MASTERTEMP GLP 400BTU REF.460737
28070230	ADAPTADOR 2POLEGADAS 60MM

\* Uso obrigatório do adaptador ABS 2" 60mm. Para cada unidade de Mastertemp são necessários dois (2) adaptadores.




# Aquecedores a Gás

## MASTERTEMP® 250 - 400

Tabela • Dados Técnicos

Modelo	Consumo de Gás		Potência		Pressão Máxima		Vazão (m <sup>3</sup> /h)		Conexões	Pressão de Gás (Psi)		Tensão (V)
	G.L.P. (Kg/h)	G.N. (m <sup>3</sup> /h)	(BTU/h)	(Kcal/h)	(kgf/cm <sup>2</sup> )	(m.c.a.)	Mín.	Máx.	Entrada / Saída (pol - mm)	Mín.	Máx.	
HTR 250	4,3	7,0	250.000	63.041	3,5	35	5,7	27	2" - 60	0,14	0,5	127/220
HTR 400	6,9	11,3	400.000	100.865	3,5	35	9	27	2" - 60	0,14	0,5	127/220

### Dimensões

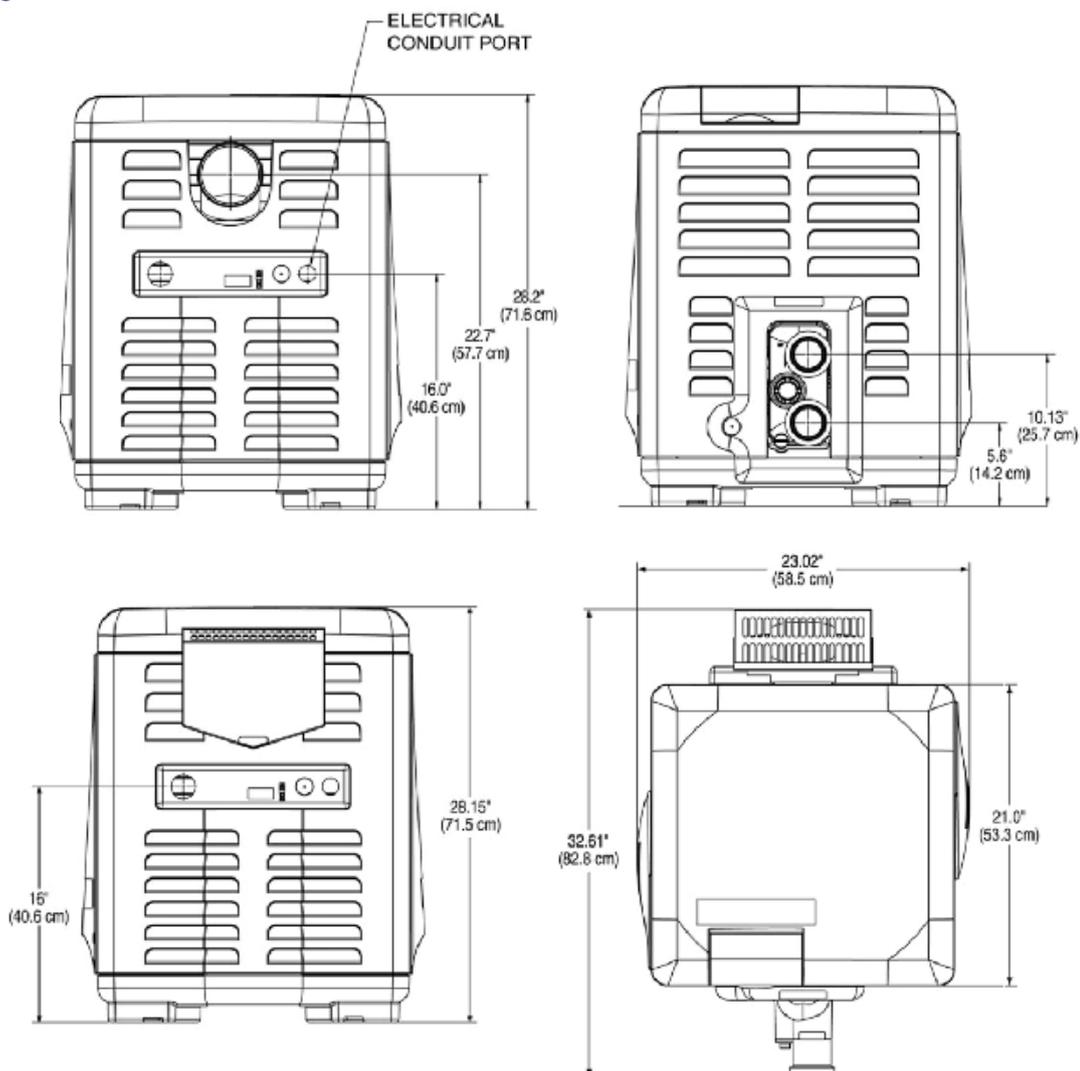

# Aquecedores Bomba de calor

SIBRAPE



Imagem meramente ilustrativa

**Ortum  
Prime**

A sua tecnologia e componentes integrados permitem manter a temperatura da piscina a níveis agradáveis a um custo reduzido. Com um nível de ruído quase imperceptível para o ouvido e a Bomba de Calor Ortum Prime ainda possui conectividade WI-FI integrada e nativa no equipamento para facilitar ainda mais o manuseio e configuração.

Com o WI-FI, é possível ligar e desligar a bomba de calor, regular a temperatura e controlar diferentes funcionalidades remotamente a partir de um aplicativo em seu Smartphone.

Ortum Prime é equipada com sistema duplo de operação, podendo aquecer a água da piscina ou resfriar conforme sua necessidade.

Sua válvula de expansão integrada regula o fluxo de gás com precisão, melhorando o desempenho da bomba de calor.

A Bomba de Calor Ortum Prime se destaca por utilizar o Gás R410a, um gás aprovado pelo Tratado de Kyoto, amigo do meio ambiente e não prejudicial a camada de ozônio, além de ser mais eficiente do que o gás R22.

## Características & Diferenciais

- Display Digital LED
- WIFI Integrado
- Ventilador super silencioso
- Gás R410A
- Esquentar e Resfriar
- Válvula expansora integrada
- Conexões de 50mm



## Tabela • Ortum Prime

Código	Modelo
03050008	BOMBA DE CALOR ORTUM PRIME S15 4,3KW 220V 60HZ
03050009	BOMBA DE CALOR ORTUM PRIME S21 6,1KW 220V 60HZ
03050010	BOMBA DE CALOR ORTUM PRIME S30 8,7KW 220V 60HZ
03050011	BOMBA DE CALOR ORTUM PRIME S39 11,3KW 220V 60HZ
03050012	BOMBA DE CALOR ORTUM PRIME S48 14KW 220V 60HZ
03050013	BOMBA DE CALOR ORTUM PRIME S78 22,7KW 220V 60HZ

# Aquecedores Bomba de calor

## Especificações:

Trocador de Calor para Piscinas		S15	S21	S30	S39	S48	S78
Parâmetro	Temperatura do Ar Operacional (°C)	(-7-43)					
	<b>Condição de Desempenho (Ar 27°C/24,3°C/Água 26,7°C)</b>						
	Capacidade de Aquecimento (kW)	4,3	6,2	9,1	11,2	14,0	22,7
	Capacidade de Aquecimento (Btu)	14620	21080	30940	38080	47600	77180
	Poder Consumido (kW)	0,75	1,05	1,38	1,87	2,64	4,05
	COP	5,7	5,9	6,6	6,0	5,3	5,6
	<b>Capacidade de Aquecimento (Ar 27°C/21,8°C/Água 26,7°C)</b>						
	Capacidade de Aquecimento (kW)	4,2	5,8	8,5	10,5	13,0	21,2
	Capacidade de Aquecimento (Btu)	14280	19720	28900	35700	44200	72046
	Poder Consumido (kW)	0,75	1,02	1,37	1,88	2,60	4,00
	COP	5,6	5,7	6,2	5,6	5,0	5,3
	<b>Capacidade de Aquecimento (Ar 10°C/6,8°C/Água 26,7°C)</b>						
	Capacidade de Aquecimento (kW)	2,7	3,6	5,2	6,7	8,2	13,2
	Capacidade de Aquecimento (Btu)	9180	12240	17680	22780	27880	44880
	Poder Consumido (kW)	0,73	0,95	1,30	1,68	2,34	3,57
	COP	3,7	3,8	4,0	4,0	3,5	3,7
	Fonte de Energia	220-240V-(50/60HZ)					
	Tipo de Revestimento	ABS					
	Ventiladores	1	1	1	1	1	2
	Velocidade do Ventilador (RPM)	850					
	Compressores	1	1	1	1	1	1
	Marca de Compressor (50HZ)	GMCC	GMCC	Hitachi	GMCC	GMCC	Panasonic
	Marca de Compressor (60HZ)	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	Panasonic
	Tipo de Compressor	Rotary					Scroll
	Refrigerante	R410A					
	Display Digital	LED301					
	Conexão de Água (mm)	50					
Volume Sonoro 1m dB(A)	48	50	52	54	54	56	
Volume de Fluxo de Água (m³/h)	1,5	2,2	3,0	4,0	5	7,5	
Perda de Pressão da Água (máx.) kPa	8	9	10	12	12	12	
Medidas (mm)	788x310x581			1004x372x602		1044x455x1248	
Imagens	<b>Aparência</b> 		<b>Display LED Inteligente</b> 		<b>Controle de Aplicativo Inteligente com WiFi</b> 		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Todas as bombas de calor acima são com painel frontal de ABS + painel traseiro de metal;</li> <li>Display LED com capa protetora d'água;</li> <li>Controle por Smartphone via Wi-fi;</li> <li>COP elevado (até 6,6);</li> <li>Aquecimento e resfriamento no mesmo equipamento;</li> <li>Descongelamento automático com controle inteligente;</li> <li>Gás R-410A.</li> </ol>						
	<b>Garantia</b> 12 (doze) meses, consistente em: 275 dias de garantia contratual, em complementação aos 90 dias de garantia legal.						

# Aquecedores

## Bomba de calor

SIBRAPE



Imagens meramente ilustrativas

A sua tecnologia e componentes integrados permitem manter a temperatura da piscina a níveis agradáveis a um custo reduzido com um nível de ruído quase imperceptível\* para o ouvido.

Possui display para configuração e controle. A Bomba de Calor Ortum também é equipada com sistema duplo de operação, podendo aquecer a água da piscina ou resfriar conforme sua necessidade.

A maior parte do uso das bombas de calor é para aquecimento, para obter melhor conforto térmico e prolongar o uso da piscina durante o ano. Já piscinas de competição, natação ou de zonas muito quentes requerem resfriamento da água para adequar a sua necessidade.

Sua válvula de expansão eletrônica regula o fluxo de gás com precisão, melhorando o desempenho da bomba de calor.

\* Nível de ruído aproximado de 50 dB a 1 metro de distância.

Ortum

### Características & Diferenciais

- Display Digital LCD
- Ventilador super silencioso
- Gás R410A
- Esquenta e Resfria
- Válvula expansora integrada
- Conexões de 50mm



### Tabela • Ortum

Código	Modelo
03050014	BOMBA DE CALOR ORTUM S21 220V 60HZ 1F 21KBTU 6,15KW
03050001	BBOMBA DE CALOR ORTUM S28 220V 60HZ 1F 28MBTU 9,09KW
03050015	BOMBA DE CALOR ORTUM S42 220V 60HZ 1F 42KBTU 12,31KW
03050002	BOMBA DE CALOR ORTUM S50 220V 60HZ 1F 50MBTU 14,65KW

# Aquecedores

## Bomba de calor

### Especificações:

MODELO	S21	S28	S42	S50
Temperatura ambiente de trabalho	-7~43 °C			
Temperaturas de operação da água	15~35 °C			
Pressões de operação da água (Pa)	12000	12000	15000	15000
Fonte de energia	220 -240V MONO / /60Hz			
Potência de entrada de aquecimento * (kW)	1.0	1.35	2.0	2.3
Capacidade de aquecimento * (Btu / h)	21000	28000	42000	50000
Corrente de funcionamento do aquecimento * (A)	5.2	7.2	10.3	11.8
Potência de entrada de resfriamento * (kW)	1.15	1.5	2.2	2.6
Capacidade de refrigeração * (Btu / h)	14000	19000	29500	33000
Corrente de arrefecimento em funcionamento * (A)	5.8	7.8	11.3	13.0
Potência de entrada máxima nominal * (kW)	1.7	2.2	3.2	3.72
Corrente de entrada máxima nominal * (A)	7.8	10.5	14.5	16.5
Fluxo de ar (m <sup>3</sup> / H)	1400	1600	2400	3000
Nível de ruído (d (B) A)	<50	<51	<55	<56
Gás refrigerante	R410a			
Conexão de água * (mm)	50	50	50	50
Peso líquido da unidade (kg)	39	46	66	73
Tamanhos totais C x L x A (cm)	83*30*56	83*30*56	95*31*65	102*36*75

\*Possíveis variações de valor de acordo com as condições climáticas

# Aquecedores Solar



## PLACA SOLAR

A Placa Solar Sibrape, foi projetada para propiciar de maneira eficiente o aquecimento de piscinas utilizando a incidência solar, transformando os raios solares em energia térmica para aquecimento da água de maneira sustentável, não causando impactos ao meio ambiente, com 79% de eficiência a Placa Solar Sibrape garante máxima eficiência, performance e aquecimento de sua piscina.


Com sistema de montagem que dispensa o uso de abraçadeiras e kits de instalação, a Placa Solar Sibrape oferece maior economia e praticidade para instalação.\*

Os coletores são fabricados com matéria 100% virgem, produzidos em polipropileno atóxico com aditivos anti-UV e protetores para polímeros a fim de garantir maior resistência e durabilidade as intempéries do tempo e aos produtos químicos presentes na água.

Sendo de fácil instalação, podendo ser utilizado em piscinas prontas ou ainda em construção, os coletores são disponibilizados em diferentes tamanhos para que possam se adequar corretamente ao local de instalação. Sendo leves, flexíveis e de fácil manuseio e instalação, sem a necessidade de solda ou abraçadeiras e conectores entre coletores. Projetado para trabalhar em altas vazões, de 240 até 280 l/h/m<sup>2</sup> de coletor, oferecem elevada resistência a pressões de até 50 PSI.

### Características & Diferenciais

- 79% de eficiência
- Placalor disponíveis nos tamanhos 2m, 3m, 4m com largura de 1,00m.
- São leves e flexíveis facilitando a instalação.
- Classificação de eficiência energética do Inmetro "A".
- Vazão do coletor, 240 a 280 litros/h/m<sup>2</sup> de coletor.
- Alta resistência à pressão até 50 PSI
- Garantia de 5 anos.\*

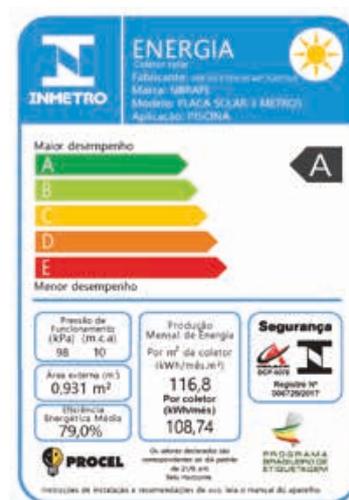

Código	Modelo	Eficiência energética	Peso coletor cheio
03010009	PLACA AQUECEDOR TROPICAL CMB - 1M X 2M	79%	10,92
03010010	PLACA AQUECEDOR TROPICAL CMB - 1M X 3M	79%	14,25
03010011	PLACA AQUECEDOR TROPICAL CMB - 1M X 4M	79%	17,67
03020019	KIT CONEXAO DA PLACA AQUECEDOR CMB	-	-

\* A vazão da tabela é de um coletor, para calcular a vazão total do sistema consulte o manual do produto.

\*\* Para calcular o total de placas de acordo com a área e localização da piscina consulte o manual do produto.

\*\*\* Para cada bateria que for instalada, é necessário uma unidade do kit placa solar.

# Aquecedores Elétrico



Imagens meramente ilustrativas

O aquecedor de passagem Calidas é um sistema elétrico para aquecimento de piscinas e SPAs.

É composto por uma resistência elétrica de acabamento em inox instalada em tubo galvanizado, proporcionando a melhor opção de aquecimento para a sua piscina. A resistência é controlada por um sensor de fluxo e sensor térmico em série, que garantem maior segurança e evitam a queima da resistência elétrica e superaquecimento da água.

Aquece 1°C em 1000L de água em até 6 minutos, em qualquer época do ano, com instalação simples, montada no tubo de retorno da piscina.

*Obs.: Equipamento não recomendado para piscinas ou spas salinizados ou banheiras com sais de banho.*

## Especificações Técnicas:

Alimentação: 220VAC bifásico ou trifásico

Sensor de Fluxo

Faixa de Temperatura: 0 - 50°C (limitado por relé térmico)

Acionamento: Chave ou comando externo 220V

Temp. de operação: 0 - 80°C

Fabricação: Tubulação (Aço Galvanizado) e Resistência (Aço Inox Blindado)

Conexões: Tubo 50mm soldável

## Aquecedor de Passagem Elétrico




### Características & Diferenciais

- Proteção contra superaquecimento
- Pode ser controlado e automatizado remotamente (controlador não incluso)
- Detecta fluxo de água para impedir que a resistência ligue sem que haja circulação
- Aquece independente das condições climáticas
- Fácil instalação

### Potência Aquecedor:

- Cálidas 12.000W (12kW) - 220VAC

Código	Modelo	Dados Técnicos	
		(Kcal/h)	Tensão (V)
03070002	AQUECEDOR PASS CALIDAS - ELETRICO TRIF. 12KW	12.000	220V - TRI
03070001	AQUECEDOR DE PASS CÁLIDAS - ELÉTRICO BIF. 12KW	12.000	220V - BIF

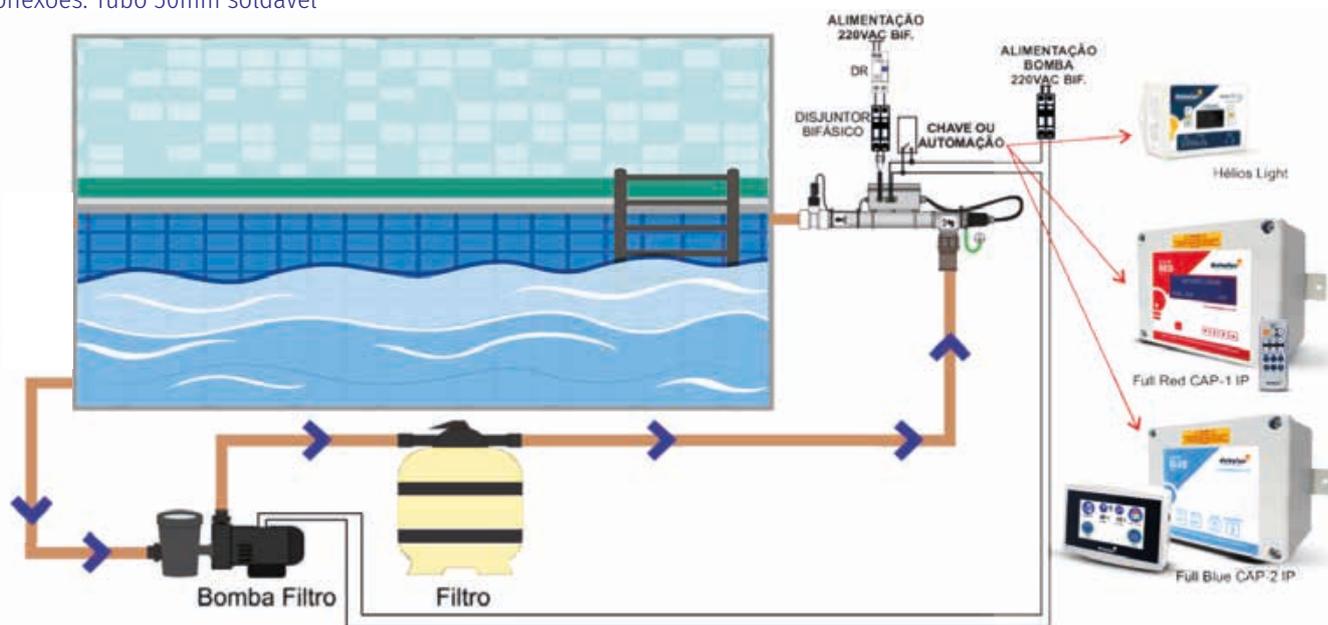



**TRATAMENTO DE ÁGUA**

TRATAMENTO DE ÁGUA

TRATAMENTO DE ÁGUA

## TRATAMENTO DE ÁGUA

PRATICIDADE, EFICIÊNCIA E AUTOMAÇÃO

Água limpa e cristalina de forma automática. Os produtos da Sibrape na linha de desinfecção e tratamento de água são responsáveis por manter a água da piscina totalmente limpa e livre de bactérias. Deixe a piscina sempre pronta para uso.

## TRATAMENTO DE ÁGUA

Gerador de Cloro IntelliChlor e Ichlor

Gerador de Cloro CLARIPUR

Esterilizador UVC Pool Clean XR95

Gerador de Ozônio - Divina Lux

Clorador Rainbow 320

# Tratamento de Água



Imagens meramente ilustrativas

## Gerador de Cloro



A geração eletrolítica de cloro é a maneira mais fácil, eficiente e conveniente de manter a água da piscina totalmente limpa. Os geradores de cloro IntelliChlor® e IChlor usam sal sem iodo de elevada pureza para produzir cloro que uma piscina precisa, de forma segura, eficaz e automática. Ele fornece o mesmo desempenho de desinfecção que os cloros convencionais, mas, sem as desvantagens. Não há necessidade de comprar, manusear e armazenar produtos químicos.

Quando dissolvido o sal percorre a célula eletrolítica e converte o sal em cloro puro por eletrólise, sendo distribuído por toda a piscina, descontaminando a água e mantendo-a sempre limpa, clara e protegida. O IntelliChlor® e Ichlor possuem todos os controles e visores na própria célula comunicando todas as informações de forma simples e precisa. Os ajustes de produção de cloro são feitos através de dois botões que pode-se aumentar ou diminuir a quantidade de cloro que será produzida. Além disso o IntelliChlor® e Ichlor monitoram a quantidade de sal existente na água e através de LEDs indicadores informam ao usuário a necessidade de se aplicar mais sal na água.

### Características & Diferenciais

- Possui sistema auto-limpante que garante maior tempo de utilização sem limpeza da célula.
- Possui indicadores de: fluxo de água, nível de sal, nível de produção de cloro e status da célula.
- Função BOOST para produção máxima de cloro por 24 horas, para realizar uma cloração de choque.
- Conexões de 50mm.
- 1 Ano de garantia de acordo com certificado de garantia.

### Tabela • Comercial


Código	Modelo	Dados Técnicos				
		Volume máximo da piscina	Produção Máx. de Cloro em 24 horas	Vazão Mín. (m³/h)	Vazão Máx. (m³/h)	Pressão Máx. (kg.f/cm²)
05100013	ICHLOR 50MM GERADOR ELETRONICO DE CLORO REFY1045	75m <sup>3</sup>	450g	5,6	23,85	5,27
05100012	GERADOR DE CLORO IC60 R521105	227m <sup>3</sup>	907g	5,6	23,85	5,27
08110076	CENTRAL FORÇA ICB40 / IC 60 R521398 (127V/220V - 50/60Hz - 220W)					

\*IChlor acompanha Central de Força

### Tabela • Dimensões

Modelo	A	B	C
IChlor	280	136	50
IC 60	400	90	50

\*Dimensões em Milímetros (mm)

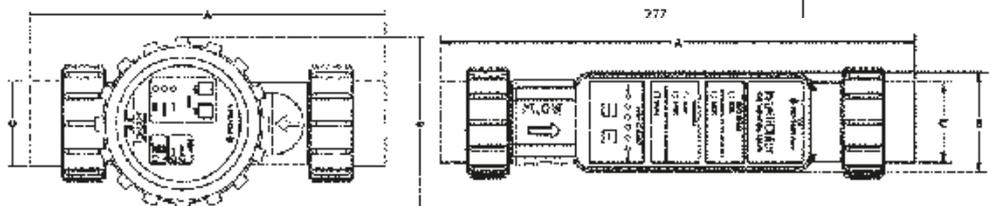

# Tratamento de Água



## Gerador de Cloro

# CLARIPUR

SALT CHLORINE GENERATOR

Imagens meramente ilustrativas

A geração eletrolítica de cloro é a maneira mais fácil, eficiente e conveniente de manter a água da piscina totalmente limpa. CLARIPUR usam sal sem iodo de elevada pureza para produzir cloro que uma piscina precisa, de forma segura, eficaz e automática. Ele fornece o mesmo desempenho de desinfecção que os cloros convencionais, mas, sem as desvantagens. Não há necessidade de comprar, manusear e armazenar produtos químicos.

Quando dissolvido o sal percorre a célula eletrolítica e converte o sal em cloro puro por eletrólise, sendo distribuído por toda a piscina, descontaminando a água e mantendo-a sempre limpa, clara e protegida. Claripur possui todos os controles e visores na própria célula comunicando todas as informações de forma simples e precisa. Os ajustes de produção de cloro são feitos através de dois botões que pode-se aumentar ou diminuir a quantidade de cloro que será produzida. Além disso o gerador de cloro monitora a quantidade de sal existente na água e através de LEDs indicadores informam ao usuário a necessidade de se aplicar mais sal na água.

### Características & Diferenciais

- Possui sistema auto-limpante que garante maior tempo de utilização sem limpeza da célula.
- Possui indicadores de: fluxo de água, nível de sal, nível de produção de cloro e status da célula.
- Função BOOST para produção máxima de cloro por 24 horas, para realizar uma cloração de choque.
- Conexões de 60mm.
- 1 Ano de garantia de acordo com certificado de garantia.

### Tabela • Comercial



Código	Modelo	Dados Técnicos				
		Volume máximo da piscina	Produção Máx. de Cloro em 24 horas	Vazão Mín. (m <sup>3</sup> /h)	Vazão Máx. (m <sup>3</sup> /h)	Pressão Máx. (kg.f/cm <sup>2</sup> )
05100021	GERADOR DE CLORO CLARIPUR SG20	196m <sup>3</sup>	480g	3	25	5,27
05100022	GERADOR DE CLORO CLARIPUR SG35	343m <sup>3</sup>	907g	3	25	5,27
05100025	GERADOR DE CLORO CLARIPUR SG60	588m <sup>3</sup>	1440g	3	25	5,27
05100026	GERADOR DE CLORO CLARIPUR SG80	784m <sup>3</sup>	1920g	3	25	5,27

\* volume máximo da piscina considerando 24horas de operação em 100%

### Tabela • Dimensões

Modelo	A	B
SG20/35/60/80	460	154

\*Dimensões em Milímetros (mm)

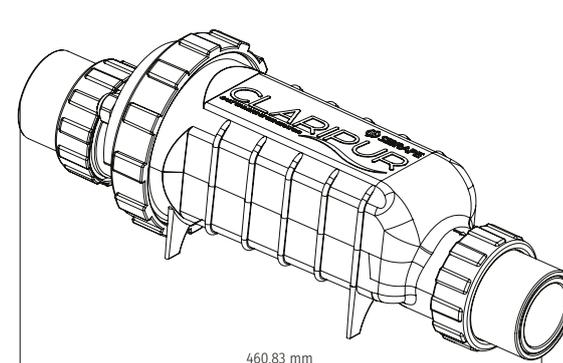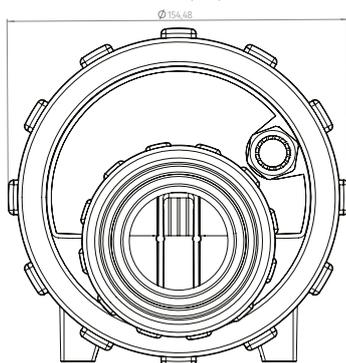

# Tratamento de Água



## Esterilizador UVC Pool Clean XR

Imagens meramente ilustrativas

O Pool Clean XR® tem a função de descontaminar a piscina sem a utilização de produtos químicos, realizando a descontaminação da água pela poderosa luz germicida ultravioleta C, combatendo micro-organismos como vírus, bactérias, fungos, protozoários em até 99,9%. A ação germicida do Pool Clean XR® ocorre quando a água da piscina passa pelo filtro e posteriormente por ele, eliminando os germes contidos na água.

O uso de cloro que era um dos únicos métodos de descontaminação pode ser reduzido em quase 100% nas piscinas residenciais e 75% nas piscinas comerciais\*, como academias e clubes, tudo isto graças à tecnologia da lâmpada UVC do Pool Clean XR®. A tecnologia empregada na lâmpada UVC, emite luz Ultravioleta C em comprimento de onda de 254nm (nanômetro). Quando essa luz atinge o DNA dos micro-organismos presentes na água, ocorre uma reação fotoquímica na estrutura de seu DNA, que os leva a inativação. Pool Clean XR® pode ser instalado unitariamente ou em arranjos em bateria.

### Características & Diferenciais

- Evita ressecamento da pele, cabelo e irritação nos olhos.
- Ideal para alérgicos a cloro.
- Reduz as despesas com cloro.
- Prolonga a vida útil dos revestimentos.
- Elimina germes como a Giardia e o Cryptosporidium, protozoários perigosos nas águas de piscinas.
- Camisa Interna em Aço Inox 316.
- Conexões de 50mm.
- 1 Ano de garantia de acordo com certificado de garantia.

### Tabela • Comercial


Código	Modelo	Dados Técnicos				Transporte			
		Potência (W)	Vazão Máx. (m <sup>3</sup> /h)	Pressão Máxima (Kgf/cm <sup>2</sup> )*	Conexões Entrada e Saída (mm)	Peso Líquido (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Volume por Emb. (m <sup>3</sup> )	Medidas Emb. (m)
05030011	ESTERILIZADOR POOL CLEAN ES95 XR	95	18	2,0 - 2,5	50	3,50	4,00	0,038544	0,73x0,33x0,16

\*Tensão de alimentação: 127/220V - 50/60Hz

\*\*Variação de pressão máxima irá depender da perda de carga hidráulica

\*\*\* Lâmpada Philips tipo TUV PL-L

### Dimensões

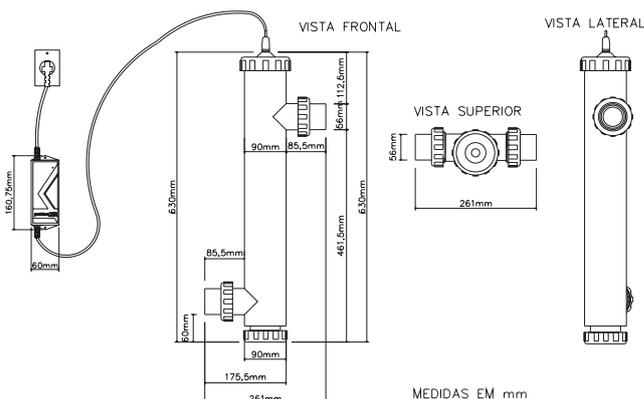

### Gráficos UVC



# Tratamento de Água



## Gerador de Ozônio



Imagens meramente ilustrativas

O ozônio é um gás oxidante que possui características poderosas no combate a microrganismos, germes, fungos, bactérias e cloraminas, substâncias geradas pela ação do cloro na água da piscina e responsáveis por desconfortos como irritação nos olhos e nas vias respiratórias, ressecamento de pele e cabelo, desbotamento de roupas de banho e odor desagradável na água e no corpo.

O Gerador de Ozônio é um equipamento desenvolvido para tratar a piscina com os benefícios desse gás, deixando a água mais saudável e agradável.


Nota: De acordo com as normas e legislações sanitárias, o uso do gerador de ozônio, não dispensa o uso de cloro.

### Características & Diferenciais

- Reduz o uso do cloro.
- Gera ozônio a partir do ar ambiente.
- Elimina todos os tipos de microrganismos.
- Não deixa resíduos.
- Tratamento 100% natural.
- Baixo consumo de energia.
- Fácil Instalação.
- Compatível com qualquer tipo de piscina.
- 1 Ano de garantia de acordo com certificado de garantia.

### Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos				
		Modelo	Tensão (V)	Frequência (Hz)	Vazão de Ar (l/min)	Volume (m³)
05120009	GERADOR DE OZONIO (SEM VENTURI) - SSP-O3 - 10K - 220V	10K	220V	50/60Hz	2	10 - 15
05120011	GERADOR DE OZONIO (SEM VENTURI) - SSP-O3 - 20K - 220V	20K	220V	50/60Hz	2	20 - 40
05120013	GERADOR DE OZONIO (SEM VENTURI) - SSP-O3 - 50K - 220V	50K	220V	50/60Hz	2	50 - 70
05120008	GERADOR DE OZONIO (SEM VENTURI) - SSP-O3 - 100K - 220V	100K	220V	50/60Hz	2	100 - 150
05120010	GERADOR DE OZONIO (SEM VENTURI) - SSP-O3 - 200K - 220V	200K	220V	50/60Hz	2	200 - 270
05120012	GERADOR DE OZONIO (SEM VENTURI) - SSP-O3 - 300K - 220V	300K	220V	50/60Hz	2	+300
05120007	CALIBRADOR GERADOR OZONIO (Faixa de vazão: 1-5 l/min)					
08460023	VENTURI					
08460030	INJETOR VENTURI - 3/4" - KIT MONTADO EM TUBULACAO - Conexão 50mm					

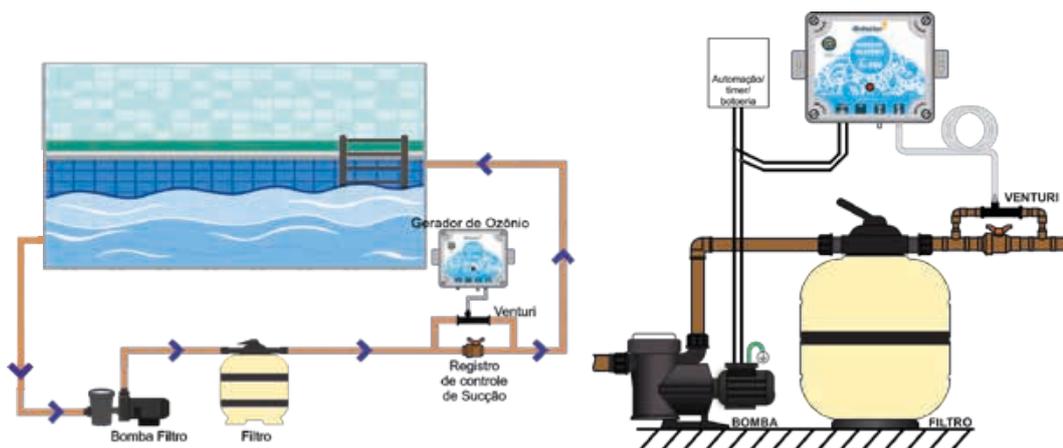

# Tratamento de Água



## Clorador Rainbow 320



Imagens meramente ilustrativas

O clorador automático Rainbow®320, é um equipamento simples e prático para o uso em piscinas residenciais e comerciais. Como sabemos, toda piscina necessita de uma concentração mínima de cloro residual para poder proteger a água da piscina contra contaminações. Desta forma, o Rainbow®320 que é instalado logo após o filtro da piscina, pode garantir de forma contínua e segura a dosagem do cloro na piscina. Ele dispensa o uso de energia elétrica, pois seu funcionamento é baseado no fluxo de água que passou pelo filtro da piscina.

O cloro utilizado no Rainbow®320, é do tipo tablete, podendo ser nos tamanhos de 1pol. e 3pol. (200 gramas). Seu corpo é fabricado em resina termoplástica, o que garante alta resistência a corrosão química. Para a regulagem da dosagem do cloro, o Rainbow®320 possui uma válvula que permite o ajuste gradual do fluxo de água clorada.

Obs. Equipamento não indicado para piscinas de vinil.

### Características & Diferenciais

- Equipamento simples e seguro.
- Não utiliza energia elétrica.
- Pode ser usado em piscinas residenciais e comerciais.
- Podem ser instalados em piscinas já existentes.
- Cloração da água da piscina de forma constante.
- 1 Ano de garantia de acordo com certificado de garantia.

### Tabela • Comercial


Código	Modelo	Dados Técnicos			
		Erosão Mín. Cloro em 24h	Erosão Máx. Cloro em 24h	Vazão Máx. (m³/h)	Pressão Máx. (kg.f/cm²)
05110004	CLORADOR RAINBOW 320 REF. R171096EC	300g	794g	15	3,5

\*Conexão de 2" - Obrigatório o uso de 2 adaptadores 2" - 60mm XX


### Tabela • Dimensões

Modelo	A	L	P
320	450	130	250

\*Dimensões em Milímetros (mm)

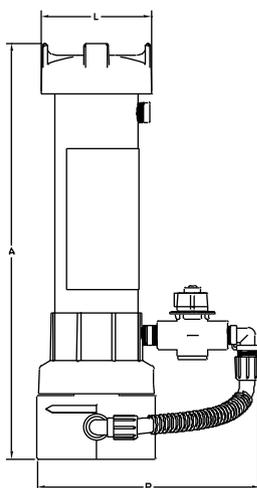



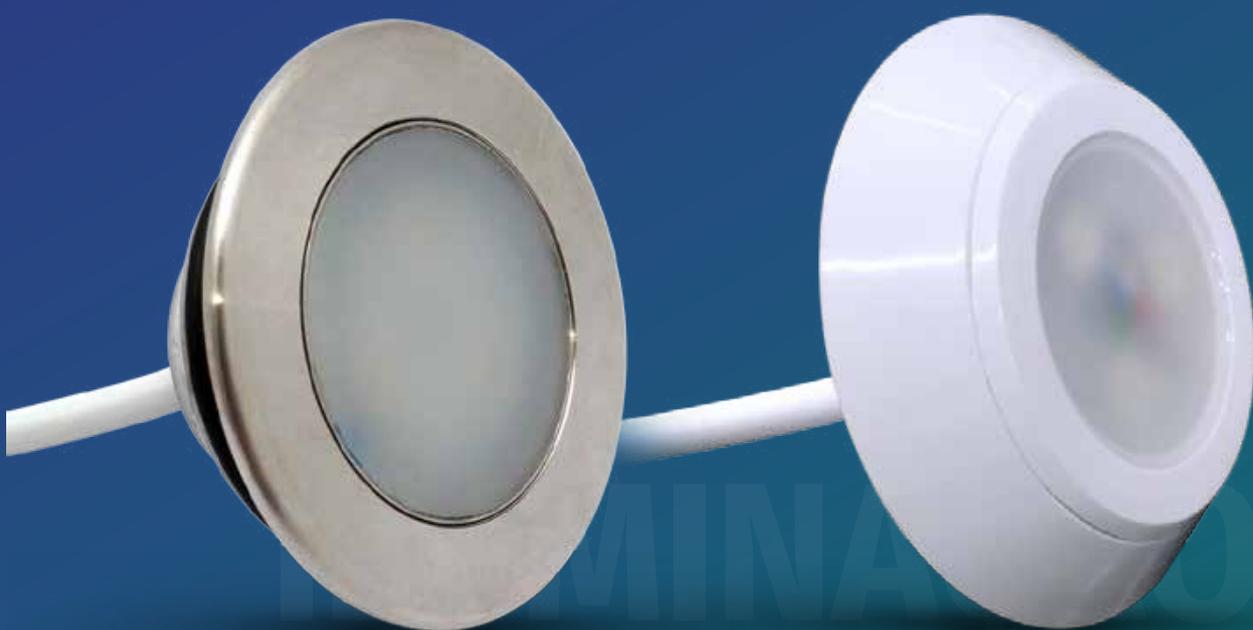

# ILUMINAÇÃO

ILUMINAÇÃO

ILUMINAÇÃO

# ILUMINAÇÃO

POTÊNCIA, DESIGN E SHOW

Toda piscina merece seu destaque. A linha de iluminação da Sibrape realça a beleza da área de lazer de seus clientes. As luzes dos refletores de Super LED brilham em tons variados de cores em piscinas e spas, proporcionando uma maior eficiência e uma incrível luminosidade subaquática.

## ILUMINAÇÃO

Refletor Inox Polaris - DivinaLux  
Refletor Inox Sirius - DivinaLux  
Refletor Inox Belatrix - DivinaLux  
Refletor Super Led 18 e27W  
Refletor ABS Vega - DivinaLux  
Acessórios

## Polaris



## REFLETOR INOX POLARIS

**divina lux**  
AMBIENTES INTELIGENTES

Cores uniformes e de alto brilho!




Refletor Super Led de excelente rendimento, que proporciona iluminação uniforme e alta intensidade luminosa, desenvolvido para piscinas de alvenaria em forma quadrada para dar acabamento com o revestimento.

Possui placa eletrônica revestida em alumínio e corpo em aço inox, permitindo maior dissipação de calor e maior rendimento. Totalmente protegido por resina de alta resistência, garantindo total impermeabilização do refletor e grau de proteção IP68, que impossibilita a entrada de água.


Disponível nas versões RGB e Monocromáticos azul ou branco com potências de 12 e 20 Watts.

### Características & Diferenciais

- Super Leds de alto desempenho
- 160° de abertura de iluminação
- Totalmente resinado - PU
- Corpo em Aço Inox 304L Certificado
- Maior segurança elétrica - 12 VDC de acordo com norma ABNT 5410
- Grau de Proteção IP68

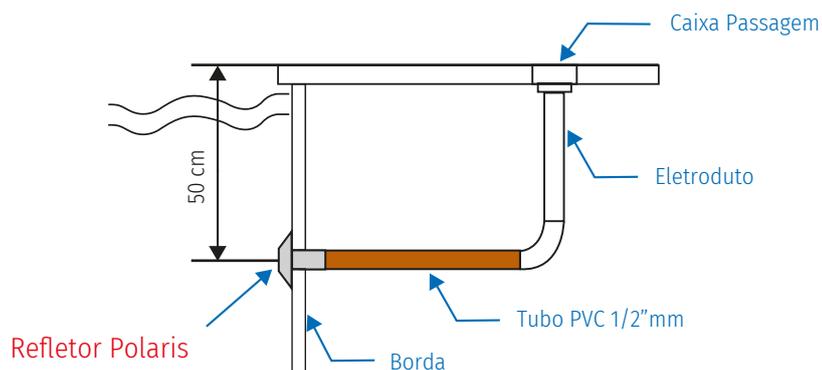

Imagens meramente ilustrativas

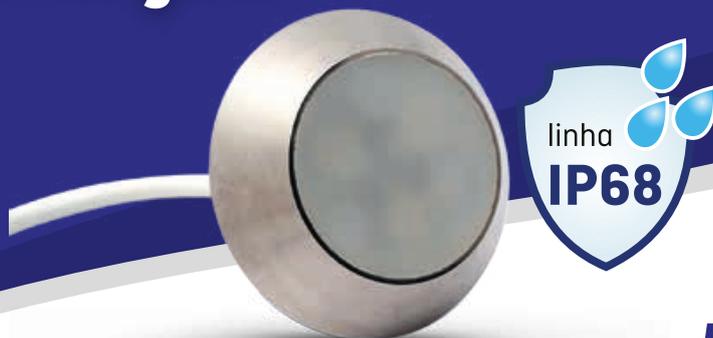

## Polaris

## REFLETOR INOX POLARIS

Tabela • Refletor Polaris 12W e 20W

**divina lux**  
AMBIENTES INTELIGENTES

Código	Modelo	Dados Técnicos		
		Tensão de alimentação	Comprimento do Cabo (m)	Área de Iluminação (m <sup>2</sup> )
<b>12 WATTS RGB</b>				
01090215	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W RGB	12 VDC / 1A	2	25
01090251	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W RGB 5M	12 VDC / 1A	5	25
01090271	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W RGB 10M	12 VDC / 1A	10	25
01090291	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W RGB 15M	12 VDC / 1A	15	25
01090311	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W RGB 20M	12 VDC / 1A	20	25
<b>20 WATTS RGB</b>				
01090217	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 20W RGB	12 VDC / 1,6A	2	36
01090332	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 20W RGB 5M	12 VDC / 1,6A	5	36
01090350	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 20W RGB 10M	12 VDC / 1,6A	10	36
01090368	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 20W RGB 15M	12 VDC / 1,6A	15	36
01090386	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 20W RGB 20M	12 VDC / 1,6A	20	36
<b>12 WATTS MONO AZUL</b>				
01090214	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W MONO AZUL	12 VDC / 1A	2	25
01090329	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W MONO AZUL 5M	12 VDC / 1A	5	25
01090347	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W MONO AZUL 10M	12 VDC / 1A	10	25
01090365	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W MONO AZUL 15M	12 VDC / 1A	15	25
01090383	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W MONO AZUL 20M	12 VDC / 1A	20	25
<b>12 WATTS MONO BRANCO FRIO 6000K</b>				
01090213	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W MONO BRANCO FRIO 6000K	12 VDC / 1A	2	25
01090250	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W MONO BRANCO FRIO 6000K 5M	12 VDC / 1A	5	25
01090270	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W MONO BRANCO FRIO 6000K 10M	12 VDC / 1A	10	25
01090290	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W MONO BRANCO FRIO 6000K 15M	12 VDC / 1A	15	25
01090310	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W MONO BRANCO FRIO 6000K 20M	12 VDC / 1A	20	25
<b>12 WATTS MONO BRANCO QUENTE 3000K</b>				
01090212	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W MONO BRANCO QUENTE 3000K	12 VDC / 1A	2	25
01090330	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W MONO BRANCO QUENTE 3000K 5M	12 VDC / 1A	5	25
01090348	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W MONO BRANCO QUENTE 3000K 10M	12 VDC / 1A	10	25
01090366	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W MONO BRANCO QUENTE 3000K 15M	12 VDC / 1A	15	25
01090384	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 12W MONO BRANCO QUENTE 3000K 20M	12 VDC / 1A	20	25
<b>20 WATTS MONO BRANCO NEUTRO 4000-4500K</b>				
01090216	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 20W MONO 4000-4500K (NEUTRO)	12 VDC / 1,6A	2	36
01090331	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 20W MONO 4000-4500K (NEUTRO)5M	12 VDC / 1,6A	5	36
01090349	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 20W MONO 4000-4500K (NEUTRO) 10M	12 VDC / 1,6A	10	36
01090367	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 20W MONO 4000-4500K (NEUTRO) 15M	12 VDC / 1,6A	15	36
01090385	REFLETOR DE LED INOX POLARIS 20W MONO 4000-4500K (NEUTRO) 20M	12 VDC / 1,6A	20	36

Imagens meramente ilustrativas

## SÍRIUS



## REFLETOR INOX SÍRIUS

**divina lux**  
AMBIENTES INTELIGENTES

Cores uniformes e de alto brilho!



Refletor Super Led de excelente rendimento, que proporciona iluminação uniforme e alta intensidade luminosa, desenvolvido para qualquer tipo de piscina. Seu diferencial está no design que permite montagem em tubo de 50mm para alvenaria e dispositivos de aspiração para fibra e vinil.

Possui placa eletrônica revestida em alumínio e corpo em aço inox, permitindo maior dissipação de calor e maior rendimento. Totalmente protegido por resina de alta resistência, garantindo total impermeabilização do refletor e grau de proteção IP68, que impossibilita a entrada de água.


Disponível nas versões RGB e Monocromáticos azul ou branco com potências de 12 e 20 Watts.

### Características & Diferenciais

- Super Leds de alto desempenho
- 160° de abertura de iluminação
- Totalmente resinado - PU
- Corpo em Aço Inox 304L Certificado
- Maior segurança elétrica - 12 VDC de acordo com norma ABNT 5410
- Grau de Proteção IP68

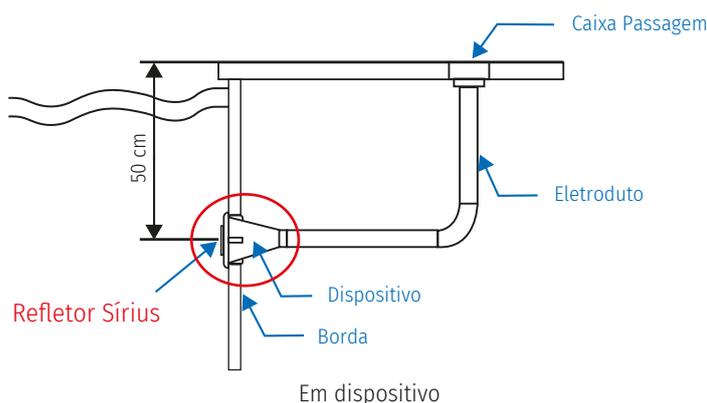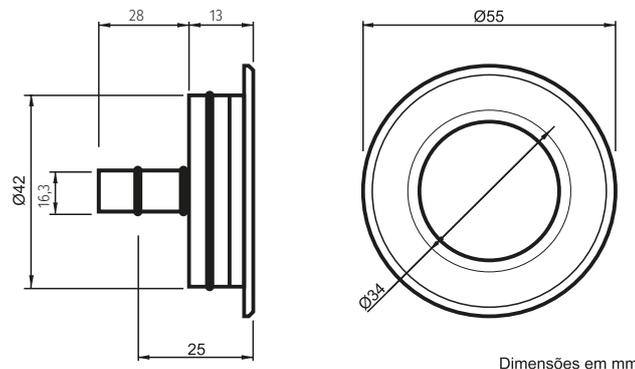

Em dispositivo

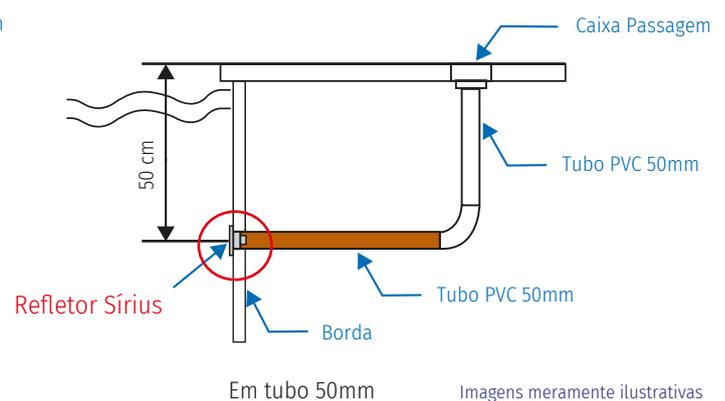

Em tubo 50mm

Imagens meramente ilustrativas



## Sírius

## REFLETOR INOX SÍRIUS

**divina lux**  
AMBIENTES INTELIGENTES

Tabela • Refletor Sírius 12W e 20W

Código	Modelo	Dados Técnicos		
		Tensão de alimentação	Comprimento do Cabo (m)	Área de Iluminação (m²)
<b>12 WATTS RGB</b>				
01090221	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W RGB	12 VDC / 1A	2	25
01090323	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W RGB 5M	12 VDC / 1A	5	25
01090341	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W RGB 10M	12 VDC / 1A	10	25
01090359	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W RGB 15M	12 VDC / 1A	15	25
01090377	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W RGB 20M	12 VDC / 1A	20	25
<b>20 WATTS RGB</b>				
01090224	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 20W RGB	12 VDC / 1,6A	2	36
01090325	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 20W RGB 5M	12 VDC / 1,6A	5	36
01090343	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 20W RGB 10M	12 VDC / 1,6A	10	36
01090361	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 20W RGB 15M	12 VDC / 1,6A	15	36
01090379	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 20W RGB 20M	12 VDC / 1,6A	20	36
<b>12 WATTS MONO AZUL</b>				
01090220	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W MONO AZUL	12 VDC / 1A	2	25
01090260	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W MONO AZUL 5M	12 VDC / 1A	5	25
01090280	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W MONO AZUL 10M	12 VDC / 1A	10	25
01090300	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W MONO AZUL 15M	12 VDC / 1A	15	25
01090320	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W MONO AZUL 20M	12 VDC / 1A	20	25
<b>12 WATTS MONO BRANCO FRIO 6000K</b>				
01090219	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W MONO BRANCO FRIO 6000K	12 VDC / 1A	2	25
01090324	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W MONO BRANCO FRIO 6000K 5M	12 VDC / 1A	5	25
01090342	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W MONO BRANCO FRIO 6000K 10M	12 VDC / 1A	10	25
01090360	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W MONO BRANCO FRIO 6000K 15M	12 VDC / 1A	15	25
01090378	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W MONO BRANCO FRIO 6000K 20M	12 VDC / 1A	20	25
<b>12 WATTS MONO BRANCO QUENTE 3000K</b>				
01090218	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W MONO BRANCO QUENTE 3000K	12 VDC / 1A	2	25
01090257	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W MONO BRANCO QUENTE 3000K 5M	12 VDC / 1A	5	25
01090277	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W MONO BRANCO QUENTE 3000K 10M	12 VDC / 1A	10	25
01090297	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W MONO BRANCO QUENTE 3000K 15M	12 VDC / 1A	15	25
01090317	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 12W MONO BRANCO QUENTE 3000K 20M	12 VDC / 1A	20	25
<b>20 WATTS MONO BRANCO NEUTRO 4000-4500K</b>				
01090223	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 20W MONO 4000-4500 (NEUTRO)	12 VDC / 1,6A	2	36
01090326	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 20W MONO 4000-4500 (NEUTRO) 5M	12 VDC / 1,6A	5	36
01090344	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 20W MONO 4000-4500 (NEUTRO) 10M	12 VDC / 1,6A	10	36
01090362	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 20W MONO 4000-4500 (NEUTRO) 15M	12 VDC / 1,6A	15	36
01090380	REFLETOR DE LED INOX SIRIUS 20W MONO 4000-4500 (NEUTRO) 20M	12 VDC / 1,6A	20	36

Imagens meramente ilustrativas



## Belatrix

## REFLETOR INOX BELATRIX

**divina lux**  
AMBIENTES INTELIGENTES

Cores uniformes e de alto brilho!



Refletor Super Led de excelente rendimento, que proporciona iluminação uniforme e alta intensidade luminosa, desenvolvido para piscinas de alvenaria em forma quadrada para dar acabamento com o revestimento.

Possui placa eletrônica revestida em alumínio e corpo em aço inox, permitindo maior dissipação de calor e maior rendimento. Totalmente protegido por resina de alta resistência, garantindo total impermeabilização do refletor e grau de proteção IP68, que impossibilita a entrada de água.

Disponível nas versões RGB e Monocromáticos azul ou branco com potências de 12 e 20 Watts.

### Características & Diferenciais

- Super Leds de alto desempenho
- 160° de abertura de iluminação
- Totalmente resinado - PU
- Corpo em Aço Inox 304L Certificado
- Maior segurança elétrica - 12 VDC de acordo com norma ABNT 5410
- Grau de Proteção IP68

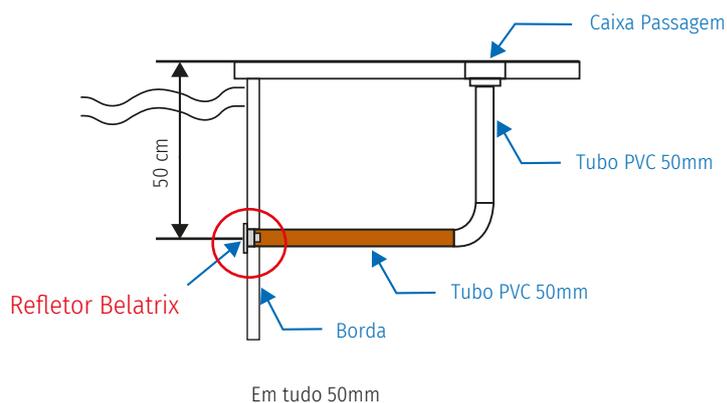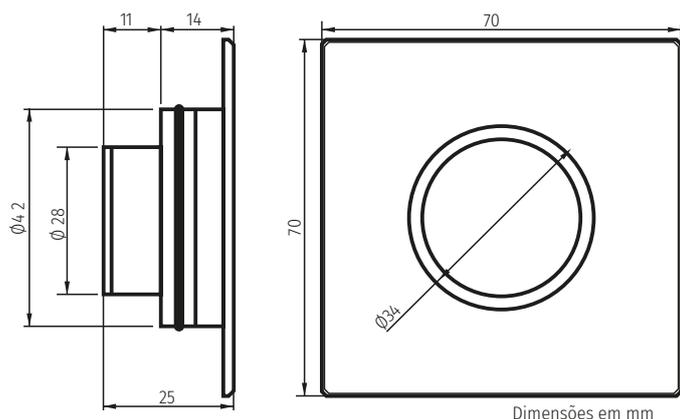

Imagens meramente ilustrativas



## Belatrix

## REFLETOR INOX BELATRIX

**divina lux**  
AMBIENTES INTE

Tabela • Refletor Belatrix 12W e 20W

Código	Modelo	Dados Técnicos		
		Tensão de alimentação	Comprimento do Cabo (m)	Área de Iluminação (m <sup>2</sup> )
<b>12 WATTS RGB</b>				
01090210	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 12W RGB	12 VDC / 1A	2	25
01090333	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 12W RGB 5M	12 VDC / 1A	5	25
01090351	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 12W RGB 10M	12 VDC / 1A	10	25
01090369	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 12W RGB 15M	12 VDC / 1A	15	25
01090387	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 12W RGB 20M	12 VDC / 1A	20	25
<b>20 WATTS RGB</b>				
01090211	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 20W RGB	12 VDC / 1,6A	2	36
01090337	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 20W RGB 5M	12 VDC / 1,6A	5	36
01090355	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 20W RGB 10M	12 VDC / 1,6A	10	36
01090373	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 20W RGB 15M	12 VDC / 1,6A	15	36
01090391	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 20W RGB 20M	12 VDC / 1,6A	20	36
<b>12 WATTS MONO AZUL</b>				
01090209	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 12W MONO AZUL	12 VDC / 1A	2	25
01090334	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 12W MONO AZUL 5M	12 VDC / 1A	5	25
01090352	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 12W MONO AZUL 10M	12 VDC / 1A	10	25
01090370	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 12W MONO AZUL 15M	12 VDC / 1A	15	25
01090388	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 12W MONO AZUL 20M	12 VDC / 1A	20	25
<b>12 WATTS MONO BRANCO FRIO 6000K</b>				
01090208	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 12W MONO BRANCO FRIO 6000K	12 VDC / 1A	2	25
01090335	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 12W MONO BRANCO FRIO 6000K 5M	12 VDC / 1A	5	25
01090353	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 12W MONO BRANCO FRIO 6000K 10M	12 VDC / 1A	10	25
01090371	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 12W MONO BRANCO FRIO 6000K 15M	12 VDC / 1A	15	25
01090389	REFLETOR DE LED INOX BELLATRIX 12W MONO BRANCO FRIO 6000K 20M	12 VDC / 1A	20	25
<b>12 WATTS MONO BRANCO QUENTE 3000K</b>				
01090207	REFLETOR LED INOX BELLATRIX 12W MONO BRANCO QUENTE 3000K	12 VDC / 1A	2	25
01090336	REFLETOR LED INOX BELLATRIX 12W MONO BRANCO QUENTE 3000K 5M	12 VDC / 1A	5	25
01090354	REFLETOR LED INOX BELLATRIX 12W MONO BRANCO QUENTE 3000K 10M	12 VDC / 1A	10	25
01090372	REFLETOR LED INOX BELLATRIX 12W MONO BRANCO QUENTE 3000K 15M	12 VDC / 1A	15	25
01090390	REFLETOR LED INOX BELLATRIX 12W MONO BRANCO QUENTE 3000K 20M	12 VDC / 1A	20	25

Imagens meramente ilustrativas



## REFLETOR SUPER LED 18W e 27W

A linha de refletores SIBRAPE possui a mais moderna tecnologia de iluminação. Eles consistem em Super LEDs de alto desempenho, proporcionando iluminação uniforme e intensidade de luz acima da média do mercado. É totalmente protegido por resina de alta resistência, o que garante total impermeabilização do refletor, garantindo assim grau de proteção IP68, evitando a entrada de água.

Esses refletores não possuem partes móveis que podem ser desmontadas. É um bloco sólido de plástico e resina. A conexão ao cabo também é imersa em resina, garantindo proteção contra a água que pode entrar através dos cabos.

Os refletores SIBRAPE 18W e 27W possuem corpo construído em ABS branco o que garante resistência ao cloro e alta durabilidade.

### Características & Diferenciais

- Super Leds de alto desempenho
- 170° de abertura de iluminação
- Totalmente resinado
- Pode ser instalado em Vinil - Fibra - Alvenaria
- RGB e Mono Azul
- Maior segurança elétrica - 12 VDC de acordo com norma ABNT 5410

Código	Modelo	Dados Técnicos		
		Tensão de alimentação	Comprimento do Cabo (m)	Área de Iluminação (m²)
18 WATTS RGB				
01090134	REFLETOR SUPER LED DUPLO 18W	12 VDC	2	30
01090156	REFLETOR SUPER LED DUPLO 18W CABO 5M	12 VDC	5	30
01090157	REFLETOR SUPER LED DUPLO 18W CABO 10M	12 VDC	10	30
01090167	REFLETOR SUPERLED DUPLO 18W CABO 15M	12 VDC	15	30
01090158	REFLETOR SUPERLED DUPLO 18W CABO 20M	12 VDC	20	30
27 WATTS RGB				
01090135	REFLETOR SUPER LED TRIPLO 27W	12 VDC	2	40
01090161	REFLETOR SUPER LED TRIPLO 27W CABO 5M	12 VDC	5	40
01090162	REFLETOR SUPER LED TRIPLO 27W CABO 10M	12 VDC	10	40
01090163	REFLETOR SUPER LED TRIPLO 27W CABO 15M	12 VDC	15	40
01090164	REFLETOR SUPER LED TRIPLO 27W CABO 20M	12 VDC	20	40



Imagens meramente ilustrativas


## REFLETOR SUPER LED 18W e 27W

### Piscina de Alvenaria:

Adaptador para cano 3/4"

Bucha rosca para cano 3/4"

Bucha solda para cano 50mm

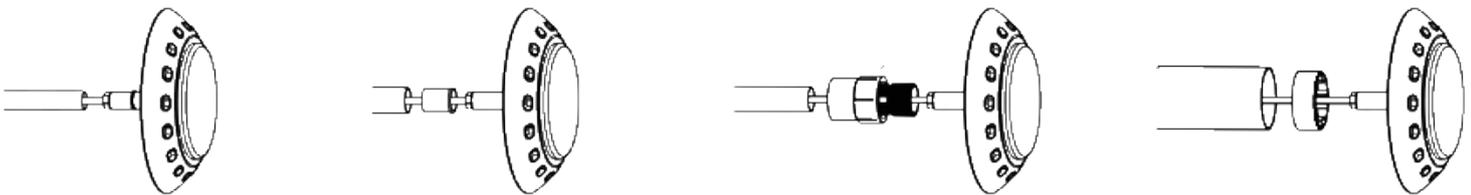

### Piscina de Vinil:


Adaptador para nichos antigos

Rosca para nichos novos  
(dispositivo Sibrape)




### Piscina de Fibra:

Rosca para nichos novos  
(dispositivo Sibrape)

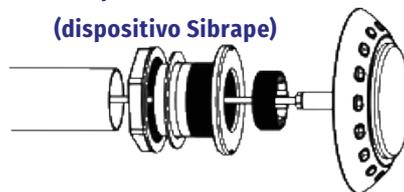

Dimensões:

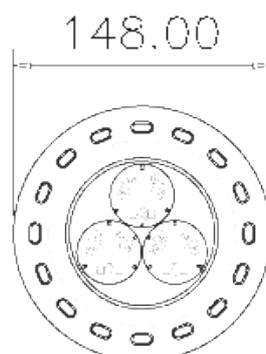

24.00



Imagens meramente ilustrativas



linha  
**IP68**

**Vega**

## REFLETOR ABS VEGA

**divina lux**  
AMBIENTES INTELIGENTES

Cores uniformes e de alto brilho!


Refletor Super Led de excelente rendimento, que proporciona iluminação uniforme e alta intensidade luminosa. Possui um aro removível com encaixe especial que permite instalação em piscinas de alvenaria, vinil e fibra.

Totalmente protegido por resina de alta resistência, garantindo total impermeabilização do refletor e grau de proteção IP68, que impossibilita a entrada de água.


Disponível com encaixe de rosca e oring, versão RGB e Monocromático azul ou branco com potências de 6 e 9 Watts.

### Características & Diferenciais


- Super Leds de alto desempenho
- 160° de abertura de iluminação
- Totalmente resinado - PU
- Corpo em ABS
- Maior segurança elétrica - 12 VDC de acordo com norma ABNT 5410
- Grau de Proteção IP68

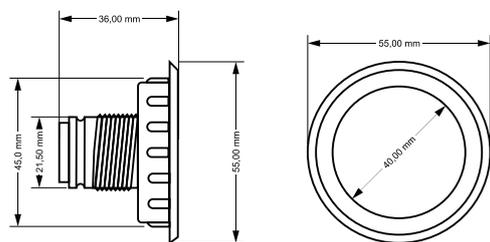


Corpo

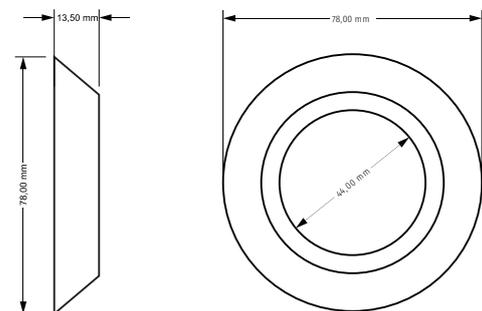


Aro de acabamento

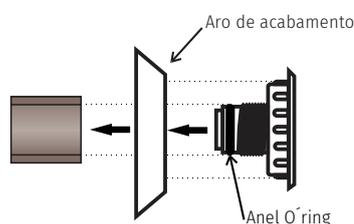


Encaixe em tubo de 3/4"

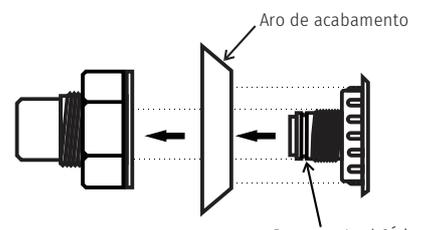


Dispositivo para fibra rosca 1/2"



Encaixe em tubo de 50mm

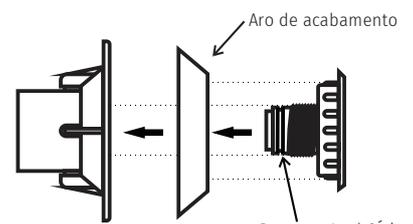

Dispositivo para vinil rosca 1/2"

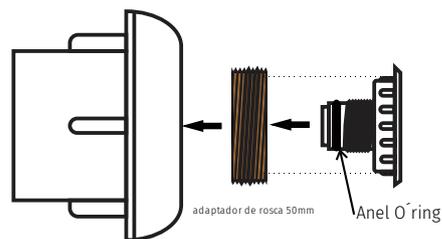

Encaixe em Dispositivo de Aspiração



Imagens meramente ilustrativas

Código	Modelo	Dados Técnicos		
		Tensão de alimentação	Comprimento do Cabo (m)	Área de Iluminação (m²)
<b>6 WATTS RGB</b>				
01090202	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 6W - RGB - COM ROSCA	12 VDC / 0,5A	2	11
01090261	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 6W - RGB - COM ROSCA 5M	12 VDC / 0,5A	5	11
01090281	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 6W - RGB - COM ROSCA 10M	12 VDC / 0,5A	10	11
01090301	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 6W - RGB - COM ROSCA 15M	12 VDC / 0,5A	15	11
01090321	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 6W - RGB - COM ROSCA 20M	12 VDC / 0,5A	20	11
<b>6 WATTS MONO AZUL</b>				
01090199	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 6W - MONO - AZUL - COM ROSCA	12 VDC / 0,5A	2	11
01090248	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 6W - MONO - AZUL - COM ROSCA 5M	12 VDC / 0,5A	5	11
01090268	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 6W - MONO - AZUL - COM ROSCA 10M	12 VDC / 0,5A	10	11
01090288	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 6W - MONO - AZUL - COM ROSCA 15M	12 VDC / 0,5A	15	11
01090308	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 6W - MONO - AZUL - COM ROSCA 20M	12 VDC / 0,5A	20	11
<b>6 WATTS MONO BRANCO FRIO 6000K</b>				
01090201	REFLETOR DE LED ABS VEGA 6W - MONO - 6000K (FRIO) - COM ROSCA	12 VDC / 0,5A	2	11
01090249	REFLETOR DE LED ABS VEGA 6W - MONO - 6000K (FRIO) - COM ROSCA 5M	12 VDC / 0,5A	5	11
01090269	REFLETOR DE LED ABS VEGA 6W - MONO - 6000K (FRIO) - COM ROSCA 10M	12 VDC / 0,5A	10	11
01090289	REFLETOR DE LED ABS VEGA 6W - MONO - 6000K (FRIO) - COM ROSCA 15M	12 VDC / 0,5A	15	11
01090309	REFLETOR DE LED ABS VEGA 6W - MONO - 6000K (FRIO) - COM ROSCA 20M	12 VDC / 0,5A	20	11
<b>6 WATTS MONO BRANCO QUENTE 3000K</b>				
01090200	REFLETOR DE LED ABS VEGA 6W MONO 3000K (QUENTE) - COM ROSCA	12 VDC / 0,5A	2	11
01090340	REFLETOR DE LED ABS VEGA 6W MONO 3000K (QUENTE) - COM ROSCA 5M	12 VDC / 0,5A	5	11
01090358	REFLETOR DE LED ABS VEGA 6W MONO 3000K (QUENTE) - COM ROSCA 10M	12 VDC / 0,5A	10	11
01090376	REFLETOR DE LED ABS VEGA 6W MONO 3000K (QUENTE) - COM ROSCA 15M	12 VDC / 0,5A	15	11
01090394	REFLETOR DE LED ABS VEGA 6W MONO 3000K (QUENTE) - COM ROSCA 20M	12 VDC / 0,5A	20	11
<b>9 WATTS RGB</b>				
01090206	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 9W - RGB - COM ROSCA	12 VDC / 0,75A	2	16
01090245	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 9W - RGB - COM ROSCA 5M	12 VDC / 0,75A	5	16
01090265	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 9W - RGB - COM ROSCA 10M	12 VDC / 0,75A	10	16
01090285	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 9W - RGB - COM ROSCA 15M	12 VDC / 0,75A	15	16
01090305	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 9W - RGB - COM ROSCA 20M	12 VDC / 0,75A	20	16
<b>9 WATTS MONO AZUL</b>				
01090203	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 9W - MONO - AZUL - COM ROSCA	12 VDC / 0,75A	2	16
01090247	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 9W - MONO - AZUL - COM ROSCA 5M	12 VDC / 0,75A	5	16
01090267	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 9W - MONO - AZUL - COM ROSCA 10M	12 VDC / 0,75A	10	16
01090287	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 9W - MONO - AZUL - COM ROSCA 15M	12 VDC / 0,75A	15	16
01090307	REFLETOR DE LED ABS - VEGA - 9W - MONO - AZUL - COM ROSCA 20M	12 VDC / 0,75A	20	16
<b>9 WATTS MONO BRANCO FRIO 6000K</b>				
01090205	REFLETOR DE LED ABS VEGA 9W - MONO - 6000K (FRIO) - COM ROSCA	12 VDC / 0,75A	2	16
01090338	REFLETOR DE LED ABS VEGA 9W - MONO - 6000K (FRIO) - COM ROSCA 5M	12 VDC / 0,75A	5	16
01090356	REFLETOR DE LED ABS VEGA 9W - MONO - 6000K (FRIO) - COM ROSCA 10M	12 VDC / 0,75A	10	16
01090374	REFLETOR DE LED ABS VEGA 9W - MONO - 6000K (FRIO) - COM ROSCA 15M	12 VDC / 0,75A	15	16
01090392	REFLETOR DE LED ABS VEGA 9W - MONO - 6000K (FRIO) - COM ROSCA 20M	12 VDC / 0,75A	20	16
<b>9 WATTS MONO BRANCO QUENTE 3000K</b>				
01090204	REFLETOR DE LED ABS VEGA 9W MONO 3000K (QUENTE) - COM ROSCA	12 VDC / 0,75A	2	16
01090339	REFLETOR DE LED ABS VEGA 9W MONO 3000K (QUENTE) - COM ROSCA 5M	12 VDC / 0,75A	5	16
01090357	REFLETOR DE LED ABS VEGA 9W MONO 3000K (QUENTE) - COM ROSCA 10M	12 VDC / 0,75A	10	16
01090375	REFLETOR DE LED ABS VEGA 9W MONO 3000K (QUENTE) - COM ROSCA 15M	12 VDC / 0,75A	15	16
01090393	REFLETOR DE LED ABS VEGA 9W MONO 3000K (QUENTE) - COM ROSCA 20M	12 VDC / 0,75A	20	16

Imagens meramente ilustrativas

### Tabela • Acessórios

Código	Modelo	Descrição Complementar
08140075	FLANGE INOX PARA ADAPTADOR - INOX	p/ acabamento adaptação em nichos de até 180mm
01211316	ADAPTADOR MOLA NICHOS ANTIGOS PARA ANTARES/SIRIUS	Dispositivo em ABS para nichos de refletores antigos com fixação por mola para encaixe do refletor Sírius e Antares>(*com adaptador 0,75 Rosca)
01210194	ADAPTADOR POLARIS - 0,75 - ROSCA	Adaptador em nylon com rosca para encaixe do refletor Polaris em tubos de 1/2" de diâmetro
01210193	ADAPTADOR POLARIS - 0,75 - LISO	Adaptador em nylon para encaixe do refletor Polaris em luvas de 3/4" de diâmetro
01210195	ADAPTADOR POLARIS DE 1/2 PARA 1 LISO	Adaptador em nylon para encaixe do refletor Polaris em tubos de 1" de diâmetro
01211320	NICHOS PARA FIBRA - ROSCA 1/2" - PARA REFLETOR VEGA	Nicho em PP para encaixe 3/4", para os refletores Vega. Pode ser usado com Polaris se usado adaptador Polaris - 0,75 -Rosca
01210196	ADAPTADOR POLARIS - 1/2" P/ 1"1/2 - LISO	Adaptador em nylon para encaixe do refletor Polaris em tubos de 1"1/2 (50mm) de diâmetro
01210197	ADAPTADOR SIRIUS / ANTARES - 50 P/ 60MM - LISO	Adaptador em nylon para encaixe do refletor Sírius e Antares em tubos de 60mm de diâmetro
01210188	ADAPTADOR NICHOS PLÁSTICO 64mm	Adaptador em Nylon para encaixe para refletores ANTIGOS e para os nossos SIRIUS e ANTARES .
01211319	DISPOSITIVO PARA VINIL ROSCA 1/2" PARA REFLETOR VEGA	Dispositivo em ABS para Fibra rosca 1/2" para montagem de refletor Vega
01211318	DISPOSITIVO PARA VINIL ROSCA 1/2" E GARRAS , PARA REFLETOR VEGA	Dispositivo em ABS para dispositivos de refletores antigos com fixação por mola para encaixe do refletor Vega e Polaris>(*com adaptador 0,75 Rosca)
01210186	ADAPTADOR AÇO INOX 200mm PARA NICHOS JACUZZI (CILIBIN)	Adaptador encaixe por mola para dispositivo de refletores "cilibin" - jacuzzi, inaquia, sodramar e outros. Diâmetro 200mm - sírius
01210202	KIT ADAPTADOR PARA ENCAIXE EM NICHOS ANTIGOS 120 / 160 mm SIRIUS E ANTARES	Kit adaptador flange inox + adaptador mola nichos antigos para antares/sírius em nichos antigos 120/180mm
01210203	KIT ADAPTADOR PARA ENCAIXE EM NICHOS ANTIGOS 120 / 160 mm VEGA E POLARIS	Kit adaptador flange inox + dispositivo para vinil rosca 1/2" e garras para refletor vega em nichos antigos 120/180mm
01210189	ADAPTADOR - NICHOS SIBRAPE - SIRIUS/ANTARES	Kit adaptador tampa pvc/adaptador pp rosca com encaixe 50mm(1"1/2)para sírius/ antares/veja em nichos antigos



01211323  
DISPOSITIVO PARA VINIL ROSCA 1/2"  
PARA REFLETOR VEGA



01211320  
NICHOS PARA FIBRA - ROSCA 1/2"  
PARA REFLETOR VEGA

Imagens meramente ilustrativas



**Nova  
Denominação  
+ inclusiva e maior  
Abrangência**

# Associação Nacional das Empresas e Profissionais de Piscinas

**MAIS ANAPP  
PRA VOCÊ**

**Inclusão –  
novas categorias  
associativas:  
Tratadores,  
Representantes,  
Estudantes e  
mais;**

**Parcerias  
internacionais para  
feiras e  
convenções;**

**Ampliação das  
atividades  
dos grupos  
setoriais;**

**Aliança  
Mundial de  
associações –  
WAPSA – World  
Alliance of Pool  
and Spa  
Associations;**

**Novas  
Oportunidades  
– Feiras setoriais  
e regionais;**

**Orientação  
jurídica gratuita  
ao associado;**

**Representante  
Regional Anapp;**

**E muito mais...**





AUTOMAÇÃO

# AUTOMAÇÃO

AUTOMAÇÃO

AUTOMAÇÃO

# AUTOMAÇÃO

## TECNOLOGIA, ACESSIBILIDADE E FACILIDADE

O mais simples e completo sistema de automação da Sibrape. É possível otimizar o consumo de energia elétrica e a performance dos equipamentos utilizando automação e programando a sintonia entre os mesmos. Esses recursos previnem problemas e desperdícios, deixando o usuário livre para aproveitar sua área de lazer ao invés de se preocupar com horários para ligar e desligar os equipamentos da piscina.

## AUTOMAÇÃO

EasyTouch Pentair

Válvulas

Easy Pool Advanced Bluetooth Divina Lux

Easy Pool Advanced Divina Lux

Easy Pool Standard Divina Lux

Full IP BLUE CAP-2 Divina Lux

Full IP Blue BT (CAP-2 BT) Divina Lux

Full IP RED CAP-1 Divina Lux

FULL IP COLORS WI-FI (Colorato W) Divina Lux

Full IP Colors (Colorato) Divina Lux

Piccolo - Controlador de Luz Divina Lux

Helios Light Divina Lux

Repetidora Full IP Purple Divina Lux

Electric

# Automação para Piscinas

SIBRAPE



## AUTOMAÇÃO EASYTOUCH

PENTAIR

Realizar a programação e controle de toda a operação da sua Piscina e Spa agora se tornou mais simples, fácil e acessível. O sistema de automação EasyTouch elimina totalmente a inconveniência de repetidas idas até a casa de máquinas, memorização de sequências de operações, abertura e fechamento de válvulas.

O EasyTouch foi elaborado para oferecer uma operação simples, rápida e intuitiva, possui display e diversos equipamentos adicionais, vendidos separadamente, facilitam o acompanhamento de todas as programações e acionamento de recursos. O EasyTouch é completo e possui todos os circuitos de programação e comunicação com os equipamentos Sibrape, realizando a integração em um único sistema.

O sistema modular do EasyTouch, possui diversos equipamentos que podem ser agregados ao quadro principal, como: controle remoto com fio e sem fio, interface para internet, atuadores de válvulas e outros, que são vendidos separadamente e que juntos irão fornecer a automação mais moderna para o ambiente da piscina. O quadro EasyTouch, é um quadro eletroeletrônico que possui em seu interior a placa eletrônica de comando e contadores auxiliares para a ligação dos equipamentos a serem automatizados.

O Quadro EasyTouch possui pintura eletrostática, o que permite que ele seja instalado em ambientes abertos, próximo a piscina ou em uma casa de máquinas, evitando grandes despesas com fiações e instalações, tornando o EasyTouch a melhor opção em Automação completa para piscinas.

### Características & Diferenciais

- Sistema Modular - Fácil instalação.
- Excelente Custo x Benefício.
- Acionamento remoto pela Internet através de Smartphones, tablets e computadores utilizando o ScreenLogic (vendido separadamente).
- Compatível com toda a família de equipamentos Sibrape.
- Conforto e segurança para o usuário.
- Programação completa de todos recursos e atividades da piscina.
- Garantia de 1 ano\* - De acordo com certificado de Garantia.

### Muito mais para a sua comodidade!



Imagens meramente ilustrativas

### A máxima conveniência em automação de piscinas a um toque.

- Todas as funções são facilmente controladas com apenas um toque diretamente no centro de controle.
- Além de controlar seus dispositivos diretamente pelo aparelho, oferecemos dois tipos de controle remoto externo, um fixo e um sem fio.
- Programação completa de todas as atividades do dia-a-dia da piscina, buscando máxima eficiência.
- Sistema de diagnóstico embutido possibilita a verificação e correção de erros de funções específicas do equipamento, além de informar através do display todas as falhas para solução de problemas e reparo.
- Controle total da sua piscina, em qualquer lugar a qualquer hora, através de seu computador ou dispositivo móvel.

## AUTOMAÇÃO EASYTOUCH

### Muito mais para a sua comodidade!

Controle remoto sem fio, vendido separadamente. Em sua embalagem está incluso: controle remoto sem fio, pilhas e antena transmissora. Seu alcance de sinal é de 20m (sem barreiras). Permite o funcionamento simultâneo com a interface Screenlogic.

Interface ScreenLogic™, é o equipamento necessário para fazer a comunicação do painel com o sistema de Wi-fi e internet. Com esta comunicação estabelecida, pode-se realizar a configuração e monitoramento do quadro EasyTouch e todos seus recursos e equipamentos instalados, utilizando um aplicativo exclusivo para Smartphones, Tablets e computadores.

O atuador elétrico para válvulas Sibrape de 2 e 3 vias são vendidos separadamente e irão ser acoplados sobre as Válvulas Sibrape de 2 ou 3 vias. Com isto, a válvula antes operada manualmente permite um controle automático, garantindo o conforto, segurança e precisão para o direcionamento do fluxo de água para os equipamentos da piscina.

•Para o correto dimensionamento do sistema de automação Easytouch é necessário um bom conhecimento de dimensionamento de sistemas de filtração, hidráulica, aquecimento, iluminação, entre outros. A Sibrape coloca à disposição todo seu time de profissionais da área técnica para poder auxiliar na especificação e dimensionamento dos produtos.



Cód. 04050001



Cód. 04050016



Cód. 28110009

### Fácil de Instalar, fácil de operar.


O Kit de Interface ScreenLogic trabalha em conjunto com seu EasyTouch e pode controlar tudo em sua piscina, desde a temperatura da água até hidromassagem, cascatas, laminares, iluminação e muito mais diretamente do seu dispositivo móvel. O ScreenLogic lhe dará acesso aos controles da sua piscina estando você em praticamente qualquer lugar e a qualquer hora, usando o seu PC ou Mac, iPad, iPhone ou iPod Touch ou dispositivos móveis com Android. Esteja você ao lado da sua piscina ou do outro lado do mundo, controlar sua piscina nunca foi tão simples.

O Sistema EasyTouch funciona para Piscinas com Spas acoplados ou Piscinas com Spas separados, utilizando o mesmo equipamento. Disponível em um Sistema de oito funções, o EasyTouch permite controlar a operação de filtração da piscina e spa, iluminação, aquecimento e também o agendamento de outros dispositivos, como por exemplo laminares, cascatas, hidromassagem, etc. Não se preocupe mais com horários dos ciclos de limpeza, aquecimento, etc.

•Fácil acesso aos disjuntores do equipamento.

•Tela LCD para configuração e acompanhamento de todo funcionamento.

•Modo de Serviço, desabilita o controle através do Easy Touch, permitindo acesso direto aos equipamentos, normalmente utilizado para manutenções ou serviços específicos, sem que o equipamento perca a programação.

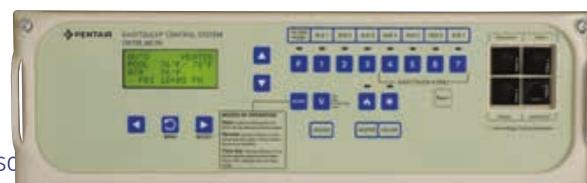

Imagens meramente ilustrativas

# Automação para Piscinas

SIBRAPE



**AUTOMAÇÃO  
EASYTOUCH**

**PENTAIR**


## Tabela • Comercial

Código	Modelo
04050016	CONJ INTERFACE S/ FIO INTELLI / EASY REF.520500
04050001	CONTROLE REMOTO EASYTOUCH SEM FIO R520547
04050017	SISTEMA EASY TOUCH 4 P
04050018	SISTEMA EASY TOCH 8P + 2 ATUADORES (2 CORPOS DE AGUA)
28110009	ATUADOR VALVULA 2 E 3 VIAS REF.263043

## Dimensões

A	B	C
660	434	130

\*Medidas em milímetros (mm)

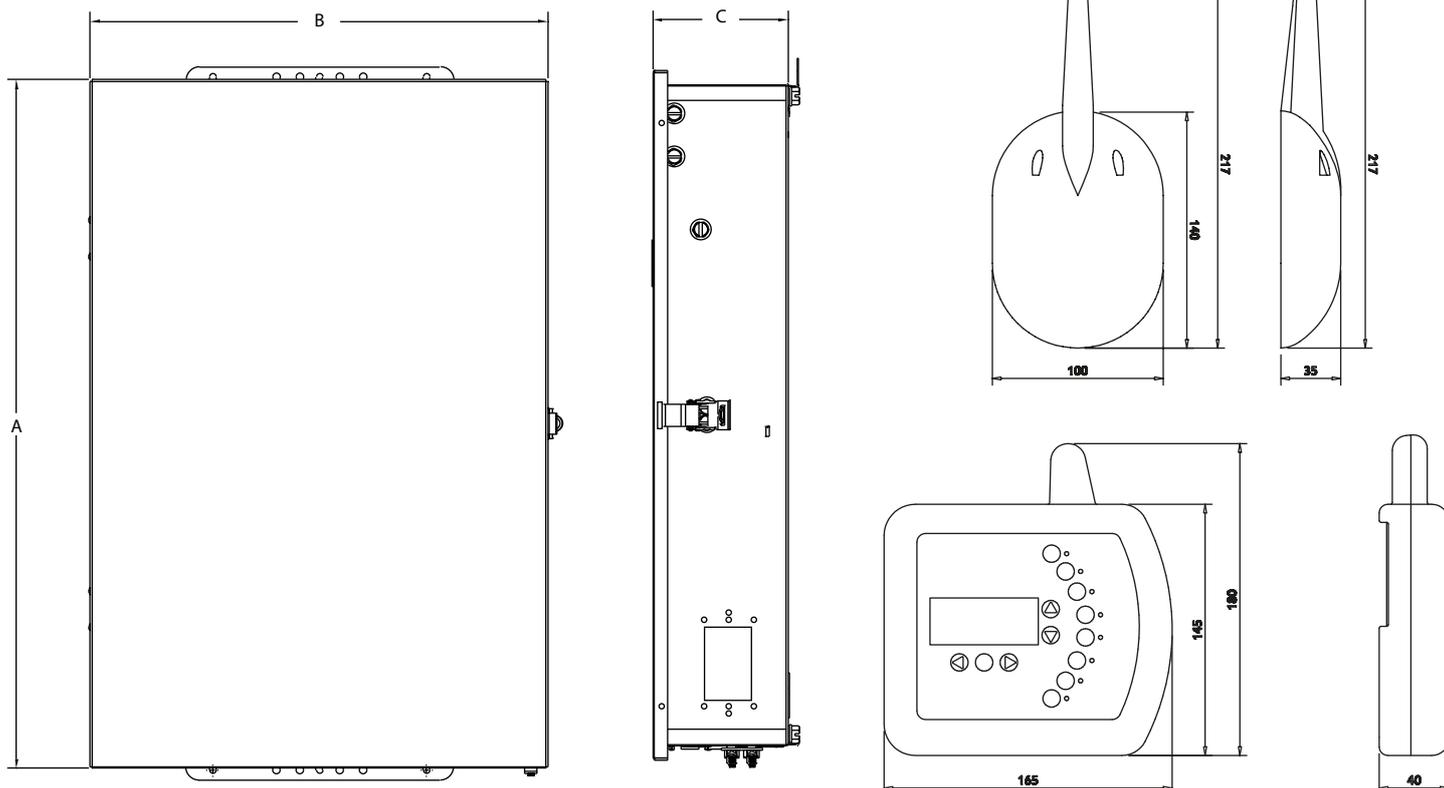

# Automação para Piscinas

 SIBRAPE



**VÁLVULAS**  
 **PENTAIR**

## ALTA VAZÃO, DURABILIDADE, FACILIDADE DE MANUSEIO E VEDAÇÃO

As válvulas possuem excelentes características de fluxo e são fabricadas de acordo com rígidos padrões de qualidade. Construídos PVC, possuem uma vida útil de desempenho superior a um ótimo preço. Todas as nossas válvulas são facilmente instaladas e simples de usar. Quando combinados com nossos atuadores de válvula, eles são a solução perfeita para uma operação totalmente automatizada.



### Válvula 2 Vias

Válvula de 2 Vias, possuem a características de interromper o fluxo de água parcial ou total da rede hidráulica em que encontrasse instalada, contando com regulagem de abertura e fechamento, evitando manuseios acidentais. Construída em PVC, possuem características especiais de vedação e de fluxo que garantem excelente desempenho na rede hidráulica.



### Válvula de 3 Vias

A Válvula de 3 vias permite uma combinação de seleção maior, podendo realizar o fechamento de uma via ou duas vias simultaneamente, realizando a interrupção total ou parcial do fluxo de água, contando com regulagem de abertura e fechamento, evitando manuseios acidentais. Construída em PVC, possui características especiais de vedação e de fluxo que garantem excelente desempenho na rede hidráulica.

\*\* As Válvulas de 2 e 3 Vias podem ser utilizadas juntamente com as Atuadores de Válvula Sibrape para criar um sistema automatizado de controle para piscinas e spas.



### Check Valve

As Válvulas de Checagem e retenção 2 vias permitem a verificação da passagem de água por meio de sua tampa transparente e garantem a passagem do fluxo de água em apenas uma direção previamente escolhida na instalação, conferindo segurança ao sistema escolhido. São construídas em PVC, possuindo características especiais de vedação e de fluxo que garantem excelente desempenho na rede hidráulica.

### Observação:


As válvulas Pentair possuem padrão de medidas americano - polegadas - e requerem a utilização de adaptadores para conversão em milímetros (vendidos separadamente).

Código Produto	Modelo	Tubulação (pol)	Vazão Máxima (m <sup>3</sup> /h)	Pressão Máxima (Kgf/cm <sup>2</sup> - m.c.a.)	Ângulo de Abertura (graus)	Temperatura Máxima (°C)
28070289	Válvula 2 Vias	1.1/2"	15	10 - 100	0 - 180	45
28070287		2"	25			
28070288	Válvula 3 Vias	1.1/2"	15	10 - 100	0 - 180	45
28070286		2"	25			
28070355	VALV. RETENCAO	2"	25	10 - 100	0	45
28110009	ATUADOR VALVULA 2 E 3 VIAS REF.263043 (p/60 mm)					
28070229	ADAPTADOR ABS 1 1/2" 50MM REF.835101					
28070230	ADAPTADOR ABS 2" 60MM					

Imagens meramente ilustrativas

# SISTEMA EASY TOUCH SUA PISCINA INTELIGENTE

Com o sistema Easy Touch, o seu cliente tem todo o controle da piscina com um simples toque ao smartphone. Ele pode acionar o sistema de limpeza, a cascata, a iluminação e controla a temperatura da água, tudo longe de casa. E, na hora em que chegar, a piscina vai estar no ponto ideal pra ele aproveitar inteiramente o seu melhor momento do dia.

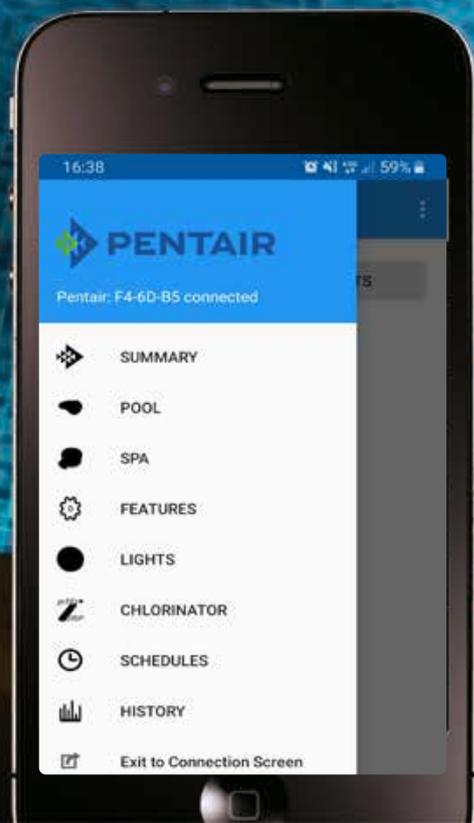

# Automação para Piscinas

SIBRAPE



## EASY POOL ADVANCED BLUETOOTH

divina lux  
AMBIENTES INTELIGENTES

O sistema de automação de piscinas EASY POOL ADVANCED BLUETOOTH é uma solução completa para a automação de piscinas em residenciais, agregando diversas funções a um único equipamento.

O controlador EASY POOL ADVANCED BLUETOOTH conta com controle de iluminação LED integrado que possui funções e cores exclusivas, possibilitando verdadeiros espetáculos de iluminação.

Este equipamento possui de 3 a 5 saídas à relé (20A), sendo uma exclusiva para Filtro, uma exclusiva para aquecimento (solar/elétrico/gás) e as demais operadas manualmente ou timer que podem ser utilizadas para hidromassagem, cascata entre outros dispositivos.


O EASY POOL ADVANCED BLUETOOTH possui também a funcionalidade e agendamento de eventos que possibilita o ligamento e o desligamento das funcionalidades de aquecimento solar, iluminação e saída auxiliar em dias e horários predeterminados.

A interface com os usuários do EASY POOL ADVANCED BLUETOOTH se dá por meio de um display frontal para ligar e desligar recursos. A programação e acionamento dos equipamentos se faz pelo aplicativo iLux via Bluetooth.

Distância máxima comunicação Bluetooth: 10m.

### Características & Diferenciais

- Sistema All-In-One: controle de iluminação, acionamento de bombas e aquecimento juntos em um só painel.
- Dispositivo de segurança contra choques (DR) e disjuntores.
- Acionamento remoto via controle 15T de longo alcance.
- Agenda de eventos que possibilitam ligar e desligar as funcionalidades em dias e horários predeterminados.
- Controle de iluminação led com efeitos exclusivos.
- Acionamento por celular Android via Bluetooth pelo aplicativo iLux (disponível no Google Play Store) ou por controle Remoto 433MHz de 15 teclas.

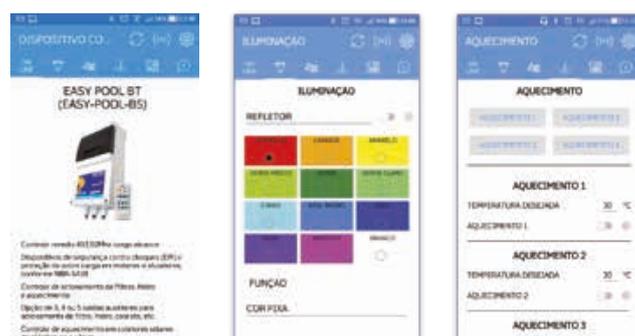

### Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos					
		Tipo de Sensor	Tensão Alimentação controlador	Tensão das Saídas (Filtro/Aquec./ Aux)	Corrente Máx - ima (Filtro/Aquec./ Aux)	Saída LED RGB	
04050137	PAINEL EASY POOL ADVANCED - 60W - 3 Saídas - BLUE TOOTH - C/MOD. EXTERNO	-	NTC 10K	220 VAC 60Hz	220 VAC 60Hz	10A-10A-16A	12VDC / 5A 60 Watts
04050139	PAINEL EASY POOL ADVANCED - 60W - 4 Saídas - BLUE TOOTH - C/MOD. EXTERNO	-	NTC 10K	220 VAC 60Hz	220 VAC 60Hz	8A-8A-16A-10A	12VDC / 5A 60 Watts
04050140	PAINEL EASY POOL ADVANCED - 60W - 5 Saídas - BLUE TOOTH - C/MOD. EXTERNO	-	NTC 10K	220 VAC 60Hz	220 VAC 60Hz	8A-8A-16A-8A-8A	12VDC / 5A 60 Watts
04050136	MODULO - EXPANSÃO - BLUETOOTH (REPOSIÇÃO)						

imagens meramente ilustrativas

# Automação para Piscinas

SIBRAPE



## EASY POOL ADVANCED

divina lux  
AMBIENTES INTELIGENTES

O sistema de automação de piscinas EASY POOL ADVANCED é uma solução completa para a automação de piscinas em residenciais, agregando diversas funções a um único equipamento.

O controlador EASY POOL ADVANCED conta com controle de iluminação LED integrado que possui funções e cores exclusivas, possibilitando verdadeiros espetáculos de iluminação.

Este equipamento possui de 3 a 5 saídas à relé (20A), sendo uma exclusiva para Filtro, uma exclusiva para aquecimento (solar/elétrico/gás) e as demais operadas manualmente ou timer que podem ser utilizadas para hidromassagem, cascata entre outros dispositivos.

O EASY POOL ADVANCED possui também a funcionalidade e agendamento de eventos que possibilita o ligamento e o desligamento das funcionalidades de aquecimento solar, iluminação e saída auxiliar em dias e horários predeterminados.

A interface com os usuários do EASY POOL ADVANCED se dá por meio de um IHM Touchscreen com comunicação RS-485, via cabo. Que pode ser instalada em um local de fácil acesso. Utilizada para configurar e controlar todo o sistema.

### Características & Diferenciais

- Sistema All-In-One: controle de iluminação, acionamento de bombas e aquecimento juntos em um só painel.
- Dispositivo de segurança contra choques (DR) e disjuntores.
- IHM Touchscreen para configuração e acionamentos.
- Agenda de eventos que possibilitam ligar e desligar as funcionalidades em dias e horários predeterminados.
- Controle de iluminação led com efeitos exclusivos.



Imagens meramente ilustrativas

### Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos				
		Tipo de Sensor	Tensão Alimentação controlador	Tensão das Saídas (Filtro / Aquec. / Aux)	Corrente Máxima (Filtro / Aquec. / Aux)	Saída LED RGB
04050138	PAINEL EASY POOL ADVANCED - 60W - 3 SAIDAS - RS-485	NTC 10K	220 VAC - 60Hz	220 VAC - 60Hz	10A-10A-16A	12VDC / 5A - 60 Watts
04050154	PAINEL EASY POOL ADVANCED - 60W - 4 SAIDAS - RS-485	NTC 10K	220 VAC - 60Hz	220 VAC - 60Hz	8A-8A-16A-10A	12VDC / 5A - 60 Watts
04050156	PAINEL EASY POOL ADVANCED - 60W - 5 SAIDAS - RS-485	NTC 10K	220 VAC - 60Hz	220 VAC - 60Hz	8A-8A-16A-8A-8A	12VDC / 5A - 60 Watts
04050130	IHM Easy Pool Standard Comunicação Via cabo RS-485 (Reposição)					
08360139	CABO EXTRA PARA IHM MANGA 5X26AWG COM SHIELD 10M					
08360140	CABO EXTRA PARA IHM MANGA 5X26AWG COM SHIELD 15M					
08360141	CABO EXTRA PARA IHM MANGA 5X26AWG COM SHIELD 20M					
08360142	CABO EXTRA PARA IHM MANGA 5X26AWG COM SHIELD 30M					
08360143	CABO EXTRA PARA IHM MANGA 5X26AWG COM SHIELD 40M					
08360144	CABO EXTRA PARA IHM MANGA 5X26AWG COM SHIELD 50M					

# Automação para Piscinas



## EASY POOL STANDARD



O sistema de automação de piscinas EASY POOL STANDARD é uma solução completa para a automação de piscinas em residenciais, agregando diversas funções a um único equipamento.

O controlador EASY POOL STANDARD conta com controle de iluminação LED integrado que possui funções e cores exclusivas, possibilitando verdadeiros espetáculos de iluminação.

Este equipamento possui de 3 a 5 saídas à relé (20A), sendo uma exclusiva para Filtro, uma exclusiva para aquecimento (solar/elétrico/gás) e as demais operadas manualmente ou timer que podem ser utilizadas para hidromassagem, cascata entre outros dispositivos.

O EASY POOL STANDARD possui também a funcionalidade e agendamento de eventos que possibilita o ligamento e o desligamento das funcionalidades de aquecimento solar, iluminação e saída auxiliar em dias e horários predeterminados.

A interface com os usuários do EASY POOL STANDARD se dá por meio de um display frontal que deve ser utilizado para manipular os parâmetros mais específicos do equipamento e por meio de um exclusivo controle remoto que é utilizado para manipulação das funções básicas do produto como iluminação e acionamento das saídas a relé.

### Características & Diferenciais

- Sistema All-In-One: controle de iluminação, acionamento de bombas e aquecimento juntos em um só painel.
- Dispositivo de segurança contra choques (DR) e disjuntores.
- Acionamento remoto via controle 15T de longo alcance.
- Agenda de eventos que possibilitam ligar e desligar as funcionalidades em dias e horários predeterminados.
- Controle de iluminação led com efeitos exclusivos.

AQUEC. PRINCIPAL  
 Controle: AUTO  
 Set Point: 30°C  
 Hist.L: 7°C D: 2°C

CONTROLE DE AQUECIMENTO

CONFIGURACAO LED  
 Fun. MONO Piscando  
 Velo: 1 Brilho: 10

CONTROLE DOS LEDES

SAIDA AQC MEMORIA 1  
 LIGA DESLIGA  
 HR: 00:00 HR: 00:00  
 D S T Q Q S S

ACIONAMENTO PROGRAMADOS

AQUECIMENTO AVANÇADO  
 Sistema Smart: ON  
 Principal: SOLAR  
 Apoio: ON

SELEÇÃO DO TIPO DE AQUECIMENTO

### Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos				
		Tipo de Sensor	Tensão Alimentação controlador	Tensão das Saídas (Filtro/Aquec./ Aux)	Corrente Máxima (Filtro/Aquec./ Aux)	Saída LED RGB
04050141	PAINEL EASY POOL ST - 60W - 3 Saídas	NTC 10K	220 VAC 60Hz	220 VAC 60Hz	10A-10A-16A	12VDC / 5A 60 Watts
04050142	PAINEL EASY POOL ST - 60W - 4 Saídas	NTC 10K	220 VAC 60Hz	220 VAC 60Hz	8A-8A-16A-10A	12VDC / 5A 60 Watts
04050143	PAINEL EASY POOL ST - 60W - 5 Saídas	NTC 10K	220 VAC 60Hz	220 VAC 60Hz	8A-8A-16A-8A-8A	12VDC / 5A 60 Watts

Imagens meramente ilustrativas

# Automação para Piscinas

SIBRAPE



## FULL IP BLUE (CAP-2)

divina lux  
AMBIENTES INTELIGENTES

O Sistema de automação CAP-2 é a solução completa para a automação de piscinas.

É composto por 2 partes, sendo a primeira um painel de potência, instalado dentro da casa de máquinas, que contém os comandos a relé para o acionamento dos motores da piscina e uma saída para o sistema de iluminação LED.

A segunda parte do sistema é uma IHM (Interface Homem-Máquina), que conta com um display touchscreen colorido de 4.3". Esta interface se comunica com o painel de comandos via cabo de comunicação RS-485 (o mesmo usado na automação industrial), podendo ser instalada remotamente, garantindo conforto e praticidade.

O sistema CAP-2 IP é o que há de mais moderno em automação de piscinas e foi desenvolvido especialmente para atender as necessidades de quem espera sempre o melhor de um produto.

### Características & Diferenciais

- Controle e acionamento com comandos sem fio, display touch screen e acionamento das funções no próprio painel.
- Opção de controle por fio em até 100m.\*
- Controle de aquecimento solar, gás e elétrico.
- Função light dance, que sincroniza os refletores com a música.
- Programação de horário e dia para customizar os acionamentos das saídas das bombas.
- Controle de iluminação RGB com efeito de 12 cores e 8 funções (60 Watts direto e podendo chegar até 360 watts com o painel REPETIDORA - Vendido separadamente).

\*medida feita sob encomenda.

### Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos				
		Tipo de Sensor	Tensão Alimentação controlador	Tensão das Saídas (Filtro/ Aquec./ Aux)	Corrente Máxima (Filtro/ Aquec./ Aux)	Saída LED RGB
04050168	CONTROLADOR FULL IP BLUE CAP-2 - 60W - 2 Saídas - RS-485	NTC 10K	90-240 VAC 50/60Hz	220 VAC	10A	12VDC / 5A - 60 Watts
04050125	CONTROLADOR FULL IP BLUE CAP-2 - 60W - 4 Saídas - RS-485	NTC 10K	90-240 VAC 50/60Hz	220 VAC	10A	12VDC / 5A - 60 Watts
04050128	CONTROLADOR FULL IP BLUE - CAP-2 - 60W - 6 Saídas - RS-485	NTC 10K	90-240 VAC 50/60Hz	220 VAC	10A	12VDC / 5A - 60 Watts
04050130	IHM Easy Pool Standard Comunicação Via cabo RS-485 (Reposição)					
08360139	CABO EXTRA PARA IHM MANGA 5X26AWG COM SHIELD 10M					
08360140	CABO EXTRA PARA IHM MANGA 5X26AWG COM SHIELD 15M					
08360141	CABO EXTRA PARA IHM MANGA 5X26AWG COM SHIELD 20M					
08360142	CABO EXTRA PARA IHM MANGA 5X26AWG COM SHIELD 30M					
08360143	CABO EXTRA PARA IHM MANGA 5X26AWG COM SHIELD 40M					
08360144	CABO EXTRA PARA IHM MANGA 5X26AWG COM SHIELD 50M					

Imagens meramente ilustrativas

# Automação para Piscinas



## FULL IP BLUE BT (CAP-2 BT)



Imagens meramente ilustrativas



O sistema CAP-2 BT é uma solução inovadora e completa para a automação de piscinas.

Todo o controle das funções é feito via Bluetooth através do aplicativo iDLux instalado em celulares Android ou por controle remoto 433MHz de 15 teclas.

Composto por uma central de comando, esse sistema é instalado dentro da casa de máquinas e responsável pelo acionamento das funções da piscina, como bombas, aquecimento (solar, elétrico ou a gás), cascata, hidromassagem e iluminação dos refletores, tudo na palma da mão.

Distância máxima comunicação Bluetooth: 10m.

### Características & Diferenciais

- Acionamento por celular Android via Bluetooth pelo aplicativo iDLux (disponível no Google Play Store) ou por controle Remoto 433Mhz de 15 teclas.
- Programação de horário e dia para o acionamentos das saídas das bombas e iluminação.
- Função Timer para todas as saídas.
- Controle para aquecimento solar, gás ou elétrico.
- Controle de iluminação LED RGB com 8 efeitos e 12 cores.
- Efeito Light Dance que sincroniza os LEDs com a musica (requer microfone).
- Opção de 2, 4 e 6 saídas totalmente configuráveis.

### Tabela • Comercial


Código	Modelo	Dados Técnicos				
		Tipo de Sensor	Tensão Alimentação controlador	Tensão das Saídas (Filtro/Aquec./ Aux)	Corrente Máx - ima (Filtro/Aquec./ Aux)	Saída LED RGB
04050121	CONTR. FULL IP BLUE CAP-2 BT 60W 2 Saídas CR15T - C/ MÓD.EXTERNO	NTC 10K	90-240 VAC 50/60Hz	220 VAC	10A	12VDC / 5A 60 Watts
04050123	CONTR. FULL IP BLUE CAP-2 BT 60W 4 Saídas CR15T - C/ MÓD.EXTERNO	NTC 10K	90-240 VAC 50/60Hz	220 VAC	10A	12VDC / 5A 60 Watts
04050126	CONTR. FULL IP BLUE CAP-2 BT 60W 6 Saídas CR15T - C/ MÓD.EXTERNO	NTC 10K	90-240 VAC 50/60Hz	220 VAC	10A	12VDC / 5A 60 Watts
04050136	MÓDULO - EXPANSÃO - BLUETOOTH (REPOSIÇÃO)					
08360101	CABO MANGA BLINDADO - 4 X 26 AWG - SEM SHIELD - VENDA POR METRO					



RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO MODELO AO CONECTAR.




CONTROLE REMOTO DE TODAS AS SAÍDAS AUXILIARES.

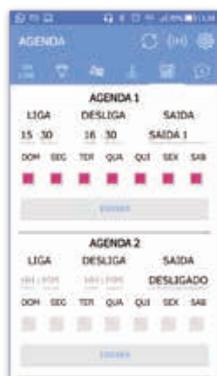

CONFIGURAÇÃO DE AGENDA E TIMER DE TODAS AS SAÍDAS.



CONTROLE TOTAL DOS LEDS EFEITOS INCRÍVEIS NA PISCINA.

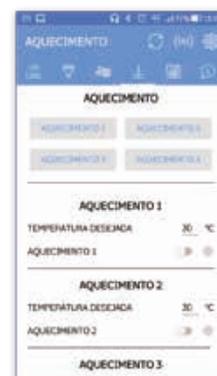

CONTROLE DE TEMPERATURA: A PISCINA NA TEMPERATURA IDEAL.

# Automação para Piscinas

SIBRAPE



## FULL IP RED (CAP-1)

divina lux  
AMBIENTES INTELIGENTES

O controlador e automatizador CAP-1 IP é o produto ideal para aqueles que desejam integrar todas as operações da piscina em um único equipamento de alta tecnologia e interface simples.

Essa interface com os usuários se dá por meio de um display frontal, que deve ser utilizado para manipular os parâmetros mais específicos do equipamento e por meio de um exclusivo controle remoto, que é utilizado para manipulação das funções básicas do produto como iluminação e acionamento das saídas das bombas.

Possui também a função de agenda de eventos, que possibilita ligar o sistema de aquecimento solar, filtro, iluminação e saídas auxiliares em dias e horários predeterminados, possibilitando um conforto ainda maior para os usuários.

Um produto ideal para quem gosta de praticidade e conforto para a piscina.

### Características & Diferenciais

- Acionamento por controle remoto e display frontal com acionamento das funções no próprio painel.
- Programação de horário e dia para customizar os acionamentos das saídas das bombas.
- Controle de aquecimento solar, gás e elétrico.
- Controle remoto 433 MHz de longo alcance.
- Controle de iluminação RGB com efeito de 12 cores e 8 funções (60 Watts direto e podendo chegar até 360 watts com o painel REPETIDORA - Vendido separadamente).
- Função light dance, que sincroniza os refletores com a música.
- Opção de 2, 4 e 6 saídas, sendo uma exclusiva para aquecimento e uma exclusiva para filtro.
- Opção para aquecimento de apoio elétrico ou gás.

### Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos				
		Tipo de Sensor	Tensão Alimentação controlador	Tensão das Saídas (Filtro / Aquec. / Aux)	Corrente Máxima (Filtro / Aquec. / Aux)	Saída LED RGB
04050118	CONTROLADOR FULL IP RED CAP-1 - 60W - 2 Saídas - CR15T	NTC 10K	90-240 VAC 50/60Hz	220 VAC	10A	12VDC / 5A 60 Watts
04050119	CONTROLADOR FULL IP RED CAP-1 - 60W - 4 Saídas - CR15T	NTC 10K	90-240 VAC 50/60Hz	220 VAC	10A	12VDC / 5A 60 Watts
04050120	CONTROLADOR FULL IP RED CAP-1 - 60W - 6 Saídas - CR15T	NTC 10K	90-240 VAC 50/60Hz	220 VAC	10A	12VDC / 5A 60 Watts

Imagens meramente ilustrativas

# Automação para Piscinas



## FULL IP COLORS (Colorato)

**divina lux**  
AMBIENTES INTELIGENTES

A iluminação da piscina fica muito mais completa e atraente com o Colorato.

O controle de iluminação RGB produz até 16000 cores e possui 8 efeitos exclusivos, dentre elas, a função Light Dance onde os LEDs piscam de acordo com a batida da música que toca na entrada de microfone (não incluído).

Possui 2 modelos de controle remoto, que comunicam com o painel à longas distâncias. Pode ser instalado dentro da casa de máquinas, pois possui proteção contra umidade.

O Colorato é diversão garantida na sua piscina.

### Características & Diferenciais

- Controle de iluminação LED RGB ou monocromático com 8 efeitos para RGB e 4 para Monocromático.
- Acionamento por controle remoto e das funções no próprio painel.
- 60 watts de potência.
- Expansível até 360 watts com o painel REPETIDORA - Vendido separadamente.
- Efeito Light Dance que sincroniza os LEDs com a música (requer microfone).
- Alimentação full range (90-240 vac).

### Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos	
		Tensão Alimentação controlador	Saída LED RGB
04080008	CONTROLADOR FULL IP COLORS - COLORATO - 60W - CONTROLE 3 TECLAS	90-240 VAC 50/60Hz	12VDC / 5A 60 Watts
04080007	CONTROLADOR FULL IP COLORS - COLORATO - 60W - CONTROLE 15 TECLAS	90-240 VAC 50/60Hz	12VDC / 5A 60 Watts
08280006	MICROFONE (1,5m)		
08420003	CONTROLE REMOTO - 3 AZUL - INTELBRAS (REPOSIÇÃO)		
08420012	CONTROLE REMOTO - CR15T (REPOSIÇÃO)		

Imagens meramente ilustrativas

# Automação para Piscinas

SIBRAPE



## FULL IP COLORS WI-FI (Colorato W)

divina lux  
AMBIENTES INTELIGENTES

Iluminação da Piscina agora é toda via Wi-Fi

Com o Full IP Colors Colorato W Divina Lux, a sua piscina vai ficar muito mais divertida e atraente.

Produz diferentes efeitos de iluminação e troca de até 16 mil cores.

Todo controle é feito através do celular com a instalação de um aplicativo. Pode ser instalado dentro da casa de máquinas, pois possui proteção contra umidade.

### Características & Diferenciais

- Acionamento das funções por controle remoto ou Wi-Fi.
- Alcance de 20 metros em área livre (aproximado).
- Vários efeitos, controle de intensidade e velocidade dos efeitos.
- Função TIMER (programe o horário para desligar e ligar a iluminação).
- Controle pelo celular, através da instalação de um aplicativo compatível (Magic Home).
- Função Light Dance. A iluminação responde de acordo com a batida do som.
- Alimentação Full Range (90-240Vac).

### Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos	
		Tensão Alimentação controlador	Saída LED RGB
04080009	CONTROLADOR FULL IP COLORS - COLORATO WI-FI 60W - CR15T	90-240 VAC 50/60Hz	12VDC / 5A 60 Watts
08280006	MICROFONE (1,5m)		

Wi-fi



Sistemas Operacionais



Assistentes Pessoais



Imagens meramente ilustrativas

# Automação para Piscinas



## PICCOLO (Cont. Leds)



O controlador Piccolo é desenvolvido com a mais alta tecnologia disponível no mercado.

O controlador Piccolo produz até 16000 cores e 8 efeitos de luzes na função RGB e ajuste de brilho e 4 efeitos na função Monocromático.

Possui o efeito LIGHT DANCE onde os LEDs piscam de acordo com a batida da música que toca na entrada do microfone (vendido separadamente).

Equipamento altamente moderno e fácil de usar, além de ser o menor controlador de iluminação do mercado.

### Características & Diferenciais

- Controle de iluminação LED RGB ou monocromático com 8 efeitos para RGB e 4 para Monocromático.
- Acionamento por controle remoto e das funções no próprio painel.
- 24 ou 60 Watts de potência.
- Expansível até 360 watts com o painel REPETIDORA - Vendido separadamente.
- Efeito Light Dance que sincroniza os LEDs com a música (requer microfone).
- Alimentação 12VDC.

### Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos	
		Tensão Alimentação controlador	Saída LED RGB
04080015	CONTROLADOR PICOLO - 24W - CR3T Saidas - Com Fonte	12VDC / 2A 24 Watts	12VDC / 5A 60 Watts
04080017	CONTROLADOR PICOLO - 60W - CR3T Saidas - Com Fonte	12VDC / 5A 60 Watts	12VDC / 5A 60 Watts
08280007	MICROFONE (1,5m) - P2 - MACHO (Para Piccolo)		
08420013	CONTROLE REMOTO - 3 AZUL - INTELBRAS (REPOSIÇÃO)		
08350026	FORNE - PLASTICO - 12V - 2A - 24W (REPOSIÇÃO)		
08350028	FORNE - PLASTICO - 12V - 5A - 60W (REPOSIÇÃO)		



Imagens meramente ilustrativas

# Automação para Piscinas



## Helios Light Controlador de Temperatura



O Helios Light é um controlador para aplicações de aquecimento solar em coletores de plástico ou à vácuo, elétrico, a gás e bomba de calor. Quando utilizado para solar comanda uma bomba de circulação de água através do diferencial de temperatura entre o coletor solar e a piscina. Quando utilizado para os demais aquecimentos comanda uma bomba de circulação de água através da leitura de apenas um sensor.

O instrumento possui duas entradas para sensor de temperatura do tipo NTC e 1 saída a relé de 10 A. O controlador possui display digital de 3 dígitos, e interface com teclado que possibilita uma fácil configuração e excelente visualização de parâmetros.


Possui também funções que evitam danos na tubulação durante o inverno e evitam o superaquecimento, prevenindo danos na tubulação e o desconforto térmico.

### Características & Diferenciais

- Controle de aquecimento solar em coletores de plástico ou a vácuo, trocadores de calor e aquecedores elétricos.
- Compacto e com interface de fácil configuração.
- Controle através do diferencial de temperatura entre o coletor solar e a piscina ou Histerese.
- Entrada para dois sensores de temperatura do tipo NTC 10K.
- Funções de segurança que evitam danos na tubulação e o desconforto térmico.
- 1 saída a relé de 10 ampere.
- IP40.

Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos				
		Tipo de Sensor	Tensão Alimen - tação contro - lador	Tensão Alimentação Bomba	Corrente Máxima Saída	Temp. de Operação
04070001	CONTROLADOR HELIOS LIGHT	NTC 10K	115/230 VAC	110/220VAC	10A	0-60°C

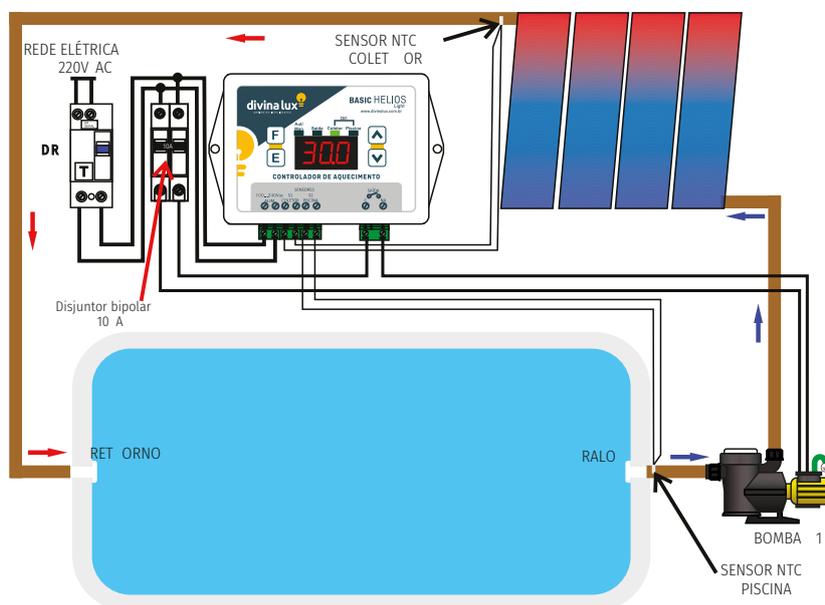

Imagens meramente ilustrativas

# Automação para Piscinas



## REPETIDORA FULL IP PURPLE



Amplifica a potência dos controladores de iluminação RGB, permitindo a instalação de uma quantidade maior de refletores LED na piscina. Ideal para ser usado em piscinas que precisam de uma boa iluminação.


Totalmente expansível, ligado em série com outras repetidoras junto com a controladora, permite quantidades ilimitadas de refletores no mesmo circuito.

### Características & Diferenciais

- Mantem a sincronia dos leds em um único controlador e comando.
- 60 OU 120 Watts de potência.
- Alimentação Full Range (90-240Vac).
- Compatível com todos controladores de iluminação.

### Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos	
		Tensão Alimentação controlador	Saída LED RGB
04080019	REPETIDORA FULL IP PURPLE - 60W	90-240 VAC 50/60Hz	12VDC / 5A 60 Watts
04080018	REPETIDORA FULL IP PURPLE - 120W	90-240 VAC 50/60Hz	12VDC / 10A 120 Watts

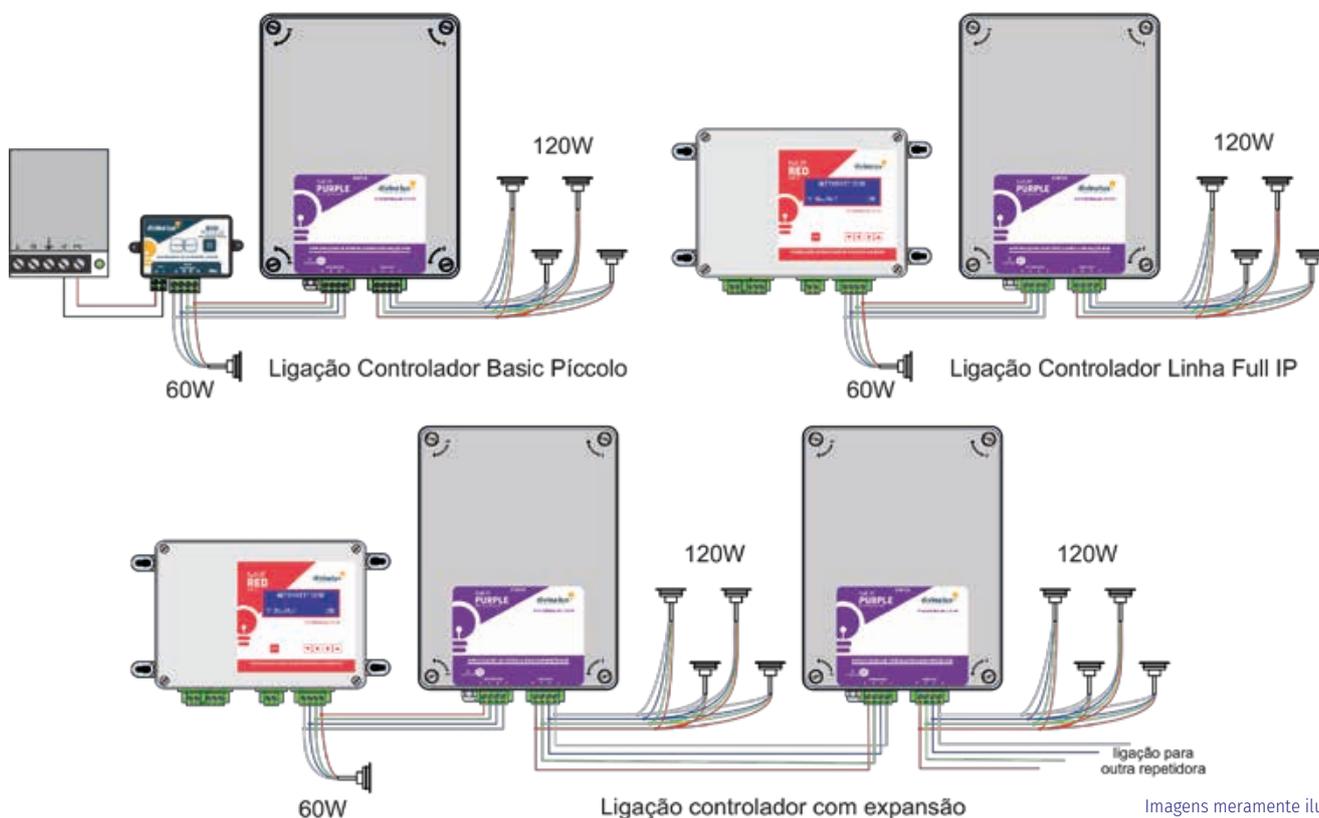

Imagens meramente ilustrativas

# Automação para Piscinas



## ELECTRIC

divina lux  
AMBIENTES INTELIGENTES

A linha de painéis Electric da Divina Lux foi elaborada para oferecer uma operação simples, rápida e intuitiva. Com ele você pode facilitar a integração e melhorar o acompanhamento de todas as programações e acionamento de recursos.

Electric é completo e possui todos os circuitos de programação e comunicação com os equipamentos Sibrape, realizando a integração em um único sistema.

### Características & Diferenciais

- Disjuntores para proteção de bombas.
- Dispositivo DR para proteção humana.
- DPS para proteção de surtos e raios.
- Timer digital com vários eventos de programação e bateria.
- Não perde a hora mesmo que acabe a energia.
- Para qualquer potência de bomba.
- Funciona Individualmente ou em conjunto com os equipamentos da linha IP.



DE ACORDO COM AS NORMAS  
**NBR 5410**  
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

## CONHEÇA OS COMPONENTES DE SEU PAINEL

DR

Dispositivo Residual - Serve para proteção humana contra descargas elétricas provocadas por fios mal conectados ou equipamentos com defeito. Ao detectar uma corrente de 30mA (inofensiva) ele desarma e interrompe a linha de energia, protegendo o usuário. Obrigatório quando se tem iluminação subaquática.

DPS

Dispositivo de Proteção de Surto - Serve para proteção dos equipamentos. Conectado ao TERRA, ele descarrega toda energia excedente que possa vir na linha de alimentação, proveniente de descargas atmosféricas (raios), motores e variações da companhia de fornecimento. Ele protege os equipamentos contra tensões excessivas. Normalmente utilizado em zona rural, ou onde há muita incidência de raios ou variações na energia.

DISJUNTOR

Serve para proteger os equipamentos contra sobre tensão (lenta) ou sobre corrente. Caso uma bomba entre em curto circuito o disjuntor desarma a linha de alimentação protegendo a bomba. Caso ocorra algum curto circuito na fiação ele também protege.

TIMER

Serve para programação de horários e momentos específicos para ligar ou desligar um equipamento, normalmente utilizado na bomba do filtro, para fazer filtrações diárias periódicas.

**Tabela de informações**

Código	Modelo	Alimentação	Características
04060008	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 5DIM A	220Vac	1 Disjuntor bipolar 10A 1 Timer Eletrônico 220Vac
04060009	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 5DIM B	220Vac	1 Disjuntor bipolar 10A 1 Disjuntor bipolar 16A
04060010	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 5DIM C	220Vac	1 Dispositivo DR 25A 1 Disjuntor bipolar 10A
04060011	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 5DIM D	220Vac	2 DPS In-10kA 1 Disjuntor bipolar 10A
04060012	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 5DIM E	220Vac	2 DPS In-10kA 1 Disjuntor bipolar 65A
04060013	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 9DIM A	220Vac	1 Dispositivo DR 40A 1 Disjuntor Bipolar 10A 1 Disjuntor Bipolar 16A 1 Timer Eletrônico
04060014	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 9DIM B	220Vac	1 Dispositivo DR 40A 2 DPS In-10kA 1 Disjuntor Bipolar 10A 1 Disjuntor Bipolar 16A
04060015	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 9DIM C	220Vac	1 Disjuntor Bipolar 10A 1 Disjuntor Bipolar 16A 2 Timer Eletrônico
04060016	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 9DIM D	220Vac	1 Dispositivo DR 30A 2 Disjuntor Bipolar 10A 1 Timer Eletrônico
04060017	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 9DIM E	220Vac	1 Dispositivo DR 30A 2 Disjuntor Bipolar 10A
04060018	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 9DIM F	220Vac	1 Dispositivo DR 40A 2 Disjuntor Bipolar 10A
04060001	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 12DIM A	220Vac	1 Dispositivo DR 63A 2 DPS In-10kA 2 Disjuntor Bipolar 10A 2 Disjuntor Bipolar 16A
04060002	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 12DIM B	220Vac	1 Dispositivo DR 40A 2 DPS In-10kA 1 Disjuntor Bipolar 10A 1 Disjuntor Bipolar 16A 2 Timer Eletrônico 220Vac
04060003	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 12DIM C	220Vac	1 Dispositivo DR 40A 2 DPS In-10kA 2 Disjuntor Bipolar 10A 1 Disjuntor Bipolar 16A 1 Timer Eletrônico 220Vac
04060004	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 12DIM D	220Vac	1 Dispositivo DR 40A 2 Disjuntor Bipolar 10A 1 Disjuntor Bipolar 16A 2 Timer Eletrônico 220Vac
04060005	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 12DIM E	220Vac	3 Disjuntor Bipolar 16A 3 Timer Eletrônico 220Vac
04060006	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 12DIM F	220Vac	4 Disjuntor Bipolar 10A 1 DR 40A
04060007	PAINEL ELECTRIC - ECONOMIC MODELO 12DIM G	220Vac	5 Disjuntor Bipolar 10A 1 DR 60A



MANUTENÇÃO  
**MANUTENÇÃO**  
MANUTENÇÃO  
MANUTENÇÃO

# MANUTENÇÃO

DIVERSIDADE, FACILIDADE, AGILIDADE

A Sibrape tem uma vasta linha de manutenção para atender as necessidades dos usuários de piscinas. São aspiradores, cloradores, kits de manutenção e muito mais!

## MANUTENÇÃO

---

Aspiradores  
Esfregão Nylon  
Peneiras  
Cabos de Alumínio  
Acessórios de Manutenção  
Estojo de Teste



Imagens meramente ilustrativas

## Aspiradores

Os aspiradores com cerdas de nylon são ideais para piscinas de vinil e fibra e possuem engate para mangueira giratório e oscilante e clipe de engate rápido. Já os aspiradores com rodas, são ideais para piscinas de alvenaria e também possuem engate para mangueira giratório e oscilante.

### Tabela • Comercial

Código	Modelo	Transporte	
		Peso Líquido (Kg)	Peso Bruto (Kg)
01010001	ASPIRADOR PADRAO ESC. NYLON 30CM VINIL/FIBRA/ALV.	0,85	0,90
01010002	ASPIRADOR ESPECIAL ESC. NYLON 35CM VINIL/FIBRA/ALV	1,33	1,40
01010003	ASPIRADOR 3 RODAS 45CM FIBRA/ALVENARIA	1,44	1,50
01010004	ASPIRADOR ESCOVA NYLON SUPER 45CM VINIL	1,29	1,32
01010005	ASPIRADOR 8 RODAS 40CM FIBRA/ALVENARIA	0,90	1,00
01010007	ASPIRADOR ESCOVA NYLON MEIA LUA 25CM VINIL	1,02	1,03
01010018	ASPIRADOR ESC. NYLON STANDARD 30CM CABO ART.	0,85	0,90
01010019	ASPIRADOR ESC. NYLON SPECIAL CABO ARTICULADO	1,33	1,40
01010020	ASPIRADOR ESC. NYLON MEIA LUA CABO ARTICULADO	1,02	1,03
01010021	ASPIRADOR SUPER ESC. NYLON CABO ARTICULADO	1,29	1,32
01180105	CABO SUPORTE ARTICULADO PARA ASPIRADOR	0,07	0,09
01180017	CABO SUPORTE COM TRAVA	0,07	0,10
01030002	ENGATE GIRATORIO BRANCO MANGUEIRA INJET - 94035B	0,1	0,15
01180013	CLIP PENEIRA CATA FOLHAS	0,01	0,02



**Aspirador Standard  
Escova Nylon 30cm**



**Aspirador Super  
Escova Nylon 45cm**



**Aspirador 3  
rodas 45cm**



**Aspirador Meia Lua  
Escova Nylon 25cm**



**Aspirador Special  
Escova Nylon 35cm**



**Aspirador 8  
rodas 45cm**

# Manutenção de Piscinas



Imagens meramente ilustrativas

## Esfregão Nylon

Com cabo de engate rápido e cerdas em nylon, proporciona uma limpeza eficiente esfregando as paredes e cantos da piscina sem danificar o vinil, fibra ou azulejo da piscina de alvenaria.

Tabela • Comercial

Código	Modelo	Transporte	
		Peso Líquido (Kg)	Peso Bruto (Kg)
01150001	ESFREGAO NYLON CURVO 45CM VINIL/FIBRA/ALVENARIA	0,42	0,47
01150002	ESFREGAO NYLON 35CM FIBRA/ALVENARIA	0,35	0,40
01150003	ESFREGAO NYLON 45CM FIBRA/ALVENARIA	0,43	0,48
01180013	CLIP PENEIRA CATA FOLHAS	0,01	0,02



Imagens meramente ilustrativas


## Peneiras

As peneiras possuem malha fina que possibilita a retirada de pequenas partículas fluando na linha d'água, deixando sua piscina limpa e cristalina. A Peneira Cata Folhas, pode ser utilizada com cabo de 5/8 x 1,5m fixo, ideal para piscinas de pequeno porte e também com o cabo telescópio. As Peneiras Pá Special e Metálica podem ser utilizadas com cabo telescópio 5/8 de engate rápido de 3, 4, 5, ou 6 metros. Proporciona limpeza rápida em poucas passadas e possui ponta de pá que permite o resgate de pequenos objetos no fundo da piscina. Cabos vendido separadamente.

Tabela • Comercial

Código	Modelo	Transporte	
		Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)
01100001	PENEIRA METALICA T. NY.	0,17	0,19
01100002	PENEIRA PA ESPECIAL	0,68	0,70
01100003	PENEIRA PLASTICA CATA FOHAS S/CABO	0,17	0,19
01100010	PENEIRA CATA-FOLHAS ARO METALICO	0,23	0,26
01180012	PINO TRAVA GRANDE - INJETADO	0,01	0,02

# Manutenção de Piscinas

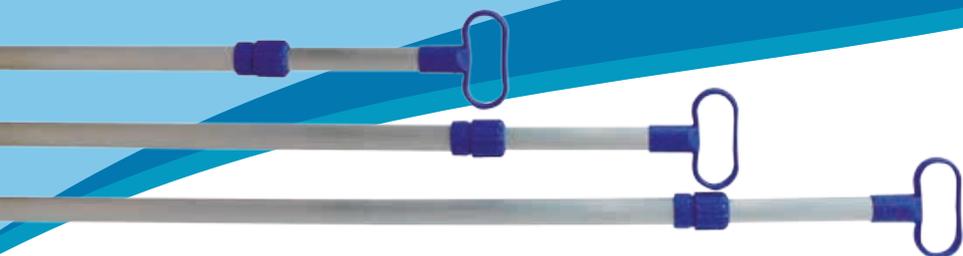

Imagens meramente ilustrativas

## Cabos de Alumínio

Os cabos de alumínio telescópicos foram desenvolvidos para facilitar a vida do consumidor, pois por ser retrátil podem ser guardado com facilidade, são disponíveis nos tamanhos: 3 metros, 4 metros, 5 metros e 6 metros e também em duas versões triplas de 3 metros e 4,5 metros. Para utilizá-lo basta soltar a porca do grampo trava e puxar a parte interna. Ele foi desenvolvido para ser usado na aspiração da piscina, para escovar fundo e paredes quando ligado nas escovas de nylon e também para aspirar a piscina através do rodo aspirador, os tamanhos são variados devido as dimensões de cada piscina.

Cabo Alumínio 1,5m Este cabo foi desenvolvido para piscina de pequeno porte e serve apenas para peneirar a superfície da água de sua piscina.

Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos		Transporte	
		Comprimento aberto (m)	Comprimento Fechado (m)	Peso Líquido (Kg)	Peso Bruto (Kg)
01020006	CABO ALUM. TELESCOPICO 3M COM ALCA	3	1,5	0,70	0,80
01020007	CABO ALUM. TELESCOPICO 4M COM ALCA	2	4	1,10	1,14
01020008	CABO ALUM. TELESCOPICO 5M COM ALCA	5	2,5	1,50	1,54
01020009	CABO ALUM. TELESCOPICO 6M COM ALCA	6	3	2,00	2,06
01020011	CABO ALUM. TELESCOPICO TRIPLIO 3M COM ALCA	3	1,2	1,10	1,15
01020012	CABO ALUM. TELESCOPICO TRIPLIO 4,5M COM ALCA	4,5	1,70	2,00	2,05
01020017	CABINHO DE ALUMINIO 1,5M PARA PENEIRA			0,19	0,22
01180016	ALCA PARA CABO TELESCOPICO			0,05	0,06
01180019	GRAMPO TRAVA PARA CABO TELESCOPICO			0,04	0,06



Imagens meramente ilustrativas



## Acessórios de Manutenção

Tabela • Comercial

Código	Modelo	Transporte	
		Peso Líquido (Kg)	Peso Bruto (Kg)
01030001	ADAPTADOR P/ MANGUEIRA 1.1/2"	0,05	0,07
01030003	ADAPTADOR P/ MANGUEIRA GIRATORIO 1.1/2"	0,05	0,07
01030007	PONTEIRA P/ MANGUEIRA 1.1/2"	0,08	0,10
01030016	EMENDA P/ MANGUEIRA	0,06	0,09
01160014	KIT MANUTENCAO STANDARD (1 Aspirador Escova Nylon Standard 30cm /1 Escova de Nylon 35cm /1 Peneira Cata Folhas /2 Ponteiras de Engate para Mangueira de Aspiração /1 Adaptador de Mangueira Giratório e Oscilante)	1,59	1,65
01180018	BORRACHA ACABAMENTO P/ SUPORTE ESCADA 1.1/2" (PAR)	0,07	0,08
01130001	CLORADOR FLUTUANTE	0,30	0,32



# Manutenção de Piscinas



Imagens meramente ilustrativas

## Estojo de Teste

Toda piscina deve ser tratada quimicamente, dois fatores são muito importantes no balanceamento químico, o cloro e o pH da água, para isto os estojos de testes foram criados. O pH deve ser controlado e mantido sempre entre 7,2 ppm a 7,8 ppm e o residual de cloro livre entre 1,0 ppm a 3,0 ppm.

Com a popularização do uso de Geradores de Cloro a base de sal, um sistema de tratamento muito eficiente e prático, a necessidade de regular o percentual de sal na água faz com que ele precise ser verificado e medido, para isso um estojo de testes de residual de sal preciso e prático é muito importante para manutenção da piscina.

### Tabela • Comercial

Código	Modelo	Transporte	
		Peso Líquido (Kg)	Peso Bruto (Kg)
01110009	ESTOJO DE TESTES CLORO E PH - NACIONAL	0,11	0,15
01110012	SOLUCAO TESTE CLORO - NACIONAL	0,03	0,05
01110013	SOLUCAO TESTE PH - NACIONAL	0,03	0,05
01110015	ESTOJO DE TESTES SALINIDADE - NACIONAL	0,11	0,15
01110016	SOLUCAO TITULANTE SAL NACL REPOSICAO - NACIONAL	0,03	0,05
01110017	SOLUCAO INDICADOR SAL NACL REPOSICAO - NACIONAL	0,03	0,05



DISPOSITIVOS  
**DISPOSITIVOS**

DISPOSITIVOS  
DISPOSITIVOS

# DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS

DIVERSIDADE, FACILIDADE, AGILIDADE

A Sibrape tem uma vasta linha de acessórios para atender as necessidades dos usuários de piscinas. São Drenos, Skimmers, Dispositivos, Kits de Manutenção e muito mais!

## DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS

Dispositivo para Vinil  
Dispositivos para Fibra  
Dreno de Fundo  
Skimmers  
Acessórios  
Diversos  
Cascata

# Dispositivos para Piscinas



Imagens meramente ilustrativas

Dispositivos fabricados em ABS virgem, que garantem maior durabilidade e resistência. São específicos para piscina de revestimento vinílico pois possuem flange, parafusos de aço inox e junta para vedação do vinil.

Dispositivos fabricados para cano PVC de 50 mm. Para o dimensionamento correto da quantidade de dispositivos deve-se seguir as normas técnicas da ABNT NBR 10339.

## Dispositivos Piscina de Vinil

Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos
		Diâmetro de conexão
01070015	DISPOSITIVO DE ASPIRACAO 2" PREMIUM VINIL	50 mm
01070016	DISPOSITIVO DE NIVEL 2" PREMIUM VINIL	50 mm
01070017	DISPOSITIVO DE RETORNO 2" PREMIUM VINIL	50 mm
01070018	DISPOSITIVO DE HIDRO 2" PREMIUM VINIL	50 mm



Imagens meramente ilustrativas

Dispositivos fabricados em ABS virgem, que garantem maior durabilidade e resistência. São específicos para piscina de fibra de vidro, pois possuem contra porca e junta para vedação.

Dispositivos fabricados para cano PVC de 50 mm. Para o dimensionamento correto da quantidade de dispositivos deve-se seguir as normas técnicas da ABNT NBR 10339.

## Dispositivos Piscina de Fibra

Tabela • Comercial

Código	Modelo	Dados Técnicos
		Diâmetro de conexão
01070009	DISPOSITIVO DE ASPIRACAO FIBRA	50 mm
01070010	DISPOSITIVO DE RETORNO FIBRA	50 mm
01070002	DISPOSITIVO DE HIDRO FIBRA	50 mm
01080004	DRENO DE FUNDO 1.1/2" ANTI-TURBILHAO FIBRA	50 mm

# Dispositivos para Piscinas



Imagens meramente ilustrativas





## Dreno de Fundo

Fabricados em ABS o dreno de fundo tem uma função muito importante na piscina, é ele quem coleta a sujeira do fundo da piscina que é conduzida até o sistema de filtração e possui condições específicas de fabricação, montagem de acordo com a norma ABNT NBR 10339. Para o dimensionamento correto da quantidade de dispositivos deve-se seguir as normas técnicas da ABNT NBR 10339.

### Tabela • Comercial

Código	Modelo
01080013	DRENO FUNDO ANTI-HAIR 2"
01080006	DRENO FUNDO SIBRAPE 60MM
01080027	KIT DRENO SIBRAPE
01080012	KIT DRENO ANTI HAIR - 12.002
01080028	KIT DRENO DUPLO SIBRAPE
01080029	KIT DRENO DUPLO ANTI HAIR - 12.009

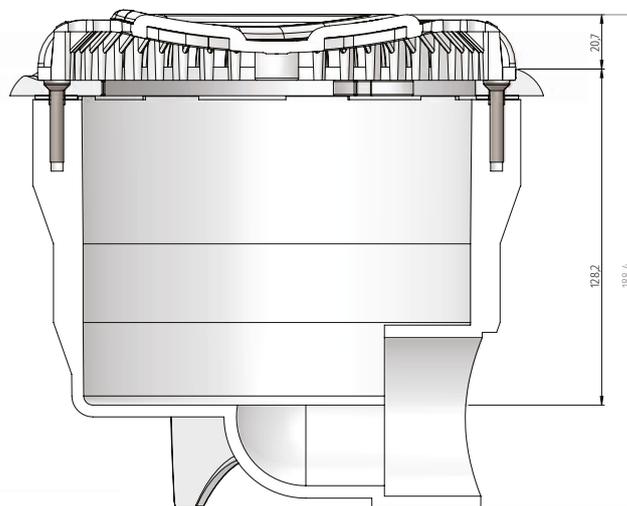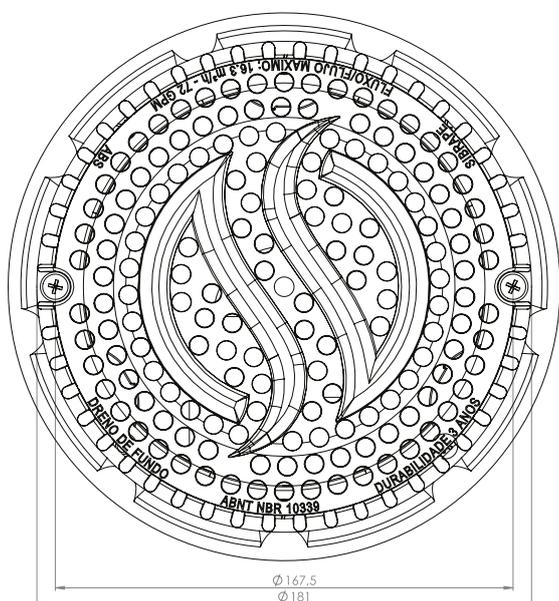

dimensões em mm

# Dispositivos para Piscinas



## Skimmer



Imagens meramente ilustrativas

Toda piscina naturalmente fica com sujeira, folhas e insetos fluando na superfície da água, assim como outros tipos de sujeiras visualmente imperceptíveis e as mesmas devem ser coletadas, para isto o skimmer que é fabricado em ABS, foi desenvolvido e deve ser colocado em qualquer tipo de piscina, pois faz parte de norma técnica. A norma ABNT NBR 10.339 prevê a colocação de Skimmer tanto para piscina comerciais quanto residenciais, e segue o seguinte padrão: Para piscinas residenciais a norma prevê 1 skimmer para cada 50 m<sup>2</sup> de área superficial e para piscina comerciais 1 skimmer para cada 25 m<sup>2</sup> de área superficial. Para o dimensionamento correto da quantidade de dispositivos deve-se seguir as normas técnicas da ABNT NBR 10339.



### Tabela • Comercial

Código	Modelo
01120019	KIT SKIMMER 30CM DRENO ANTI-HAIR
01120020	KIT SKIMMER 30CM DRENO SIBRAPE
01120021	KIT SKIMMER 30CM DRENO DUPLO SIBRAPE
01120022	KIT SKIMMER 30CM DRENO DUPLO ANTI-HAIR - 12.007
01120017	SKIMMER RETO BOCA 30CM VINIL/FIBRA/ALVENARIA
01120004	SKIMMER BOCA CURVA 30 CM
01120018	SKIMMER RETO BOCA 38CM VINIL/FIBRA/ALVENARIA

### Skimmer 30cm

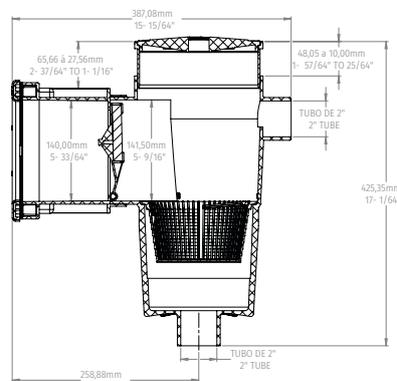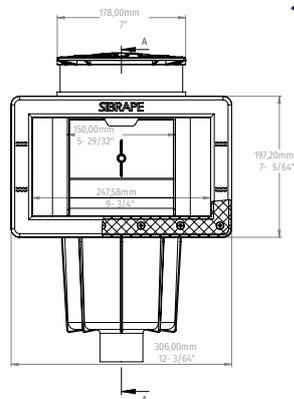

### Skimmer 38cm

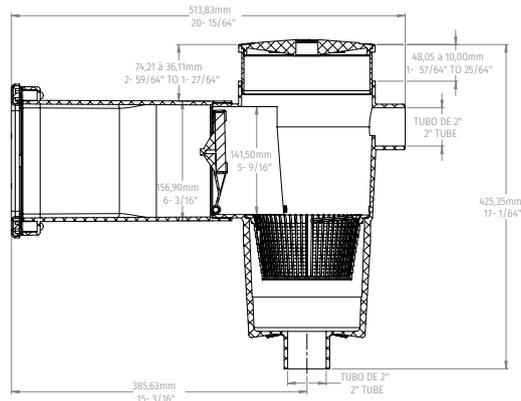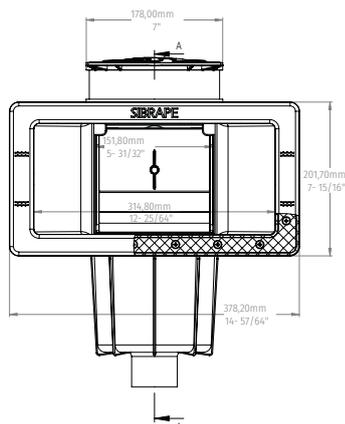

# Dispositivos para Piscinas




Imagens meramente ilustrativas

## Acessórios

Código	Modelo
01090012	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA C/ TAMPA INOX
01090010	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA C/ TAMPA ABS
01090114	CAIXA ESTANQUE IP 68
01090115	CAIXA DE PASSAGEM ALOJAM ESTANQUE IP68 TAMPA INOX
01090116	CAIXA DE PASSAGEM ALOJAM ESTANQUE IP68 TAMPA ABS
01180020	CHUMBADOR PARA FIXACAO DE ESCADA 1.1/2" (PAR)
01060003	DEGRAU PLASTICO ANATOMICO
01060001	DEGRAU PLASTICO TRADICIONAL
01080005	GRELHA FLEXIVEL DUPLA FACE BRANCA
01080025	GRELHA FLEXIVEL DUPLA FACE CHOCOLATE
01080026	GRELHA FLEXIVEL DUPLA FACE AZUL 513
01070007	DISPOSITIVO FIXAÇÃO P/ RAIA VINIL
01160003	RAIA FLUTUANTE

### Raia Flutuante

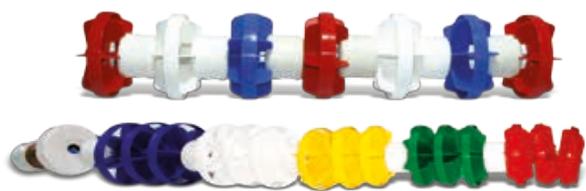


### Degrau para escada




### Chumbador para fixação de escada 1.1/2"




### Grelha Dupla Face



Imagens meramente ilustrativas



Calha de vazão



Curva



# Dispositivos para Piscinas



## Diversos



Imagens meramente ilustrativas

Código	Descrição
01140005	PERFIL ALUMINIO 1"X1/8MM ( MT )
09040011	PERFIL CUNHA AZUL CLARO
09040029	PERFIL FLEXIVEL BAGUETE AZUL CLARO
01140003	PERFIL RIGIDO AZUL CLARO
01140004	PERFIL RIGIDO BRANCO
01180215	PERFIL AZUL P/FLANG COMPLETO - CMB
01180042	PERFIL BRANCO P/FLANG COMPLETO - SIBRAPE
01160006	BERCO AMORT. GEO TEXTIL
01160002	KIT COLA VINIL REPAROS SIBRAPE

**Perfil de PVC branco e azul** foram desenvolvidos para dar fixação ao revestimento vinílico, são fornecidos em barras de 3 metros de comprimento e sua fixação à borda deve ser feita através de parafusos e buchas ou pregos de aço.

**Perfil de PVC curvo**, como todas piscinas com revestimento vinílico devem ter os cantos quebrados, sendo que dentre os padrões dois deles é em forma de raio, com 25 cm ou 50 cm, o perfil curvo foi desenvolvido para facilitar a colocação do perfil nestes cantos, pois já vem de fábrica previamente cortado.

**Perfil de PVC trava**, tem a função de travar o revestimento vinílico. Este perfil trava já vem junto ao revestimento.

**Perfil de PVC trava com acabamento**. Este perfil tem duas funções, fazer o travamento do revestimento vinílico e ao mesmo tempo dar acabamento fechando a cavidade onde o revestimento se encaixa.

**Kit cola:** Podem ocorrer pequenos acidentes no revestimento vinílico como por exemplo um furo e para

consertá-lo sem a necessidade de esvaziar a piscina, foi desenvolvido este kit que vai com uma pedaço de vinil e uma solda química que reage dentro da água, desta forma o próprio consumidor pode efetuar pequenos reparos no revestimento.

**Perfil branco para flangeamento:** Este perfil tem a função de flangear o revestimento vinílico para que não haja vazamentos, é utilizado somente quando queremos transbordar partes da piscina como por exemplo em cascata num spa elevado onde a água do spa transborda para a piscina através da cascata.

**Berço amortecedor:** Todo revestimento vinílico necessita de uma base entre a estrutura de alvenaria e o revestimento em si. Este berço amortecedor tem esta função dar proteção ao revestimento, além disso por ser um material que absorve água, irá minimizar a transpiração natural que o revestimento vinílico promove, assim a piscina fica mais seca do que as que não utilizam este material.

# Dispositivos para Piscinas

## Cascatas

### CASCATA COM BICO INOX CURTA COM LEDS

Produzida em fibra de vidro com bico em aço inox 304 e leds. Ideal para quem busca excelência e bom acabamento para realçar ainda mais sua área de lazer.

A cascata pode ser com jato laminar ou jato perfurado.

### CASCATA COM BICO INOX CURTA

Cascata para piscina, ideal para quem busca excelência e bom acabamento para realçar sua área de lazer. Proporcionando muita diversão aos usuários da piscina.

A cascata perfurada é ideal para grandes alturas. Garantindo maior sensação de relaxamento físico e mental.

Modelos disponíveis com jato laminar ou jato perfurado.



efeito perfurado



efeito laminar



efeito com led

Tamanho	Bico Inox Curta			
	Laminar	Perfurada	Laminar LED	Perfurada LED
40CM	01050012	01050019	01050026	01050033
60CM	01050013	01050020	01050027	01050034
80CM	01050014	01050021	01050028	01050035
100CM	01050015	01050022	01050029	01050036
120CM	01050016	01050023	01050030	01050037
150CM	01050017	01050024	01050031	01050038
200CM	01050018	01050025	01050032	01050039

# PEÇAS DE REPOSIÇÃO MOTOBOMBAS

---

BPF Platinum

BPF Eagle


BPF Haste Externa e Split Phase

CMB CPFI e SPFI

A SIBRAPE IND. E COM. DE EQUIP. AQUA. E DE FILT. LTDA. Reserva-se o direito de realizar qualquer alteração sem aviso prévio .

# Peça de Reposição


## BPF Platinum

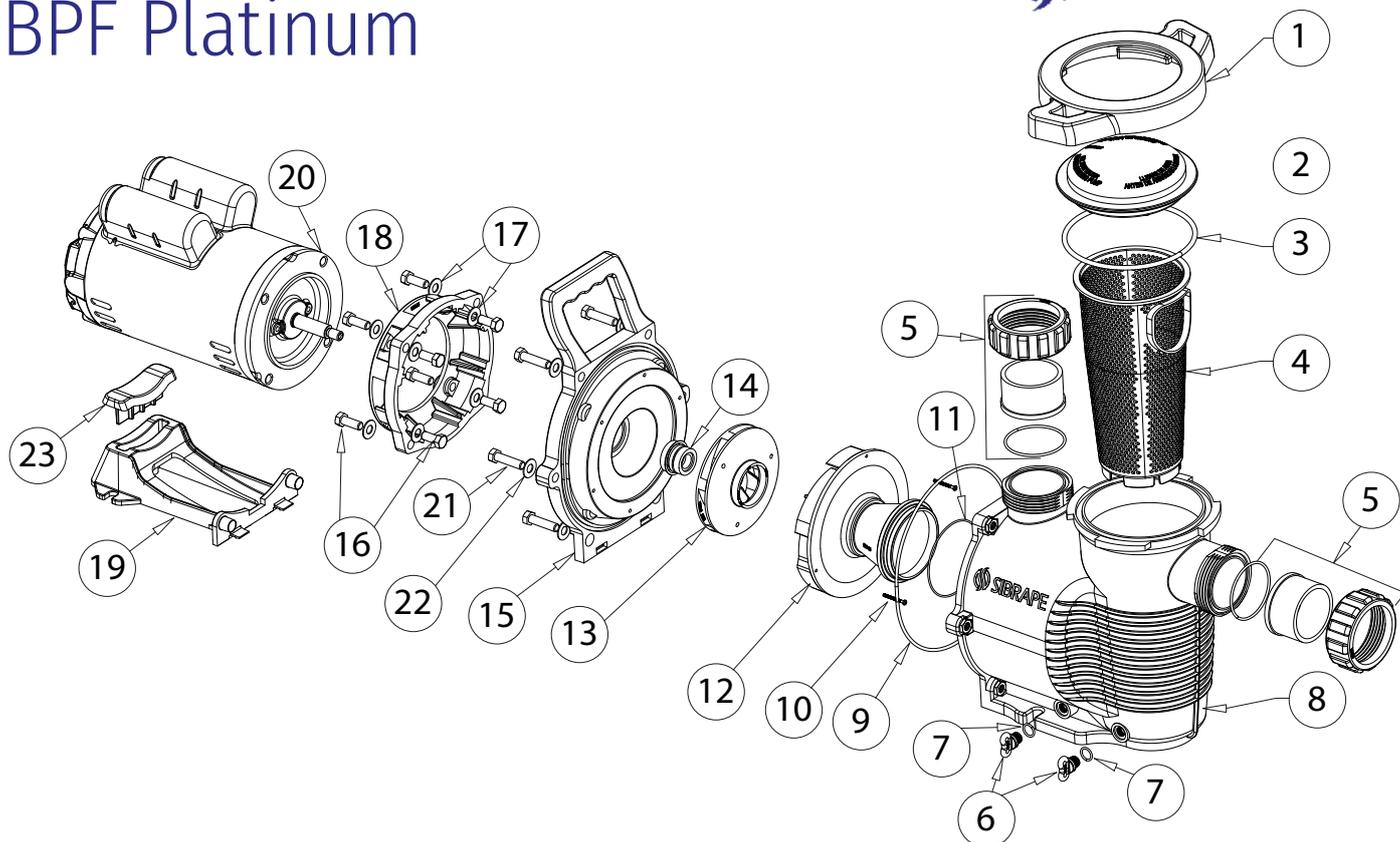

Peça	Código	Descrição
1	28072478	TRAVA DO PRE-FILTRO PLATINUM 001
2	28072477	TAMPA PRE-FILTRO PLATINUM 002
3	28040122	ORING PARKER 2-357 5,33/139,07 TAMPA PLATINUM
4	28072476	CESTO DO PRE-FILTRO PLATINUM 004
5	28072505	KIT UNIAO PLATINUM 60 MM BR 005
6	28072504	PLUG DO DRENO PLATINUM 006
7	28040003	ANEL ORING MAN/DRENO (REF. PARKER 2-204) 007
8	28072475	CORPO PRE FILTRO PLATINUM 008
9	28040121	ORING QUAD. TAMPA TRASEIRA PLATINUM 267/3,4/209,14
10	28050186	PARAFUSOS INOX ALLEN M3X30 DIFUSOR PLATINUM 010
11	28040125	ANEL ORING PARKER D70 2152 DIFUSOR PLATINUM 011
12	28072480	DIFUSOR PLATINUM 3,0 CV 012
	28072479	DIFUSOR PLATINUM 3/4 A 2,0 CV 012
	28072483	ROTOR PLATINUM 3/4 CV 015
	28072486	ROTOR PLATINUM 1,0 CV 015
13	28072489	ROTOR PLATINUM 1,5 CV 015
	28072492	ROTOR PLATINUM 2,0 CV 015
	28072495	ROTOR PLATINUM 3,0 CV 015
14	28100012	SELO 5/8 EAGLE REF1010SBP4RL
15	28072496	TAMPA TRASEIRA C/ INSERTO PLATINUM 017
16	28050184	PARAFUSO INOX ALLEN UNC 3/8 X 1 INCH
17	28050187	ARRUELA PRESSÃO INOX 3/8 POL
18	28072503	FLANGE DO MOTOR PLATINUM 020
19	28072498	BASE DO MOTOR PLATINUM 021
	28080203	M.E 50/60HZ 220/380V 1,5CV PLA/EAG N56 A.I REF.
	28080204	M.E 50/60HZ 220/380V 2,0CV PLA/EAG N56 A.I REF.
	28080205	M.E 50/60HZ 220/380V 3,0CV PLATINUM N56 A.I REF.
20	28080197	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-3/4CV PLA/EAG A.I N48
	28080198	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1,0CV PLA/EAG A.I N48
	28080199	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1,5CV PLA/EAG A.I N48
	28080200	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-2,0CV PLA/EAG A.I N48
	28080201	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-3,0CV PLA/EAG A.I N56
21	28050185	PARAFUSO DE INOX CABECA SEXTAVADA UNC 3/8 X 1.1/2
22	28050062	ARRUELA LISA 3/8 POL. 10,5X22MM A.I 304
23	28072499	SUPLEMENTO BASE MOTOR PLATINUM

# Peça de Reposição


## BPF Eagle

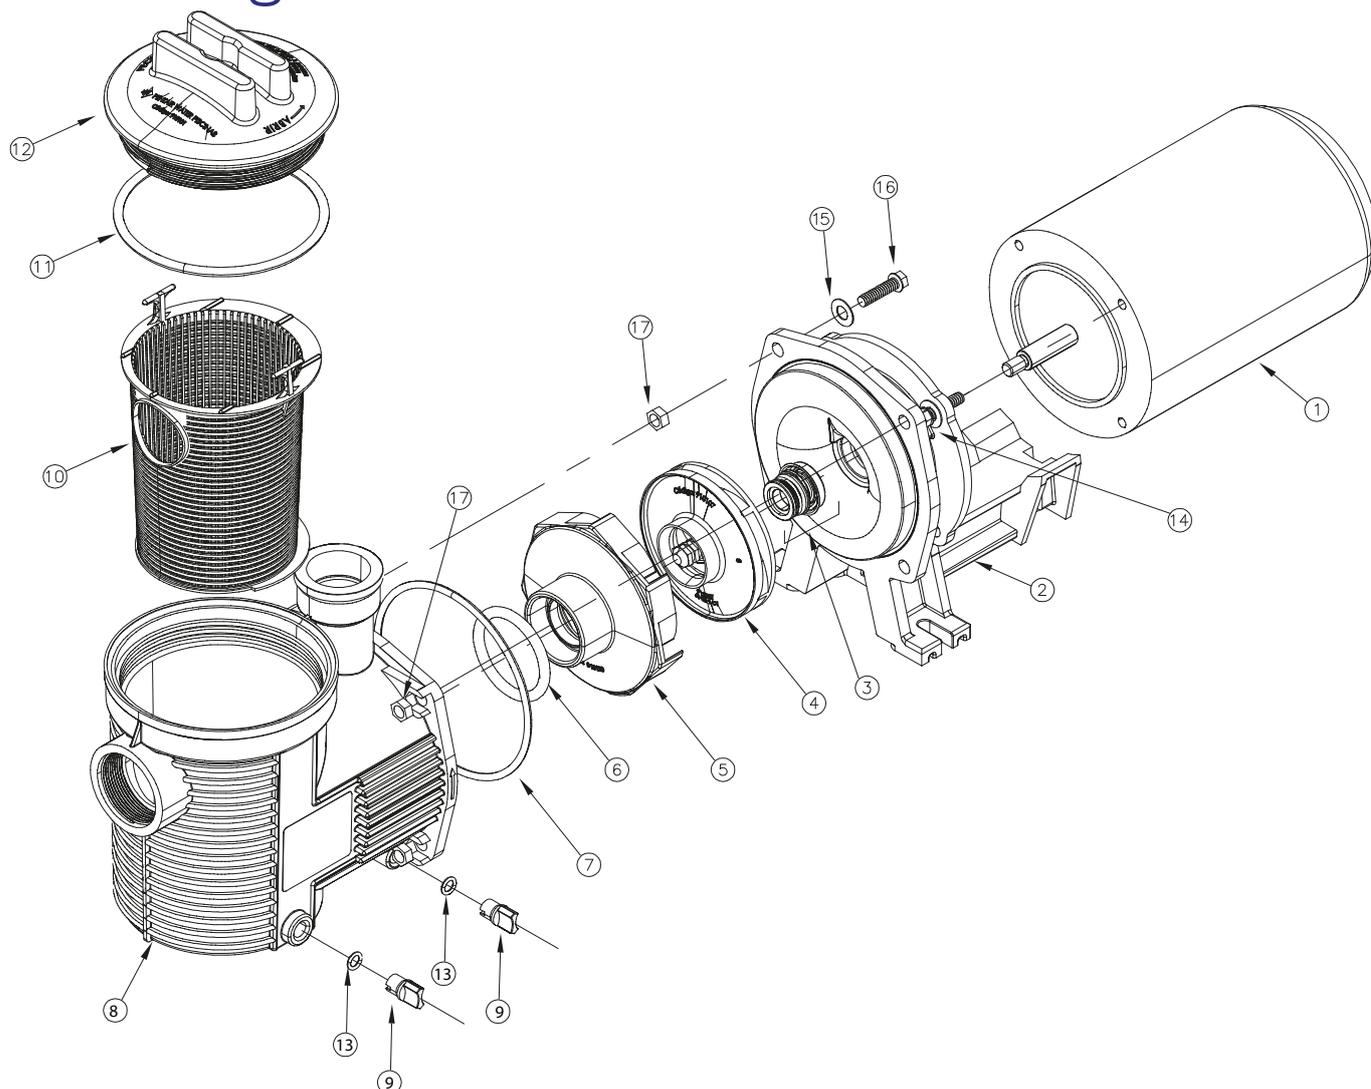

Peça	Código	Descrição
1	28080198	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1,0CV PLA/EAG A.I N48
	28080199	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1,5CV PLA/EAG A.I N48
	28080200	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-2,0CV PLA/EAG A.I N48
	28080086	MOTOR 1CV 2P 60 B56 220/380V ME71658 REF.11970646
	28080203	M.E 50/60HZ 220/380V 1,5CV PLA/EAG N56 A.I REF.
	28080204	M.E 50/60HZ 220/380V 2,0CV PLA/EAG N56 A.I REF.
2	28070200	CORPO SUP EAGLE REF392010
3	28100012	SELO 5/8 EAGLE REF1010SBP4RL
	28070263	ROTOR EAGLE 1CV D:110MM ALABE:5MM REF.392007
	28070264	ROTOR EAGLE 1,5CV D:110MM ALABE:7MM REF.392008
4	28070266	ROTOR EAGLE 2CV D:115MM ALABE:9MM REF.392009
	5	28070204
6	28040026	ANEL DIFUSOR REF392048
7	28040024	ANEL ORING CORPO 2-361 EAGLE
8	28070202	CORPO PREFILTRO EAGLE REF39012
9	28070203	DRENO CORPO EAGLE REF982064
10	28070195	CESTO PREFILT EAGLE REF392001
11	28040037	ANEL ORING TAMPA PRE-FILTRO 2-437
12	28070182	TAMPA PRE FILTRO EAGLE REF.392002
13	28040033	ANEL ORING MAN DRENO 2-110
14	28050051	PAR SEXT 3/8X5/8 UNC16 INOX304
	28050062	ARRUELA LISA 3/8 POL. 10,5X22MM A.I 304
16	28050063	PARAF SEXT 3/8X1.1/4 UNC16 ANSIB18.2.1 A.I 304
17	28050064	PORCA SEXT 3/8 POL UNC16 ANSIB18.2.2 A.I 304

# Peça de Reposição

## BPF H.E e S.P

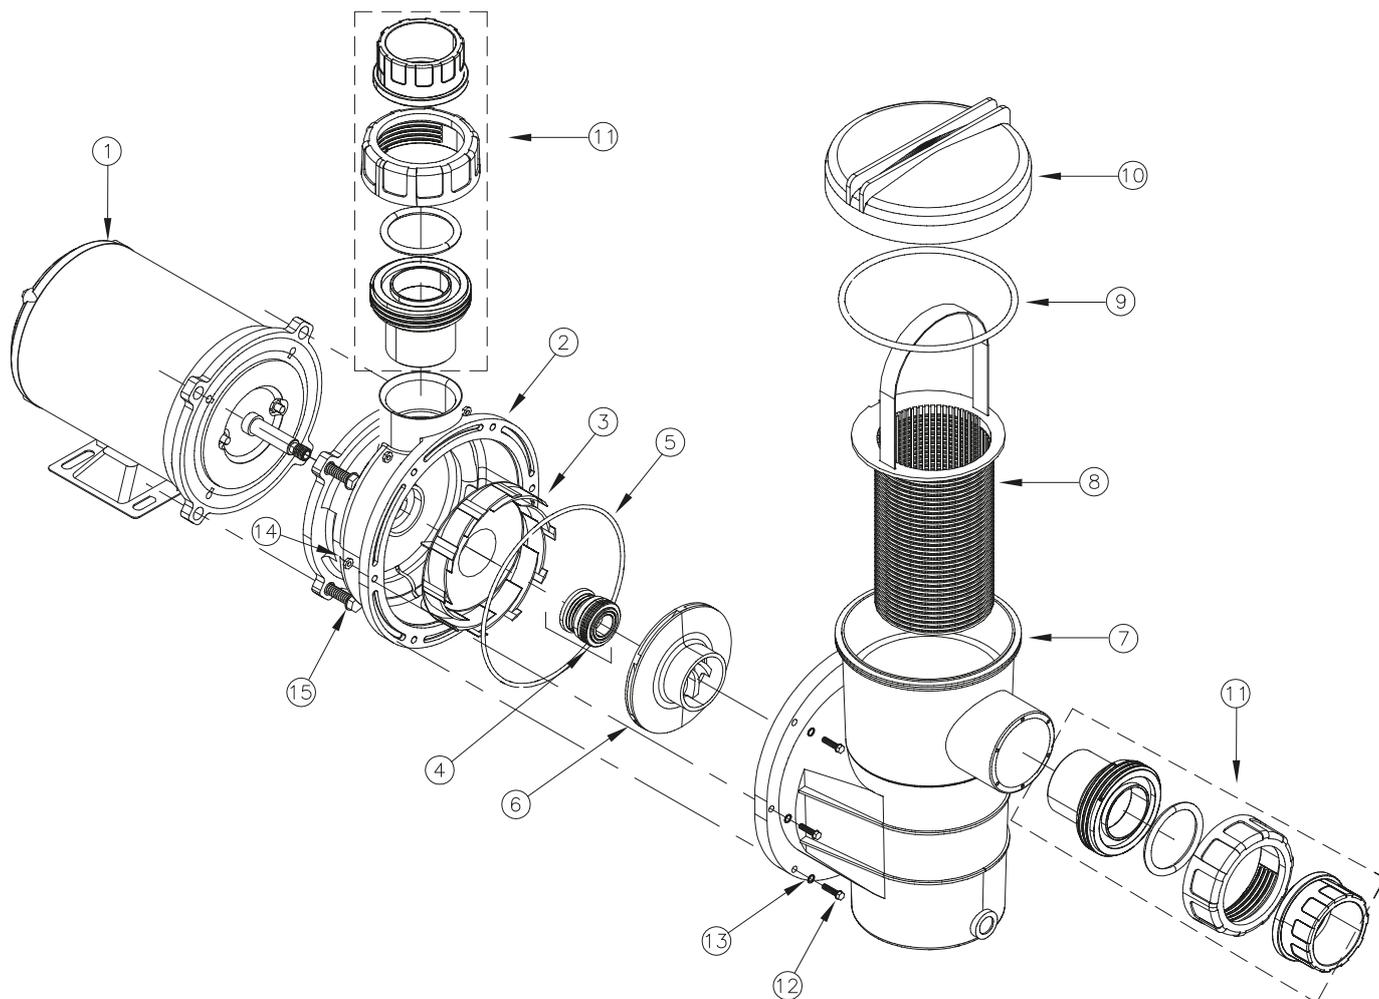

Peça	Código	Descrição	
1	28080178	M.E.60HZ-127/220V-1/4CV WEG SPLITPHASE REF10020661	
	28080179	M.E.60HZ-127/220V-1/3CV WEG SPLITPHASE REF10020660	
	28080180	M.E.60HZ-127/220V-1/2CV WEG SPLITPHASE REF11456893	
	28080181	M.E.60HZ-127/220V-3/4CV WEG SPLITPHASE REF11456895	
	28080186	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1/4CV H.E.CB REF14437060	
	28080187	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1/3CV H.E.CB REF14437061	
	28080188	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1/2CV H.E.CB REF14437062	
	28080189	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-3/4CV H.E.CB REF14437063	
	28080190	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1CV H.E. CB REF14437064	
	28080191	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1/4CV H.E. EIXO INOX	
	28080192	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1/3CV H.E. EIXO INOX	
	28080193	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1/2CV H.E. EIXO INOX	
	28080194	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-3/4CV H.E. EIXO INOX	
	2	28070205	CORPO ESPIRAL BP MOD. 4783
	3	28070206	DIFUSOR BPF MOD. 4787
4	28100013	SELO TIPO 6 3/4". LONGO 97922	
5	28040110	ORING PERFIL QUADRA DE=154 L=4,1 A=4,2MM BOMBA BPF	

# Peça de Reposição


## BPF H.E e S.P



Peça	Código	Descrição
6	28070269	ROTOR BPF/MC 1/4CV D:90MM ALABE:3,5MM MOD.4784
	28070267	ROTOR BPF/MC 1/3CV D:95MM ALABE:3,5MM MOD.4784
	28070270	ROTOR BPF/MC 1/2CV D:95MM ALABE:5MM MOD.4785
	28070272	ROTOR BPF/MC 3/4CV D:95MM ALABE:6,5MM MOD.4786
7	28072443	CONJ PREFILTRO TAMPA SUCCAO C/ ADESIVO SIBRAPE
8	28070194	CONJUNTO CESTO PRE FILTRO
9	28040034	ANEL ORING TAMPA BPF 2-352 CLASSE +1 122,45MM
10	28070180	TAMPA PRE FILTRO BPF MOD4791
11	28070218	UNIAO 50MM COLA
12	28050038	PARAF SEXT M5X25 DIN933INOX304
13	28050046	ARRUELA LISA M5 DIAMETRO 5.3MM DIN125 A.I.304
14	28050041	PORCA SEXT M5 DIN 934 INOX 304
15	28050051	PAR SEXT 3/8X5/8 UNC16 INOX304
-	28072367	PEZINHO P/ MOTOR HASTE EXTERNA 1/4 A 1CV - 94327

# Peça de Reposição


## BPF Polimeral

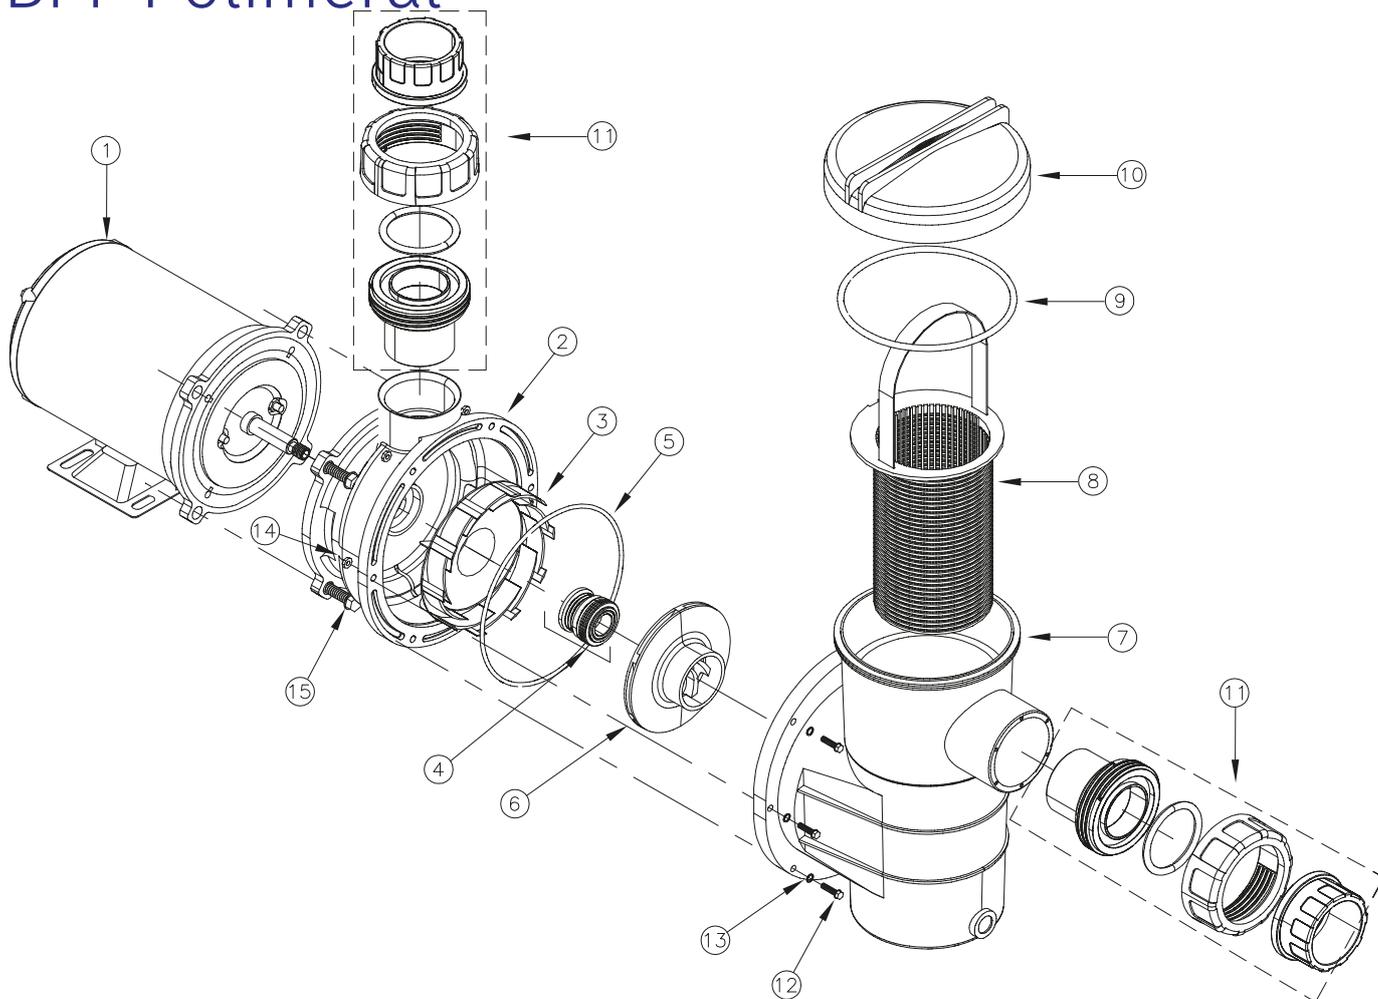

Peça	Código	Descrição
1	28080216	M.E.50/60HZ-110/220-127/254V-1/4CV POL/AL 15552631
	28080217	M.E.50/60HZ-110/220-127/254V-1/3CV POL/AL 15552632
	28080218	M.E.50/60HZ-110/220-127/254V-1/2CV POL/AL 15552633
2	28070205	CORPO ESPIRAL BP MOD. 4783
3	28070206	DIFUSOR BPF MOD. 4787
4	28100013	SELO TIPO 6 3/4". LONGO 97922
5	28040110	ORING PERFIL QUADRA DE=154 L=4,1 A=4,2MM BOMBA BPF
	28072560	ROTOR BPF 1/4CV D:90MM ALABE:3,5MM E:12MM R:5/16
	28072561	ROTOR BPF 1/3CV D:95MM ALABE:3,5MM E:12MM R:5/16
6	28072562	ROTOR BPF 1/2CV D:95MM ALABE:5MM E:12MM R:5/16
	28072443	CONJ PREFILTRO TAMPA SUCCAO C/ ADESIVO SIBRAPE
	28070194	CONJUNTO CESTO PRE FILTRO
9	28040034	ANEL ORING TAMPA BPF 2-352 CLASSE +1 122,45MM
10	28070180	TAMPA PRE FILTRO BPF MOD4791
11	28070218	UNIAO 50MM COLA
12	28050038	PARAF SEXT M5X25 DIN933INOX304
13	28050046	ARRUELA LISA M5 DIAMETRO 5.3MM DIN125 A.1.304
14	28050041	PORCA SEXT M5 DIN 934 INOX 304
15	28050051	PAR SEXT 3/8X5/8 UNC16 INOX304

# Peça de Reposição


## Motobomba CMB HE

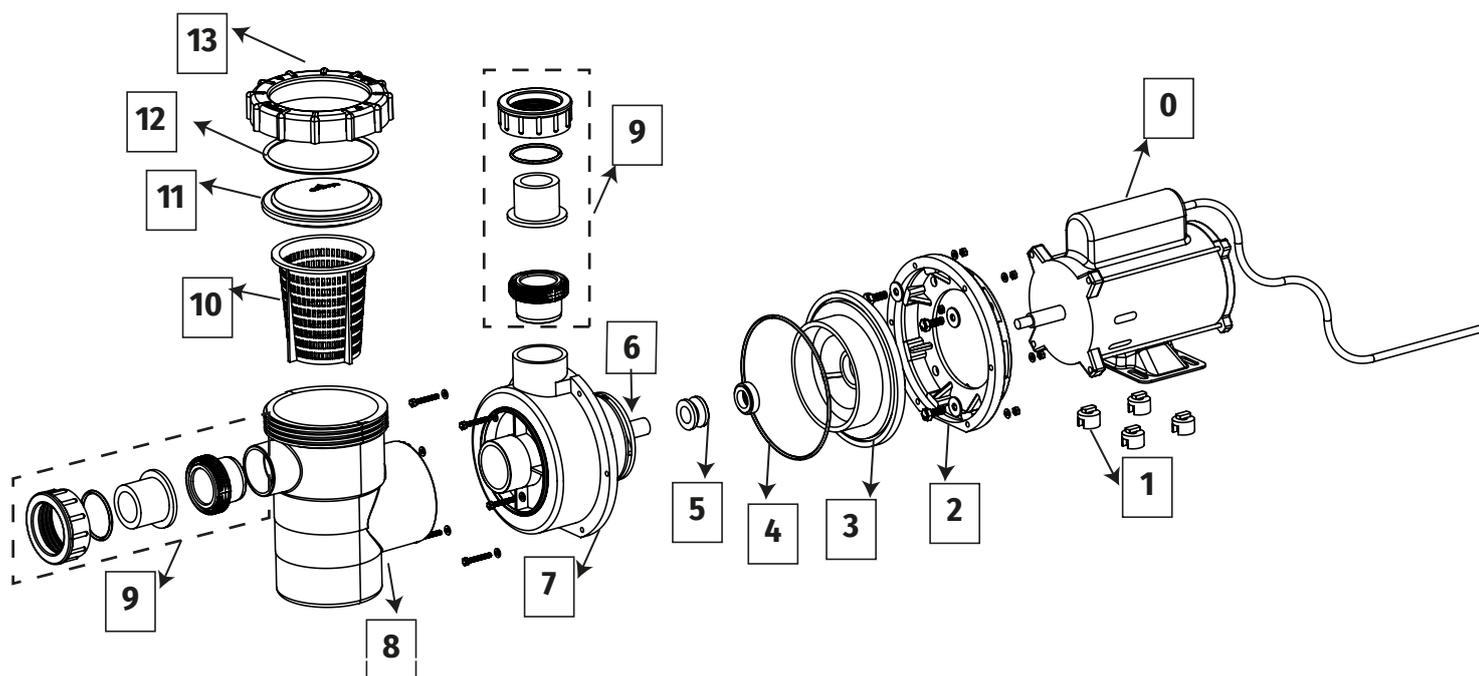

Peça	Código	Modelo
0	028080191	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1/4CV H.E. EIXO INOX
	028080192	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1/3CV H.E. EIXO INOX
	028080193	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1/2CV H.E. EIXO INOX
	028080194	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-3/4CV H.E. EIXO INOX
	028080195	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1CV H.E. EIXO INOX
	028080186	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1/4CV H.E.CB REF14437060
	028080187	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1/3CV H.E.CB REF14437061
	028080188	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1/2CV H.E.CB REF14437062
	028080189	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-3/4CV H.E.CB REF14437063
	028080190	M.E.50/60HZ-110-127/220-254V-1CV H.E. CB REF14437064
1	028072367	PEZINHO P/ MOTOR HASTE EXTERNA 1/4 A 1CV - 94327
2	028072356	FLANGE DE ACOPLAMENTO DA BOMBA - 94308
3	028072361	SUPORTE DO ROTOR - 94316
4	028040036	ANEL ORING ROTOR DO PRE-FILTRO 2-258 -16406
5	028100004	SELO MECANICO 3/4 - 16405
6	028072403	ROTOR SOLDADO BBA CMB CPFI/SPFI-025HE 1/4CV-94310
	028072404	ROTOR SOLDADO BBA CMB CPFI/SPFI-033HE 1/3CV-94346
	028072405	ROTOR SOLDADO BBA CMB CPFI/SPFI-050HE 1/2CV-94347
	028072406	ROTOR SOLDADO BBA CMB CPFI/SPFI-075HE 3/4CV-94348
	028072407	ROTOR SOLDADO BBA CMB CPFI/SPFI-100HE 1CV-94349
7	028072357	CORPO RECALQUE TAMPA DA BOMBA - 94309
7 e 8	028072388	CONJUNTO PREFILTRO CMB CORPO RECALQUE C/ ADESIVO
9	028070218	UNIÃO 50MM COLA
10	028072352	CESTO DO PRE FILTRO COM ALCA - 85207
11	028072359	LENTE ACRILICA DO PRE FILTRO - 94313
12	028040013	ANEL ORING TAMPA FITBAP / CMB CPFI 2-350 - 16403
13	028072362	PORCA DA TAMPA DO PRE FILTRO - 94317
-	028050098	PARAFUSO SEXTAVADO A.I.304 M5X35 PASSO 0.80 DIM933
-	028050062	ARRUELA LISA 3/8 POL. 10,5X22MM A.I 304
-	028050051	PAR SEXT 3/8X5/8 UNC16 INOX304
-	028050046	ARRUELA LISA M5 DIAMETRO 5.3MM DIN125 A.I.304
-	028050041	PORCA SEXT M5 DIN 934 INOX 304

# Peça de Reposição

## Motobomba CMB Polim.

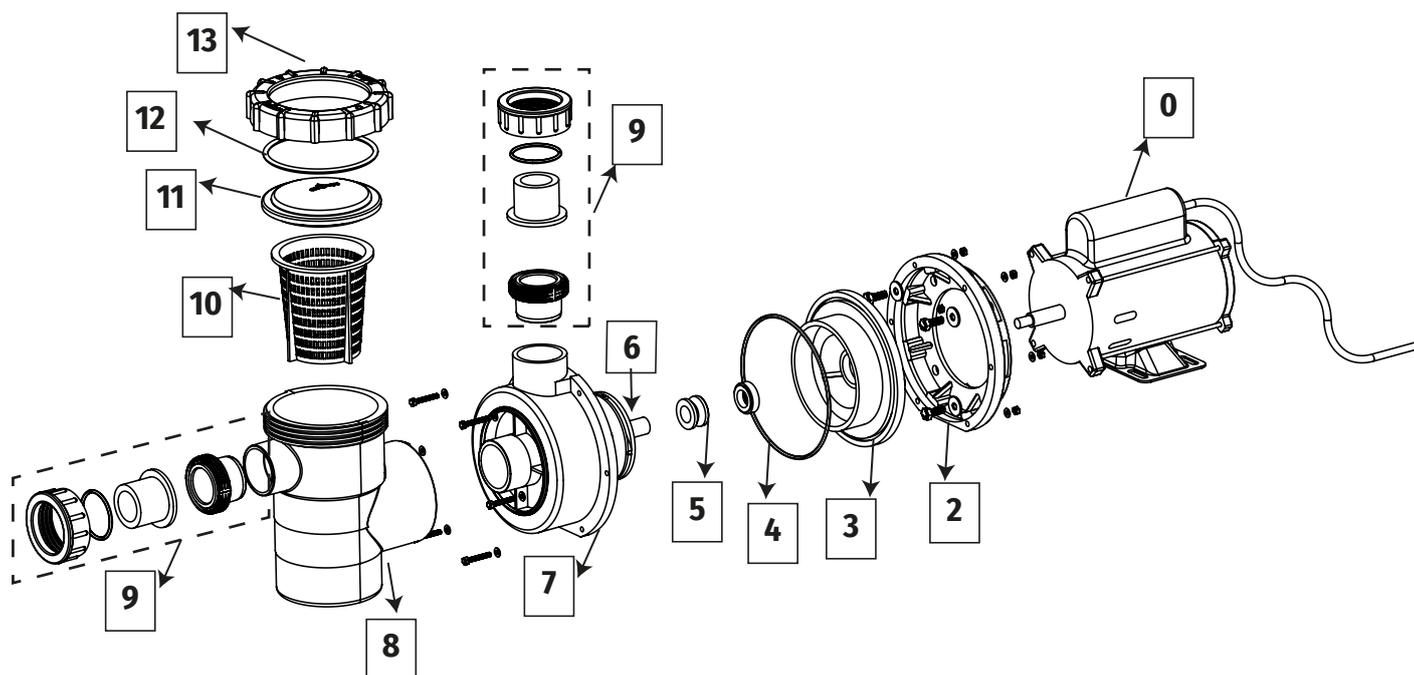

Peça	Código	Modelo
0	028080216	M.E.50/60HZ-110/220-127/254V-1/4CV POL/AL 15552631
	028080217	M.E.50/60HZ-110/220-127/254V-1/3CV POL/AL 15552632
	028080218	M.E.50/60HZ-110/220-127/254V-1/2CV POL/AL 15552633
2	028072356	FLANGE DE ACOPLAMENTO DA BOMBA - 94308
3	028072361	SUPORTE DO ROTOR - 94316
4	028040036	ANEL ORING ROTOR DO PRE-FILTRO 2-258 -16406
5	028100004	SELO MECANICO 3/4 - 16405
6	028072563	ROTOR SOLD BBA CMB CPF/SPFI 1/4CV E:12MM R:5/16
	028072564	ROTOR SOLD BBA CMB CPF/SPFI 1/3CV E:12MM R:5/16
	028072565	ROTOR SOLD BBA CMB CPF/SPFI 1/2CV E:12MM R:5/16
7	028072357	CORPO RECALQUE TAMPA DA BOMBA - 94309
7 e 8	028072388	CONJUNTO PREFILTRO CMB CORPO RECALQUE C/ ADESIVO
9	028070218	UNIÃO 50MM COLA
10	028072352	CESTO DO PRE FILTRO COM ALCA - 85207
11	028072359	LENTE ACRILICA DO PRE FILTRO - 94313
12	028040013	ANEL ORING TAMPA FITBAP / CMB CPF/SPFI 2-350 - 16403
13	028072362	PORCA DA TAMPA DO PRE FILTRO - 94317
-	028050098	PARAFUSO SEXTAVADO A.I.304 M5X35 PASSO 0.80 DIM933
-	028050062	ARRUELA LISA 3/8 POL. 10,5X22MM A.I.304
-	028050051	PAR SEXT 3/8X5/8 UNC16 INOX304
-	028050046	ARRUELA LISA M5 DIAMETRO 5.3MM DIN125 A.I.304
-	028050041	PORCA SEXT M5 DIN 934 INOX 304

# PEÇAS DE REPOSIÇÃO FILTROS

Triton® II TR140

Filtro Saphirus

Filtro Sibrape BR PRO


Filtro Sibrape BR

Filtro CMB Rotomoldado

A SIBRAPE IND. E COM. DE EQUIP. AQUA. E DE FILT. LTDA. Reserva-se o direito de realizar qualquer alteração sem aviso prévio .

# Peças de Reposição

## Filtro Triton II TR 140

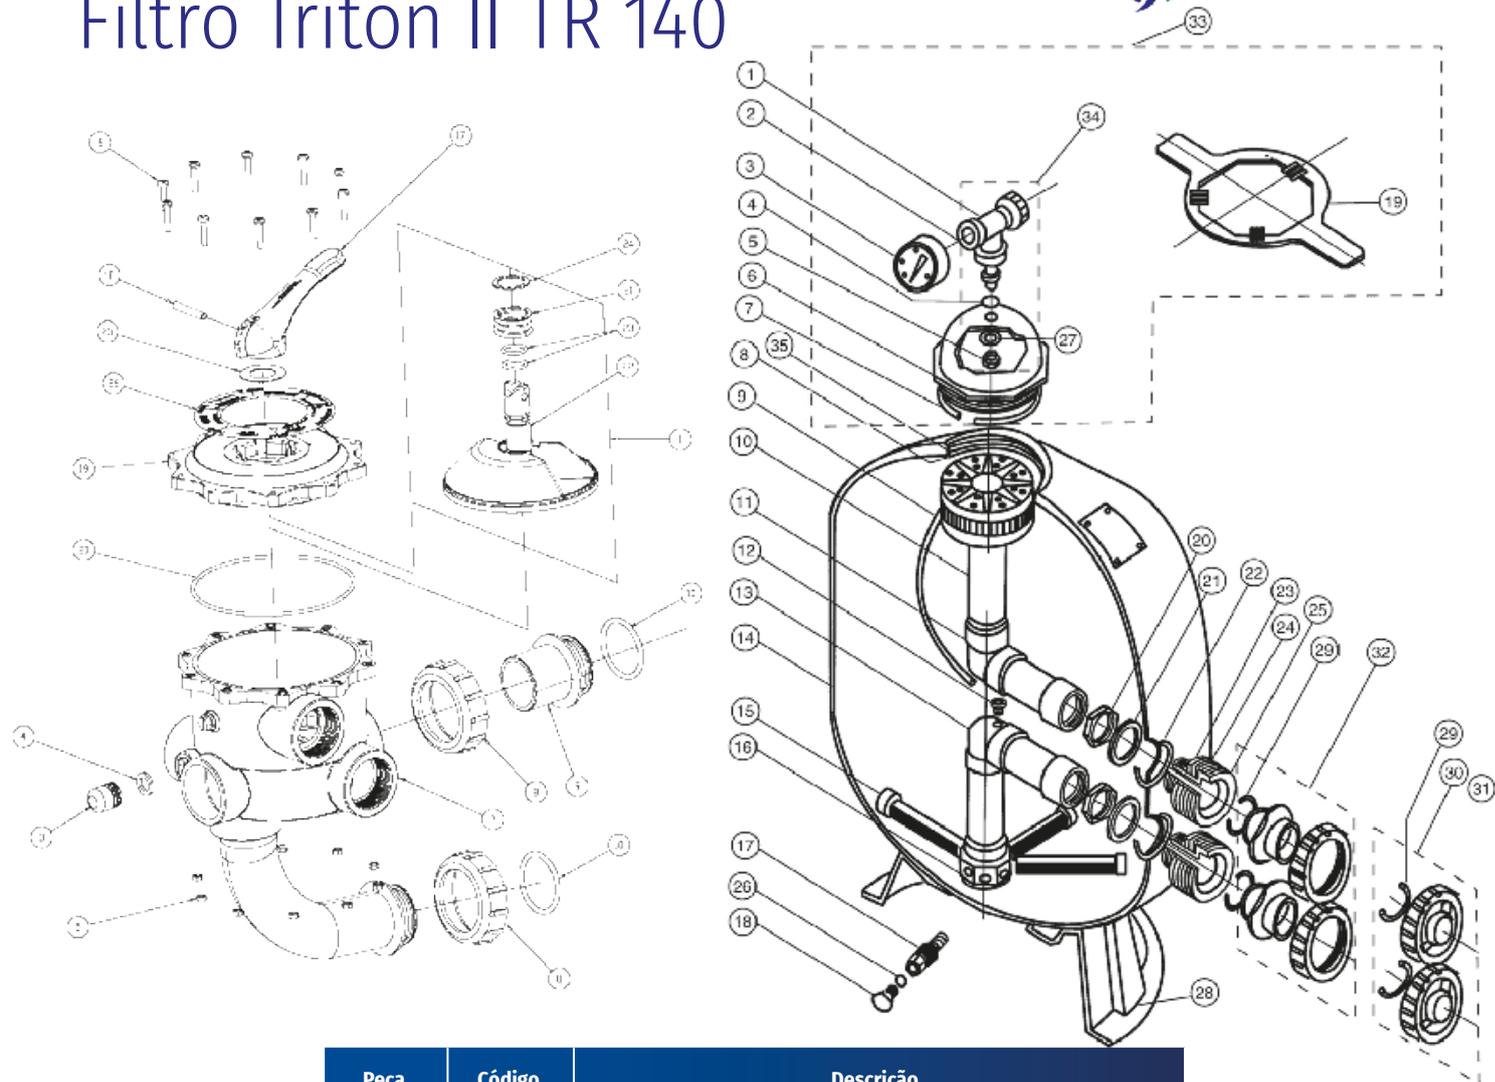

Peça	Código	Descrição
1	13260002	MONTAGEM DE PURGADOR / TEE 13 REF 154689
2	13260003	ADAPTADOR, PURGADOR DE AR EM LATÃO 13 REF 154700
3	3040065	MANOMETRO FILTRO TRITON REF.190059
4	13260005	O-RING, ADAPTADOR DE PURGA DE AR 13 REF 154661
5	13260006	PORCA, 3/8 POL., 16 SS 13 REF 154664
6	13260007	FECHO DE ROSCA DE 6 POL PRETO, REF 154559
7	13260008	FECHO DE O-RING, 6 POL., BRANCO 13 REF 154493
8	13260009	ALÍVIO DO AR DO FILTRO, 1/4 POL. 3 REF 154578
8	28070276	FILT SAIDA AR TRITON REF.150035
9	13260011	ALÍVIO DE AR DO TUBO TR140 3 REF 154438
9	28070278	TUBO SAIDA AR TRITON REF.150042
10	13260012	MONTAGEM DO DIFUSOR TR140 REF 154906
11	13260013	CONJUNTO DA TUBULAÇÃO TR140 SUPERIOR REF 154500
12	28072277	CONECTOR TUBULACAO ALIVIO DE AR TRITON REF.150036
13	28072276	TUBULACAO INFERIOR TRITON REF.154489
14	13260015	CORPO DO FILTRO TRITON II TR140 REF 154640
15	28070337	TERMINAL DRENANTE FILTRO TRITON TR140C REF.154540
16	28070361	EIXO LATERAL REF.154453
17	13260018	DRENO DE AREIA NPT DE 3/4 POL. 8 REF 154698
18	28070339	PLUG DO DRENO MOTOBOMBA/TRITON REF.357161
19	3040085	PLUG DRENAGEM REF.U178-920P
20	28050087	CONTRAPORCA DA TAMPA 2IN FILTRO TRITON REF.154412
21	28072274	ESPACADOR INTERNO 2" TRITON REF.154416

# Peças de Reposição

## Filtro Triton II TR 140




Peça	Código	Descrição
22	28040071	ANEL 3/16" X 25/8" REF.154492
23	28040081	ANEL ESPACADOR 2IN REF.154408
24	28040075	JUNTA VEDACAO 2IN CONEXAO TRITON REF.154538
25	28040076	ANEL DIVISOR 2IN REF.154405
26	28040098	ANEL O-RING DO DRENO WHISPERFLO REF.192115
27	13260019	ARRUELA, 3/8 POL. SS 13 REF 154418
28	28070332	BASE DO FILTRO REF.154596
29	28040048	ANEL ORING DRENO TRITON REF.274494
30	28070353	KIT ADAPTADOR 2" ROSCAVEL TRITON REF.271092
31	28070345	KIT ADAPTADOR VALVULA 1,5" REF.271094
32	28070346	KIT ADAPTADOR VALVULA 2" REF.271096
32	13260020	KIT ADAPTADOR, 1-1 / 2 POL. X 2 POL. REF 274426
33	13260021	FECHAMENTO 6 POL REF 154641
33	28050178	KIT SUP FECHAMENTO TRITON 8.1/2IN REF.154856
34	13260022	PACOTE DE MONTAGEM COMPLETO 12, 13 REF 154687
35	13260023	FILTRO ESP DE VENT DE AR 5POL TR140 REF 154614
0	13260000	FITA TR100 / 140 3 REQ. REF 154407
0	28070279	CHAVE PORCA TRITON REF.151602
0	13260001	KIT DE ANTEPARO - INCLUI ITENS 20 A 25 REF 154714
0	28072275	DRENO AREIA 2" ROSCA ESQUERDA TRITON REF.152220Z
0	28070284	TAMPAO ROSCAVEL DRENO FILTRO TRITON REF.154871
0	28040048	ANEL ORING DRENO TRITON REF.274494

Peça	Código	Descrição
1	8070130	KIT SUPERIOR VALVULA 2" TR100/140 REF.270067
2	13260004	JUNTA - DESVIADOR, 2 POL. REF 271148Z
3	8070132	VISOR DE VIDRO VALVULA TR100/140 REF.272550
4	8070133	JUNTA VISOR VALVULA TRITON REF.271106
5	8120023	PORCA VALVULA TR100/140 REF.152167
6	8120024	PARAFUSO PHILLIPS M6X30MM REF.152168
8	13260010	PORCA - ADAPTADOR DE ANTEPARO, 2 REQ. REF 274407
9	28070292	ADAPTADOR ROSCA 2" PVC TRITON REF.274556
10	28040048	ANEL ORING DRENO TRITON REF.274494
11	13260014	O-RING - VÁLVULA, 2 POL. REF 275333
16	13260017	O-RING - ADAPTER, 2 IN.
17	8070134	ALAVANCA VALVULA TR100/140 REF.271156
18	8120025	PINO ALAVANCA VALVULA TR100/140 REF.271164
19	8070135	TAMPA SUPERIOR VALVULA TR100/140 2" REF.271166
19	8070136	TAMPA SUPERIOR VALVULA TR100/140 2" REF.271169
20	8050033	ORING TAMPA VALVULA TR100/140 2" REF.271151
21	28100044	MOLA VALVULA TR100/140 REF.271161
22	8070137	DISTRIBUIDOR VALVULA TR100/140 REF.271168
23	8050034	ORING TRONCO DISTRIBUIDOR VALVULA REF.191479
24	8120026	ARRUELA MOLA VALVULA TR 100/140 REF.271160
25	8120027	ARRUELA ALAVANCA VALVULA TR100/140 REF.271157
26	8060116	ETIQUETA VALVULA 2" REF.273208

# Peças de Reposição

## Filtro Saphirus

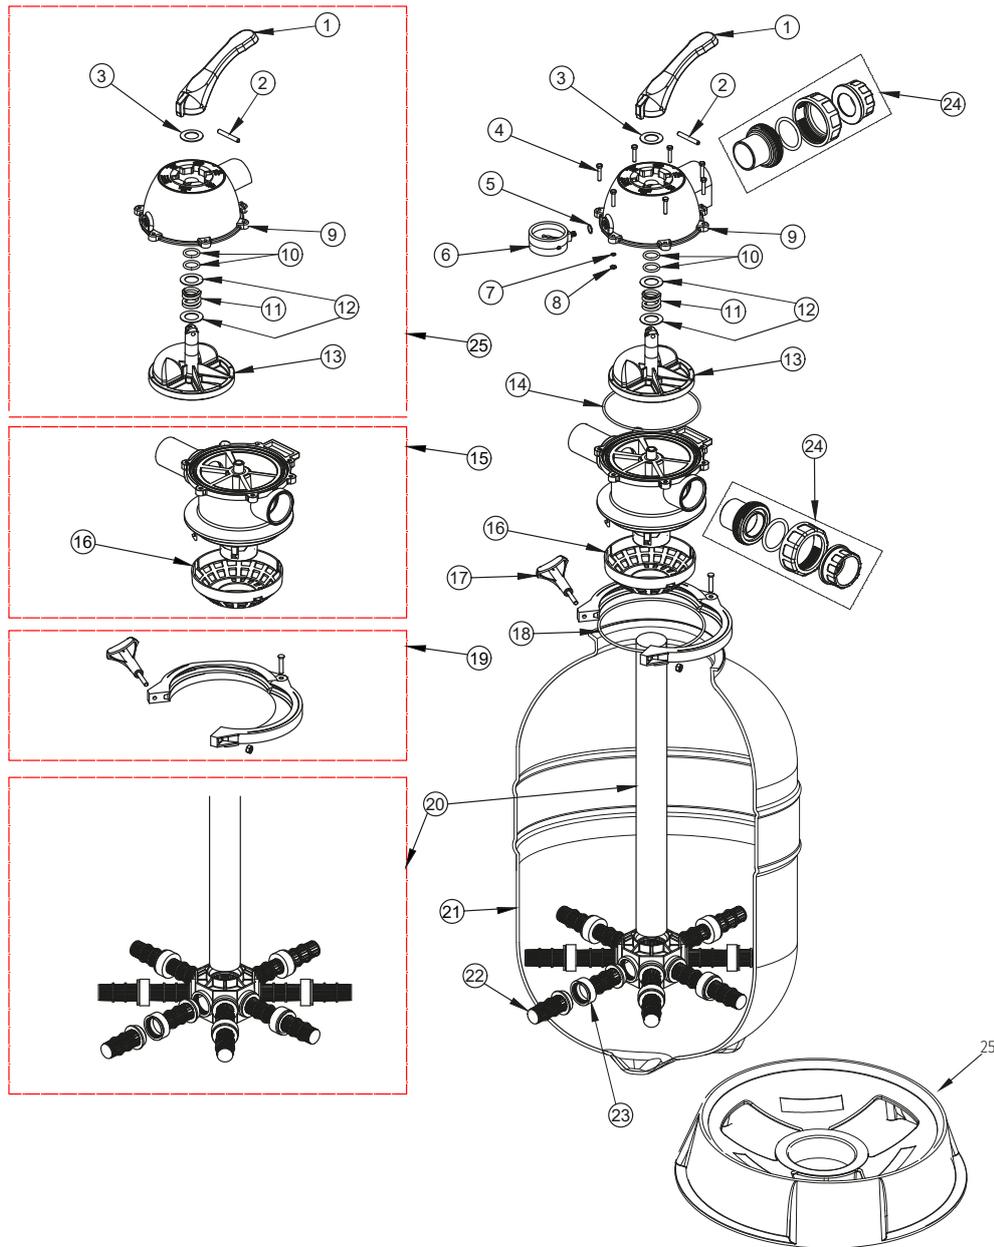

Peça	Código	Descrição
-	28072269	VALVULA 6 VIAS FILTROS SOPRADOS (AVULSO)
1	28070210	ALAVANCA P/ VALVULA 6 VIAS.B
2	28050191	PINO ALAV VF6VIAS 1/4X45 INOX
3	28050042	ARRUELA LISA NY VALV 45.5X22.3X2.2
4	28050038	PARAF SEXT M5X25 DIN933INOX304
5	28040003	ANEL ORING MANOMETRO (REF. PARKER 2-204)
6	28090007	MANOMETRO 0-3KGF 1/4 BSP
7	28050046	ARRUELA LISA M5 DIAMETRO 5.3MM DIN125 A.I.304
8	28050041	PORCA SEXT M5 DIN 934 INOX 304
9	28070179	TAMPA VALV 6 VIAS 1.5" NOVO
10	28040029	ANEL ORING TAMPA 2211
11	28100014	MOLA 5 ESPIRAS ESP.4 DE.30,5 ALT.38MM VALV PNR
12	28050169	ARRUELA LISA 31,7X22X1,5MM INOX 304 VALVULA 6 VIAS
13	28070231	DISTRIBUIDOR VALVULA 6 VIAS C/ JUNTA NOVO
14	28040041	ANEL VED BP DE=154L=4,2A=3,8MM

# Peças de Reposição

## Filtro Saphirus



Peça	Código	Descrição
15	28072456	CORPO VALVULA P/ FILTROS SOPRADOS C/ VISOR E CESTO
16	28072262	CESTO PLASTICO VALV. 6VIAS P/ PISCINA, FILTR SOPR.
17	28072263	PORCA CLAMP VALV. 6VIAS P/ PISCINA, SIBRAPE
18	28040019	ANEL O. 2-435 PF BAP/VALV SB/SBPRO 700/900 0201007
19	28072307	CONJUNTO CLAMP VALVULA SIBRAPE NACIONAL
20	28072309	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO BR20
	28072310	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO BR30/SAPHIRUS 12
	28072311	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO BR40/SAPHIRUS 16
	28072312	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO BR50/SAPHIRUS 20
	28072313	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO BR60/SAPHIRUS 24
21	28072552	CORPO FILTRO SAPHIRUS 12 ADESIVADO
	28072428	CORPO FILTRO SAPHIRUS 16 ADESIVADO
	28072429	CORPO FILTRO SAPHIRUS 20 ADESIVADO
	28072430	CORPO FILTRO SAPHIRUS 24 ADESIVADO
22	28070252	TERMINAL DRENANTE MACHO MOD 5225
23	28070251	EXTENSOR DRENANTE F55-75 BR50-75 MD5206
24	28070218	UNIAO 50MM COLA
25	28072417	BASE DO FILTRO SAPHIRUS 12/16
	28072418	BASE DO FILTRO SAPHIRUS 20
	28072419	BASE DO FILTRO SAPHIRUS 24

### Observações:


24 - O item 28070218 UNIAO 50MM COLA é incluído.

20 - Inclui tubo distribuidor, 1 distribuidor do tubo, 8 terminal drenante (22) e para os modelos SAPHIRUS 20 e SAPHIRUS 24 inclui também 8 extensor drenante (23).

23 - Apenas para os modelos SAPHIRUS 20 e 24 - 8 unidades por filtro.

# Peças de Reposição

## Filtro Sibrape BR PRO

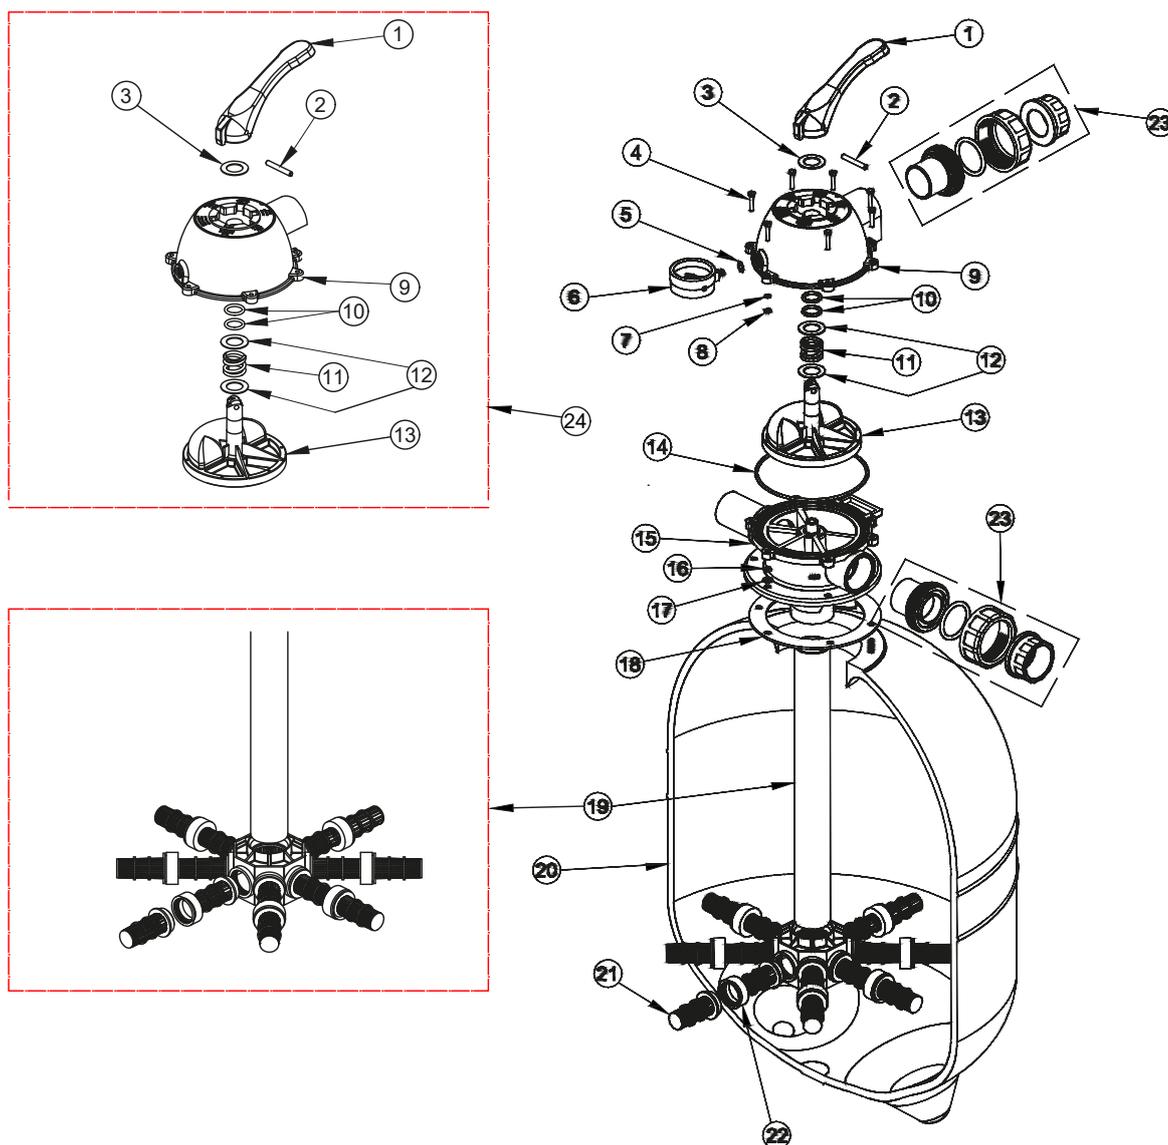

Peça	Código	Descrição
-	28070261	VALVULA MULTI VF6 1.1/2" ABS F28-F75 (AVULSO)
1	28070210	ALAVANCA P/ VALVULA 6 VIAS.B
2	28050191	PINO ALAV VF6VIAS 1/4X45 INOX
3	28050042	ARRUELA LISA NY VALV 45.5X22.3X2.2
4	28050038	PARAF SEXT M5X25 DIN933INOX304
5	28040003	ANEL ORING MANOMETRO (REF. PARKER 2-204)
6	28090007	MANOMETRO 0-3KGF 1/4 BSP
7	28050046	ARRUELA LISA M5 DIAMETRO 5.3MM DIN125 A.I.304
8	28050041	PORCA SEXTAVADA M5 INOX
9	28070179	TAMPA SUPERIOR P/ VÁLVULA 6 VIAS
10	28040029	ANEL ORING DA TAMPA SUPERIOR
11	28100014	MOLA 5 ESPIRAS ESP.4 DE.30,5 ALT.38MM
12	28050169	ARRUELA LISA 31,7X22X1,5MM INOX 304 VALVULA 6 VIAS
13	28070231	DISTRIBUIDOR VALVULA 6 VIAS
14	28040041	ANEL DE VEDAÇÃO SUPERIOR DO CORPO
15	28072457	CORPO DA VALVULA C/ VISOR
16	28050039	PORCA SEXTAVADA 1/4" INOX
17	28050044	ARRUELA LISA 1/4 INOX

# Peças de Reposição

## Filtro Sibrape BR PRO



Peça	Código	Descrição
18	28040043	JUNTA DE VEDAÇÃO DO CORPO DO FILTRO
19	28072298	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO BR65
	28072299	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO BR75
20	28072325	CORPO DO FILTRO BR65 PRO ADESIVADO
	28072326	CORPO DO FILTRO BR75 PRO ADESIVADO
21	28070252	TERMINAL DRENANTE
22	28070251	EXTENSOR DRENANTE FILTROS
23	28070218	UNIÃO 50MM COLA
24	28070209	KIT SC GIRANTE P/ VÁLVULA DE 6 VIAS
Contêm os itens 19 e 20	28072327	CORPO COMPLETO FILTRO F65 PRO
	28072328	CORPO COMPLETO FILTRO F75 PRO


### Observações:

O item 28070218 UNIAO 50MM COLA é vendido separadamente.

19 - Inclui tubo distribuidor, 1 distribuidor do tubo, 8 terminal drenante (22) e inclui também 8 extensor drenante (23) para o BR 65 PRO e 16 extensor drenante (23) para o BR 75 PRO.

# Peças de Reposição

## Filtro Sibrape BR

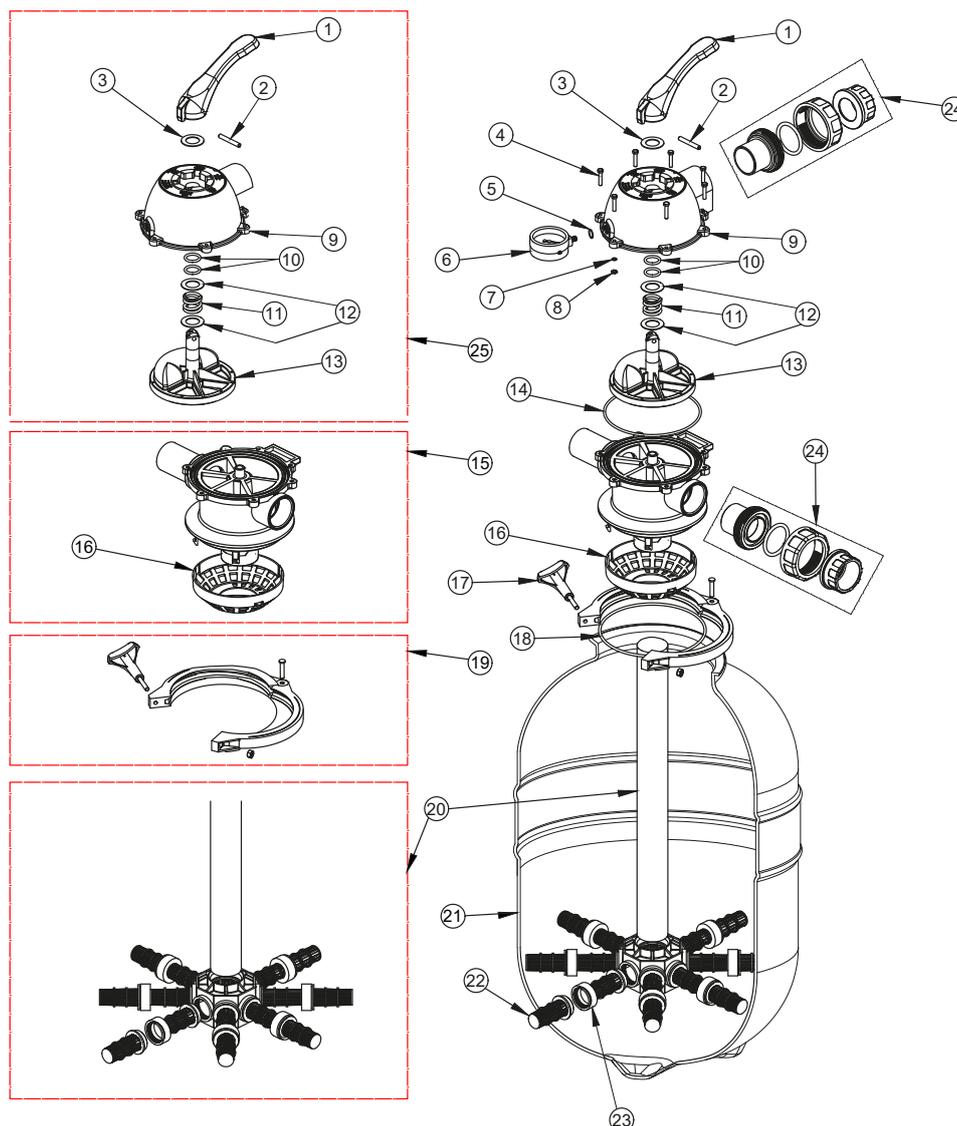

Peça	Código	Descrição
-	28072269	VALVULA 6 VIAS FILTROS SOPRADOS (AVULSO)
1	28070210	ALAVANCA P/ VALVULA 6 VIAS.B
2	28050191	PINO ALAV VF6VIAS 1/4X45 INOX
3	28050042	ARRUELA LISA NY VALV 45.5X22.3X2.2
4	28050038	PARAF SEXT M5X25 DIN933INOX304
5	28040003	ANEL ORING MANOMETRO (REF. PARKER 2-204)
6	28090007	MANOMETRO 0-3KGF 1/4 BSP
7	28050046	ARRUELA LISA M5 DIAMETRO 5.3MM DIN125 A.I.304
8	28050041	PORCA SEXT M5 DIN 934 INOX 304
9	28070179	TAMPA VALV 6 VIAS 1.5" NOVO
10	28040029	ANEL ORING TAMPA 2211
11	28100014	MOLA 5 ESPIRAS ESP.4 DE.30,5 ALT.38MM VALV PNR
12	28050169	ARRUELA LISA 31,7X22X1,5MM INOX 304 VALVULA 6 VIAS
13	28070231	DISTRIBUIDOR VALVULA 6 VIAS C/ JUNTA NOVO
14	28040041	ANEL VED BP DE=154L=4,2A=3,8MM
15	28072456	CORPO VALVULA P/ FILTROS SOPRADOS C/ VISOR E CESTO
16	28072262	CESTO PLASTICO VALV. 6VIAS P/ PISCINA, FILTR SOPR.
17	28072263	PORCA CLAMP VALV. 6VIAS P/ PISCINA, SIBRAPE

# Peças de Reposição

## Filtro Sibrape BR



Peça	Código	Descrição
18	28040019	ANEL O. 2-435 PF BAP/VALV SB/SBPRO 700/900 0201007
19	28072307	CONJUNTO CLAMP VALVULA SIBRAPE NACIONAL
20	28072309	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO BR20
	28072310	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO BR30 SIBRAPE
	28072311	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO BR40 SIBRAPE
	28072312	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO BR50 SIBRAPE
	28072313	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO BR60 SIBRAPE
21	28072249	CORPO FILTRO BR 20 ADESIVADO
	28072250	CORPO FILTRO BR 30 ADESIVADO
	28072251	CORPO FILTRO BR 40 ADESIVADO
	28072252	CORPO FILTRO BR 50 ADESIVADO
	28072253	CORPO FILTRO BR 60 ADESIVADO
22	28070252	TERMINAL DRENANTE MACHO MOD 5225
23	28070251	EXTENSOR DRENANTE F55-75 BR50-75 MD5206
24	28070218	UNIAO 50MM COLA
25	28070209	KIT SC GIRANTE P/ VÁLVULA DE 6 VIAS
Contem os itens 20 e 21	28072317	CORPO COMPLETO FILTRO BR-20 (P/ VÁLVULA NOVA)
	28072318	CORPO COMPLETO FILTRO BR-30 (P/ VÁLVULA NOVA)
	28072319	CORPO COMPLETO FILTRO BR-40 (P/ VÁLVULA NOVA)
	28072320	CORPO COMPLETO FILTRO BR-50 (P/ VÁLVULA NOVA)
	28072321	CORPO COMPLETO FILTRO BR-60 (P/ VÁLVULA NOVA)

### Observações:


O item 28070218 UNIAO 50MM COLA é vendido separadamente.

20 - Inclui tubo distribuidor, 1 distribuidor do tubo, 8 terminal drenante (22) e para os modelos BR-50 e BR-60 inclui também 8 extensor drenante (23).

23 - Apenas para os modelos BR-50 e BR-60 - 8 unidades por filtro.

# Peças de Reposição

## Filtro CMB

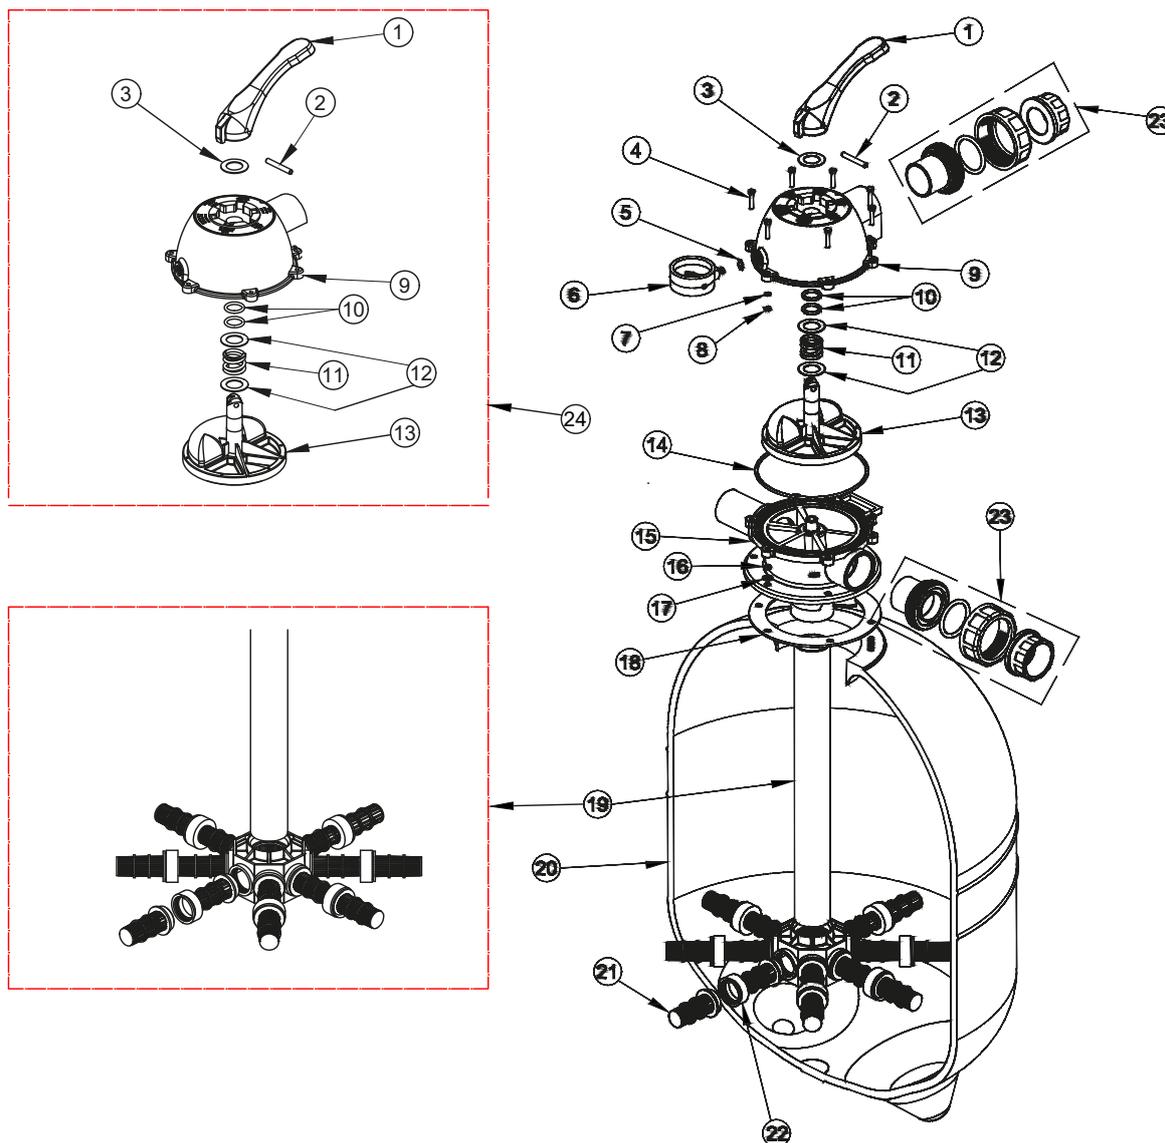

Peça	Código	Descrição
-	28070261	VALVULA MULTI VF6 1.1/2" ABS F28-F75 (AVULSO)
1	28070210	ALAVANCA P/ VALVULA 6 VIAS.B
2	28050191	PINO ALAV VF6VIAS 1/4X45 INOX
3	28050042	ARRUELA LISA NY VALV 45.5X22.3X2.2
4	28050038	PARAF SEXT M5X25 DIN933INOX304
5	28040003	ANEL ORING MANOMETRO (REF. PARKER 2-204)
6	28090007	MANOMETRO 0-3KGF 1/4 BSP
7	28050046	ARRUELA LISA M5 DIAMETRO 5.3MM DIN125 A.I.304
8	28050041	PORCA SEXTAVADA M5 INOX
9	28070179	TAMPA SUPERIOR P/ VÁLVULA 6 VIAS
10	28040029	ANEL ORING DA TAMPA SUPERIOR
11	28100014	MOLA 5 ESPIRAS ESP.4 DE.30,5 ALT.38MM
12	28050169	ARRUELA LISA 31,7X22X1,5MM INOX 304 VALVULA 6 VIAS
13	28070231	DISTRIBUIDOR VALVULA 6 VIAS
14	28040041	ANEL DE VEDAÇÃO SUPERIOR DO CORPO
15	28072457	CORPO DA VALVULA C/ VISOR
16	28050039	PORCA SEXTAVADA 1/4" INOX
17	28050044	ARRUELA LISA 1/4 INOX

# Peças de Reposição

## Filtro CMB



Peça	Código	Descrição
18	28040043	JUNTA DE VEDAÇÃO DO CORPO DO FILTRO
19	28072520	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO F28 CMB NOVO
	28072521	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO F35 CMB NOVO
	28072522	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO F45 CMB NOVO
	28072523	TUBO DISTRIBUIDOR COMPLETO F55 CMB NOVO
20	28072413	CORPO FILTRO CMB F-28 C/ ANEL E ADESIVO
	28072414	CORPO FILTRO CMB F-35 C/ ANEL E ADESIVO
	28072415	CORPO FILTRO CMB F-45 C/ ANEL E ADESIVO
	28072416	CORPO FILTRO CMB F-55 C/ ANEL E ADESIVO
21	28070252	TERMINAL DRENANTE
22	28070251	EXTENSOR DRENANTE FILTROS
23	28070218	UNIÃO 50MM COLA
24	28070209	KIT SC GIRANTE P/ VÁLVULA DE 6 VIAS
0	28072381	RESPIRO INJETADO FILTRO ROTOMOLDADO CMB - 36018A
0	28040113	ANEL ORING 2-218 RESPIRO DO FILTRO CMB - 16442

### Observações:

19 - Inclui tubo distribuidor, 1 distribuidor do tubo, 8 terminal drenante (22) e inclui também 8 extensor drenante (23) para o F-55.



# PEÇAS DE REPOSIÇÃO DISPOSITIVOS

Reposição Vinil

Reposição Fibra

Reposição Dreno

Reposição Skimmer

A SIBRAPE IND. E COM. DE EQUIP. AQUA. E DE FILT. LTDA. Reserva-se o direito de realizar qualquer alteração sem aviso prévio.

# Peças de Reposição

## Reposição Vinil


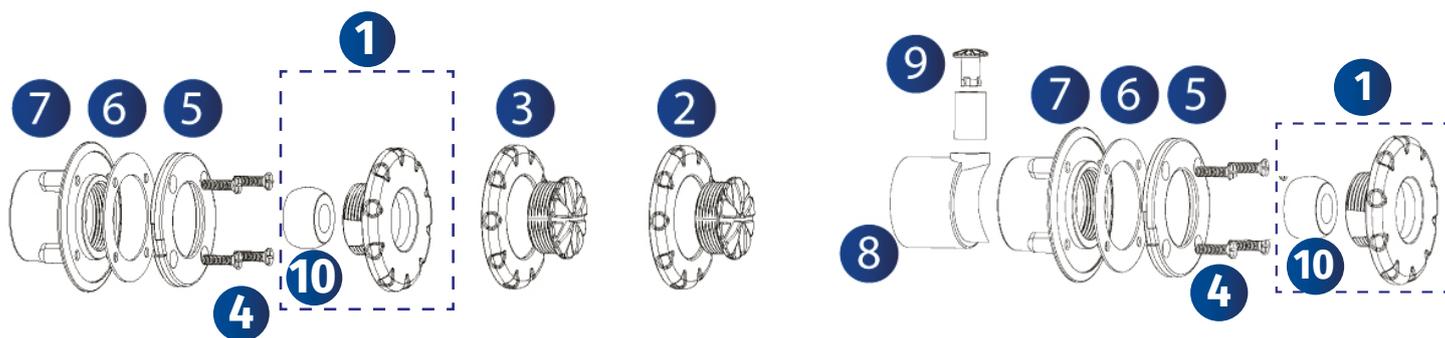


Tabela • Reposição Vinil

Número	Código	Modelo
1	01200055	TAMPA E ESFERA DISP. RETORNO PREMIUM 2" VIN/ALV
2	01200056	TAMPA ANEL ACABAMENTO DISP. NIVEL PREM. 2" VIN/ALV
3	01200057	TAMPA ANEL ACABAMENTO DISP. PREMIUM 2" VIN/ALV
4	01200058	PARAF PH CH AA 5,5X25 MM
5	01200059	ANEL DE FIXACAO DO DISPOSITIVO PREMIUM 2" VIN/ALV
6	01200060	JUNTA DO DISPOSITIVO PREMIUM 2" VIN/ALV
7	01200061	CORPO DO DISPOSITIVO PREMIUM VIN/ALV
8	01200062	TEE E LUVA DE UNIAO DISP. HIDRO PREMIUM VIN/ALV
9	01200063	VALVULA E SUSPIRO P/ HIDRO PREMIUM VIN/FIB/ALV
10	01200068	ESFERA GIRATORIA DISP RETORNO PREMIUM

# Peças de Reposição


## Reposição Fibra

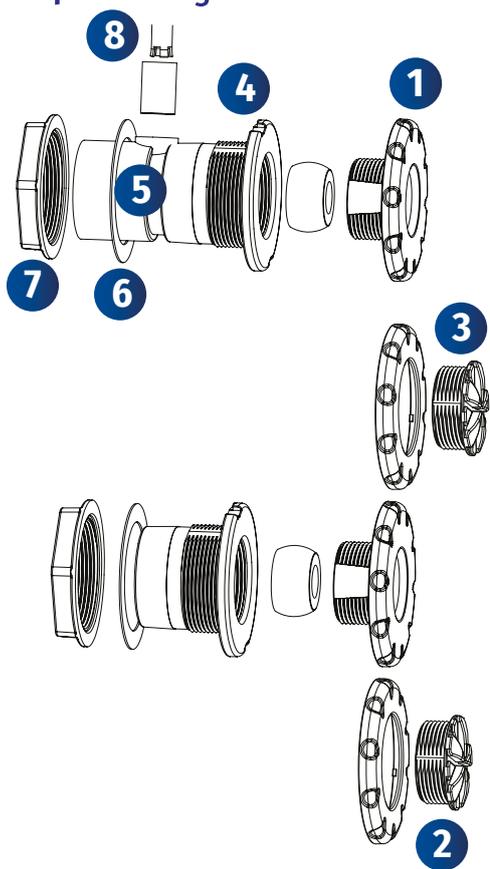

Peça	Código	Descrição
1	01200055	TAMPA DISPOSITIVO RETORNO PREMIUM 2"
2	01200056	TAMPA E ANEL DE ACABAMENTO DISPOSITIVO NÍVEL PREMIUM 2"
3	01200057	TAMPA E ANEL DE ACABAMENTO DO DISPOSITIVO PREMIUM 2"
4	01200064	CORPO DISPOSITIVO DE FIBRA COM ROSCA 2"
5	01200062	TEE E LUVA UNIÃO DO DISPOSITIVO DE HIDRO
6	01200065	JUNTA DO DISPOSITIVO FIBRA 2"
7	01200066	ANEL DE FIXAÇÃO DE FIBRA COM ROSCA 2"
8	01200063	VÁLVULA E SUSPIRO PARA HIDROMASSAGEM

# Peças de Reposição


## Reposição Dreno

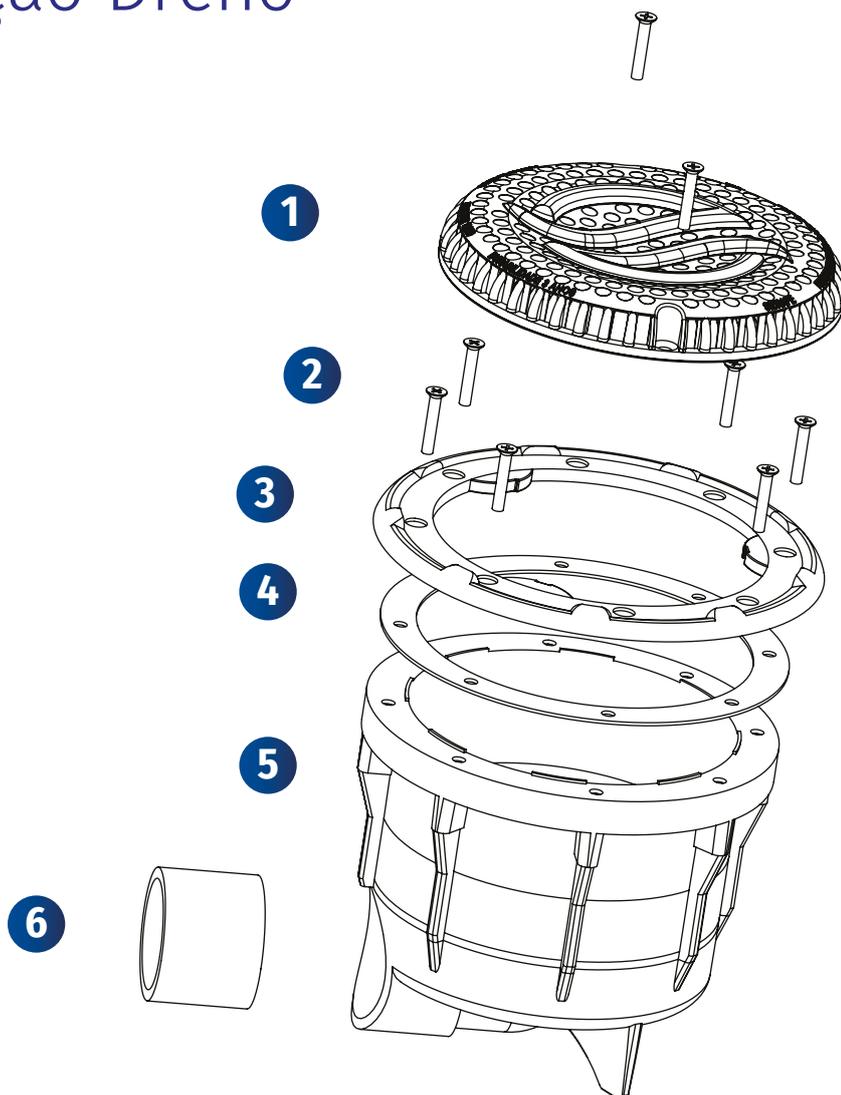

Peça	Código	Descrição
1	01190006	TAMPA DRENO SIBRAPE
	01190021	TAMPA DRENO ANTI-HAIR 2" VINIL E ALVENARIA
2	01200087	PARAFUSO INOX PH CH AA 5,5 X 32 MM
3	01190022	ANEL FIXACAO DRENO 2" VINIL
4	01190023	JUNTA DRENO 2" (UTILIZA 2 UNIDADES)
5	01190024	CORPO DRENO 2"
6	01190025	BUCHA DE REDUÇÃO

# Peças de Reposição


## Reposição Skimmer

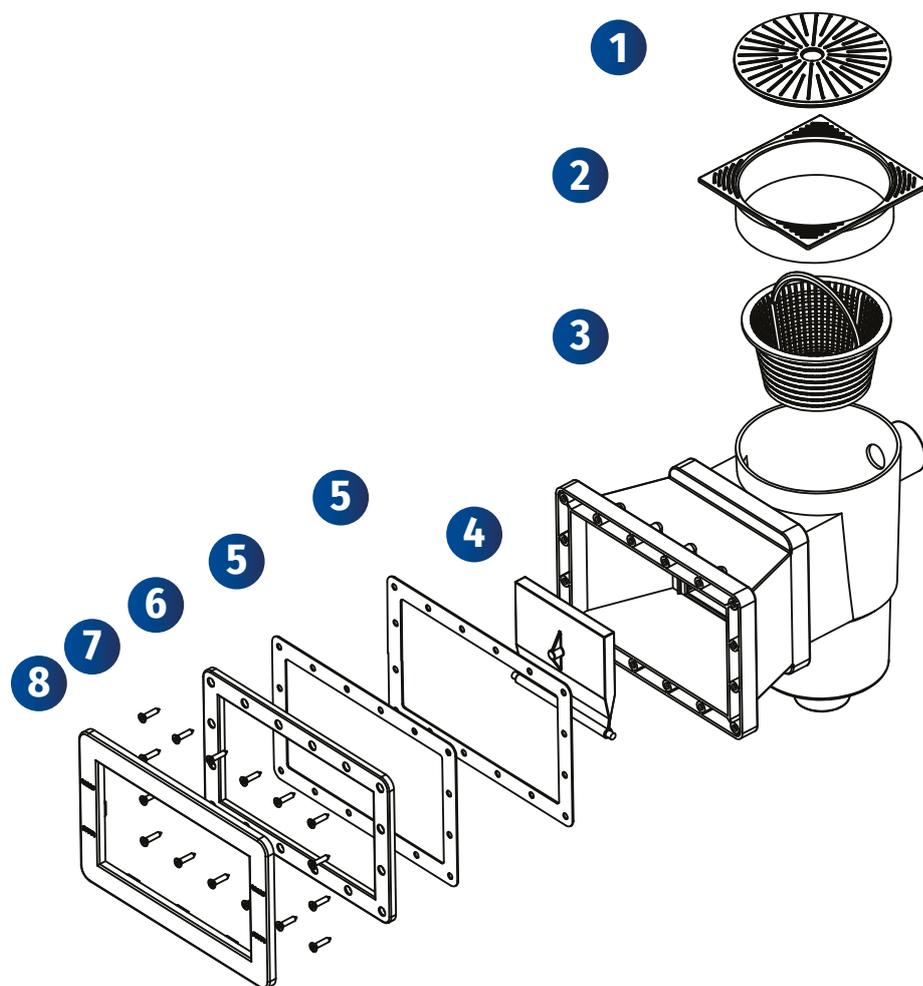

Peça	Código	Descrição
1	01180025	TAMPA EXTERNA SKIMMER
2	01180026	COLAR REGULADOR SKIMMER (ALTURA)
3	01180104	CESTO DO SKIMMER MONTADO
4	01180028	FLAP DO SKIMMER MONTADO
5	01180102	JUNTA RETANGULAR SKIMMER BOCA 38CM C/ FITA ADESIVA (UTILIZA 2 UNIDADES)
	01180103	JUNTA RETANGULAR SKIMMER C/ FITA ADESIVA (UTILIZA 2 UNIDADES)
6	01180030	ANEL DE FIXACAO SKIMMER - INJETADO
	01180107	ANEL DE FIXACAO SKIMMER - BOCA 38CM
7	01200058	PARAF PH CH AA 5,5X25 MM*
8	01180031	ANEL ACABAMENTO FRONTAL SKIMMER - INJETADO
	01180160	ANEL ACABAMENTO FRONTAL SKIMMER - BOCA 38CM

\*Observações:

Item 7: Skimmer 30cm utiliza 16 unidades; Skimmer 38cm utiliza 18 unidades.

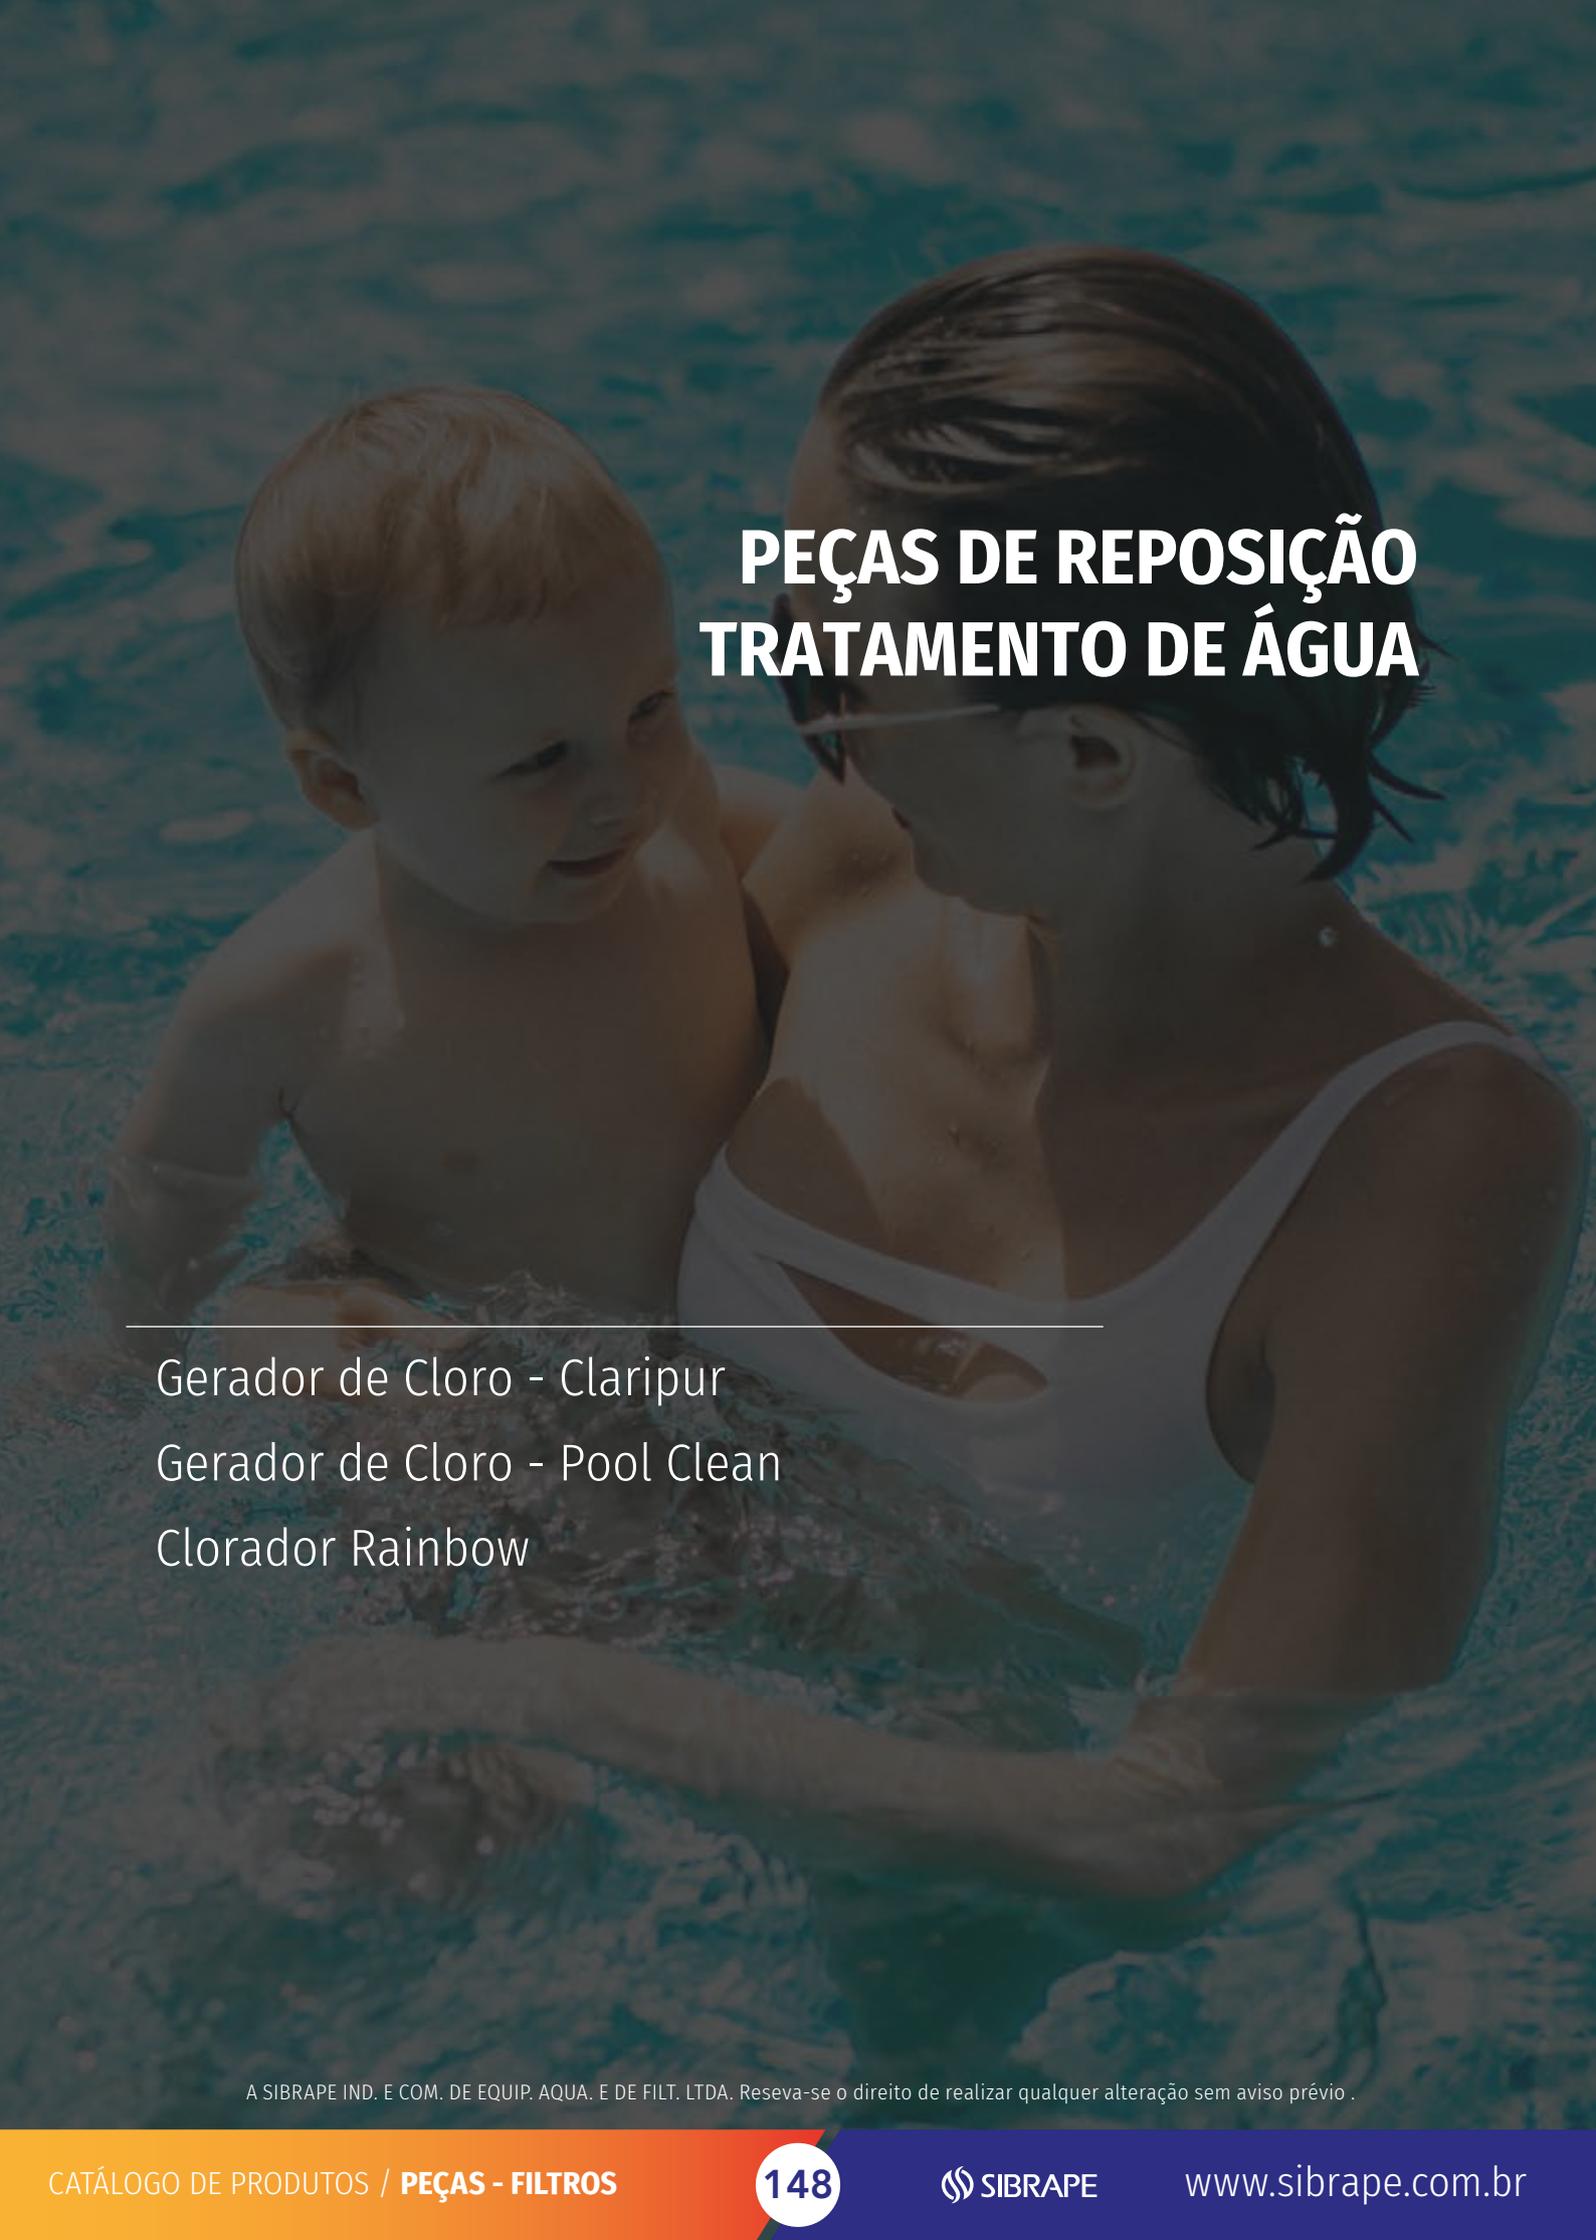

# PEÇAS DE REPOSIÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA

---

Gerador de Cloro - Claripur


Gerador de Cloro - Pool Clean

Clorador Rainbow

A SIBRAPE IND. E COM. DE EQUIP. AQUA. E DE FILT. LTDA. Reserva-se o direito de realizar qualquer alteração sem aviso prévio .

# Peças de Reposição


## Gerador de Cloro-CLARIPUR

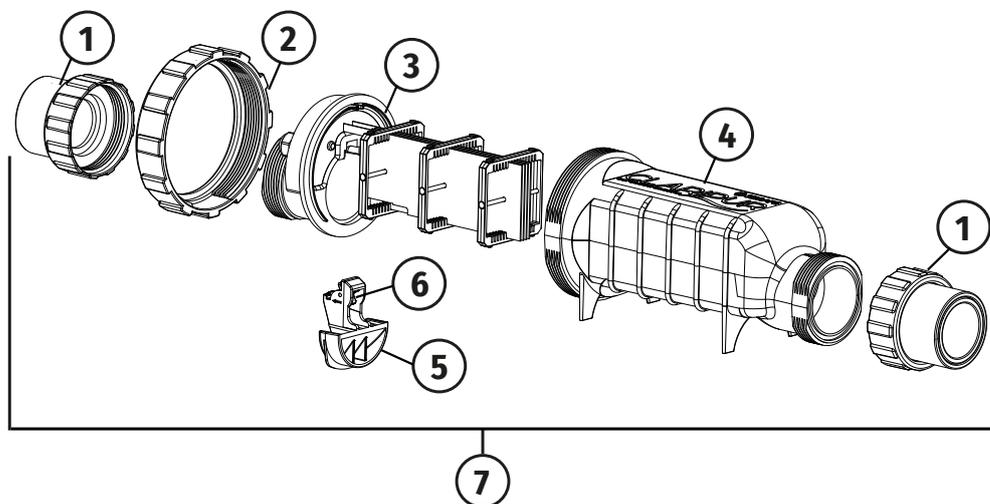

Peças do Gerado de Cloro		
Item	Código	Descrição
01	28072505	KIT UNIÃO PLATINUM/CLARIPUR 60MM Esse item contém luva, porca e anel o'ring
02	08070183	PORCA DA CÉLULA CLARIPUR Esse é o código da porca maior, que fixa a tampa ao corpo da célula
03	05130018	LÂMINAS COMPLETAS DO GERADOR DE CLORO SG 20 PORT
	05130019	LÂMINAS COMPLETAS DO GERADOR DE CLORO SG 35 PORT
	05130022	LÂMINAS COMPLETAS DO GERADOR DE CLORO SG 60 PORT
	05130023	LÂMINAS COMPLETAS DO GERADOR DE CLORO SG 80 PORT
04	08070182	CORPO DA CÉLULA GERADOR DE CLORO Esse é apenas o corpo da célula, feito em policarbonato
05	08070184	KIT SENSOR DE FLUXO Esse item contém sensor de fluxo com imãs, eixo de titânio e o suporte do sensor de fluxo
06	08290075	SENSOR DE FLUXO COM IMÃ Esse item contém as duas partes do sensor de fluxo já montadas com os imãs
07	05130012	CÉLULA COMPLETA GERADOR DE CLORO SG20 60mm PORT
	05130013	CÉLULA COMPLETA GERADOR DE CLORO SG35 60mm PORT
	05130024	CÉLULA COMPLETA GERADOR DE CLORO SG60 60mm PORT
	05130025	CÉLULA COMPLETA GERADOR DE CLORO SG80 60mm PORT
-	05130010	CPU GERADOR DE CLORO SG20
-	05130011	CPU GERADOR DE CLORO SG35
-	05130026	CPU GERADOR DE CLORO SG60
-	05130027	CPU GERADOR DE CLORO SG80

# Peças de Reposição


## Gerador de Cloro-Pool Clean

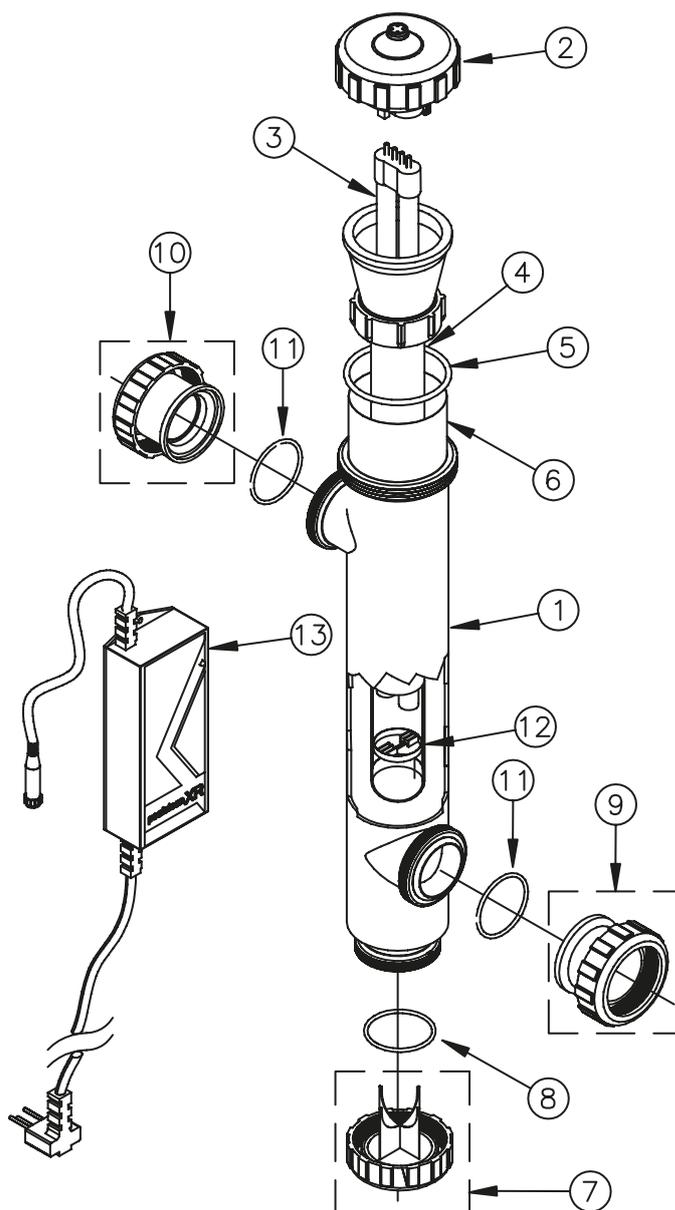

Peça	Código	Modelo
1	08070117	CORPO POOL CLEAN ES 95XR - REPOSICAO
2	08070118	TAMPA SUPERIOR XR COMPLETA - REPOSICAO
3	08010021	LAMPADA TUV PL-L 95W HO 25PK REF:137257
4	08020002	TUBO DE QUARTZO COMPLETO ES-55/95
5	08050002	ANEL O-RING TUBO DE QUARTZO
6	08140013	CAMISA A.I 316 COMP 525MM (XR-95)
7	08070010	TAMPA INFERIOR COMPLETA
8	08050004	ANEL O-RING DA TAMPA INFERIOR
9 e 10	08070007	COMPLEMENTO DA LUVIA DE UNIÃO
11	08050003	ANEL O-RING DO COMPL. DA LUVIA DE UNIÃO
12	08070015	SUPORTE DA LÂMPADA
13	08030068	REATOR RESINADO 75/95W CONECTOR 19100 REPOSICAO XR

# Peças de Reposição

## Clorador Rainbow

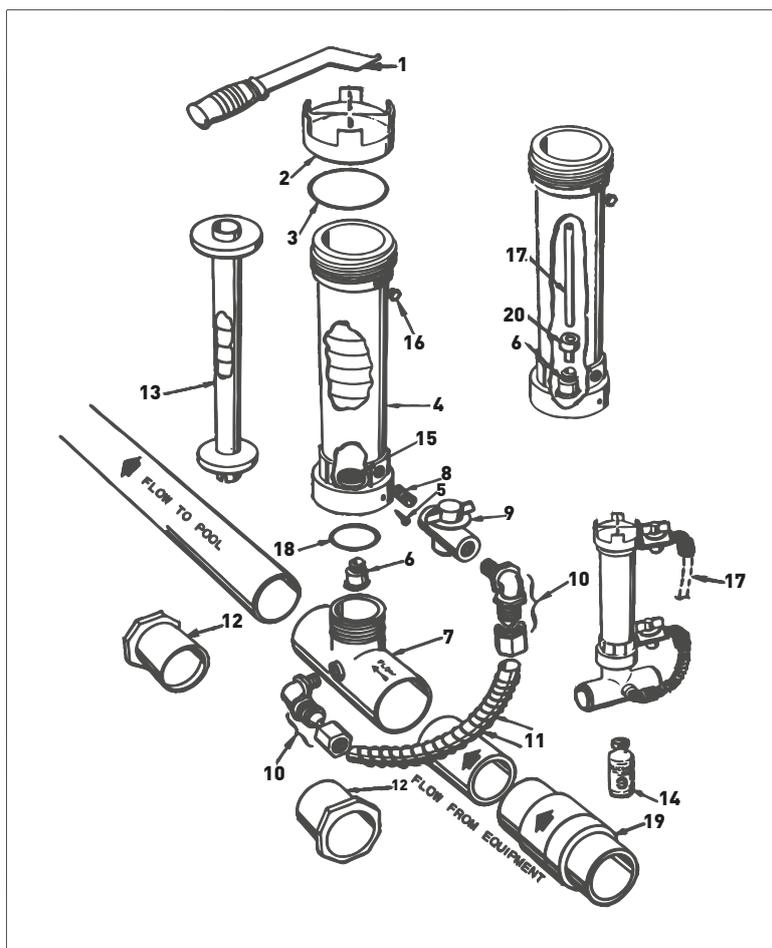

Peça	Código	Modelo
1	R172052	Cap wrench
2	08070087	TAMPA CLORADOR AUTOMATICO REF.R172008W
3	08050030	ANEL ORING TAMPA RAINBOW REF.R172009
4	08070119	CORPO CLORADOR 320 REF.R172321
5	08070120	PARAFUSO DE FIXACAO CLORADOR 320 REF.R01052
6	08070090	VALVULA DE RETENCAO 1/2"(RAINBOW 320)
7	08070106	CONEXAO PLASTICA T 1 1/2 RAINBOW NPT
8	08070121	BICO 1/2" MPT CLORADOR 320 REF.R172256
9	08070089	VALVULA CONT CLORO 1/2 REF.R172086
10	08070122	COTOVELO PORCA 1/2" NPT CLORADOR 320 REF.R172272
10	R172274	Compression nut only (for R172272)
11	08070123	TUBO ALIMENTADOR 5/8" CLORADOR 320 REF.R172091
11	08070124	SUORTE TUBO ALIMENTADOR CLORADOR 320REF.R171097
12	R172210	2 in. x 1-1/2 in. S x S bushing for 1-1/2 in. PVC only 1
13	08070125	CAMARA CLORADOR 320 REF.R172037
14	R172036Z	Silicone lubricant, 3/4 oz.
15	08070150	TELA FECHAMENTO INFERIOR CLORADOR 320 REF.210396
16	08070127	PLUG PVC 1/2"NPT CLORADOR 320 REF.R172134
17	08070128	TUBO 5/8" CLORADOR 320 REF.R172253
18	08050031	ANEL ORING INFERIOR CLORADOR 320 REF.R172319
18	08050041	ANEL ORING INF. CLORADOR 320 REF.R172319
19	R172288	1-1/2 in. Corrosion resistant check valve
20	08070129	ADAPTADOR TUBO VERTICAL CLORADOR 320 REF.R172048B





# Vinil para Piscinas

com qualidade Sansuy

Laminado de PVC flexível de alta qualidade para confecção de PISCINAS

- MELHOR ESTABILIDADE DIMENSIONAL;
- MELHOR RESISTÊNCIA MECÂNICA;
- DUPLA CAMADA DE VINIL COM ADITIVAÇÃO ANTIFUNGO E PROTEÇÃO UV;
- ACABAMENTO DESLIZANTE EM AMBAS AS FACES;
- VINIL DE 0,60 MM PARA USO EM PISCINA RESIDENCIAL COM AQUECIMENTO DE ATÉ 32°C;
- VINIL DE 0,80 MM PARA USO EM PISCINA RESIDENCIAL COM AQUECIMENTO DE ATÉ 35°C.

#### DIVERSOS PADRÕES E CORES



NOVOS PADRÕES DE ESTAMPA E PERSONALIZAÇÃO SOB CONSULTA



☎ 55 11 2139 2888  
 ☎ 0800 072 6789  
 ✉ contato@sansuy.com.br  
 🌐 www.sansuy.com.br



**vinicolor®**  
**sansuy**



# SIBRAPE

Sibrape Ind. e Com. de Equip. Aqua. Filtr. Ltda.  
Rua Dr. Elpídio de Almeida Campos, 1150 - Dist. Emp. Pref. Luiz Roberto Jabali  
Ribeirão Preto/SP - Brasil - CEP: 14072-105  
Telefone: + 55 16 2101-7000  
SACs: 0800 727 3737  
sac@sibrape.com  
www.sibrape.com.br

