

REFIL HF01

ELEMENTO FILTRANTE PARA PONTO DE USO

RETÉM PARTÍCULAS E REDUZ O CLORO, O ODOR E O GOSTO DESAGRADÁVEL DA ÁGUA.

904-0530 - REFIL HF01



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Eficiência na filtração e preço competitivo: a Hidrofiltros apresenta o elemento filtrante HF01 - elemento para filtros bica móvel.

O elemento filtrante HF01 possui alto poder de remoção do cloro livre, sabores e odores indesejáveis, levando mais qualidade para a água consumida pelas pessoas.

Este elemento possui tripla filtração. A primeira camada de polipropileno atóxico retém a sujeira como areia, barro e limo. Na sequência, a água encontra um leito de carvão ativado, com eficiência máxima em redução do cloro. Por último, na etapa de clarificação, a água encontra uma nova barreira em polipropileno para evitar a passagem de sedimentos de carvão.

Veja outras vantagens e benefícios deste produto:

- Facilidade de instalação;
- Refil com carvão ativado atóxico e natural para uma filtração completa;
- Elimina gostos e odores desagradáveis presentes na água;
- Elemento filtrante descartável, não necessita retrolavagem;
- 01 refil equivale a 2000 garrafas de 500ml;
- Reduz os índices de cloro presente na água.

DESCRITIVO TÉCNICO

Temperatura de operação: 5°C mín/50°C máx

Pressão de operação: 19,6 kPa mín./392 kPa máx.

Composição: polipropileno e carvão

Retenção de partículas: Classe D

Com Redução do cloro livre

Vazão: 20 l/h

Grau de filtração: 15 micra (um grão de areia tem entre 200 e 500 micra)

Código de Barras: 7896811106948

Peso bruto: 105g - Peso líquido: 91g

Dimensionais Emb. AxLxP: 180 x 135 x 55 (mm)



Rosca Curta
17,5 mm altura
Total:
128mm de altura



Diâmetro do Refil
53 mm

Rosca de:
1/4" BSP

INFORMAÇÕES DO REFIL

Modelo dos aparelhos a que se destina:

Filtros Bica Móvel para Torneira e Purificadores de Água




Normas e Referências:

O uso deste aparelho destina-se a águas que atendam a portaria nº 2914 do Ministério da Saúde.


Atende as especificações da norma NBR 16098:2012

REFIL HF01


INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO REFIL E CUIDADOS IMPORTANTES:



1 - Feche a torneira do filtro. Desrosqueie a tampa para a retirada do elemento filtrante que está nela. Você também pode retirar o copo do filtro para limpá-lo.



2 - Faça a substituição do elemento filtrante. Verifique a posição do anel de vedação (caso haja). Certifique-se que o novo elemento está devidamente rosqueado na tampa.




3 - IMPORTANTE! Verifique a vedação do seu filtro antes de abrir a torneira. Em caso de vazamentos, verifique o aperto do copo e tampa.

Aplicável em filtros Bica Móvel



Embalagem HF01

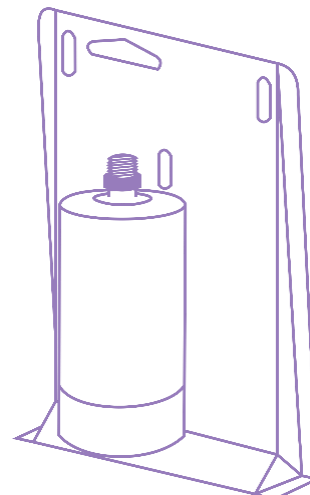

IMPORTANTE

- Não instalar o produto em locais onde haja incidência de luz solar direta;
- Ao utilizar pela primeira vez o filtro com elemento de carvão ativado, deixe correr cerca de 20 litros para que o pó do carvão seja liberado e a água fique cristalina;
- Caso o elemento filtrante esteja saturado rapidamente, aconselha-se a instalação de um pré-filtro com elemento plissado lavável. Consulte o site: www.hidrofiltros.com.br
- Não transportar o refil com outros produtos que possam transmitir odor ou contaminar de forma direta ou indireta;
- Armazenar em local arejado, sem excesso de peso sobre o produto, sem umidade e calor excessivo;
- O produto na sua forma original, não é irritante à pele. Após o uso, seguir as precauções cabíveis ao material retido no meio filtrante. Em caso de irritações devido ao manuseio, lavar o local irritado com água corrente e procurar auxílio médico. Este produto não deve entrar em contato com os olhos nem ser ingerido. Em caso de contato com os olhos, procurar auxílio médico;
- O descarte após o uso é de responsabilidade do cliente já que a Hidrofiltros não tem conhecimento dos agentes contaminantes retidos pelo elemento filtrante.

