

GARRA PARA TRANSPORTE HORIZONTAL DE TAMBOR DTH



Olhal de içamento

Trava de Posição Aberta

Alças de manipulação

Ideal para elevação de tambores em aço de até 200 litros e até 300 kg. Pode ser utilizada com talhas, guindastes e ganchos em geral.




- CAPACIDADE MÁXIMA

- CARGA MÁXIMA


Tambor 200 litros

300 kg

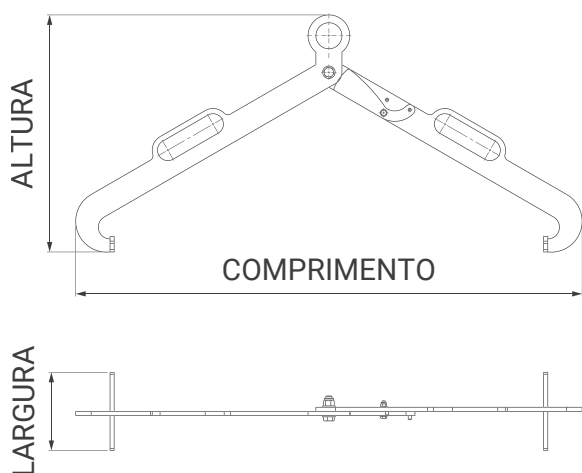

Este modelo da Garra é indicado para operações que o tambor precisa ser transportado na posição horizontal. Possui práticas alças de manipulação que possibilitam acionamento da trava com apenas uma mão, quando necessário utilizar a outra no controle ou comando da talha. Fabricada com aço reforçado que garante uma estrutura robusta e durável. Utilize a Garra DTH com facilidade e segurança, proporcionando mais agilidade na sua operação.

MODELO	MEDIDAS TOTAIS (C X L X A)	CARGA ADMISSÍVEL	PESO PRÓPRIO
	(mm)	(Kg)	(Kg)
DTH	972 x 150 x 455	300	5

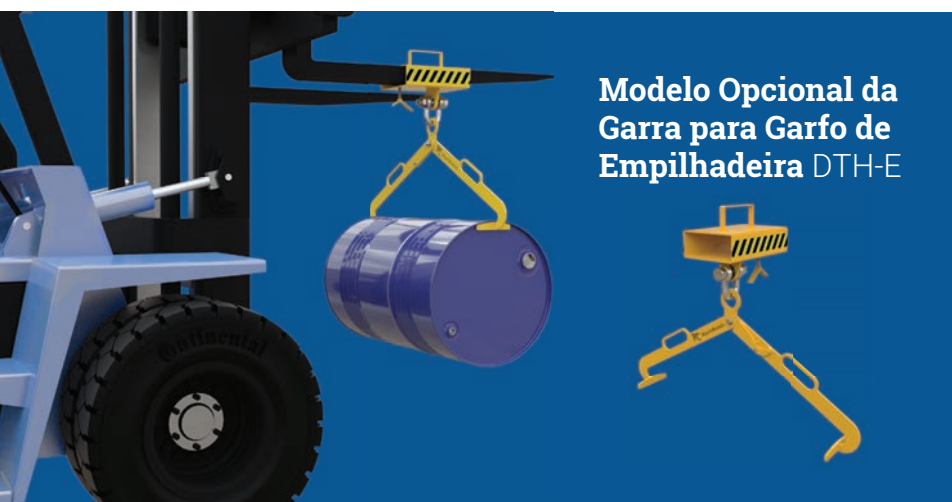

Modelo Opcional da Garra para Garfo de Empilhadeira DTH-E

CONFIRA MAIS MODELOS DE
GARRAS PARA TAMBOR:

