

Características Elétricas
Electrical Characteristics**SCS2400 - 2**
Vista Superior
Top View

Tipo
Type

Supressor Coaxial de Surto
Coaxial suppresor of I occasion

Faixa de Frequência
Bandwidth

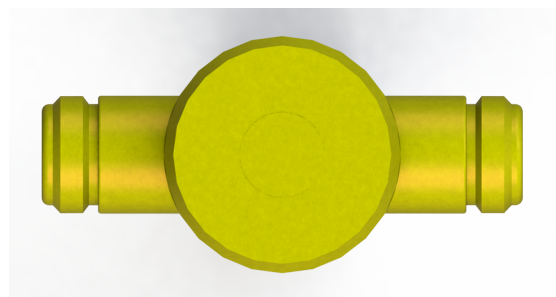
2400 a 2500 MHz
2400 up to 2500 MHz

Impedância Nominal
Nominal Impedance

50 Ohms
50 Ohms

Perda por Inserção ($\pm 0,2$ dB)
Insertion Loss ($\pm 0,2$ dB)

<0,2 dB
<0,2 dB

**Vista Frontal**
Front View**Características Mecânicas**
Mechanical Characteristics

Conector
Connector Type

N Fêmea
N female

Peso
Weight

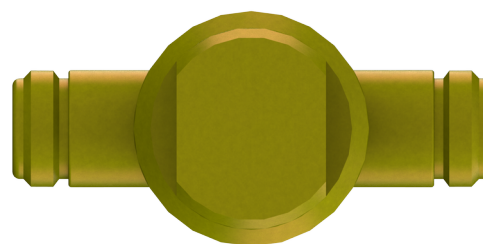
0,35 Kg
0,35 Kg

Número de Saídas
Outputs

2
2

Dimensões Máximas (C X L X A)
Maximum Dimensions (L X W X H)

60x69,5x31,5 mm
60x69,5x31,5 mm

**Vista Lateral**
Side View**Materiais Empregados**
Employed Materials

Estrutura
Structure

Latão com cobertura em Primer PU
Brass with PU Primer Coverage

