



Características Elétricas Electrical Features

PV215025X
PV215025X

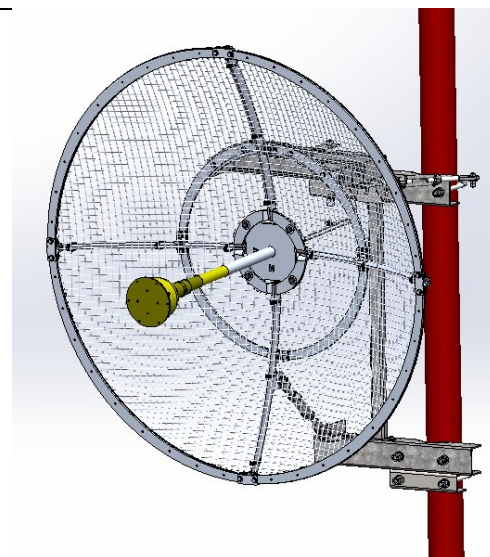

Tipo Type	Parabólica Vazada Dupla Polarização Grid Parabolic Dish Dual Polarized
Faixa de Frequência Bandwidth	2000-2300 MHz 2000-2300 MHz
Dimensão Dimension	1,2 m 1.2 m
Ganho Nominal Nominal Gain	25,2 dBi 25.2 dBi
Impedância Nominal Nominal Impedance	50 Ohms 50 Ohms
R.O.E. V.S.W.R.	<1,5:1 < 1.5:1
Polarização Polarization	Linear (Dupla) Linear (Dual)
Relação Frente-Costas Front-to-Back Ratio	> 30 dB > 30 dB
Isolação por Polarização Cruzada Cross Polarization	> 30 dB > 30 dB
Feixe -3 dB @ 2150 MHz – Plano Horizontal -3 dB Beamwidth @ 2150 MHz – Horizontal Plane	7,0° 7.0°
Feixe -3 dB @ 2150 MHz – Plano Vertical Plane -3 dB Beamwidth @ 2150 MHz – Vertical Plane	7,8° 7.8°
Potência Máxima de Entrada Maximum Input Power	150 W 150 W


Diagrama de irradiação @ 2150 MHz Plano Horizontal
Horizontal Plane Radiation Pattern @ 2150 MHz

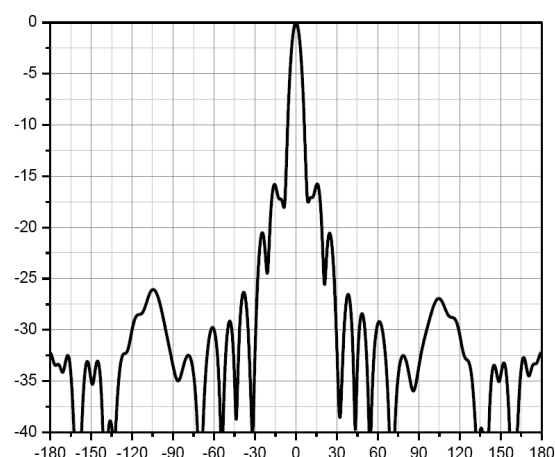

Características Mecânicas Mechanical Features	
Conector Connector Type	N Fêmea N Female
Peso (com ferragem) Weight (with stand)	31 Kg 31 Kg

Área Exposta ao Vento Frontal Wind Area	0,39 m ² 0.39 m ²
--	--

Diagrama de irradiação @ 2150 MHz Plano Vertical
Vertical Plane Radiation Pattern @ 2150 MHz

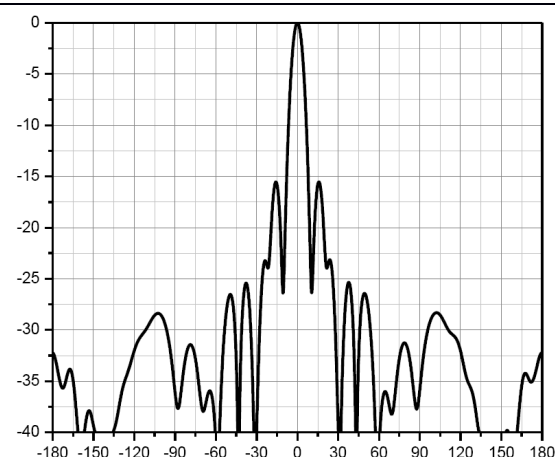

Dimensões Máximas (C X L X A) Maximum Dimensions (L X W X H)	1260 X 1260 X 680 mm 1260 X 1260 X 680 mm
---	--

Montagem Assembly	Tubo Redondo de 2 a 5" Round Tube from 2 to 5 in
----------------------	---

Materiais Empregados Employed Materials	
--	--

Estrutura Structure	Chapa de alumínio liga naval 5052-H34. Aluminium sheets 5052-H34 naval alloy.
------------------------	--

Suporte Satand	Suporte, grampos, porcas e arruelas em aço galvanizado a fogo Stand, staples, nuts and washers built in galvanized steel
-------------------	---